

Contact insert - HC-B 24-I-PT-F-48 - 1407737

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



HEAVYCON socket insert, B24 series, 24 + PE-pos., pos. marking 25-48, push-in connection

Product Features

- ✓ For fast coding with plastic profile
- ✓ Conductor connection without tools
- ✓ Significant time savings during conductor connection
- ✓ Test connection for 2 mm test plug
- ✓



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	150.0 GRM
Custom tariff number	85366990
Country of origin	China

Technical data

General

Connection method	Push-in connection
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Number of positions	24+PE
Insertion/withdrawal cycles	≥ 500
Type	B24
Conductor cross section	0.14 mm² ... 2.5 mm²
Connection cross section AWG	26 ... 14
Stripping length	8 mm ... 10 mm

Contact insert - HC-B 24-I-PT-F-48 - 1407737

Technical data

General

Assembly instructions	Coding also using the CP-HC (1686478) coding profiles. HC-B6../ HC-B10..for two coding profiles. HC-B16../ HC-B24..for four coding profiles.
Connection	Connectors may only be operated when there is no load/the power is switched off. Can be used for solid wires and stranded wires with ferrule.

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 125 °C (including heating up of contacts)
---------------------------------	--

Material data

Inflammability class according to UL 94	V0
Contact material	Copper alloy
Contact surface material	Ag/Sn (tarnish protection)
Contact carrier material	PA

Electrical characteristics

Rated voltage (III/3)	500 V
Rated surge voltage	6 kV
Rated current	16 A

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440205

ETIM

ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522

Contact insert - HC-B 24-I-PT-F-48 - 1407737

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121522
-------------	----------

Approvals

Approvals

Approvals

CSA / UL Recognized / EAC

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

CSA 	
mm²/AWG/kcmil	14
Nominal current I _N	10 A
Nominal voltage U _N	600 V


UL Recognized 	
mm²/AWG/kcmil	14
Nominal current I _N	13 A
Nominal voltage U _N	600 V

EAC

Drawings


Contact insert - HC-B 24-I-PT-F-48 - 1407737

Diagram

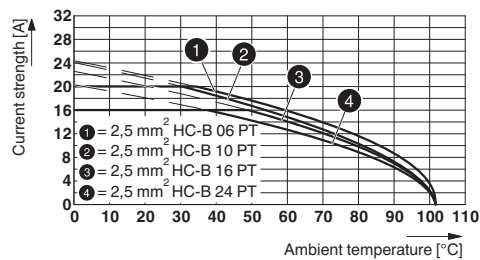


Derating diagram for 2.5 mm²

Dimensional drawing

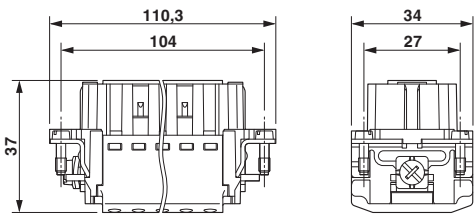

Dimensional drawing

Dimensional drawing

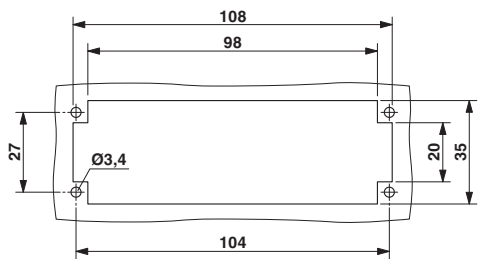

Mounting cutout when used without housing

Schematic diagram

Schematic diagram of the connector pin assignment, connection side. The diagram shows a vertical row of 24 pins, numbered 25 to 48. The pins are arranged in two columns of 12 pins each. The pin numbers are: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 in the left column and 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 in the right column.

Connector pin assignment, connection side

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А