



### »» Features

- Heavy duty sugar cube relay with 20A 120VAC, 16A 240VAC, TV-8 rating.
- UL & VDE safety approval.
- Optional for flux free, sealed type and sealed type washable cover, SPNO, SPNC, SPDT contact configuration.
- High performance PCB power relay for motor control, compressor control, home appliances.
- Comply with RoHS-Directive 2002/95/EC.

### »» Type List

#### ◆ Standard type

Terminal style	Contact form	Insulation system	Designation (provided with)		
			Flux tight	Sealed type	Sealed type washable
PCB terminal	1A (SPNO)	-----	207-1AH-C	207-1AH-V	207-1AH-S
		F	207-1AH-F-C	207-1AH-F-V	207-1AH-F-S

#### ◆ High power type

PCB terminal	1A (SPNO)	-----	207H-1AC-C	207H-1AC-V	207H-1AC-S
		F	207H-1AC-F-C	207H-1AC-F-V	207H-1AC-F-S

### »» Ordering Information

207 □ □ - 1A H - □ - C  
 1 2 3 4 5 6 7

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. 207 -- Basic series designation</p> <p>2. Blank -- Standard type<br/>H -- High power type</p> <p>3. Blank -- Standard type<br/>A -- Double pin type</p> <p>4. 1A -- Single pole normally open</p> | <p>5. C -- Contact material AgNi<br/>H -- Contact material AgSnO</p> <p>6. Blank -- Standard type<br/>F -- Class F</p> <p>7. C -- Flux tight<br/>V -- Sealed type<br/>S -- Sealed type washable</p> |
|---|---|

### »» Contact Rating

#### ◆ 207

Resistive load	NO : 17A 240VAC 100K cycles 10A 240VAC at 105°C 300K cycles (B10 value)
----------------	--

#### ◆ 207H

Resistive load	NO : 17A 240VAC 100K cycles 16A 240VAC at 105°C 100K cycles 10A 240VAC at 105°C 300K cycles
----------------	---

## »» Coil Rating (DC)

Rated voltage (V)	Rated current $\pm 10\%$ at 23°C (mA)	Coil resistance $\pm 10\%$ at 23°C ( $\Omega$ )	Max. continuous voltage at 85°C	Pick up voltage(Max) at 23°C	Drop out voltage(Min) at 23°C	Power consumption at rated voltage
3	130	23	150 % of rated voltage	75 % of rated voltage	5 % of rated voltage	approx. 0.4W
5	79	63				
6	67	90				
9	44	203				
12	33	360				
18	22	810				
24	17	1440				
36	11	3240				
48	8	5760				

## »» Specification

Contact material	AgSnO / AgNi alloy	
Contact resistance <sup>(1)</sup>	100m $\Omega$ Max. (1A/6VDC by 4 pipes m $\Omega$ meter)	
Operate time <sup>(1)</sup>	15ms Max.	
Release time <sup>(1)</sup>	10ms Max.	
Insulation resistance <sup>(1)</sup>	100M $\Omega$ Min. (DC 500V)	
Dielectric strength <sup>(1)</sup>	Between open contact	: AC 1000V, 50/60Hz 1 min.
	Between contact and coil	: AC 2500V, 50/60Hz 1 min.
Vibration resistance	Operating extremes	10~50Hz , amplitude 1.0 mm
	Damage limits	10~50Hz , amplitude 1.0 mm
Shock resistance	Operating extremes	10G
	Damage limits	100G
Life expectancy	Mechanical	10,000,000 operations (frequency 18,000 operations/hr)
	Electrical	See contact rating. (frequency 360 operations/hr)
Operating ambient temperature	-40~+85°C (no freezing) <sup>(2)</sup>	
Weight	Approx. 15 g	

Note : (1) initial value

(2) special version of high temperature 105° C can be selected.

## »» Safety Approval

Certified	UL	VDE
File No.	E88991	40025801


### »» Safety Approval Rating

UL		VDE
207	207H	
20A 277VAC 1HP 125VAC TV-5 (for AgSnO contact)	20A 277VAC 1HP 125VAC	17A 250VAC T105


Note : Flux tight version is recommended in high temperature. If there is cleaning process and sealed type is selected, the vent-hole should be removed after the process.

### »» Outline Dimensions

#### ◆207,207H

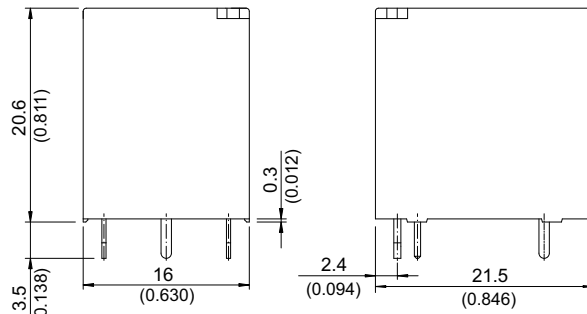


#### ◆207A,207HA

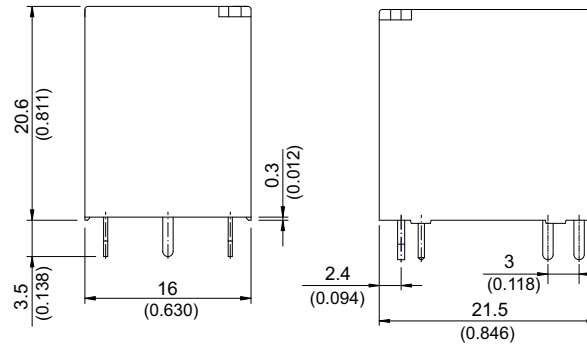

### »» Wiring Diagram


BOTTOM VIEW

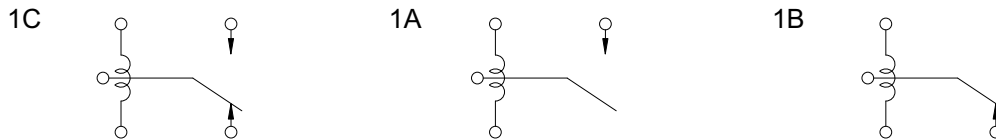


### »» PC Board Layout

BOTTOM VIEW

#### ◆207,207H

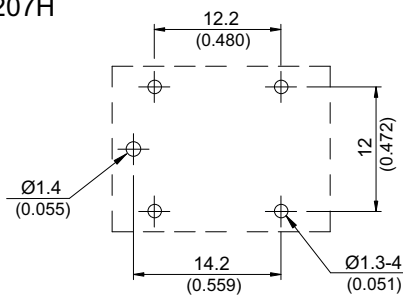

#### ◆207A,207HA

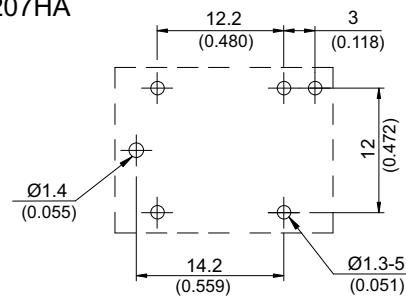

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А