Super323™ SOT323 PNP SILICON POWER (SWITCHING) TRANSISTOR

ISSUE 2 - JUNE 2000

ZUMT718

FEATURES

* **500mW POWER DISSIPATION**
* **I_C CONT 1A**
* 3A Peak Pulse Current
* Excellent H_{FE} Characteristics Up To 3A (pulsed)
* Extremely Low Saturation Voltage
* Extremely Low Equivalent On Resistance; **$R_{CE(sat)}$**



SOT323

APPLICATIONS

* Switch functions in LED displays and Satellite receivers
* Negative boost functions in DC-DC converters

DEVICE TYPE	COMPLEMENT	PARTMARKING	**$R_{CE(sat)}$**
ZUMT718	ZUMT618	T72	**200mΩ at 1A**

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-20	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-20	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-5	V
Peak Pulse Current**	I_{CM}	-3	A
Continuous Collector Current	**I_C**	**-1**	**A**
Base Current	I_B	-200	mA
Power Dissipation at T_{amb}=25°C*	**P_{tot}**	**385 †** **500 ‡**	**mW**
Operating and Storage Temperature Range	T_j:T_{stg}	-55 to +150	°C

† Recommended P_{tot} calculated using FR4 measuring 10 x 8 x 0.6mm (still air).

‡ Maximum power dissipation is calculated assuming that the device is mounted on FR4 size 25x25x0.6mm and using comparable measurement methods adopted by other suppliers.

ZUMT718

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at T_{amb} = 25°C unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-20			V	I_C= -100μA
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	-20			V	I_C= -10mA*
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5			V	I_E= -100μA
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}			-10	nA	V_{CB}=-15V
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			-10	nA	V_{EB}=-4V
Collector Emitter Cut-Off Current	I_{CES}			-10	nA	V_{CES}=-15V
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		-33.5 -80 -130 -180	-45 -110 -175 -250	mV mV mV mV	I_C= -0.1A, I_B= -10mA* I_C= -0.25A, I_B= -10mA* I_C= -0.5A, I_B=-20 mA* I_C= -1A, I_B= -100mA*
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		-970	-1100	mV	I_C= -1A, I_B= -100mA*
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		-850	-1100	mV	I_C= -1A, V_{CE}= 2V*
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	300 300 200 100 20	490 450 315 160 75			I_C= -10mA, V_{CE}=-2V* I_C= -0.1A, V_{CE}= -2V* I_C= -0.5A, V_{CE}=-2V* I_C= -1A, V_{CE}= -2V* I_C= -1.5A, V_{CE}= -2V*
Transition Frequency	f_T		210		MHz	I_C=-50mA, V_{CE}=-10V f=100MHz
Output Capacitance	C_{obo}		11		pF	V_{CB}=-10V, f=1MHz
Turn-On Time	$t_{(on)}$		60		ns	V_{CC}= -10V, I_C= -1A I_{B1}=I_{B2}=-100mA
Turn-Off Time	$t_{(off)}$		135		ns	

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300μs. Duty cycle ≤ 2%

TYPICAL CHARACTERISTICS

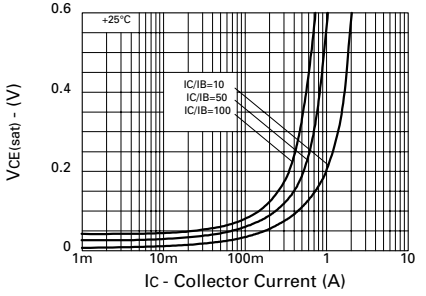

VCE(sat) v IC

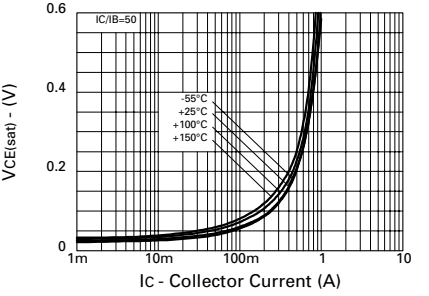

VCE(sat) v IC

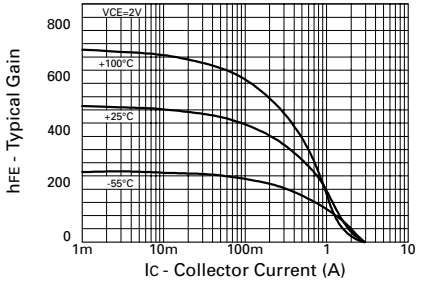

hFE v IC

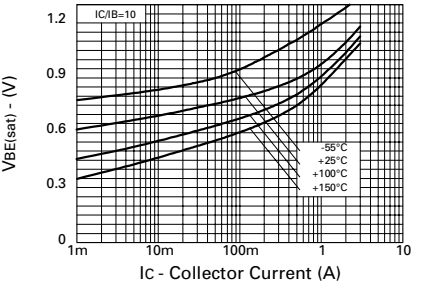

VBE(sat) v IC

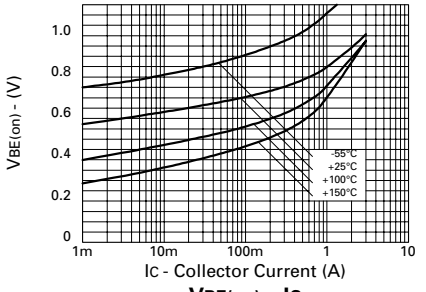

VBE(on) v IC

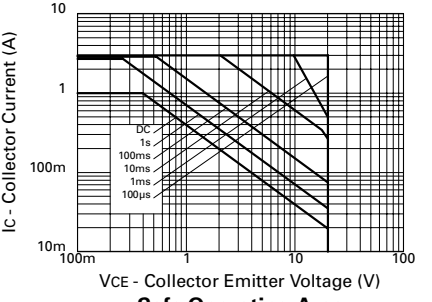

Safe Operating Area

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения **«JONHON»**, а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов **«FORSTAR»**.

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А