


3mm LED CBI® Circuit Board Indicator High Density Dual Bi-Level

Dialight

569-010x-xxx

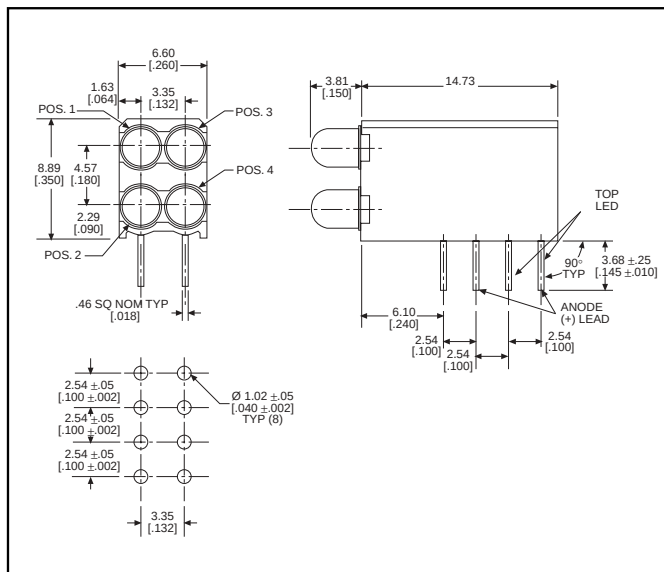

PART NO.

569-0101-111

569-0102-222

569-0103-333

569-0107-777

569-0108-888

COLOR*

Red

Green

Yellow

Orange

Blue³

NEW

* LED 1, LED 2, LED 3, LED 4

Features

- Multiple CBIs form horizontal LED arrays on 3.35mm (0.132") center-lines
- High Contrast, UL 94 V-0 rated, black housing
- Oxygen index: 32%
- Polymer content: PBT, 0.860 g
- Housing stand-offs facilitate PCB cleaning
- Solderability per MIL-STD-202F, method 208F
- LEDs are safe for direct viewing per IEC 825-1, EN-60825-1
- Compatible with:
 - 569-011x-x00 Narrow Bi-Level

Custom Combinations

- Contact factory for information on custom color combinations

Tolerance note: As noted, otherwise:

- LED Protrusion: ± 0.04 mm [± 0.016]
- CBI Housing: ± 0.02 mm [± 0.008]


Typical Operating Characteristics ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

See LED data sheet for additional information
See page 4-70 and 4-71 for Reference Only LED Drive Circuit Examples. See page 4-72 for Pin Out

Part Number	Color	Peak Wavelength nm	I _v mcd	V _F Volts	Test Current (mA)	Viewing Angle 2θ°	LED Data sheet	Page #
569-0101-111	Red	635	10	2*	10	60°	521-9216	4-58
569-0102-222	Green	565	12.6	2.1*	10	60°	521-9210	4-58
569-0103-333	Yellow	585	10	2.1*	10	60°	521-9211	4-58
569-0107-777	Orange	600	7	2.2	10	60°	521-9498	4-58
569-0108-888	Blue	428	12	3.5	10	70°	521-9831	4-57

* I_F=20mA

PART NUMBER ORDERING CODE

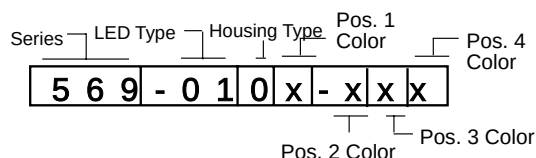

Color = 0) Blank 1) Red 2) Green 3) Yellow 7) Orange 8) Blue




ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES



3mm Discrete LED
Tinted, Diffused



521-9831

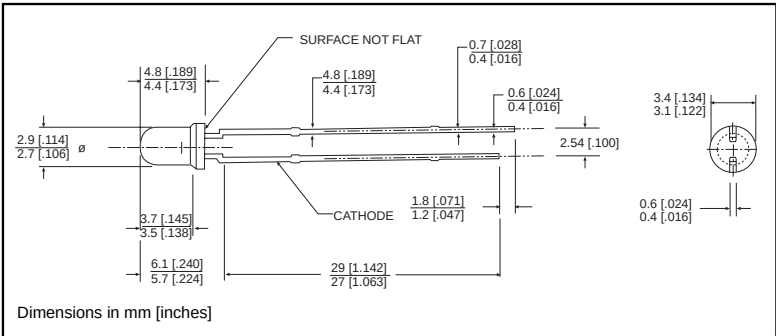

PART NO.

521-9831

COLOR

Blue³

MOUNTING CLIP: 515-0006
located on page 4-65



3

ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

4

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_A=25°C)

Blue
-9831

Power Dissipation (mW)	100
Forward Current (mA)	20
Derating (mA/°C) From 55°C	.44
Operating Temperature (°C)	-40/+100
Storage Temperature (°C)	-40/+100
Soldering Temperature	260°C, 5 seconds, 1.6 mm from case

Solder Adherence per MIL-STD-202E, Method 208C

OPERATING CHARACTERISTICS (T_A=25°C)

Blue
-9831

Luminous Intensity (mcd)	Min.	6.3
I _F =10mA	Typical	12
Peak Wavelength (nm)	Typical	428
λ Peak		
Viewing Angle (2Θ½)	Typical	70°
Forward Voltage (V)	Typical	3.5
I _F =10mA	Max.	4.2
Reverse Voltage (V) I _R =10μA	Min.	3

Θ½ is the off axis angle at which the luminous intensity is half the axial luminous intensity


3mm Discrete LED

High Efficiency

Diffused

Dialight

521-9210, -9211, -9216, -9498, -9636

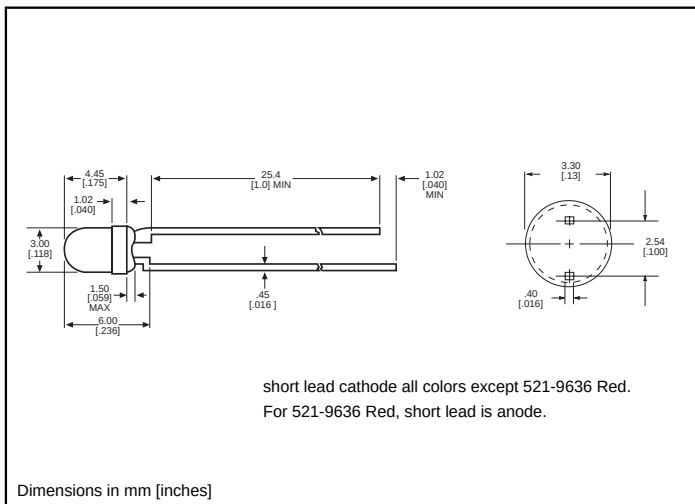

PART NO. COLOR

521-9210 Green

521-9211 Yellow

521-9216 Red

521-9498 Orange

521-9636 Red



MOUNTING CLIP: 515-0006
located on page 4-65

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)	Green -9210	Yellow -9211	Red -9216	Orange -9498	Red -9636
Power Dissipation (mW)	100	60	100	135	100
Forward Current (mA)	30	20	30	25	40
Derating (mA/ $^{\circ}\text{C}$) From 50 $^{\circ}\text{C}$ ¹ from 25 $^{\circ}\text{C}$	.4	.25	.4	.5	.5 ¹
Operating Temperature ($^{\circ}\text{C}$)	-55/+100	-55/+100	-55/+100	-55/+100	-55/+100
Storage Temperature ($^{\circ}\text{C}$)	-55/+100	-55/+100	-55/+100	-55/+100	-55/+100
Soldering Temperature	260 $^{\circ}\text{C}$, 5 seconds, 1.6 mm from body				

Solder Adherence per MIL-STD-202E, Method 208C

OPERATING CHARACTERISTICS ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)		Green -9210	Yellow -9211	Red -9216	Orange -9498	Red -9636
Luminous Intensity (mcd)	Min.	4.7	7.4	7.4	3.4	8.7 ¹
	Typical	12.6	10	10	7	48 ¹
Peak Wavelength (nm)	Typical	565	585	635	600	660
	λ_{Peak}					
Viewing Angle ($2\theta^{\circ}$)	Typical	60 $^{\circ}$	60 $^{\circ}$	60 $^{\circ}$	60 $^{\circ}$	60 $^{\circ}$
Forward Voltage (V)	Typical	2.1 ¹	2.1 ¹	2 ¹	2.2	1.8 ¹
	Max.	2.8 ¹	2.8 ¹	2.8 ¹	3	2.4 ¹
Reverse Voltage (V), $I_R=100\mu\text{A}$	Max.	5	5	5	5	4

θ° is the off axis angle at which the luminous intensity is half the axial luminous intensity

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А