



## Features

- Formerly J. W. Miller® model
- Available in E12 series
- Low profile of only 2.5 mm
- Low inductance values
- RoHS compliant\*

## Applications

- Input/output of DC/DC converters
- Power supplies for:
  - Portable communication equipment
  - Camcorders
  - LCD TVs
  - Car radios

# PM32 Series - SMD Power Inductors

### Electrical Specifications

Bourns Part No.	Inductance 1 kHz		Q Ref.	Test Frequency (MHz)	SRF Min. (MHz)	RDC Max. (Ω)	I rms Max. (A)	I sat Typ. (A)
	(μH)	Tol. %						
PM32-1R0M-RC	1.0	± 20	20	7.96	125.0	0.06	2.100	2.700
PM32-1R4M-RC	1.4	± 20	22	7.96	95.0	0.07	1.500	2.300
PM32-1R8M-RC	1.8	± 20	23	7.96	85.0	0.08	1.800	2.000
PM32-2R2M-RC	2.2	± 20	22	7.96	75.0	0.09	1.650	1.850
PM32-2R7M-RC	2.7	± 20	22	7.96	72.0	0.10	1.500	1.700
PM32-3R3M-RC	3.3	± 20	23	7.96	68.0	0.11	1.400	1.600
PM32-3R9M-RC	3.9	± 20	24	7.96	50.0	0.12	1.300	1.500
PM32-4R7M-RC	4.7	± 20	18	7.96	45.0	0.15	1.200	1.350
PM32-5R6M-RC	5.6	± 20	18	7.96	42.0	0.16	1.100	1.300
PM32-6R8M-RC	6.8	± 20	18	7.96	40.0	0.18	1.000	1.200
PM32-8R2M-RC	8.2	± 20	16	7.96	35.0	0.20	0.900	1.050
PM32-100M-RC	10.0	± 20	18	2.52	34.0	0.25	0.800	0.900
PM32-120M-RC	12.0	± 20	15	2.52	33.0	0.28	0.750	0.850
PM32-150M-RC	15.0	± 20	20	2.52	32.0	0.40	0.650	0.800
PM32-180M-RC	18.0	± 20	18	2.52	28.0	0.46	0.580	0.750
PM32-220M-RC	22.0	± 20	23	2.52	22.0	0.66	0.520	0.650
PM32-270M-RC	27.0	± 20	23	2.52	20.0	0.75	0.480	0.550
PM32-330M-RC	33.0	± 20	20	2.52	18.0	0.85	0.420	0.500
PM32-390M-RC	39.0	± 20	24	2.52	18.0	1.12	0.380	0.450
PM32-470M-RC	47.0	± 20	23	2.52	17.0	1.27	0.360	0.400
PM32-560M-RC	56.0	± 20	18	2.52	16.0	1.45	0.340	0.350
PM32-680M-RC	68.0	± 20	24	2.52	14.0	1.85	0.300	0.320
PM32-820M-RC	82.0	± 20	24	2.52	12.0	2.10	0.280	0.300
PM32-101M-RC	100.0	± 20	40	0.796	10.0	2.85	0.260	0.280
PM32-121M-RC	120.0	± 20	40	0.796	10.0	3.20	0.220	0.250
PM32-151M-RC	150.0	± 20	38	0.796	9.0	4.60	0.200	0.230
PM32-181M-RC	180.0	± 20	45	0.796	8.5	5.00	0.185	0.210
PM32-221M-RC	220.0	± 20	40	0.796	8.0	5.70	0.170	0.190
PM32-271M-RC	270.0	± 20	45	0.796	7.0	8.60	0.150	0.170
PM32-331M-RC	330.0	± 20	40	0.796	6.0	10.00	0.130	0.150
PM32-391M-RC	390.0	± 20	40	0.796	5.5	10.80	0.120	0.140
PM32-471M-RC	470.0	± 20	42	0.796	5.0	14.30	0.105	0.130


### General Specifications

Test Voltage.....1 V  
 Reflow Soldering .. 230 °C, 50 sec. max.  
 Operating Temperature  
 .....-40 °C to +125 °C  
 (Temperature rise included)  
 Storage Temperature  
 .....-40 °C to +125 °C  
 Resistance to Soldering Heat  
 ..... 260 °C for 5 sec.

### Materials

Core ..... Ferrite DR  
 Wire ..... Enameled copper wire 130  
 Terminal ..... Ag/Ni/Sn  
 Rated Current  
 ..... Ind. drop 10 % typ. at Isat  
 Temperature Rise ..... 40 °C max.  
 at rated I rms  
 Packaging..... 1500 pcs. per reel

### Product Dimensions

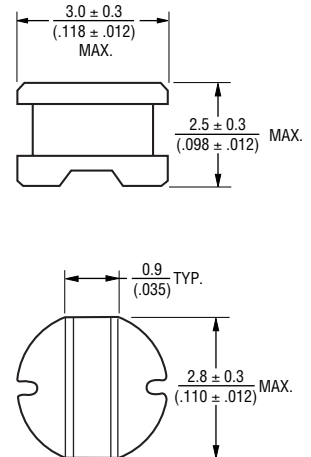

### Typical Part Marking



### Electrical Schematic



### Recommended Layout





DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

\*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.  
 Specifications are subject to change without notice.  
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

# PM32 Series - SMD Power Inductors

**BOURNS®**

## Packaging Specifications

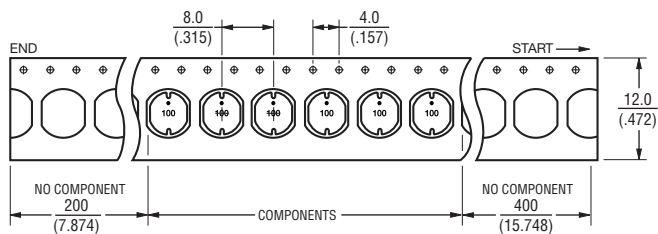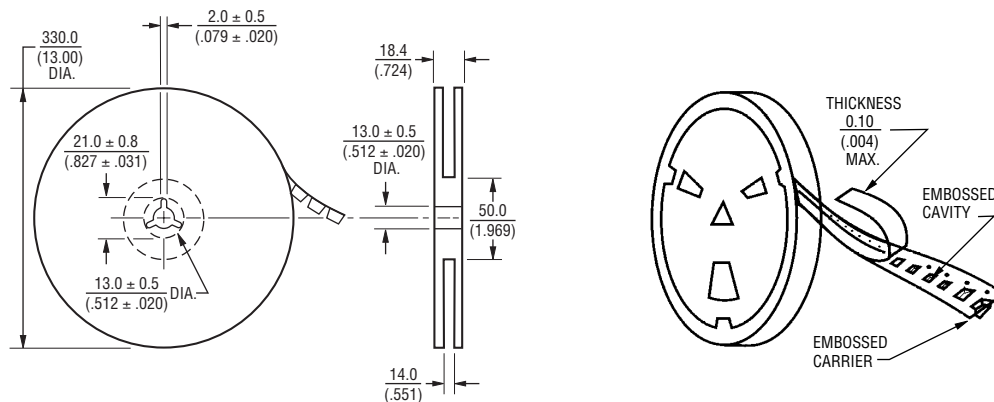

USER DIRECTION OF FEED

QTY: 1500 PCS. PER REEL

DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

REV. 05/09

Specifications are subject to change without notice.  
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А