



ExaMAX[®]

(2.00 mm) .0787"



EBTM-6-12-2.0-S-VT-1



EBTM-4-08-2.0-S-VT-1-L-G

ExaMAX[®] BACKPLANE SYSTEM

SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see www.samtec.com?EBTM-VT or www.samtec.com?EBTM-RA

Insulator Material:

Liquid Crystal Polymer

Contact Material:

Copper Alloy

Plating:

Sn or Au over

50 μ" (1.27 μm) Ni

Operating Temp Range:

-55 °C to +85 °C

Current Rating:

4.2 A per pin

(1 pin powered)

Contact Wipe:

2.4 mm

RoHS Compliant:

Yes

Mates with:
EBTF-RA

PAM 4

56

G b p s

APPLICATION



2.00 mm
column pitch

Provides
exceptionally
low mating
force while
maintaining
excellent
normal force

Press-fit
termination

Two reliable
points of contact
with 2.4 mm wipe

RECOGNITIONS

For complete scope
of recognitions see
www.samtec.com/quality



EBTM

NO. OF PAIRS
PER COLUMN

COLUMNS

COLUMN
PITCH

ALSO AVAILABLE (MOQ Required)

- Staging

TOOLING

- For press-fit extraction and insertion tool options, visit www.samtec.com/tooling

-4 = 4 Pairs

-6 = 6 Pairs

-06

-08

-10

-12

(-6 pairs only)


-2.0

= (2.0 mm)
.0787"


GUIDANCE (EBTM-VT)	KEYING						
	-A	-B	-C	-D	-E	-F	-G
-L /-R							

COLUMNS	A	B	C
-06	(11.90) .469	(10.00) .394	(18.35) .722
-08	(15.90) .626	(14.00) .551	(22.35) .880
-10	(19.90) .783	(18.00) .709	(26.35) 1.037
-12	(23.90) .941	(22.00) .866	(30.35) 1.195

C (With Guidance)




A (Without Guidance)

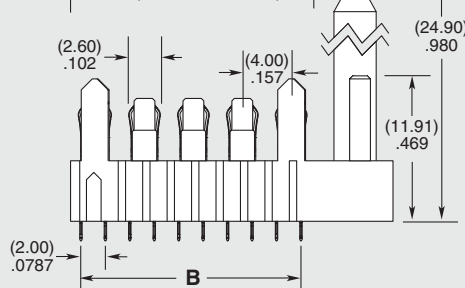

EBTM-4-10-2.0-S-VT-1-L-G SHOWN

NO. OF PAIRS PER COLUMN	D	E
-4	(22.50) .886	(15.60) .614
-6	(29.70) 1.169	(22.80) .898

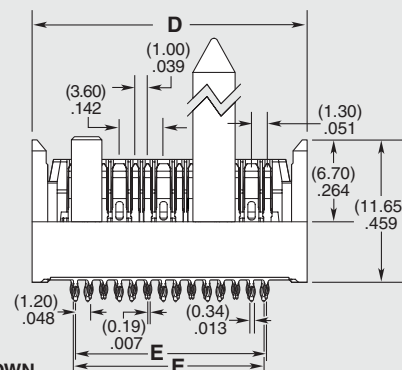

Notes:

Some lengths, styles and options are non-standard, non-returnable.


ExaMAX[®] is a registered trademark of AFCL.

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.

Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.

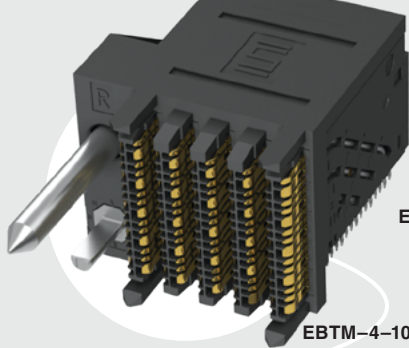


EBTM-4-10-2.0-S-RA-1-R-A

EBTM-6-12-2.0-S-RA-1




EBTM-6-08-2.0-S-RA-1




EBTM-VT, EBTM-RA SERIES

Guidance

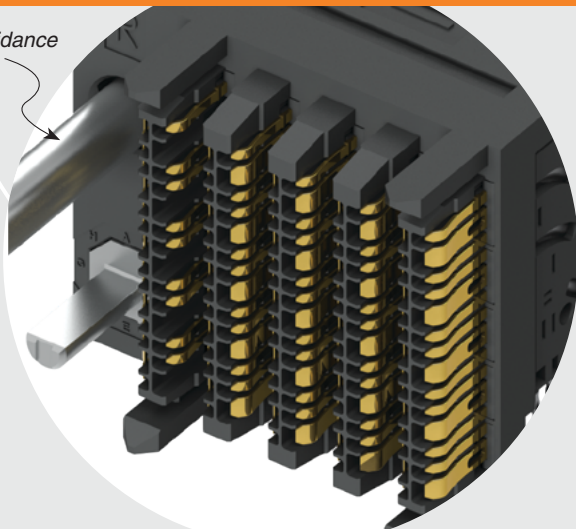

Press-fit termination

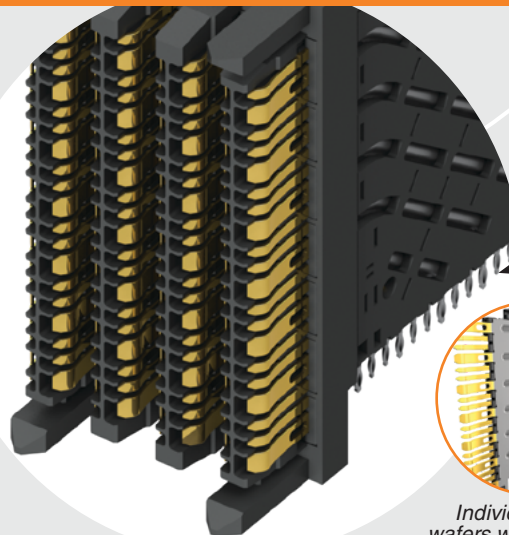

Individual signal wafers with one-piece ground plane

PLATING

-S

= 30 μ " (0.76 μ m)
Gold on contact area,
Matte Tin on tail

ORIENTATION

-VT

= Vertical

-RA

= Right-angle

1

GUIDANCE

(Leave Blank for no Guidance)

-L = Left Guidance

-R = Right Guidance

KEYING



(Only available with -L or -R guidance)

(Leave Blank for no keying)

-A thru -H

= Position of flat on Key
(See table for Key)

COLUMNS	A	B
-06	(11.90) .469	(18.35) .722
-08	(15.90) .626	(22.35) .880
-10	(19.90) .783	(26.35) 1.037
-12	(23.90) .941	(30.35) 1.195

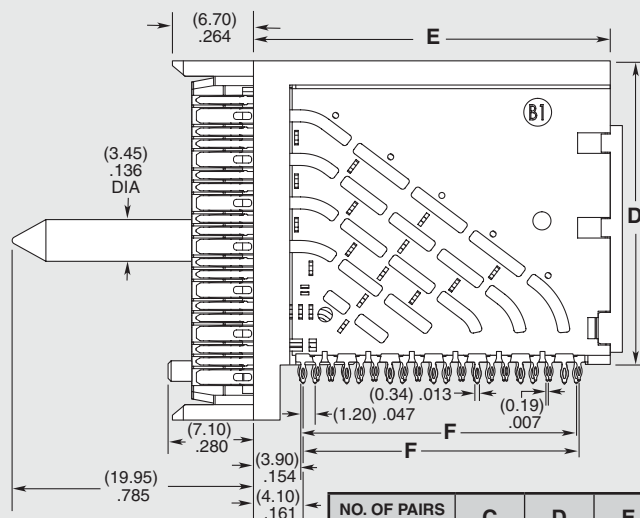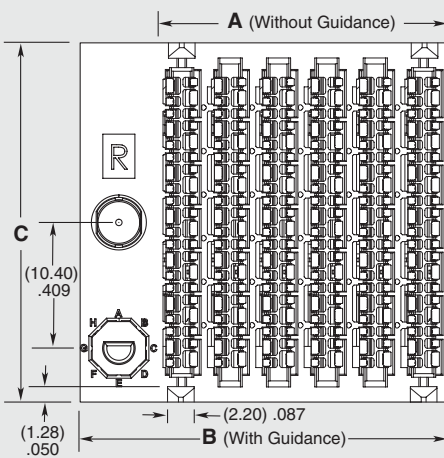

GUIDANCE (EBTM-RA)	KEYING							
	-A	-B	-C	-D	-E	-F	-G	-H
-R / -L								

EBTM-6-12-2.0-S-RA-1-R-A SHOWN

NO. OF PAIRS PER COLUMN	C	D	E	F
-4	(22.50) .886	(17.90) .705	(23.30) .917	(15.60) .614
-6	(29.70) 1.169	(25.10) .988	(30.50) 1.201	(22.80) .898

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.
Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А