


Commercial Linear Motion Carbon Composition Slide Potentiometer

Features

- 10-60mm slider travel
- Innovative AC power switch (SPST, SPDT)
- Center, Multiple detents available
- Single or dual element designs
- Economical
- Wide resistance range
- Slim construction
- RoHS Compliant

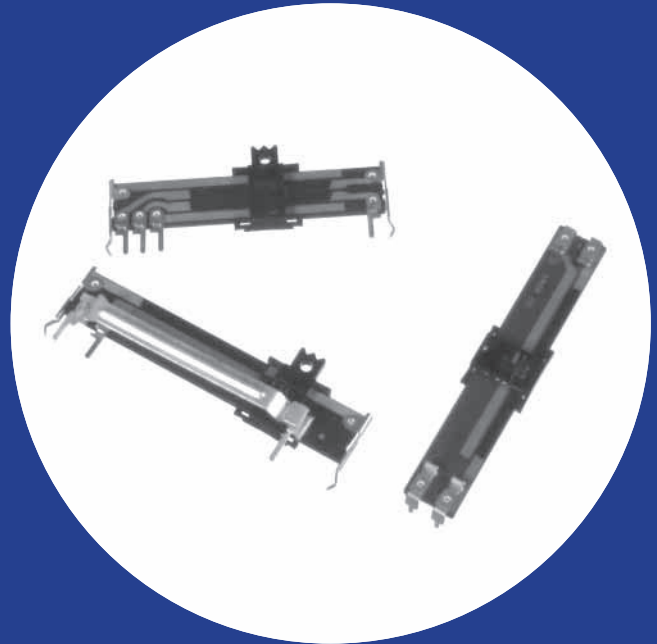

Patent No.: US: 5,959,525 , Taiwan: 204502.

Electrical and Mechanical Specifications

Resistance Range

500 ohms through 1 megohms, linear
Consult CTS for audio taper

Resistance Tolerance

±30%, ±20%, ±10%

Insulation Resistance

10 Megohms minimum at 250 VDC

Maximum Operating Voltage

Taper	10mm	15mm 20mm	30mm	45mm	60mm
Linear	100VDC	150VDC 200VDC	250VDC	300VDC	500VDC
Non-linear	50VDC	50VDC 150VDC	200VDC	250VDC	300VDC

Power Rating, watts

Taper	10mm	15mm 20mm	30mm	45mm	60mm
Linear	0.05w	0.1w	0.2w	0.25w	0.5w
Non-linear	0.025w	0.05w	0.1w	0.15w	0.25w

Power Switch (optional)

SPST - 10,000 cycles carrying 1,000 watts 120 VAC
(Tungsten-filament)

SPDT - 10,000 cycles carrying 600 watts 120 VAC
(Tungsten-filament)

Slide Travel

Potentiometer without switch:

X and U Style: 10, 15, 20, 30, 45, and 60mm

V Style: 10, 15, 25, 40, and 55mm

Potentiometer with switch:

30mm = 27mm electrical + 3mm switch (SPST only)

20mm = 17mm electrical + 3mm switch

Operating Force

Potentiometer : 20-150 g

Switch : 100-500 g

Stop Strength


3K gf maximum, measured at base of slider

Operating Life


Standard : 10,000 cycles

Special : 100,000 , 250,000 cycles


TYPE 448V MONO

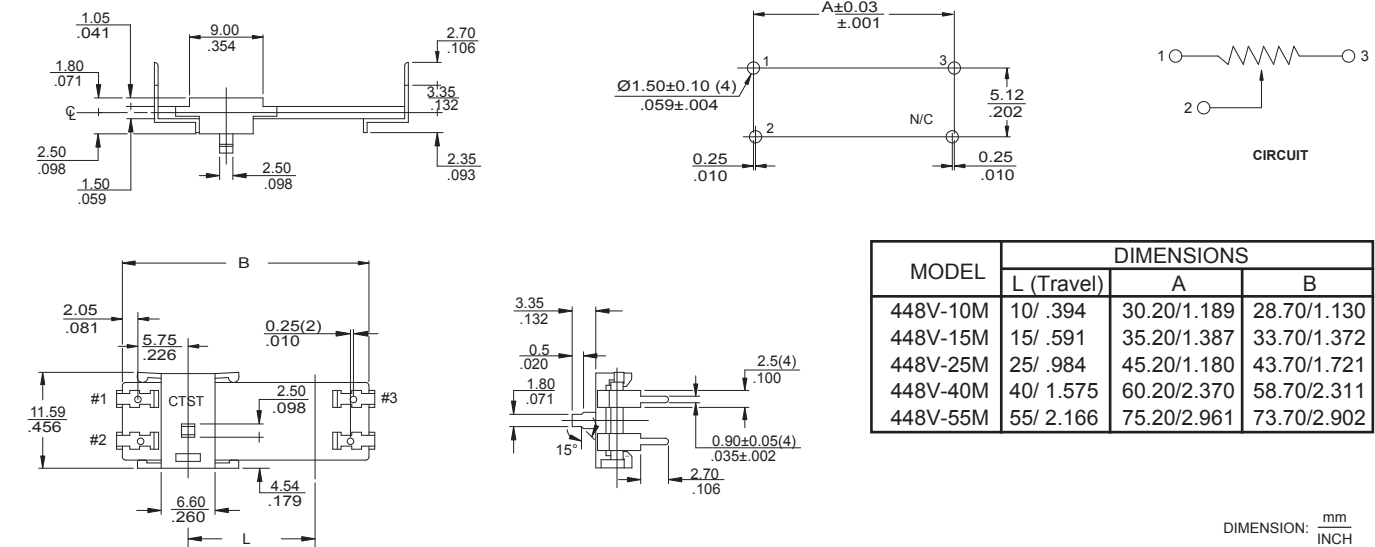


TYPE 448U MONO

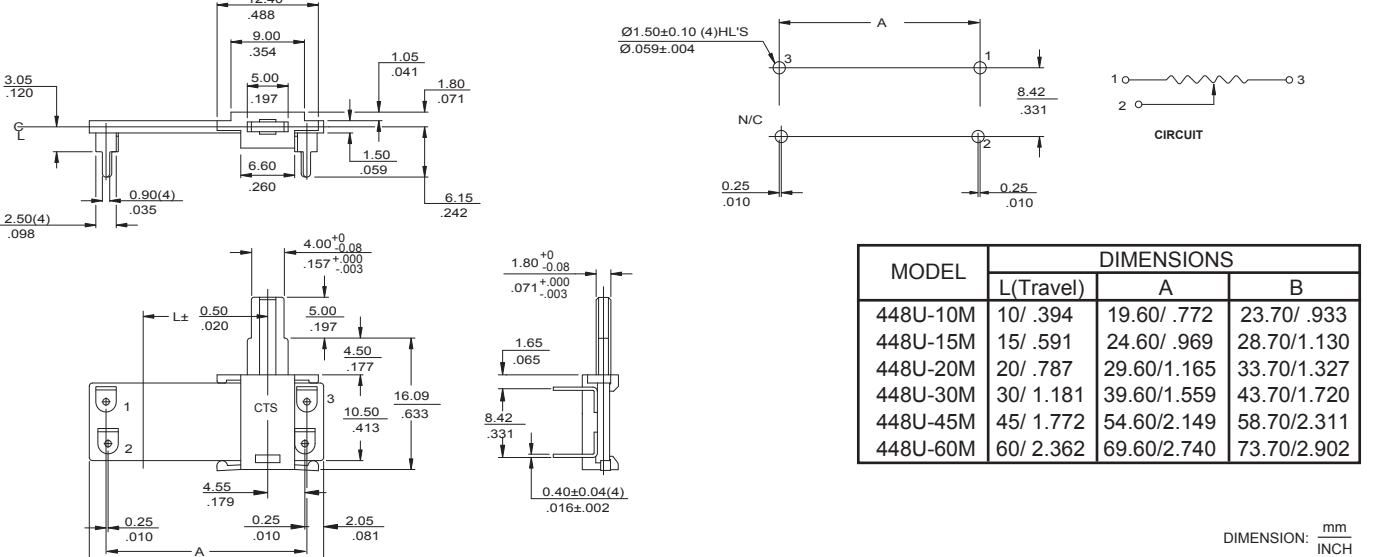


TYPE 448U DUAL

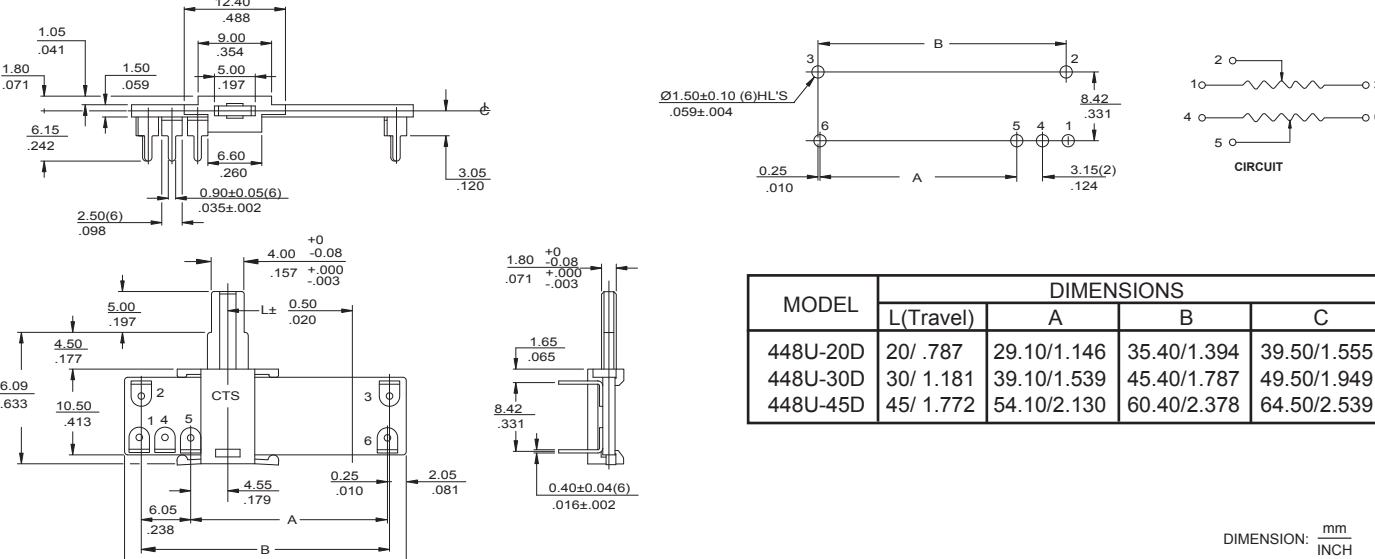


TYPE 448X MONO

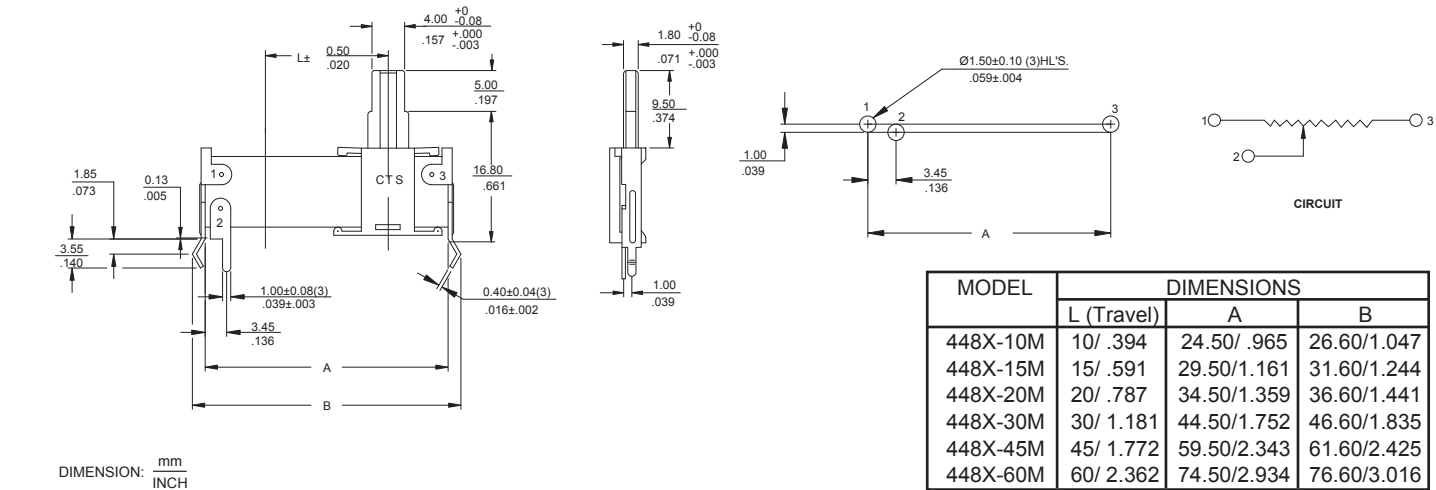


TYPE 448X DUAL

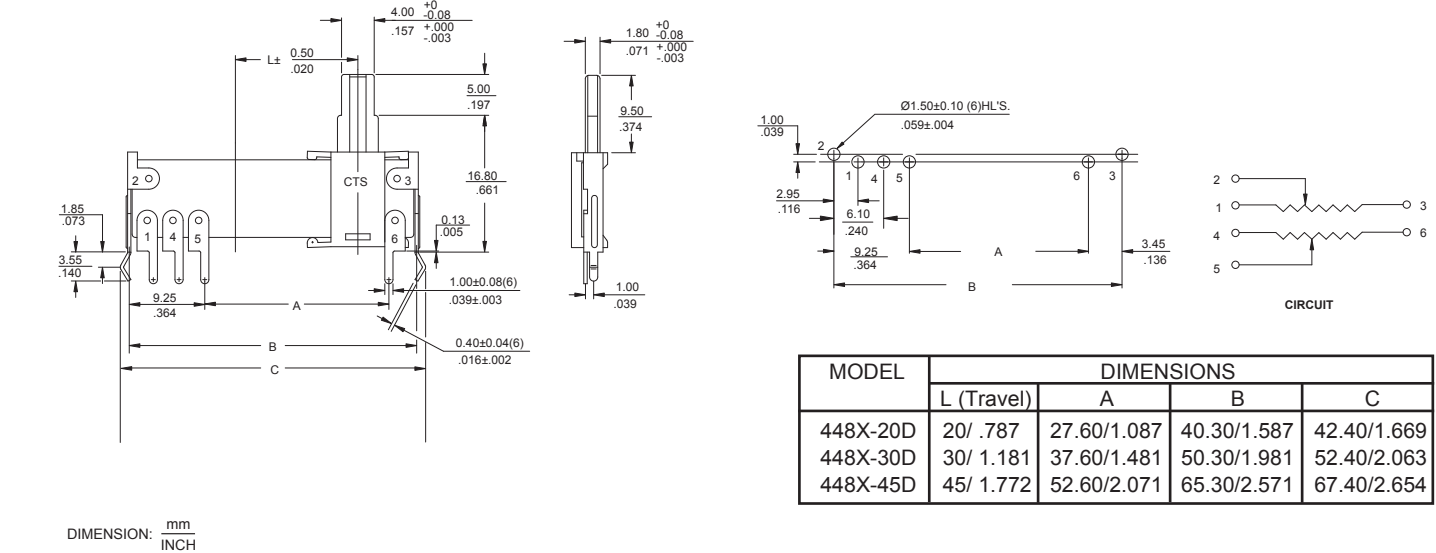



TYPE 448X MONO W/SPST SWITCH

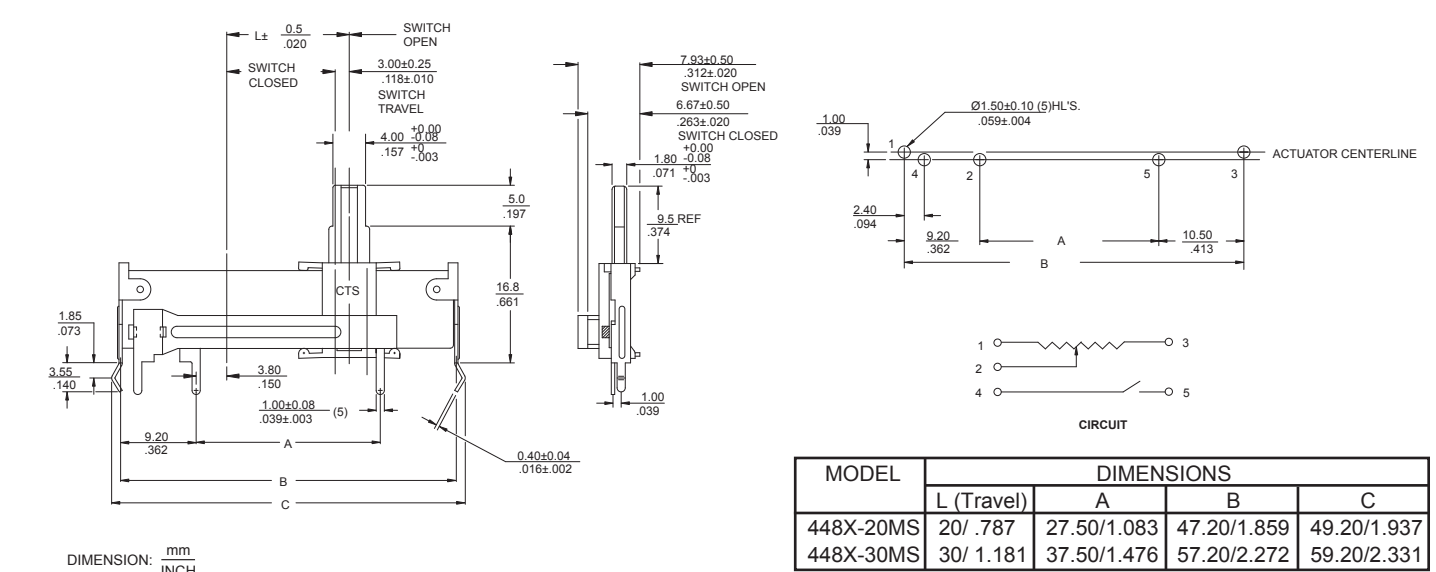


TYPE 448X MONO W/SPDT SWITCH (with style A actuator only)

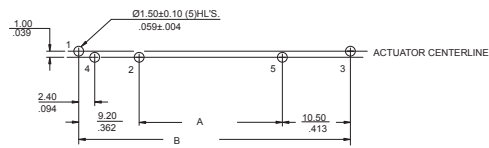

DIMENSION: $\frac{\text{mm}}{\text{INCH}}$




CIRCUIT

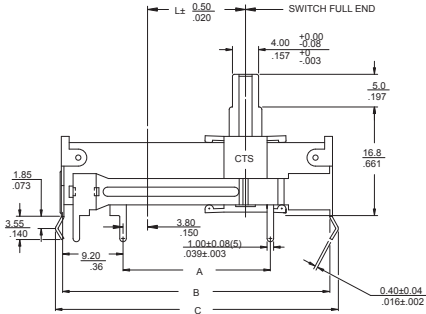

MODEL	DIMENSIONS			
	L (Travel)	A	B	C
448X-20MS	20/ .787	27.50/1.083	47.20/1.859	49.20/1.937

448 Series Actuator Styles

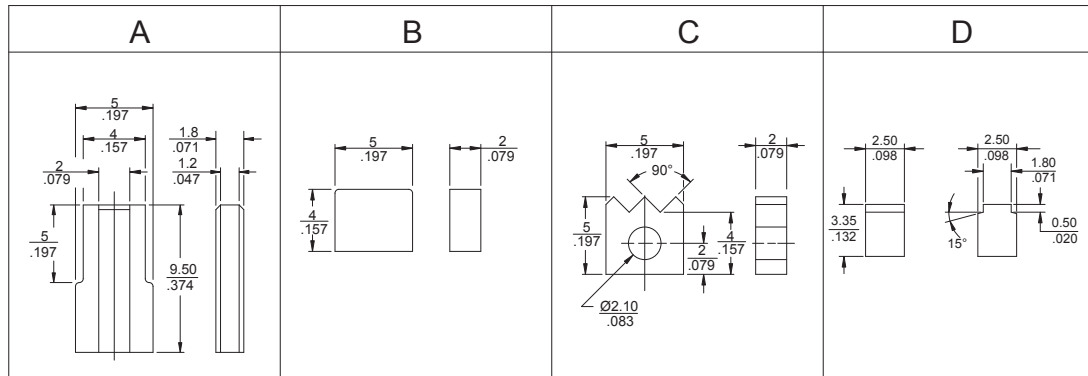

Ordering Information

448	U	E	2	102	B	D	N																		
MOUNTING STYLE U- ACTUATOR PARALLEL TO PC BOARD X- ACTUATOR PERPENDICULAR TO PC BOARD V- ACTUATOR (Low Profile) PERPENDICULAR TO PCB (mono only)	TRAVEL U & X TYPES V-TYPE A- 10mm A- 10mm B- 15mm B- 15mm C- 20mm C- 25mm D- 30mm D- 40mm E- 45mm E- 55mm F- 60mm		RESISTANCE CODE (EXAMPLES) <table><tr><th>CODE</th><th>RESISTANCE</th></tr><tr><td>501</td><td>500 ohms</td></tr><tr><td>102</td><td>1K</td></tr><tr><td>252</td><td>2.5K</td></tr><tr><td>502</td><td>5K</td></tr><tr><td>103</td><td>10K</td></tr><tr><td>253</td><td>25K</td></tr><tr><td>503</td><td>50K</td></tr><tr><td>104</td><td>100K</td></tr></table>		CODE	RESISTANCE	501	500 ohms	102	1K	252	2.5K	502	5K	103	10K	253	25K	503	50K	104	100K	TAPER D- LINEAR A- CW 10% AUDIO B- CCW 10% AUDIO	SPECIALS N- NO SPECIALS C- CENTER DETENT M- MULTIPLE DETENTS (30mm only) S- SPST POWER SWITCH (20 & 30mm, X type only) D- SPDT POWER SWITCH (20 mm, X type and 9.5mm actuator only)	
CODE	RESISTANCE																								
501	500 ohms																								
102	1K																								
252	2.5K																								
502	5K																								
103	10K																								
253	25K																								
503	50K																								
104	100K																								
ACTUATOR STYLE <table><tr><th>U & X TYPES</th><th>V-TYPE</th></tr><tr><td>2- STYLE A: 9.5mm</td><td>1- STYLE D: 3.35mm</td></tr><tr><td>3- STYLE B: 4.0mm</td><td></td></tr><tr><td>4- STYLE C: 5.0mm</td><td></td></tr></table>			U & X TYPES	V-TYPE	2- STYLE A: 9.5mm	1- STYLE D: 3.35mm	3- STYLE B: 4.0mm		4- STYLE C: 5.0mm		RESISTANCE TOLERANCE A- ±10% B- ±20% C- ±30%														
U & X TYPES	V-TYPE																								
2- STYLE A: 9.5mm	1- STYLE D: 3.35mm																								
3- STYLE B: 4.0mm																									
4- STYLE C: 5.0mm																									

Consult CTS for dual resistance element, customized, or not listed features.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А