



Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

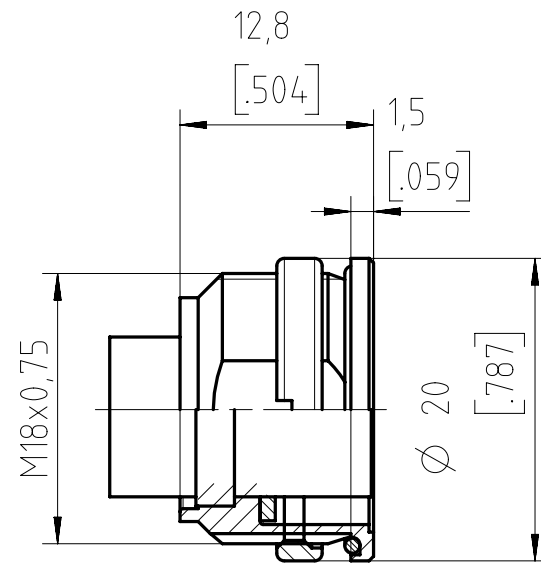

Panel Cutout M1:1

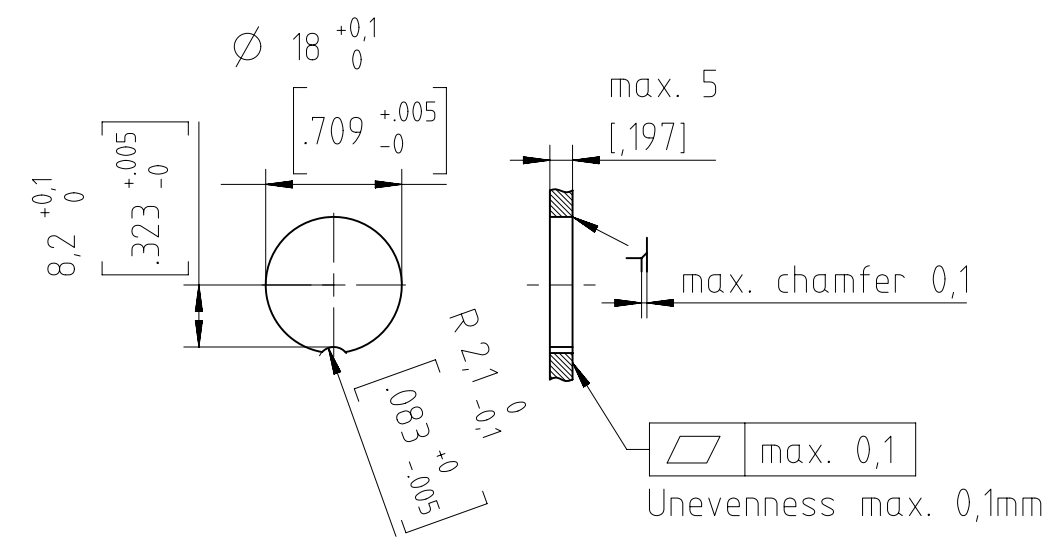

Recommended roughness sealing surface Rz6,3 (Ra0,8)

D	Number of contacts	Standard	3	4	5	5S	6	7	7	8	12	14
	Contact arrangement	DIN EN 61076-2-106	03-a	04-a	05-a	05-b	06-a	07-a	07-b	08-a	12-a	14-a
	Contact arrangement	IEC 60130-9 ¹⁾			-			-				
	Rated voltage ²⁾	IEC 60664-1	300 V (100 V)	300 V (63 V)	100 V (32 V)	300 V (63 V)	100 V (32 V)			150 V (32 V)		
E	Rated voltage	UL 1977	250 V								60 V	
	Rated impulse withstand voltage ²⁾	IEC 60664-1	1500 V (840 V)	1200 V (500 V)	1500 V (840 V)	1200 V (500 V)						
	Pollution degree ²⁾	IEC 60664-1	1 (3 ³⁾)									
	Installation category	IEC 60664-1	I									
C	Insulation group	IEC 60664-1	II, 400 ≤ CTI < 600									
	Current rating	IEC 60512-5-2 UL 1977	5A/+40°C/+104°F								3A/+40°C/+104°F	
	Insulation resistance	IEC 60512-3-1	>10 ¹⁰ Ohm ⁴⁾									
	Contact resistance	IEC 60512-2-1	<5m Ohm									
B	Climatic category	IEC 60668-1	40 / 100 / 56									
	Temperatur range	IEC 60668-1	-40°C...+100°C / -40°F...+212°F									
	salt spray resistance	DIN IEC 60068-2-11	720h									
	IP degree	IEC 60529	IP 67 / IP 65 (in mated condition)									
A	Insertion and withdrawal force	IEC 60512-13-2	25N	30N	35N	50N	55N	60N	50N			
	Mechanical operation	IEC 60512-9-1	silver ≥500 mating cycles gold ≥1000 mating cycles									
	Housing material		brass and / or zinc die cast, nickel plated									
	Dielectric material		thermoplastic									
	Contacts		silver or gold plated, please order contacts separately acc. to drawing M-N 02 015 00XX X (3-8pol) or M-N 02 010 0157 X U (12-14pol)									
	Termination technique		crimp									
	Wire gauge		2-6 pol (exclusive 5S): 0,09-1,0mm² / 28-18 AWG 5S, 7, 7S, 8pol: 0,09-0,75mm² / 28-20 AWG								0,09-0,25mm² / 28-24 AWG	
	Flamability		UL 94 V0									
	locking system	IEC 60130-9 DIN EN 61076-2-106	metal screw coupling; tightening torque 0,7Nm									

¹⁾ Edition 2000-05
²⁾ values in brackets are according to DIN EN 61076-2-106
³⁾ designed acc. pollution degree 2; can be used under pollution degree 3 when the rules of IEC 60644-1 are fulfilled
⁴⁾ under operating conditions >10⁸ Ohm
All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during pratical usage of the product. Any product information is for descriptive usage only and not legally binding; particularly the information does not constitute or provide any legal guaranties. Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground. Parts according to directive 2002/95/EG (RoHS).

	14 (14-a)	C091 11N014 000 2 U
	12 (12-a)	C091 11N012 000 2 U
	8 (08-a)	C091 11N008 000 2 U
	7 (07-b)	C091 11N107 000 2 U
	7 (07-a)	C091 11N007 000 2 U
	6 (06-a)	C091 11N006 000 2 U
	5 (05-b)	C091 11N105 000 2 U
	5 (05-a)	C091 11N005 000 2 U
	4 (04-a)	C091 11N004 000 2 U
	3 (03-a)	C091 11N003 000 2 U
Contact arrangement View on mating side	Number of contacts (Contact arrangement acc. IEC 61076-2-106)	Part number

Gewicht (errechnet) / Calc WT: g		Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab / Scale: 2:1		A3	
Prüfmaß / Testdimension		DIN / ISO 13715		CUSTOMER DRAWING			
Teileindex Partindexnumber		2014 Gez. Drawn Gepr. Checked		Datum/Date 25.06.		Name Mohrlang	
				Gerätedose female receptacle			
		Amphenol-Tuchel Electronics GmbH		M		C091 11NXXX 000 2 U	
01		2014-00467		25.06.14		IM	
Index		Änderung/Description		Datum/Date		Name	
						Ers. f. / Replacement for:	
						Blatt/Sheet 1 1 Bl.	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А