

Technical drawing of a 96-pin male connector, showing three views: Y (top), A-A (side), and X (front).

Y Lochbild board drillings

alle Löcher all holes $\phi 0,05$ $\phi 1 \pm 0,1$

Position position

Reihe row

$2 \times 2,54 (=5,08)$

$2,54$

$5,3 \pm 0,1$

$2,54 \pm 0,1$

$\phi 2,8 \pm 0,1$

$31 \times 2,54 (=78,74)$

$88,9 \pm 0,1$

$0,1$

$87,5 \pm 0,2$

$31 \times 2,54 (=78,74)$

$2,54$

$11 \pm 0,2$

32

$85,2 \pm 0,2$

1

Position position

$\phi 2,5 \pm 0,1$

$88,9 \pm 0,1$

$2,9 \pm 0,1$

$94 \pm 0,2$

$6 \pm 0,1$

A-A (2:1)

Montageloch-Mittellinie mounting hole center-line

$3,85 \pm 0,2$

$3 \pm 0,4$

$2,54$

$2,54$

$2 \times 2,54 (=5,08)$

$2,54$

$8,7 \pm 0,1$

$3,7 \pm 0,1$

$6,4 \pm 0,1$

$4,8 \pm 0,2$

$5,65 \pm 0,2$

Kontakt-Typ pin-type

Standard standard pin

Voreiler preloading pin $0,8$ mm

X Kontaktbelegung contact loading

Pin positions: 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1

1 weitere Informationen siehe: DS 09 03 120 02 01
further information see: DS 09 03 120 02 01

Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe performance level
09 03 196 7951	3
09 03 196 6951	2
09 03 196 2951	1

Mod.	Dat.	Name	Techn. Character.	Maßstab/Scale
36471	10.02.12	Hage.	Detail.	15.06.00 Rie.
35345	17.10.08	Hage.	Insp.	15.06.00 Be.
34650	19.10.07	Hage.	Stand.	
27480				
Mod.	Dat.	Name		

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

Bauform / type C
Messerleiste Einlötlöt 96-polig
male connector solder 96-pole

TB 09 03 196 x951

Blatt / page

Technical drawing of a 15-pin D-sub connector showing a cross-section and side views with dimensions in mm.

Dimensions (mm):

- Overall width: $8,7^{+0,1}$
- Pin pitch (horizontal): $2,54$
- Pin pitch (vertical): $2,54$
- Pin length (from datum): $5,65^{-0,2}$
- Pin length (from mounting hole center-line): $4,8^{+0,2}$
- Mounting hole center-line offset: $3,7^{+0,1}$
- Mounting hole diameter: $3,85^{+0,2}_{-0,05}$
- Pin diameter: $3^{-0,4}$
- Pin length (from datum): $5,65^{-0,2}$

Labels:

- Montageloch-Mittellinie
mounting hole center-line
- Referenzebene Tiefe
datum plane depth
- Standard
standard pin
- Kontakt-Typ
pin-type
- Voreiler
preleading pin 0,8 mm


Diagram illustrating a 32-bit register structure with three data paths (c, b, a) and a 32-bit address bus.

The register is divided into four 8-bit segments. The data paths are labeled c, b, and a.

The data paths contain the following values (from left to right):

- Path c: 32 'G's
- Path b: 32 'D's
- Path a: 32 'A's (the first and last 'A's are bolded)

The 32-bit address bus is shown below the register, with values 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 (odd numbers) and 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1 (even numbers).

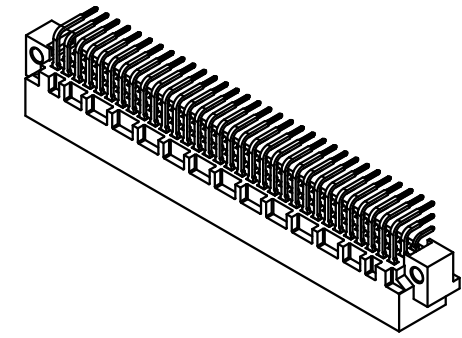

1 weitere Informationen siehe: DS 09 03 120 02 01
further information see: DS 09 03 120 02 01

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel / Free size tolerances IEC 60603-2			
				Dat.	Name	Maßstab / Scale 1 : 1	Bauform / type C Messerleiste Einlöt 96-polig male connector solder 96-pole		
			Detail.	15.06.00	Rie.				
36471	10.02.12	Hage.	Insp.	15.06.00	Be.				
35345	17.10.08	Hage.	Stand.						
34650	19.10.07	Hage.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 09 03 196 x951		Blatt / page /
27480			D-32339 ESPELKAMP						
Mod.	Dat.	Name							

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А