

UZT

4.5mmL Chip Type, Wide Temperature Range



UWT

Smaller

UZT

Smaller


UZG

- Chip type with 4.5mm height, operating over wide temperature range of -40 to +105°C.
- Designed for surface mounting on high density PC board.
- Applicable to automatic mounting machine fed with carrier tape.
- Compliant to the RoHS directive (2011/65/EU,(EU)2015/863).
- AEC-Q200 compliant. Please contact us for details.


■ Specifications

Item	Performance Characteristics					
Category Temperature Range	-40 to +105°C					
Rated Voltage Range	6.3 to 50V					
Rated Capacitance Range	1 to 100μF					
Capacitance Tolerance	±20% at 120Hz, 20°C					
Leakage Current	After 2 minutes' application of rated voltage at 20°C, leakage current is not more than 0.01CV or 3 (μA), whichever is greater. Measurement frequency : 120Hz at 20°C					
Tangent of loss angle (tan δ)	Rated voltage (V)	6.3	10	16	25	35
	tan δ (MAX.)	0.38	0.32	0.20	0.16	0.14
						50
Stability at Low Temperature	Measurement frequency : 120Hz Rated voltage (V) 6.3 10 16 25 35 50 Impedance ratio Z-25°C / Z+20°C 6 5 3 3 3 3 ZT / Z20 (MAX.) Z-40°C / Z+20°C 10 10 6 6 4 4					
Endurance	The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 1000 hours at 105°C.			Capacitance change	Within ±25% of the initial capacitance value (16V or less) Within ±20% of the initial capacitance value (25V or more)	
				tan δ	300% or less than initial specified value	
				Leakage current	Less than or equal to the initial specified value	
Shelf Life	After storing the capacitors under no load at 105°C for 1000 hours and then performing voltage treatment based on JIS C 5101-4 clause 4.1 at 20°C, they shall meet the specified values for the endurance characteristics listed above.					
Resistance to soldering heat	The capacitors are kept on a hot plate for 30 seconds, which is maintained at 250°C. The capacitors shall meet the characteristic requirements listed at right when they are removed from the plate and restored to 20°C.			Capacitance change	Within ±10% of the initial capacitance value	
				tan δ	Less than or equal to the initial specified value	
Marking	Capacitance tolerance (±20%) Rated capacitance (10μF) Rated voltage (16V) Series name Type					

■ Chip Type

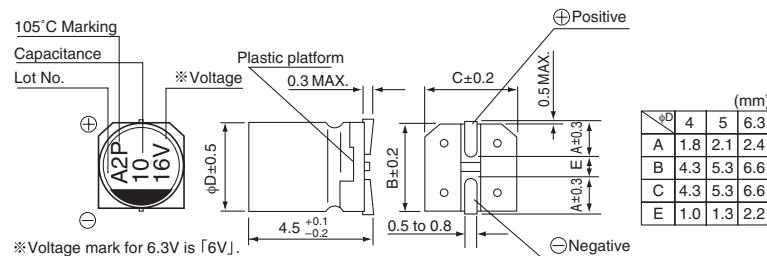

Type numbering system (Example : 16V 10μF)

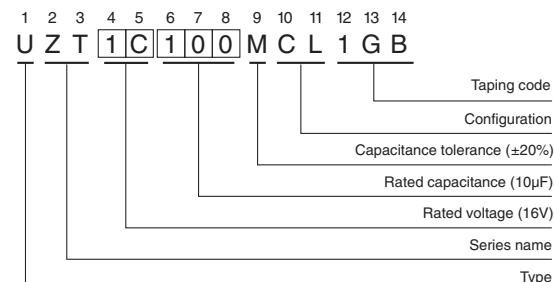

■ Dimensions

Cap. (μF)	Code	V	6.3	10	16	25	35	50
		0J	1A	1C	1E	1V	1H	
1	010							4 5.4
2.2	2R2							4 9.6
3.3	3R3							4 12
4.7	4R7					4 11	4 13	5 16
10	100				4 16	5 20	5 22	6.3 26
22	220	4	19	5 24	5 26	6.3 33	6.3 36	
33	330	5	26	5 30	6.3 35	6.3 42		
47	470	5	32	6.3 40	6.3 44			
100	101	6.3	52					Case size Φ D (mm) Rated ripple

Rated ripple current (mA rms) at 105°C 120Hz

● Frequency coefficient of rated ripple current

Frequency	50 Hz	120 Hz	300 Hz	1 kHz	10 kHz or more
Coefficient	0.70	1.00	1.17	1.36	1.50

- Taping specifications are given in page 23.
- Recommended land size, soldering by reflow are given in page 18, 19.
- Please select UUX(p.170), UUJ(p.176) series if high C/V products are required.
- Please refer to page 3 for the minimum order quantity.



OCEAN CHIPS

Океан Электроники

Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А