




Features

- High rotational life
- Metal shaft styles
- Carbon element
- Center detent option
- Wide range of resistance tapers
- RoHS compliant*

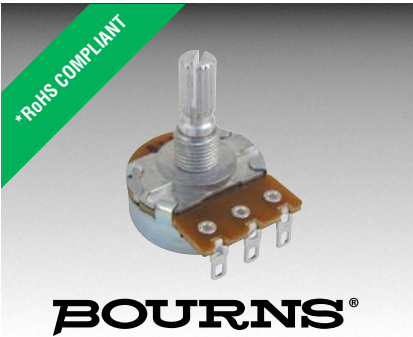

PDB24 Series - 24 mm Rotary Potentiometer

Electrical Characteristics

Taper.....	Linear, audio
Standard Resistance Range.....	1 K ohms to 1 M ohms
Standard Resistance Tolerance.....	±20 %
Residual Resistance.....	0.1 % max.
R<500K ohms.....	10 ohms max.
R>500K ohms.....	total resistance


Environmental Characteristics

Operating Temperature.....	-10 °C to +70 °C
Power Rating.....	0.5 watt
Linear.....	0.25 watt
Audio.....	0.25 watt
Maximum Operating Voltage.....	500 V
Linear.....	250 V
Audio.....	250 V
Rotational Noise.....	150 mV max.

Mechanical Characteristics



Mechanical Angle.....	300 ° ±5 °
Rotational Torque.....	.20 to 200 g-cm
Stop Strength.....	8 kg-cm min.
Rotational Life.....	15,000 cycles min.
Standard.....	500,000 cycles min.
High.....	500,000 cycles min.
Soldering Condition.....	300 °C within 3 seconds
Manual Soldering.....	260 °C within 3 seconds
Wave Soldering.....	260 °C within 3 seconds
Hardware.....	One flat washer and mounting nut supplied per potentiometer with bushing

Derating Curve

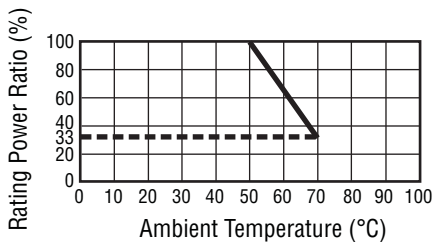


Product Dimensions



PDB241-D

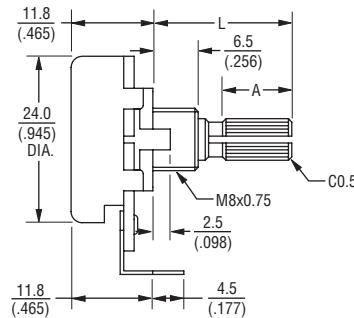

PDB241-S

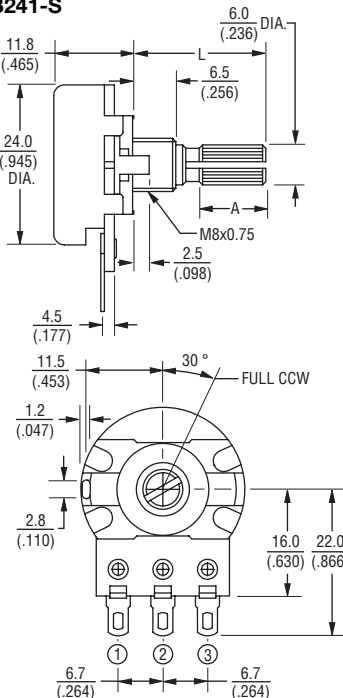


PDB241-E

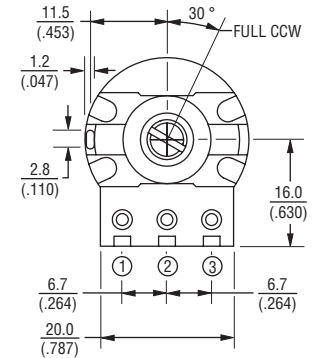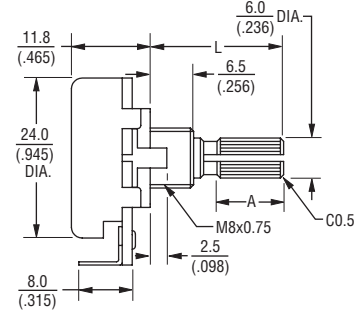

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

TOLERANCES:

$$\begin{aligned} \text{UNDER } 10.0 &= \pm 0.3 \\ &= (\pm 0.012) \\ 10.0 - 100 &= \pm 0.5 \\ &= (\pm 0.020) \end{aligned}$$

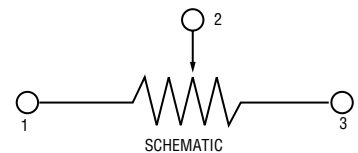

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003 including Annex
Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Applications


- Various commercial applications
- Electric guitars
- Sound processing equipment
- Guitar and sound system amplifiers
- Appliances

PDB24 Series - 24 mm Rotary Potentiometer


BOURNS®

Product Dimensions


F Type



P Type



K Type

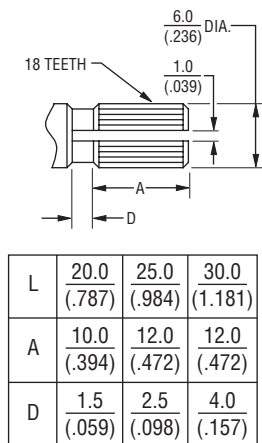

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

How To Order

PDB24 1 - E 4 25 K - 103 A2

Model

No. of Sections

- 1 = Single Section/Standard Rotational Life
- 2 = Single Section/High Rotational Life

Terminal Configuration (Pin Layout) (see individual drawings)

- E = Solder Lugs Rear Facing
- S = Solder Lugs Down Facing
- D = PC Pins Front Facing

Detent Option

- 2 = Center Detent
- 4 = No Detents

Standard Shaft Length

- 20 = 20 mm
- 25 = 25 mm
- 30 = 30 mm

Shaft Style

- K = Metal Knurled Type Shaft
- 18 Toothed Serration Type
- F = Metal Flatted Shaft
- P = Metal Plain Shaft

Resistance Code (See Table)

Resistance Taper (See Taper Chart)




Taper Series followed by Curve Number

Other styles available.

Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
50,000	503
100,000	104
200,000	204
250,000	254
500,000	504
1,000,000	105

Tapers

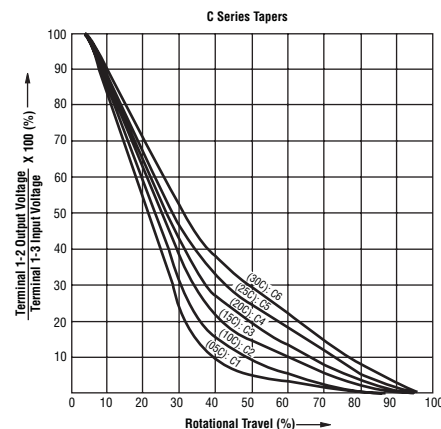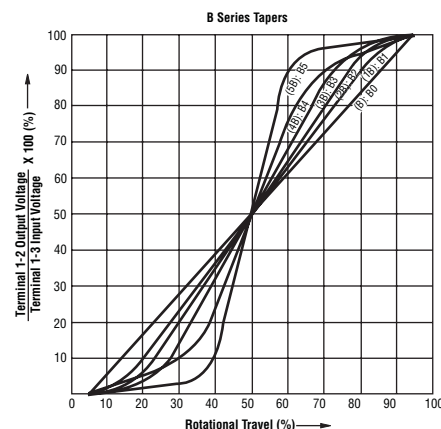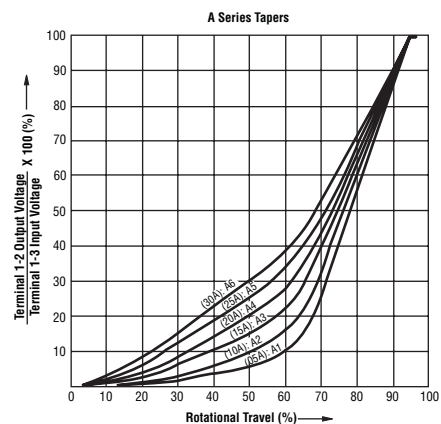

REV. 08/10

Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А