


# GR100 Reed Switch

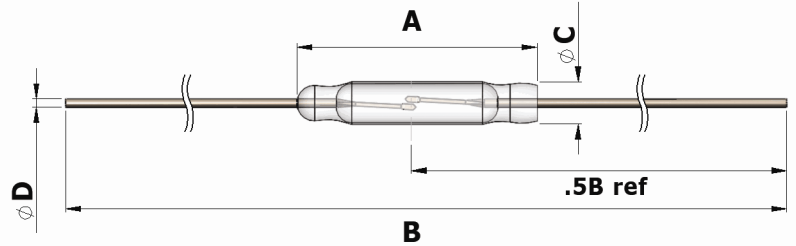

REACH & RoHS Compliant

## Contact Information:

Standex-Meder Electronics  
World Headquarters  
4538 Camberwell Road  
Cincinnati, OH 45209 USA

Standex Americas (OH)  
+1.866.STANDEX  
(+1.866.782.6339)  
info@standexelectronics.com

Meder Americas (MA)  
+1.800.870.5385  
salesusa@standexmeder.com

Standex-Meder Asia (Shanghai)  
+86.21.37820625  
salesasia@standexmeder.com

Standex-Meder Europe (Germany)  
+49.7731.8399.0  
info@standexmeder.com

- Professional grade general purpose reed switch with rhodium contacts
- Designed to give superior life switching relatively heavy loads
- Normal applications include liquid level sensors, security systems, reed relays, proximity sensors and counting devices
- Ideally suited to handle normal 120 VAC loads.
- Maintains low contact resistance over life switching light duty logic level loads

## Physical Characteristics

A	Glass Length (Max.)	20.3 mm
B	Overall Length (Max.)	54.0 mm
C	Glass Diameter (Max.)	2.5 mm
D	Lead Diameter (Nom.)	0.6 mm

## Electrical Characteristics

Contact Arrangement	Form A (SPST), Center Gap
Contact Material	Rhodium
Power Rating <sup>1</sup>	10VA maximum
Switching Current (Max.)	1.0 Amp. DC, 1.0 Amp. AC
Carry Current (Max.)	1.5 Amp. DC, 1.5 Amp. AC
Switching Voltage (Max.)	100 VDC, 150 VAC
Breakdown Voltage (Min. @20AT) <sup>2</sup>	250 Volts DC
Contact Resistance <sup>3</sup>	100 Milliohms
Insulation Resistance (Min.)	10 <sup>12</sup> ohms
Contact Capacitance (pf Max.)	0.2 pf

1. The specification for VA rating may sometimes be exceeded for less sensitive (higher AT) switches, and should be decreased for very sensitive (lower AT) switches. Standex-Meder Electronics will run life tests specific to a customer's load upon request.
2. Breakdown voltage is measured in the presence of a radioactive ionising source. Switch leakage current is limited to 100 microamperes
3. Contact resistance measurements are made at 10ma from a 1-volt source, with 50% overdrive, using a 4-wire (Kelvin) measuring system. Contact probes are located on 43 mm centres.

## Minimum Switching Life with Standard Test Loads, using 20AT switch


Voltage	5 VDC	10 VDC	12 VDC	24 VDC	100 VDC	125 VAC	150VAC
Current	2 mA	1 A	10 mA	10 mA	100 mA	80 mA	60 mA
Life	100 x 10 <sup>6</sup>	0.5 x 10 <sup>6</sup>	10 x 10 <sup>6</sup>	2 x 10 <sup>6</sup>	0.5 x 10 <sup>6</sup>	0.5 x 10 <sup>6</sup>	1 x 10 <sup>6</sup>

**Note:** End of life is defined as contact resistance exceeding one ohm and/or failure to operate.


Operating Characteristics

Magnetic Sensitivity (Range - Pull In)	10 to 60 Ampere Turns
Magnetic Sensitivity (Range - Drop Out)	(See chart below)
Operate Time, including bounce (typ.)	0.8 Milliseconds
Release Time (typ.)	0.1 Milliseconds
Resonant Frequency (typ.)	2.2 kHz
Vibration, 10-2,000 Hz (G's Max.)	40 G
Shock, 11-ms. 1/2 Sine wave (G's Max.)	100 G
Operating Temperature	-40°C to + 125°C
Storage Temperature	-50°C to + 155°C


Charts

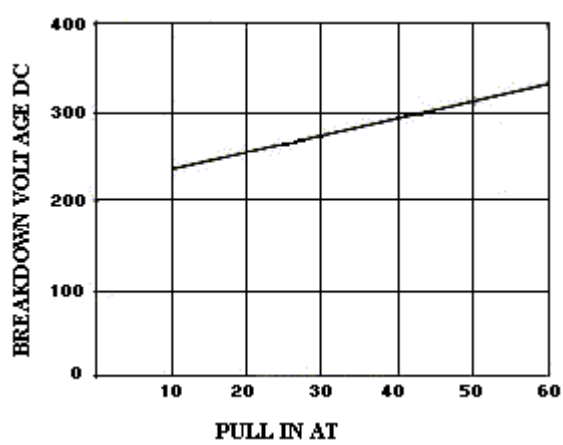


Breakdown Voltage Plotted  
Against Pull-In Ampere Turns

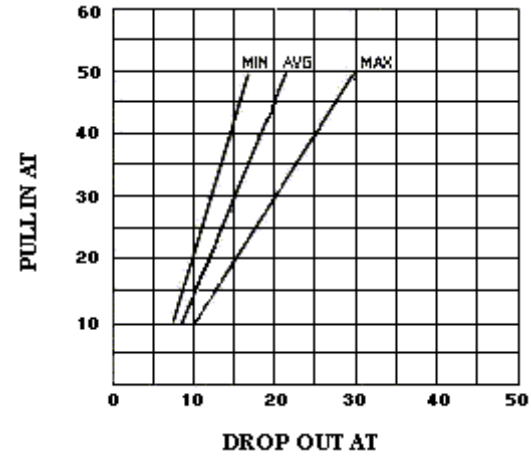

Pull-In Ampere Turns Plotted  
Against Drop-Out Ampere Turns

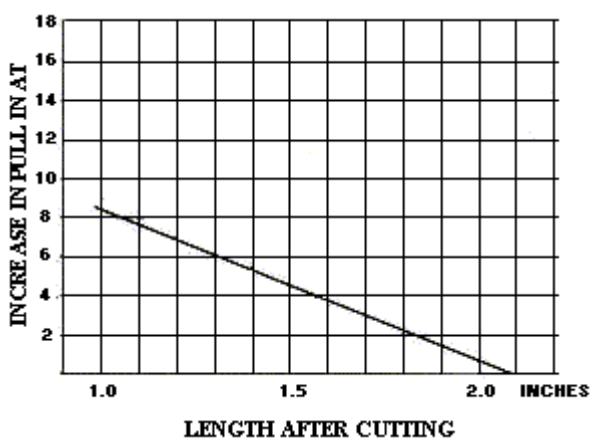

Change In Pull-In Ampere Turns  
After Switch Lead Cutting

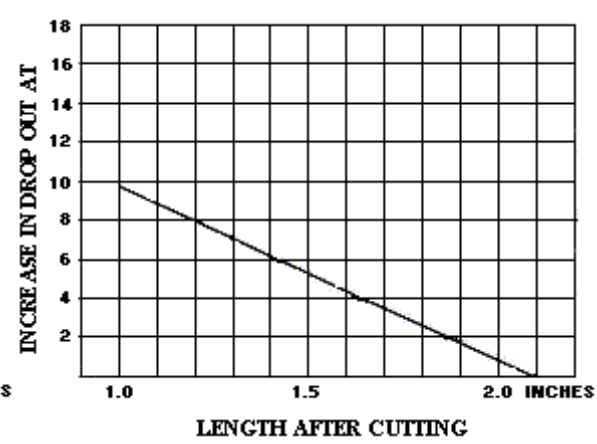

Change In Drop-Out Ampere Turns  
After Switch Lead Cutting

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А