

FTA series(80,100,125,150A)

FTA -80 -683 -□

① ② ③ ④



- ① Model Name
- ② Rated Current
- ③ Line to ground capacitor code: See table 1.1.

| Code | Leakage Current (Input 250/500V 60Hz) (155,335 only 250/400V 60Hz) | Line to ground capacitor (nominal value) |
|------|---|--|
| 223 | 1.0mA/2.0mA max | 22,000pF |
| 683 | 2.5mA/5.0mA max | 68,000pF |
| 104 | 3.5mA/7.0mA max | 100,000pF |
| 155 | 160mA/250mA max | 1.5μF |
| 335 | 320mA/500mA max | 3.3μF |

* When the line to ground capacitor code is different, the attenuation characteristic is different.

- ④ Option
- H: Ultra high attenuation type
"155", "335" is not applied.
- S: Hexagon socket head cap screw
(Standard type is Hexagon head screw)
- U: Improve differential mode attenuation
(Rated voltage 250V)
- G: With switch of line to ground capacitor
Only "155", "335" is applied.
- * "155" is Leakage current 160mA/250mA max when the switch state is ON (switched to "1").
50μA/80μA max when the switch state is OFF (switched to "0").
- * "335" is Leakage current 320mA/500mA max when the switch state is ON (switched to "1").
50μA/80μA max when the switch state is OFF (switched to "0").

Features of FTA series

Book type (Space-saving type)

- 1-stage filter General-purpose High-attenuation (150kHz - 1MHz)
- Selectable leakage current value, Ultra high attenuation type "155", "335" for EU
(Wye type with neutral earth system), With switch of line to ground capacitor "-G"

Specifications

| No. | Items | FTA-80-683 | FTA-100-683 | FTA-125-683 | FTA-150-683 |
|-----|--|---|-------------|-------------|---|
| 1 | Rated Voltage[V] | AC Three Phase 500 (voltage range:528 max) *1 *2 | | | |
| 2 | Rated Current[A] | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 3 | Test Voltage (Terminal-Mounting Plate) | 2,500 VAC (Cutoff Current = 100mA), 1minute at room temperature and humidity *3 | | | |
| 4 | Isolation Resistance (Terminal-Mounting Plate) | 500 VDC 100MΩ min at room temperature and humidity *4 | | | |
| 5 | Leakage current 250/500V 60Hz | 2.5mA/5.0mA max | | | |
| 6 | DC resistance | 5mΩ max | 4mΩ max | 3mΩ max | 3mΩ max |
| 7 | Safety agency approval temperatures | -25 to +85°C (Refer to Derating Curve) | | | |
| 8 | Operating temperature | -40 to +85°C (Refer to Derating Curve) | | | |
| 9 | Operating humidity | 20 to 95%RH (Non condensing) | | | |
| 10 | Storage temperature/humidity | -40 to +85°C/20 to 95%RH (Non condensing) | | | |
| 11 | Vibration | 10 to 55Hz, 19.6m/s ² (2G), 3min. Period, 1hour each X, Y and Z axis | | | |
| 12 | Impact | 196.1m/s ² (20G), 11ms Once each X, Y and Z axis | | | |
| 13 | Safety agency approvals | UL1283, CSA C22.2 No.8 (C-UL), DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1, ENEC | | | |
| 14 | Case size (without projection) | 100 X 130 X 210 mm (W X H X D) (Option: -G refer to external view) | | | 100 X 170 X 260 mm (W X H X D) (Option: -G refer to external view) |
| | | [3.94 X 5.12 X 8.27 inches] | | | [3.94 X 6.69 X 10.24 inches] |
| 15 | Weight | 3.1kg max | | | 4.2kg max |

*1 Only capacitor code and option "155", "335", Three Phase Δ-connection: 400 (440 max), Wye-connection: 500 (528 max)

*2 Only option "U", Three Phase 250 (275 max)

*3 Only capacitor code and option "155", "335", 2,800VDC (Cutoff Current = 10mA), 1minute at room temperature and humidity.


*4 Only capacitor code and option "155", "335", insulation resistance specification is deleted.

Circuit Diagram


(1) Line to ground capacitor code : 223, 683, 104




(2) Line to ground capacitor code : 155, 335

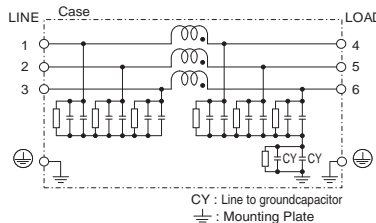


(3) Line to ground capacitor code : 223, 683, 104
Option : U

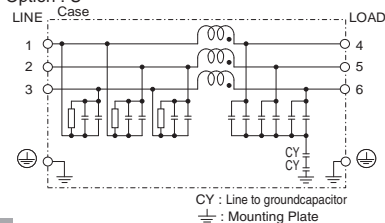


(4) Line to ground capacitor code : 155, 335
Option : U

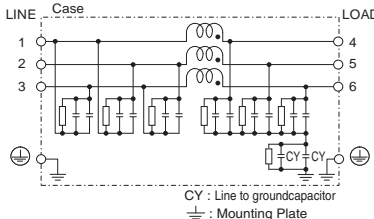

(5) Line to ground capacitor code : 155, 335
Option : G

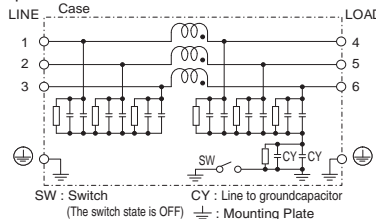


Derating Curve

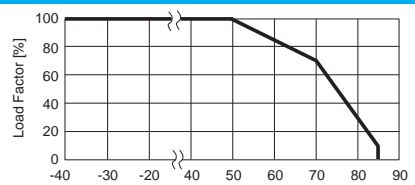

* Keep free ventilation holes for cooling.


External view

FTA-80 / FTA-100 / FTA-125

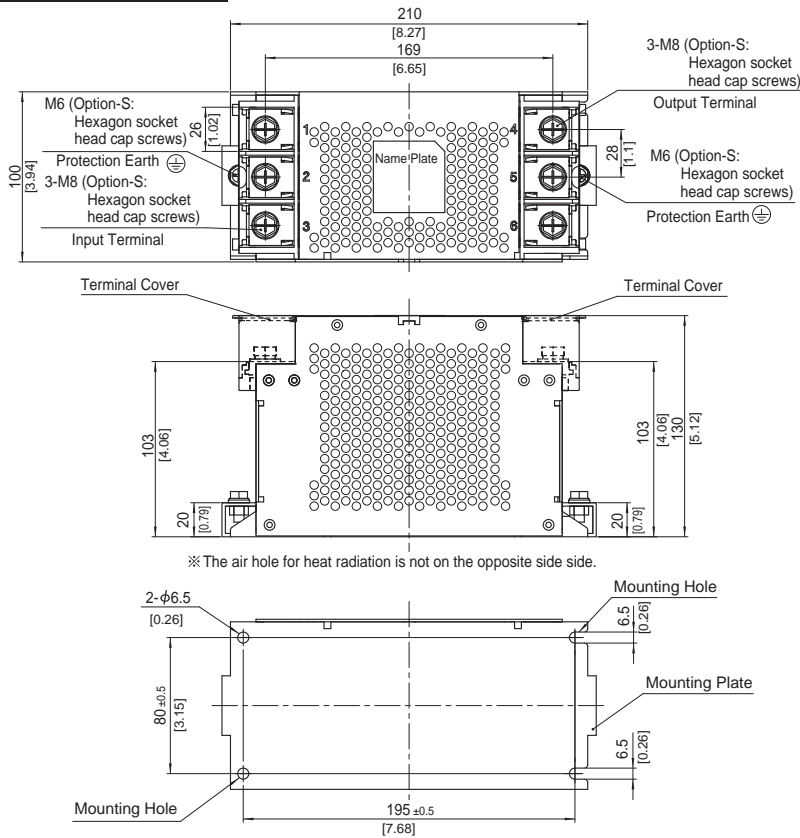

- ※ Tolerance : ± 1 [± 0.04]
- ※ Weight : 3.1kg max
- ※ Mounting Plate : Aluminum $t=2.0$ [0.08]
- ※ Dimensions in mm, []=inches
- ※ Terminal block screw tightening torque
M8 : $9.2N \cdot m$ (93.9kgf \cdot cm)max
- ※ Protection Earth (PE) screw tightening torque
M6 : $5.8N \cdot m$ (59.2kgf \cdot cm)max
- ※ Can not be mounted upside-down (mounted the top surface)
- ※ Keep free ventilation holes for cooling


FTA-80 / FTA-100 / FTA-125 with switch of line to ground capacitor ON/OFF

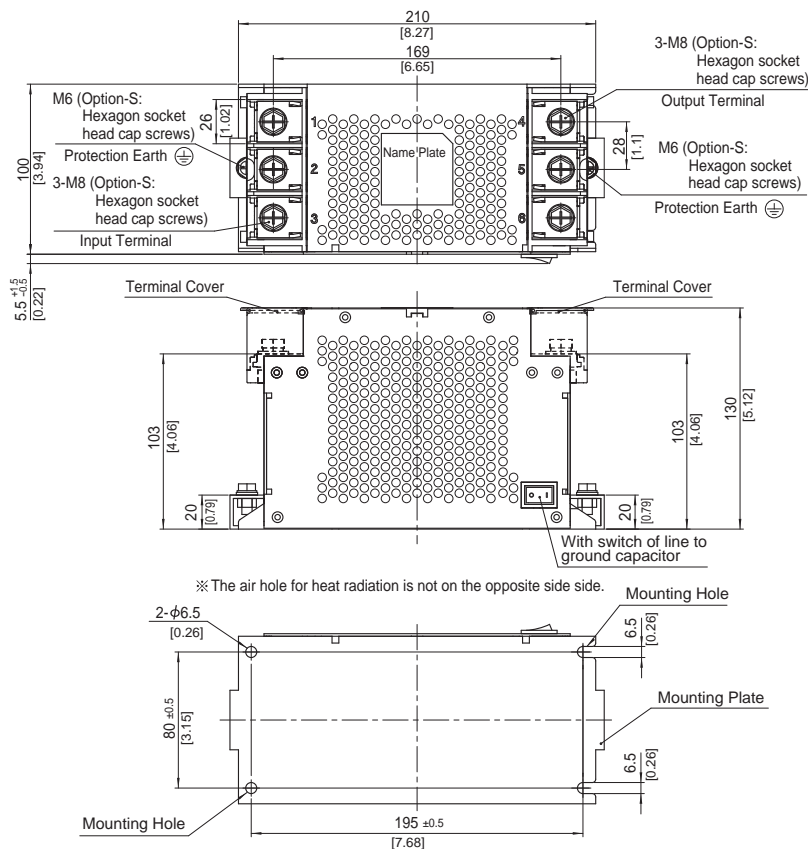

- ※ Tolerance : ± 1 [± 0.04]
- ※ Weight : 3.1kg max
- ※ Mounting Plate : Aluminum $t=2.0$ [0.08]
- ※ Dimensions in mm, []=inches
- ※ Terminal block screw tightening torque
M8 : $9.2N \cdot m$ (93.9kgf \cdot cm)max
- ※ Protection Earth (PE) screw tightening torque
M6 : $5.8N \cdot m$ (59.2kgf \cdot cm)max
- ※ Can not be mounted upside-down (mounted the top surface)
- ※ Keep free ventilation holes for cooling
- ※ The switch state is OFF at shipping
- ※ Switch status ON : "I", OFF : "O"
- ※ HIGH LEAKAGE CURRENT first connect to earth

External view


FTA-150

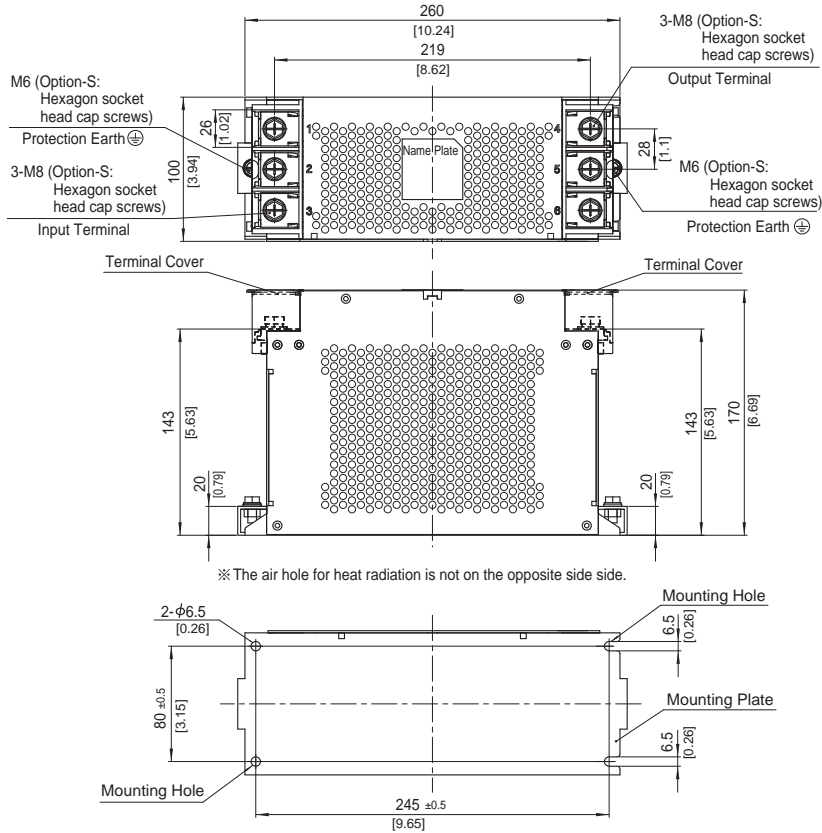

※ The air hole for heat radiation is not on the opposite side side.

- ※ Tolerance : ±1 [±0.04]
- ※ Weight : 4.2kg max
- ※ Mounting Plate : Aluminum t=2.0 [0.08]
- ※ Dimensions in mm, []=inches
- ※ Terminal block screw tightening torque
M8 : 9.2N · m(93.9kgf · cm)max
- ※ Protection Earth (PE) screw tightening torque
M6 : 5.8N · m(59.2kgf · cm)max
- ※ Can not be mounted upside-down
(mounted the top surface)
- ※ Keep free ventilation holes for cooling

FTA-150 with switch of line to ground capacitor ON/OFF

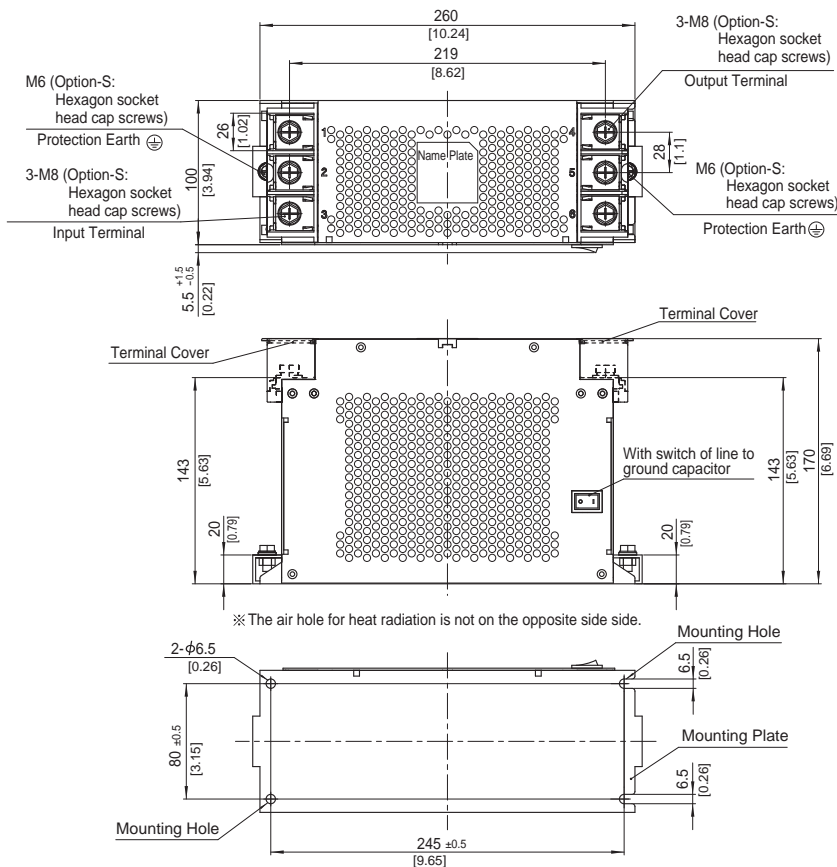

※ The air hole for heat radiation is not on the opposite side side.

- ※ Tolerance : ±1 [±0.04]
- ※ Weight : 4.2kg max
- ※ Mounting Plate : Aluminum t=2.0 [0.08]
- ※ Dimensions in mm, []=inches
- ※ Terminal block screw tightening torque
M8 : 9.2N · m(93.9kgf · cm)max
- ※ Protection Earth (PE) screw tightening torque
M6 : 5.8N · m(59.2kgf · cm)max
- ※ Can not be mounted upside-down
(mounted the top surface)
- ※ Keep free ventilation holes for cooling
- ※ The switch state is OFF at shipping
- ※ Switch status ON : " | ", OFF : " O "
- ※ HIGH LEAKAGE CURRENT
first connect to earth

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Cosel:

[FTA-100-104](#) [FTA-100-104-H](#) [FTA-100-104-HS](#) [FTA-100-104-S](#) [FTA-100-155](#) [FTA-80-683-S](#) [FTA-80-223-H](#) [FTA-80-223-HS](#) [FTA-80-223-S](#) [FTA-80-683](#) [FTA-80-683-H](#) [FTA-80-683-HS](#) [FTA-80-104-S](#) [FTA-80-155](#) [FTA-80-155-H](#) [FTA-80-155-HS](#) [FTA-80-155-S](#) [FTA-80-223](#) [FTA-150-683-H](#) [FTA-150-683-HS](#) [FTA-150-683-S](#) [FTA-80-104](#) [FTA-80-104-H](#) [FTA-80-104-HS](#) [FTA-150-155-S](#) [FTA-150-223](#) [FTA-150-223-H](#) [FTA-150-223-HS](#) [FTA-150-223-S](#) [FTA-150-683](#) [FTA-150-104-H](#) [FTA-150-104-HS](#) [FTA-150-104-S](#) [FTA-150-155](#) [FTA-150-155-H](#) [FTA-150-155-HS](#) [FTA-100-223-S](#) [FTA-100-683](#) [FTA-100-683-H](#) [FTA-100-683-HS](#) [FTA-100-683-S](#) [FTA-150-104](#) [FTA-100-155-H](#) [FTA-100-155-HS](#) [FTA-100-155-S](#) [FTA-100-223](#) [FTA-100-223-H](#) [FTA-100-223-HS](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А