

# FTA series(80,100,125,150A)

FTA -80 -683 -□

① ② ③ ④



- ① Model Name
- ② Rated Current
- ③ Line to ground capacitor code: See table 1.1.

Code	Leakage Current (Input 250/500V 60Hz) (155,335 only 250/400V 60Hz)	Line to ground capacitor (nominal value)
223	1.0mA/2.0mA max	22,000pF
683	2.5mA/5.0mA max	68,000pF
104	3.5mA/7.0mA max	100,000pF
155	160mA/250mA max	1.5μF
335	320mA/500mA max	3.3μF

\* When the line to ground capacitor code is different, the attenuation characteristic is different.

- ④ Option
- H: Ultra high attenuation type  
"155", "335" is not applied.
- S: Hexagon socket head cap screw  
(Standard type is Hexagon head screw)
- U: Improve differential mode attenuation  
(Rated voltage 250V)
- G: With switch of line to ground capacitor  
Only "155", "335" is applied.
- \* "155" is Leakage current 160mA/250mA max when the switch state is ON (switched to "1").  
50μA/80μA max when the switch state is OFF (switched to "0").
- \* "335" is Leakage current 320mA/500mA max when the switch state is ON (switched to "1").  
50μA/80μA max when the switch state is OFF (switched to "0").

## Features of FTA series

### Book type (Space-saving type)

- 1-stage filter General-purpose High-attenuation (150kHz - 1MHz)
- Selectable leakage current value, Ultra high attenuation type "155", "335" for EU  
(Wye type with neutral earth system), With switch of line to ground capacitor "-G"

## Specifications

No.	Items	FTA-80-683	FTA-100-683	FTA-125-683	FTA-150-683
1	Rated Voltage[V]	AC Three Phase 500 (voltage range:528 max) *1 *2			
2	Rated Current[A]	80	100	125	150
3	Test Voltage (Terminal-Mounting Plate)	2,500 VAC (Cutoff Current = 100mA), 1minute at room temperature and humidity *3			
4	Isolation Resistance (Terminal-Mounting Plate)	500 VDC 100MΩ min at room temperature and humidity *4			
5	Leakage current 250/500V 60Hz	2.5mA/5.0mA max			
6	DC resistance	5mΩ max	4mΩ max	3mΩ max	3mΩ max
7	Safety agency approval temperatures	-25 to +85°C (Refer to Derating Curve)			
8	Operating temperature	-40 to +85°C (Refer to Derating Curve)			
9	Operating humidity	20 to 95%RH (Non condensing)			
10	Storage temperature/humidity	-40 to +85°C/20 to 95%RH (Non condensing)			
11	Vibration	10 to 55Hz, 19.6m/s <sup>2</sup> (2G), 3min. Period, 1hour each X, Y and Z axis			
12	Impact	196.1m/s <sup>2</sup> (20G), 11ms Once each X, Y and Z axis			
13	Safety agency approvals	UL1283, CSA C22.2 No.8 (C-UL), DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1, ENEC			
14	Case size (without projection)	100 X 130 X 210 mm (W X H X D) (Option: -G refer to external view)			100 X 170 X 260 mm (W X H X D) (Option: -G refer to external view)
		[3.94 X 5.12 X 8.27 inches]			[3.94 X 6.69 X 10.24 inches]
15	Weight	3.1kg max			4.2kg max

\*1 Only capacitor code and option "155", "335", Three Phase Δ-connection: 400 (440 max), Wye-connection: 500 (528 max)

\*2 Only option "U", Three Phase 250 (275 max)

\*3 Only capacitor code and option "155", "335", 2,800VDC (Cutoff Current = 10mA), 1minute at room temperature and humidity.

\*4 Only capacitor code and option "155", "335", insulation resistance specification is deleted.

## Circuit Diagram

(1) Line to ground capacitor code : 223, 683, 104



(2) Line to ground capacitor code : 155, 335



(3) Line to ground capacitor code : 223, 683, 104  
Option : U



(4) Line to ground capacitor code : 155, 335  
Option : U



(5) Line to ground capacitor code : 155, 335  
Option : G



## Derating Curve



\* Keep free ventilation holes for cooling.

## External view

### FTA-80 / FTA-100 / FTA-125



- ※ Tolerance :  $\pm 1$  [ $\pm 0.04$ ]
- ※ Weight : 3.1kg max
- ※ Mounting Plate : Aluminum  $t=2.0$  [0.08]
- ※ Dimensions in mm, [ ]=inches
- ※ Terminal block screw tightening torque  
M8 :  $9.2N \cdot m$  (93.9kgf  $\cdot$  cm)max
- ※ Protection Earth (PE) screw tightening torque  
M6 :  $5.8N \cdot m$  (59.2kgf  $\cdot$  cm)max
- ※ Can not be mounted upside-down  
(mounted the top surface)
- ※ Keep free ventilation holes for cooling

### FTA-80 / FTA-100 / FTA-125 with switch of line to ground capacitor ON/OFF



- ※ Tolerance :  $\pm 1$  [ $\pm 0.04$ ]
- ※ Weight : 3.1kg max
- ※ Mounting Plate : Aluminum  $t=2.0$  [0.08]
- ※ Dimensions in mm, [ ]=inches
- ※ Terminal block screw tightening torque  
M8 :  $9.2N \cdot m$  (93.9kgf  $\cdot$  cm)max
- ※ Protection Earth (PE) screw tightening torque  
M6 :  $5.8N \cdot m$  (59.2kgf  $\cdot$  cm)max
- ※ Can not be mounted upside-down  
(mounted the top surface)
- ※ Keep free ventilation holes for cooling
- ※ The switch state is OFF at shipping
- ※ Switch status ON : "I", OFF : "O"
- ※ HIGH LEAKAGE CURRENT  
first connect to earth

## External view


### FTA-150



※ The air hole for heat radiation is not on the opposite side side.

- ※ Tolerance : ±1 [±0.04]
- ※ Weight : 4.2kg max
- ※ Mounting Plate : Aluminum t=2.0 [0.08]
- ※ Dimensions in mm, [ ]=inches
- ※ Terminal block screw tightening torque  
M8 : 9.2N · m(93.9kgf · cm)max
- ※ Protection Earth (PE) screw tightening torque  
M6 : 5.8N · m(59.2kgf · cm)max
- ※ Can not be mounted upside-down  
(mounted the top surface)
- ※ Keep free ventilation holes for cooling

### FTA-150 with switch of line to ground capacitor ON/OFF

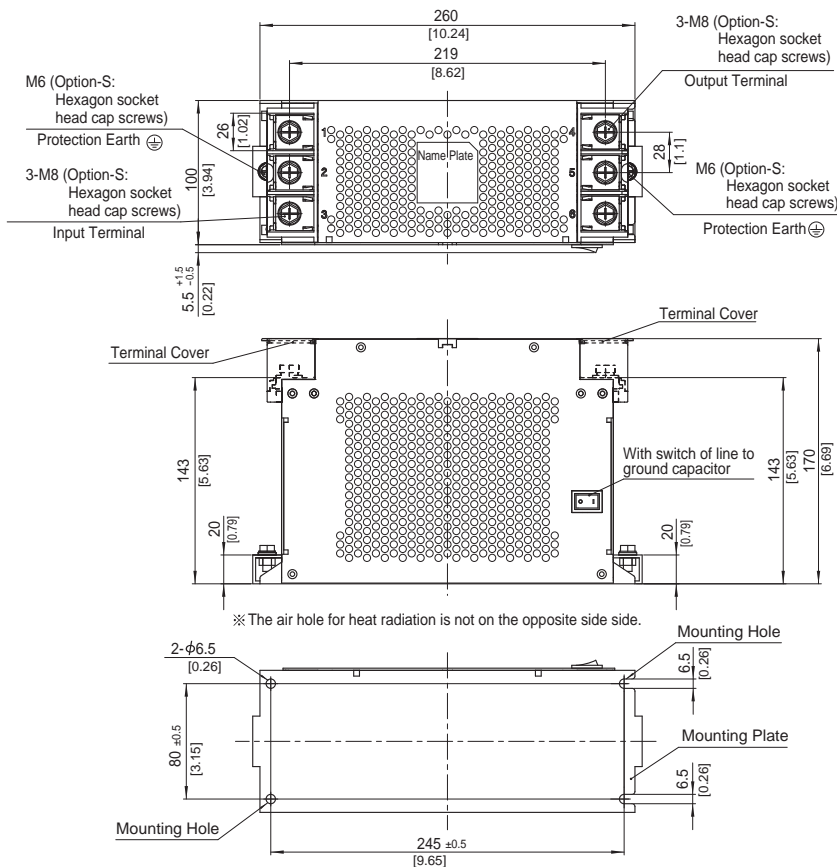

※ The air hole for heat radiation is not on the opposite side side.

- ※ Tolerance : ±1 [±0.04]
- ※ Weight : 4.2kg max
- ※ Mounting Plate : Aluminum t=2.0 [0.08]
- ※ Dimensions in mm, [ ]=inches
- ※ Terminal block screw tightening torque  
M8 : 9.2N · m(93.9kgf · cm)max
- ※ Protection Earth (PE) screw tightening torque  
M6 : 5.8N · m(59.2kgf · cm)max
- ※ Can not be mounted upside-down  
(mounted the top surface)
- ※ Keep free ventilation holes for cooling
- ※ The switch state is OFF at shipping
- ※ Switch status ON : " | ", OFF : " O "
- ※ HIGH LEAKAGE CURRENT  
first connect to earth

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## Cosel:

[FTA-100-104](#) [FTA-100-104-H](#) [FTA-100-104-HS](#) [FTA-100-104-S](#) [FTA-100-155](#) [FTA-80-683-S](#) [FTA-80-223-H](#) [FTA-80-223-HS](#) [FTA-80-223-S](#) [FTA-80-683](#) [FTA-80-683-H](#) [FTA-80-683-HS](#) [FTA-80-104-S](#) [FTA-80-155](#) [FTA-80-155-H](#) [FTA-80-155-HS](#) [FTA-80-155-S](#) [FTA-80-223](#) [FTA-150-683-H](#) [FTA-150-683-HS](#) [FTA-150-683-S](#) [FTA-80-104](#) [FTA-80-104-H](#) [FTA-80-104-HS](#) [FTA-150-155-S](#) [FTA-150-223](#) [FTA-150-223-H](#) [FTA-150-223-HS](#) [FTA-150-223-S](#) [FTA-150-683](#) [FTA-150-104-H](#) [FTA-150-104-HS](#) [FTA-150-104-S](#) [FTA-150-155](#) [FTA-150-155-H](#) [FTA-150-155-HS](#) [FTA-100-223-S](#) [FTA-100-683](#) [FTA-100-683-H](#) [FTA-100-683-HS](#) [FTA-100-683-S](#) [FTA-150-104](#) [FTA-100-155-H](#) [FTA-100-155-HS](#) [FTA-100-155-S](#) [FTA-100-223](#) [FTA-100-223-H](#) [FTA-100-223-HS](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А