


### DUR75120W

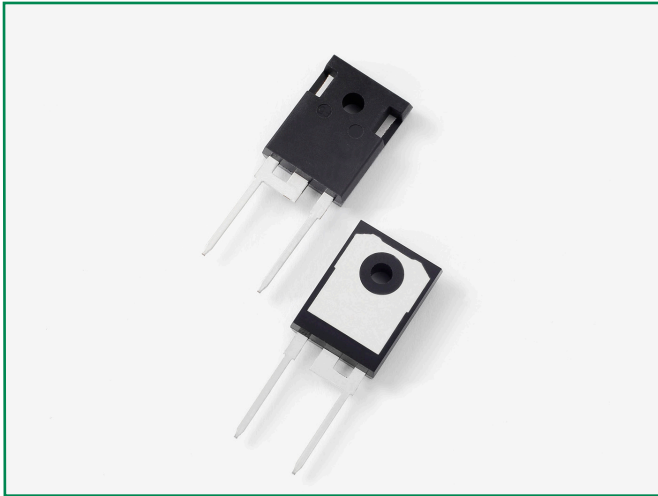


#### Description

Littelfuse DUR series Ultrafast Recovery Rectifier is designed to meet the general requirements of commercial applications by providing low  $T_{rr}$ , high-temperature, low-leakage and low forward voltage drop products. It is suitable for output rectifier, free-wheeling or boost diode in high-frequency power switching application such as switch mode power supply and DC-DC converters.

#### Features

- Ultra-fast switching
- Low reverse leakage current
- High surge current capability
- Low forward voltage drop
- Single die in two-lead TO-247AC package
- Pb-free E3 means 2nd level interconnect is Pb-free and the terminal finish material is tin(Sn) (IPC/JEDEC J-STD-609A.01)

#### Circuit Diagram

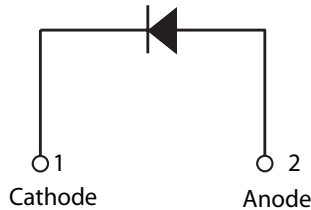

#### Applications

- Output rectifiers in switch mode power supplies (SMPS) and DC to DC converters
- Free-wheeling diode or boost diode in converters and motor control circuits
- Anti-parallel diode for high frequency switching devices such as IGBT
- Uninterruptible Power Supplies (UPS)
- Inductive heating and melting
- Ultrasonic cleaners and welders

#### Maximum Ratings

Characteristics	Symbol	Conditions	Max.	Unit
Peak Inverse Voltage	$V_{RWM}$	-	1200	V
Average Rectifier Forward Current (Per Device)	$I_{F(AV)}$	50% duty cycle @ $T_c = 90^\circ\text{C}$ , rectangular wave form	75	A
Peak One Cycle Non-Repetitive Surge Current (Per Leg)	$I_{FSM}$	8.3 ms, half sine pulse	500	A

#### Electrical Characteristics


Characteristics	Symbol	Conditions	Typ.	Max.	Unit
Forward Voltage Drop (Per Leg) <sup>1</sup>	$V_{F1}$	@60A, Pulse, $T_J = 25^\circ\text{C}$	-	3.5	V
Reverse Current (Per Leg) <sup>1</sup>	$I_{R1}$	@ $V_R = \text{Rated } V_R, T_J = 25^\circ\text{C}$	2.5	650	$\mu\text{A}$
	$I_{R2}$	@ $V_R = \text{Rated } V_R, T_J = 125^\circ\text{C}$	1.4	-	$\mu\text{A}$
Reverse Recovery Time (Per Leg)	$t_{rr1}$	$I_F = 500\text{mA}, I_R = 1\text{A}, \text{ and } I_{rm} = 250\text{mA}$	-	100	ns

Footnote <sup>1</sup>: Pulse Width < 300 $\mu\text{s}$ , Duty Cycle < 2%


**Thermal-Mechanical Specifications**

Characteristics	Symbol	Conditions	Specification	Unit
Junction Temperature	$T_J$	-	-55 to +150	°C
Storage Temperature	$T_{stg}$	-	-55 to +150	°C
Typical Thermal Resistance Junction to Case	$R_{\theta JC}$	DC operation	0.65	°C/W
Approximate Weight	wt	-	6.7	g
Case Style	-	TO-247AC	-	-


**Figure 1: Typical Forward Characteristics**

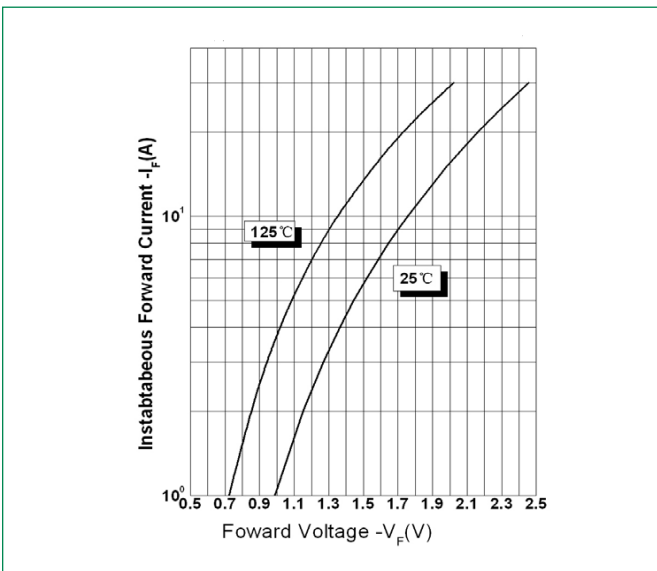


**Figure 2: Typical Reverse Characteristics**

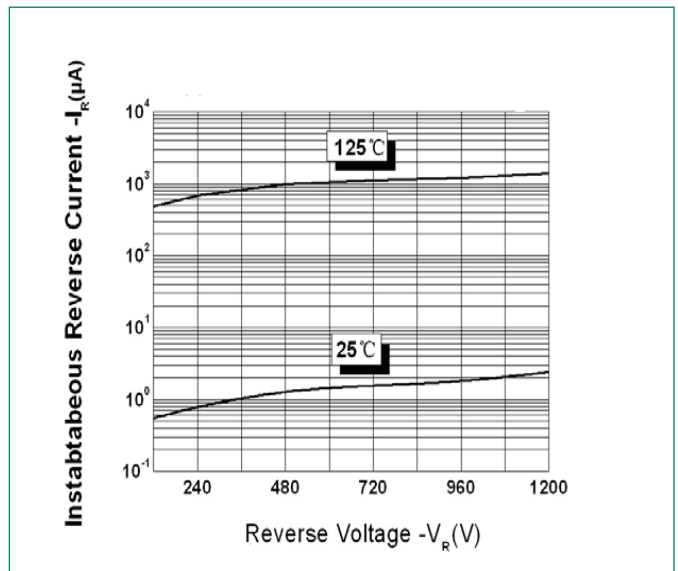

**Figure 3: Typical Junction Capacitance**

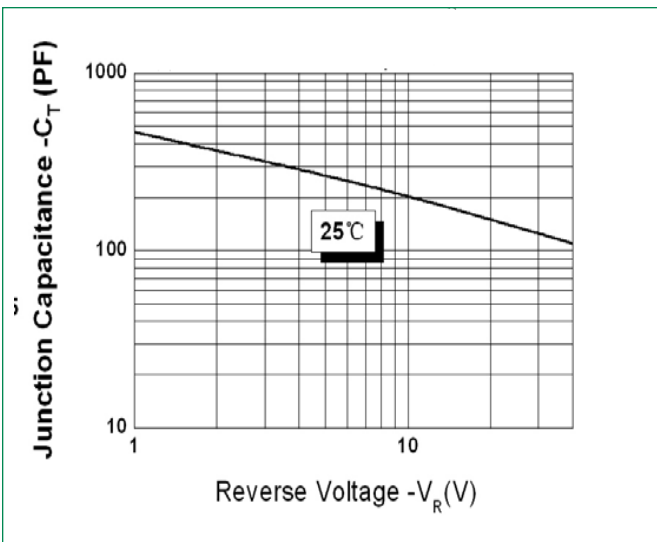

**Part Numbering and Marking System**

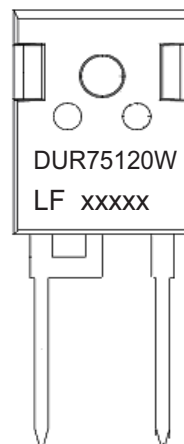

Where XXXXX is YYWWL

- DUR = Device Type
- 75 = Forward Current (75A)
- 120 = Reverse Voltage (1200V)
- W = Configuration
- LF = Littelfuse
- YY = Year
- WW = Week
- L = Lot Number


# Ultrafast Recovery Rectifier

## DUR75120W, 75A, 1200V, TO-247AC

### Packing Options


Part Number	Marking	Packing Mode	M.O.Q
DUR75120W	DUR75120W	30 pcs/Tube	300

### Dimensions-Package TO-247AC

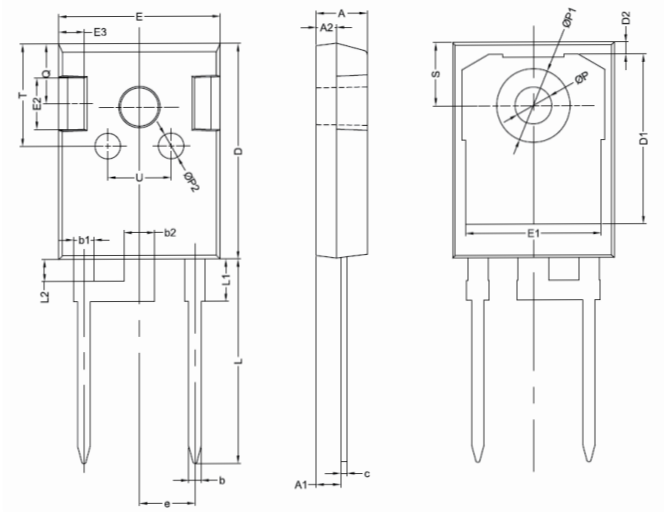

Symbol	Millimeters		
	Min	Typ	Max
A	4.80	5.00	5.20
A1	2.21	2.41	2.61
A2	1.90	2.00	2.10
b	1.10	1.20	1.35
b1	-	2.00	-
b2	-	3.00	-
c	0.55	0.60	0.75
D	20.80	21.00	21.20
D1	-	16.55	-
D2	-	1.20	-
E	15.60	15.80	16.00
E1	-	13.30	-
E2	-	5.00	-
E3	-	2.50	-
e	-	5.44	-
L	19.42	19.92	20.42
L1	-	4.13	-
L2	-	2.15	-
P	3.50	3.60	3.70
P1	-	-	7.40
P2	-	2.50	-
Q	-	5.80	-
S	6.05	6.15	6.25
T	-	10.00	-
U	-	6.20	-

### Tube Specification TO-247AC



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А