


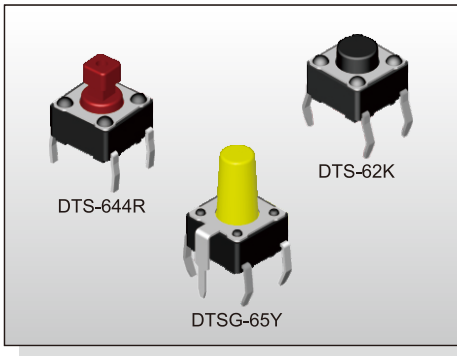

### FEATURES

- ※ Compact size 6x6mm
- ※ Sharp tactile feeling
- ※ Cap options


### APPLICATION

- ※ Audio, OA equipment
- ※ Instrumentation
- ※ Industrial

### SPECIFICATION

|                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact Rating        | 50mA, 12V DC                                                                                                                                                                                                                                |
| Contact Resistance    | 100mΩ max.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Insulation Resistance | 100MΩ min. 500V DC                                                                                                                                                                                                                          |
| Dielectric Strength   | 250V AC/1 minute                                                                                                                                                                                                                            |
| Operating Force       | 70±30gf, Blue(U)<br>100±50gf, Black(K)<br>160±50gf, Brown(N)<br>260±50gf, Red(R)<br>320±80gf, Salmon(S)<br>520±130gf, Yellow(Y)                                                                                                             |
| Travel                | 0.25mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Operating Life        | Phosphor Bronze Dome<br>50,000 cycles for 520/320gf<br>100,000 cycles for 260gf<br>200,000 cycles for 160/100/70gf<br>Stainless Steel Dome<br>300,000 cycles for 520/320gf<br>500,000 cycles for 260gf<br>1,000,000 cycles for 160/100/70gf |
| Operating Temp.       | -25°C ~ +70°C                                                                                                                                                                                                                               |
| Storage Temp.         | -30°C ~ +80°C                                                                                                                                                                                                                               |


### HOW TO ORDER

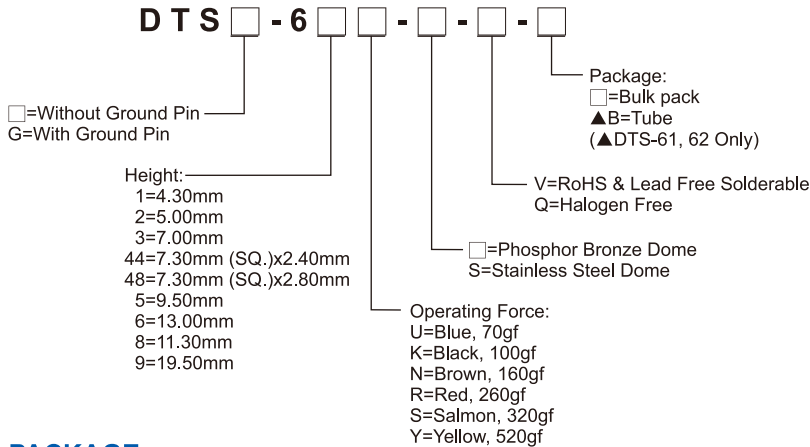


### PACKAGE

<Bag>  
1000 pcs  
<Tub>  
DTS-61/62: 75 pcs




### CIRCUIT

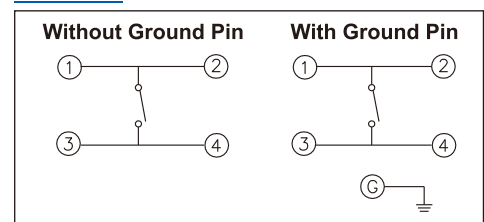

### DTS-6

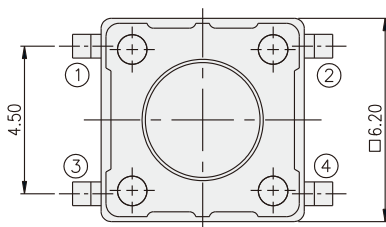


| PART NO. | H     |
|----------|-------|
| DTS-61   | 4.30  |
| DTS-62   | 5.00  |
| DTS-63   | 7.00  |
| DTS-65   | 9.50  |
| DTS-66   | 13.00 |
| DTS-68   | 11.30 |
| DTS-69   | 19.50 |

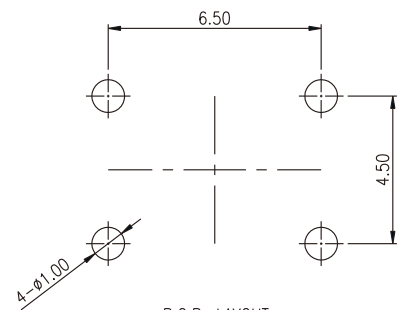
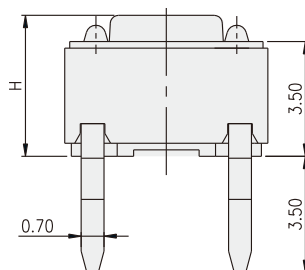
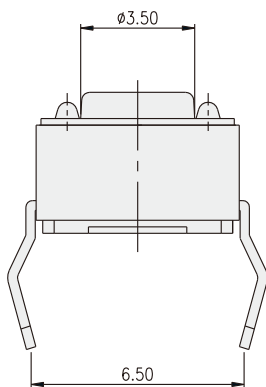


P.C.B. LAYOUT

**DTS-644(8)**

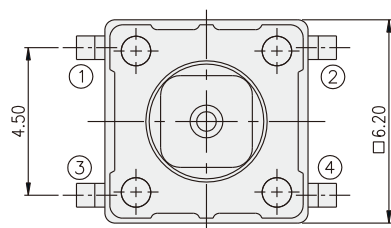


| PART NO. | □A   | □B   |
|----------|------|------|
| DTS-644  | 2.40 | 1.60 |
| DTS-648  | 2.80 | 2.00 |

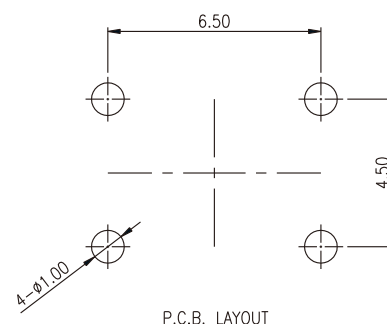
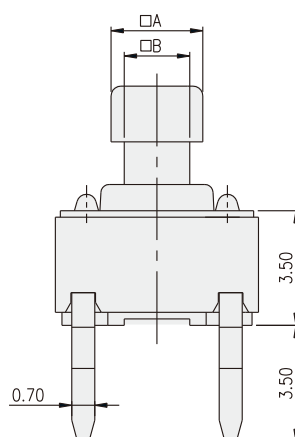
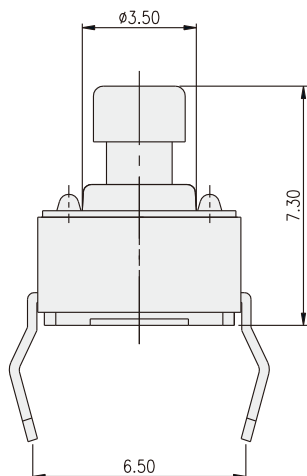


TACT SWITCH

**DTSG-6**

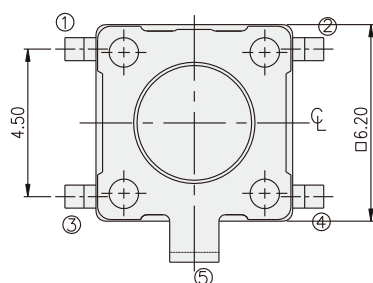

| PART NO. | H     |
|----------|-------|
| DTSG-61  | 4.30  |
| DTSG-62  | 5.00  |
| DTSG-63  | 7.00  |
| DTSG-65  | 9.50  |
| DTSG-66  | 13.00 |
| DTSG-68  | 11.30 |
| DTSG-69  | 19.50 |

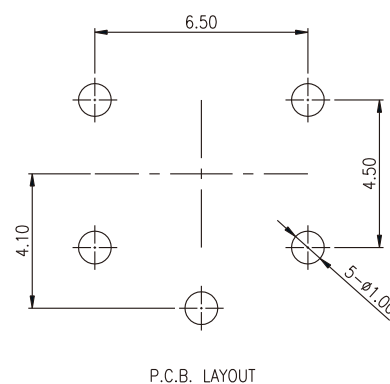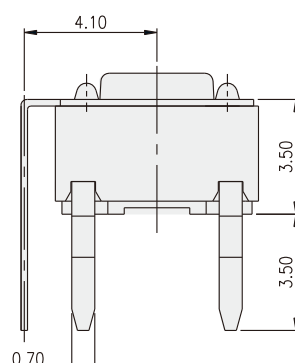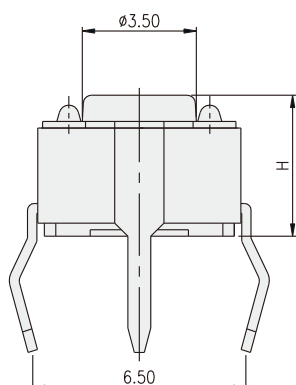

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А