

K-No.: 22743

10-16-25-50 Current-Sensor-Module (MiniComp)

For the electronic measurement of currents:
DC, AC, pulsed, mixed ..., with a galvanic
Isolation between the primary circuit
(high power) and the secondary circuit


Date: 28.11.2008

Customer: Standard Type

Cutomers Part No.:
Page 1 **of** 2

Description

- Closed loop (compensation)
Current Sensor with magnetic field probe
- Printed circuit board mounting
- Casing and materials UL-listed

Characteristics

- Excellent accuracy
- Very low offset current
- Very low temperature dependency and offset current drift
- Very low hysteresis of offset current
- Low response time
- Wide frequency bandwidth
- Compact design

Applications

Mainly used for stationary operation in industrial applications:

- AC variabel speed drives and servo motor drives
- Static converters for for DC motor drives
- Battery supplied applications
- Switched Mode Power Supplies (SMPS)
- Power Supplies for welding applications
- Uninterruptable Power Supplies (UPS)

Electrical Data - Ratings

I_{PN}	Primary rated current, r.m.s	50	A
R_M	Load resistance	0 ... 200	Ω
I_{SN}	Output rated current, r.m.s	50	mA
K_N	Turns ratio	1...5 : 1000	

Accuracy – Dynamic performance data

		min.	typ	max.	Unit
X^*	Measuring accuracy @ I_{PN} , $T_A=25^\circ\text{C}$ (Module)			0,5	%
ε_L	Linearity			0,2	%
I_{OH}	Hystersis		0,05	0,1	mA
t_r	Response time			1	μs
$\Delta t(I_{p,max})$	Delay time at $di/dt = 100 \text{ A}/\mu\text{s}$		0,05	1	μs
f	Frequency range	DC...200			kHz

General Data

		min.	typ.	max.	Unit
T_A	Ambient temperature	-40		+85	$^\circ\text{C}$
T_S	Storage temperature	-40		+85	$^\circ\text{C}$
m	Mass		15	16	g
R_S	Secondary coil resistance @ $T_A=85^\circ\text{C}$			23	Ω
R_P	Primary coil resistance per turn @ $T_A=25^\circ\text{C}$		0,95	1,1	m Ω
C_k	Coupling capacity			5	pF
	Mechanical Stress according to M3209/3 Settings: 10 – 2000 Hz, 1 min/Decade, 2 hours		5g		
V_b	Rated insulation voltage, according to EN50178 reinforced insulation Insulation material group 1, Pollution degree 2 Insulation supply, rms non mains supply (peak od DC)			600 940	V V
HV transient test according to M3064 Pin 1 - 4 to Pin 5 - 14		Settings:	$V_{d,max} = 8 \text{ kV}$ $R_i = 40 \Omega$ $1,2 \mu\text{s} / 50 \mu\text{s}$ -waveform 3 pulses in a cycle $t = 10$ seconds with changing polarity		
Test voltage and partial discharge voltage according to M3024 Pin 1 - 4 to Pin 5 - 14		V_d	= 3,5	kV	60s
		V_e	$\geq 0,9$	kV	

All data marked with * is verified by final inspection, other values are typetested.

Datum	Name	Index	Änderung
28.11.08	Le	82	Write error: Pinning changed. See connection at page 2. Insignificant
Hrsg.: KB-E editor	Bearb: Tr designer		KB-E: Le check
			KB-PM IA: KRe check
			freig.: prs. released

K-No.: 22743

10-16-25-50 Current-Sensor-Module (MiniComp)

For the electronic measurement of currents:
DC, AC, pulsed, mixed ..., with a galvanic
Isolation between the primary circuit
(high power) and the secondary circuit



Date: 28.11.2008


Customer: Standard Type

Cutomers Part No.:

Page 2 of 2

Mechanical outline (mm):

General tolerances DIN ISO 2768-c

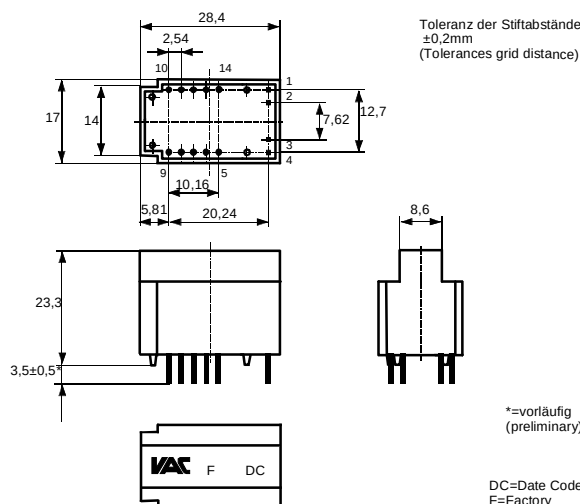


Connections:

1...4 : 0,7 x 0,7 mm
5...14: Ø 1,0 mm
.....

Marking:

VAC
4645X211
F DC

Schematic diagram

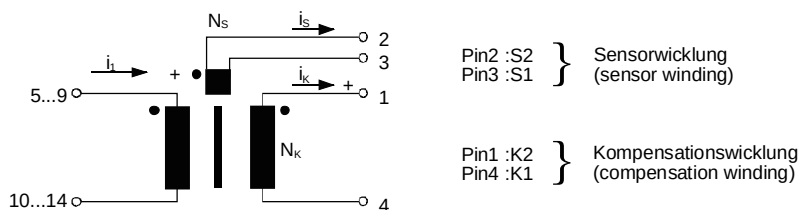

Inspection (Measurements after temperature balance of the samples at room temperature.)

K_N (N1/N2)*	(V)	M3011/6c:	Turns ratio ($I_1=5A$, 40-80 Hz)	1 : 1000 ± 0,5	%
I_0^*		M3226:	Offset current	< 0,1	mA
$\Delta\Phi$ (S1-S2)*	(V)	M3090:	Magnetic Flux sensor	20...35	nVs
R_S (K1-K2)*	(V)	M3011/5:	Winding resistance compensation coil	15...17,5	Ω
R (S1-S2)*	(V)	M3011/5:	Winding resistance magnetic probe coil	2,5...3,5	Ω
V_d^*	(V)	M3014:	Testing voltage, rms, 1s	3,5	kV
V_e^*	(AQL1/S4)	M3024:	Partial discharge voltage	>900	V

Applicable documents

Current direction: A positive output current appears at point I_s , by primary current in direction of the arrow.
Constructed, manufactured and tested in accordance with EN 50178 (VDE 0160) and agrees with the standards.
Housing and bobbin material: UL-listed. Flammability class UL 94V-0.
This component is recognized and controlled by VDE Institution
Enclosures according to IEC 60529: IP50.

Additional data available on request.
This specification is no declaration of warranty acc. BGB §443.

Hrsg.: KB-E
editor

Bearb: Tr
designer

KB-E: Le
check

KB-PM IA: KRe
check

freig.: prs.
released

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А