

WHITE-RODGERS DC PRODUCTS

Type 120

solenoid

FEATURES

- Water resistant
- Capable of handling low and high current requirements
- Versatile mounting and termination

ENGINEERING DATA

Contacts

- Pole form—SPNO
- Material—silver alloy or copper
- Termination— $\frac{5}{16}$ "-24 UNF-2A thread or $\frac{1}{4}$ "-20 UNC-2A thread

RATINGS				
Volts DC	Cont.	Inrush	Elec. Life	Contact Material
12 VDC	80A	400 A	10,000	Copper
12 VDC	100 A	400 A	50,000	Silver Alloy
36 VDC	100 A	400 A	25,000	Silver Alloy


Consult factory for additional ratings.

Coils

- Voltage—6 VDC through 48 VDC
- Termination—#8-32 UNC-2A, #10-32 UNF-2A thread or $\frac{1}{4}$ " quick-connect
- Power (approximate)
Continuous 8.1 watts
Intermittent 14.4 watts
- Connections
 1. Coil isolated (two terminals)
 2. One coil lead grounded to bracket (one terminal)
- Operate (77°F/25°C)
67% of nominal (Int.)
75% of nominal (Cont.)
110% max. safe of nominal coil voltage

COIL DATA		
Volts DC	Resistance in Ohms	
	Intermittent	Continuous
6	*	4.0
12	6.0	16.0
14	*	26.0
15	9.4	23.0
24	24.0	64.0
36	54.0	160.0
48	*	256.0

* SPECIAL COILS AVAILABLE UPON REQUEST

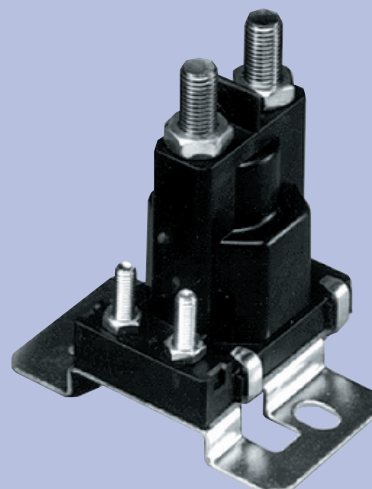

GENERAL DATA

Dielectric Strength

- 500 Volts

Temperature Range

- -20°F to 150°F (-28.9°C to 65.6°C) (Intermittent)
- -20°F to 120°F (-28.9°C to 48.9°C) (Continuous)

Mechanical Life (no load)

- 100,000 cycles

Mounting Position

- Recommended mounting is coil terminals up or horizontal

Weight (approximate)

- SPNO—6.0 oz.


Duty Cycle

- Continuous
- Intermittent—30 seconds "on" maximum and minimum 6 minutes "off"

Hardware Torque Specification

- Contact Terminal: 45-55 inch-lbs.
- Coil Terminal: 12-18 inch-lbs.


TYPE 120 PART NUMBERING SYSTEM

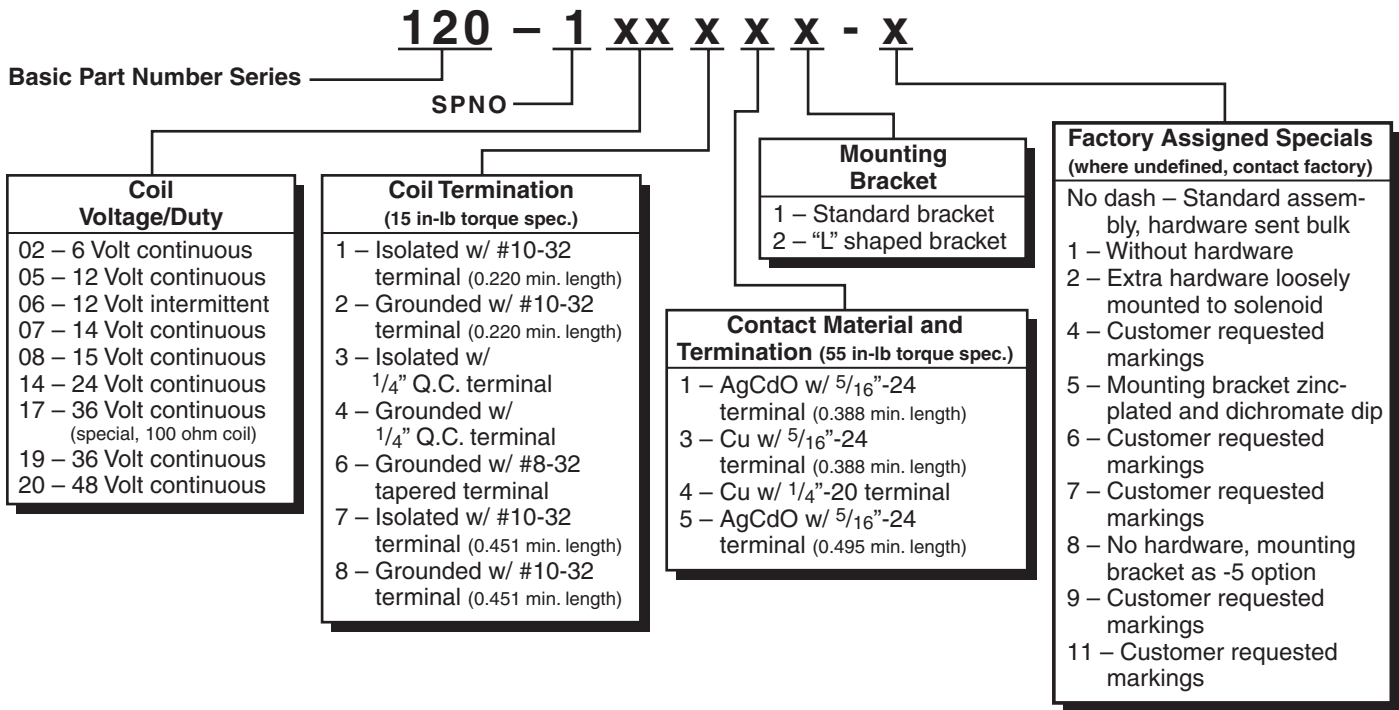


APPLICATION NOTES

- Not all part number combinations are available. Please contact your Sales Representative for available part numbers.
- Solenoids applied in battery charging circuits should be protected from higher than rated voltage during charging. The service life may be affected by this condition and the solenoid may or may not operate the circuit as intended.
- Circuits should be designed to provide safe operation should the solenoid fail in either the open or closed position.
- A back-up wrench must be used to hold the bottom nut stationary during installation.

Terminal Type 4 - Isolated Coil (STD Bracket)

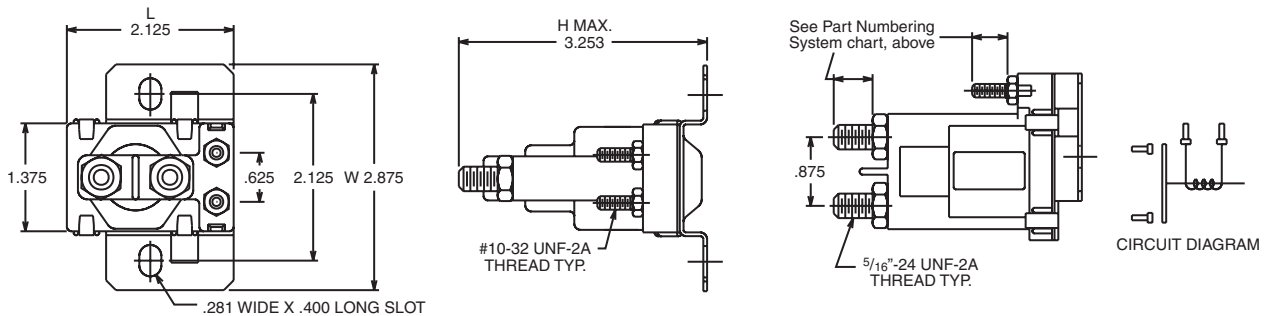

Terminal Type 4 - Isolated Coil (L Bracket)

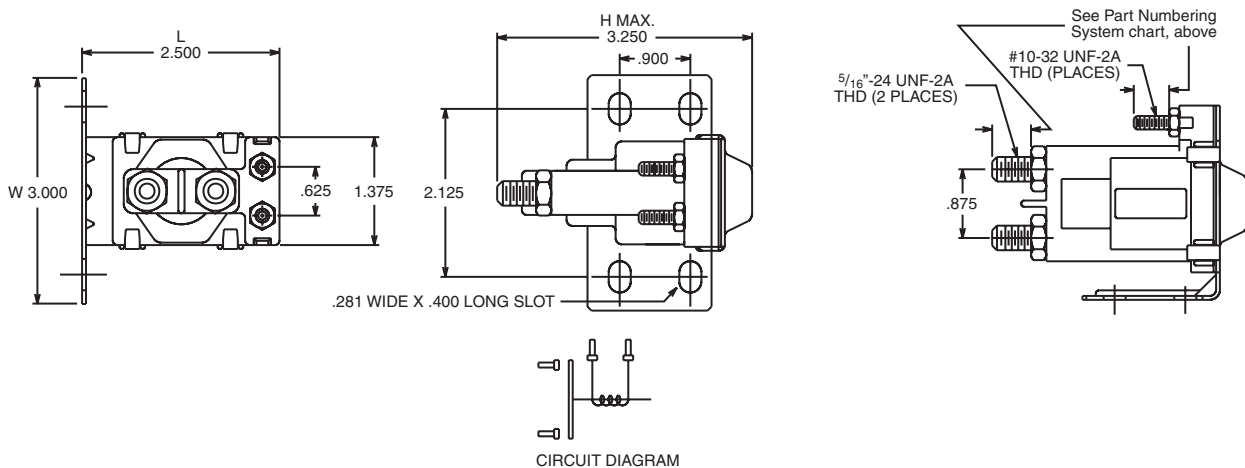

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А