

Panel feed-through - QPD W 5X1,5 M25 0,35 BK B-S - 1419427

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Panel feed-through, QUICKON connection, number of positions: 5, 0.5 mm² ... 1.5 mm², 690 V, 17.5 A, black, Without QUICKON nut, assembly thread: M25, Single wires (welded-on), 1.5 mm², wires cut flat at the end, cable length: 0.35 m, pin assignment: 1 = RD, 2 = BK, 3 = WH, 4 = BN, 5 = VT

RoHS

Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
GTIN	 4 055626 173047
GTIN	4055626173047

Technical data

General

Type	QPD 5x1,5
Length of cable	0.35 m
Color	black
Locking type	Screw locking
Connection method	QUICKON connection
	IDC connection
Number of positions	5
Note number of positions	5
Tightening torque, union nut	8 Nm
Tightening torque, counter nut	5 Nm
Number of connections	10
Conductor cross section flexible min.	0.5 mm ²
Conductor cross section flexible max.	1.5 mm ²
Conductor cross section solid min.	0.5 mm ²
Conductor cross section solid max.	1.5 mm ²
Conductor cross section AWG min.	20
Conductor cross section AWG max.	16

Panel feed-through - QPD W 5X1,5 M25 0,35 BK B-S - 1419427

Technical data

Cabel

Structure of individual litz in acc. with VDE 0295 / smallest wire diameter	VDE 0295 class 1 to 6/min. 0.15 mm
Wire insulation material	PVC/PE/TPE/rubber
Wire diameter including insulation	1.6 mm ... 3 mm
Conductor cross section	1.5 mm ²
Position marking	1, 2, 3, 4, 5

Ambient conditions

Degree of protection	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 100 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 100 °C
Temperature when conductor connected	-5 °C ... 50 °C

Electrical characteristics

Nominal current I _N	17.5 A
Rated current	17.5 A
Rated voltage (III/3)	690 V
Rated voltage (III/2)	1000 V
Rated voltage (II/2)	1000 V
Rated surge voltage (III/3)	6 kV
Rated surge voltage (III/2)	8 kV
Rated surge voltage (II/2)	8 kV

Mechanical characteristics

QUICKON connectability	max. 10
Category of shock impact	IK07

Material data

Contact material	Cu
Contact surface material	silver-plated
Contact carrier material	PA
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Overvoltage category	III
Degree of pollution	3


Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	V0
--	----


Drawings

Panel feed-through - QPD W 5X1,5 M25 0,35 BK B-S - 1419427

Dimensional drawing

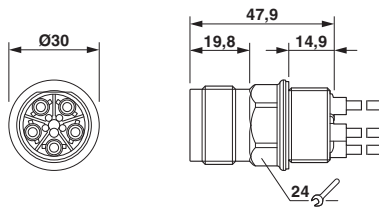

Dimensional drawing



Panel cutout

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А