


NEW

features

- Current detecting resistors for power supplies, motor circuits, etc.
- Low resistance (100mΩ or under) and high accuracy ($\pm 1\%$) for current detection
- High reliability and performance with T.C.R. $\pm 100 \times 10^{-6}/K$
- Suitable for flow and reflow solderings
- Products will meet EU RoHS requirements
- AEC-Q200 qualified

dimensions and construction

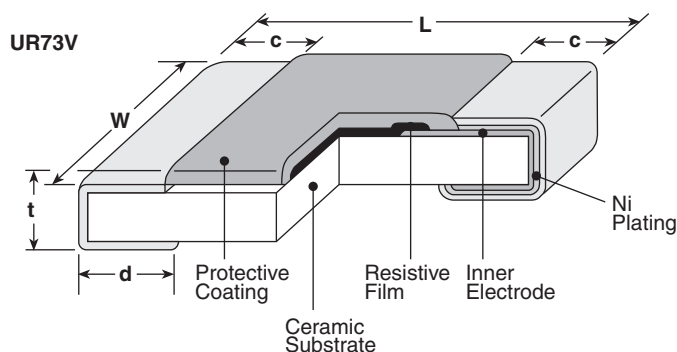

Size Code	Resistance Range (Ω)	Dimensions inches (mm)				
		L	W	c	d	t
UR73VD 2B (1206)	10m~13m	.126 $\pm$.008 (3.2 $\pm$ 0.2)	.063 $\pm$.008 (1.6 $\pm$ 0.2)	.016 $\pm$.012 (0.4 $\pm$ 0.3)	.049 $\pm$.008 (1.25 $\pm$ 0.2)	.024 $\pm$.004 (0.6 $\pm$ 0.1)
	15m~16m				.045 $\pm$.008 (1.15 $\pm$ 0.2)	
	18m~20m				.043 $\pm$.008 (1.1 $\pm$ 0.2)	
	22m~27m				.039 $\pm$.008 (1.0 $\pm$ 0.2)	
UR73V 2B (1206)	30m~33m	.126 $\pm$.008 (3.2 $\pm$ 0.2)	.063 $\pm$.008 (1.6 $\pm$ 0.2)	.039 $\pm$.012 (1.0 $\pm$ 0.3)	.016 $\pm$.008 (0.4 $\pm$ 0.2) -.004 -.01	.024 $\pm$.004 (0.6 $\pm$ 0.1)
	36m~39m			.035 $\pm$.012 (0.9 $\pm$ 0.3)		
	43m~100m			.026 $\pm$.012 (0.65 $\pm$ 0.3)		



ordering information

New Part #	UR73V	2B	T	TD	30L0	F
Type	UR73V UR73VD: Face-down	Power Rating	Termination Material	Packaging	Nominal Resistance	Tolerance
		2B: 0.5W	T: Sn	TD: 4mm pitch punch paper	4 characters Ex: 30L0: 30mΩ R100: 100mΩ 10L0: 10mΩ	F: $\pm 1\%$

For further information on packaging, please refer to Appendix A.

Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use.

12/03/15

applications and ratings


Part Designation	Power* Rating	Rated Ambient Temperature	Rated Terminal Temperature	T.C.R. (X10 ⁻⁶ /K)	Resistance Range (Ω) E24 & 25m, 50m	Resistance Tolerance	Operating Temperature Range
UR73V 2B	0.5W	70°C	90°C	±100	30m~100m	F: ±1%	-55°C to +155°C
UR73VD 2B	0.5W			±100	12m~27m		
				0~+250	10m~11m		

* Rated voltage = $\sqrt{\text{Power Rating} \times \text{Resistance Value}}$


If any questions should arise whether to use the "Rated Ambient Temperature" or the "Rated Terminal Part Temperature," please give priority to the "Rated Terminal Part Temperature." Prior to use and for more details refer to "Introduction of the derating curves on the terminal part temperature" in the beginning of the catalog.

environmental applications

Derating Curve

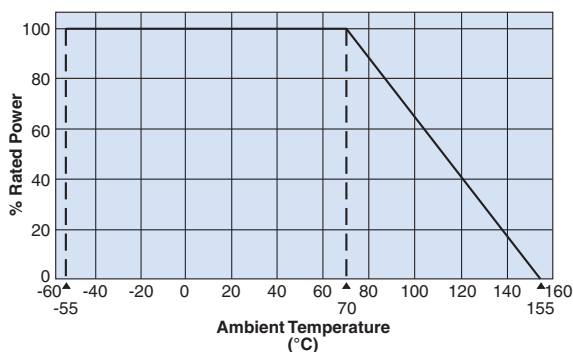

For resistors operated at an ambient temperature of 70°C or above, the power rating shall be derated in accordance with the above derating curve.

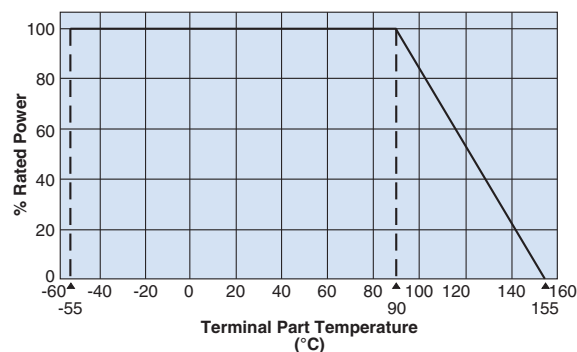

For resistors operated at a terminal part temperature of 90°C or above, the power rating shall be derated in accordance with the above derating curve.
Please refer to "Introduction of the derating curve based on the terminal part temperature" in the beginning of our catalog prior use.

Performance Characteristics

Parameter	Requirement $\Delta R \pm (\%+0.005\Omega)$	Limit	Typical	Test Method
Resistance	Within specified tolerance	—	—	25°C
T.C.R.	Within specified T.C.R.	—	—	+25°C/+55°C and +25°C/+125°C
Overload (Short time)	±2%	±0.5%	—	Rated voltage x 2.5 for 5 seconds
Resistance to Solder Heat	±1%	±0.3%	—	260°C ± 5°C, 10 ± 1 second
Rapid Change of Temperature	±1%	±0.5%	—	-55°C (30 minutes), +125°C (30 minutes), 100 cycles
Moisture Resistance	±2%	±1%	—	40°C ± 2°C, 90%~95%RH, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle
Endurance at 70°C	±2%	±1%	—	70°C ± 2°C, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle
High Temperature Exposure	±1%	±0.3%	—	+155°C, 1000 hours

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А