

EOL – Last Buy Date is Jun 30, 2020  
No replacements for these Series

# Type 5MT / 5MTP Medium Blow Fuse Series

HF  5MT/5MTP Series, 5x20mm Glass Tube Medium Blow Fuse

RoHS 2 Compliant

## Description

5x20mm Medium Blow, glass tube body cartridge fuse designed, approved and complied with UL and CSA standard 248-14.



## Features


- Meet UL and CSA standard 248-14
- Wide operating temperature range
- Bulk and Tape & Reel packing available
- RoHS 2 compliant
- Halogen Free
- Lead Free

## Applications



Provide individual protection for components or internal circuits.

- Power supplies
- Battery charger
- Monitor
- Adapter

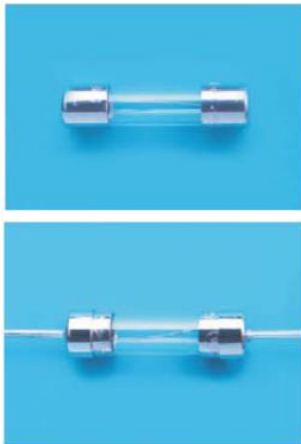LEAD FREE =   
HALOGEN FREE = 






## Physical Specifications

Materials	Body : Glass
	Cap: Nickel Plated Brass Caps
	Leads: Matte Tin Plated Copper
Marking	On Fuse :
	"bel", "5MT", "Current Rating", "Voltage Rating", "Appropriate Safety Logos", "✓" ( RoHS 2 compliant)
	On Label :
	"bel", "5MT" or "5MTP", "Current Rating", "Voltage Rating", "Interrupting Rating", "Appropriate Safety Logos" and "  ", "  " (China RoHS compliant).

## Electrical Characteristics (UL/CSA STD,248-14) Safety Agency Approvals

Testing Current	Blow Time	
	Minimum	Maximum
100%	4 Hrs.	N/A
135%	N/A	1 Hr.
200%	N/A	15 sec
1000%	10 mSec	N/A

Safety Agency	Safety Agency Certificate	Voltage Rating (V)	Ampere Range / Volt @ I.R. ability*
	E20624	100mA-3A/250V AC	100mA-800mA/250V AC@35A 1A-3A/250V AC@100A
	LR39772		100mA-5A/125V AC@10,000A
	JET1037-31003-1010 JET1037-31003-1011	3.15A-7A/125V AC	1A-5A/125V AC@500A
	JET1037-31003-1007		>5A-15A/125V AC@300A




\*I.R.= Interrupting Rating = Short Circuit Rating(Amps)

## Type 5MT / 5MTP

## Environmental Specifications

Shock Resistance	MIL-STD-202G, Method 213B, Test Condition 1 (100 G's peak for 6 milliseconds; Sawtooth waveform)
Vibration Resistance	MIL-STD-202G, Method 201A (10-55 Hz, 0.06 inch, total excursion).
Salt Spray Resistance	MIL-STD-202G, Method 101E, Test Condition B (48 hrs).
Insulation Resistance	MIL-STD-202G, Method 302, Test Condition A (After Opening) 10,000 ohms minimum.
Solderability	MIL-STD-202G, Method 208H
Resistance to solder Heat	MIL-STD-202G, Method 210F, Test Condition B. (260+/-5°C, 10+/-1 sec)
Thermal Shock	MIL-STD-202G, Method 107G, Test Condition B (-65°C to +125°C).
Operating Temperature	-55°C to +125°C
Terminal Strength	IEC-68-2-21

## Electrical Specifications

Catalog Number	Ampere Rating	Typical Cold Resistance (ohms)	Volt-drop @100%In (Volt) max.	Voltage and Interrupting Ratings	Melting I <sup>2</sup> T <10 mSec (A <sup>2</sup> Sec)	Melting I <sup>2</sup> T @10 In (A <sup>2</sup> Sec)	Maximum Power Dissipation (W)	Agency Approvals		
										
5MT(P) 100-R	100mA	11.9	2.02	See Table of Safety Approvals on Page 1 for Voltage and associated Interrupting Ratings	0.02	0.04	0.30	Y	Y	
5MT(P) 125-R	125mA	7.92	1.77		0.04	0.07	0.32	Y	Y	
5MT(P) 160-R	160mA	4.82	1.33		0.06	0.11	0.34	Y	Y	
5MT(P) 200-R	200mA	3.11	1.13		0.11	0.18	0.36	Y	Y	
5MT(P) 250-R	250mA	2.12	0.94		0.18	0.30	0.38	Y	Y	
5MT(P) 300-R	300mA	1.51	0.80		0.31	0.50	0.37	Y	Y	
5MT(P) 375-R	375mA	1.07	0.73		0.47	0.75	0.40	Y	Y	
5MT(P) 500-R	500mA	0.61	0.57		0.88	1.40	0.43	Y	Y	
5MT(P) 600-R	600mA	0.430	0.44		1.5	2.3	0.45	Y	Y	
5MT(P) 700-R	700mA	0.340	0.42		2.2	2.5	0.48	Y	Y	
5MT(P) 750-R	750mA	0.290	0.39		2.3	3.5	0.49	Y	Y	
5MT(P) 800-R	800mA	0.261	0.36		3.8	4.2	0.49	Y	Y	
5MT(P) 1-R	1A	0.183	0.33		4.2	6.4	0.49	Y	Y	Y
5MT(P) 1.25-R	1.25A	0.124	0.28		7.2	11	0.52	Y	Y	Y
5MT(P) 1.6-R	1.6A	0.081	0.23		12	18	0.55	Y	Y	Y
5MT(P) 2-R	2A	0.061	0.22		20	29	0.59	Y	Y	Y
5MT(P) 2.5-R	2.5A	0.043	0.19		35	49	0.65	Y	Y	Y
5MT(P) 3-R	3A	0.036	0.19		58	82	0.74	Y	Y	Y
5MT(P) 3.5-R	3.5A	0.029	0.18		76	105	0.84	Y	Y	Y
5MT(P) 4-R	4A	0.025	0.18		99	136	0.91	Y	Y	Y
5MT(P) 5-R	5A	0.019	0.17		167	226	1.10	Y	Y	Y
5MT(P) 6-R	6A	0.014	0.16		315	428	1.30			Y
5MT(P) 7-R	7A	0.012	0.15		750	1059	2.10			Y

Consult manufacturer for other ratings




Specifications subject to change without notice

Bel Fuse Inc.  
206 Van Vorst Street  
Jersey City, NJ 07302 USA


+1 201.432.0463  
Bel.US.CS@belf.com  
[belfuse.com/circuit-protection](http://belfuse.com/circuit-protection)

# Type 5MT / 5MTP

## Temperature Derating Curve

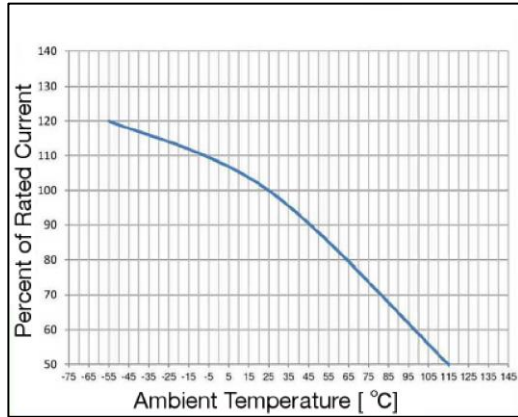


## Average Time Current Curve

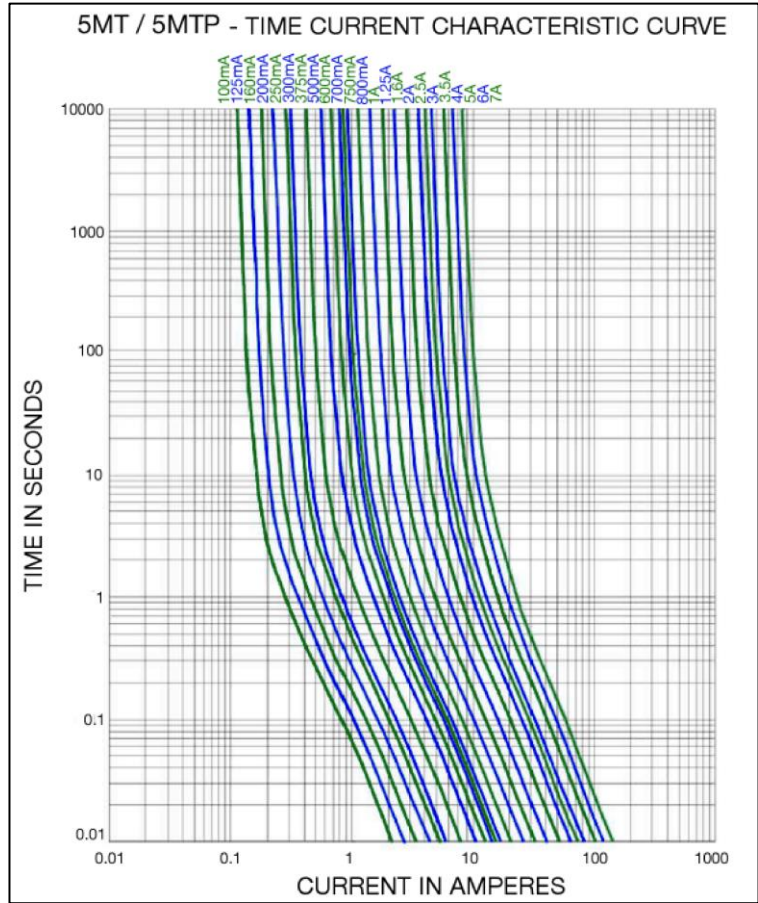

## Soldering Parameters

Lead-free Wave Soldering Profile	
Wave Soldering Parameter	
Average ramp-up rate	200°C / second
Heating rate during preheat	typical 1 - 2°C / second Max 4°C / second
Final preheat temperature	within 125°C of soldering temperature
Peak temperature Tp	260°C
Time within +0°C / -5°C of actual peak temperature	10 seconds
Ramp-down rate	5°C / second max.

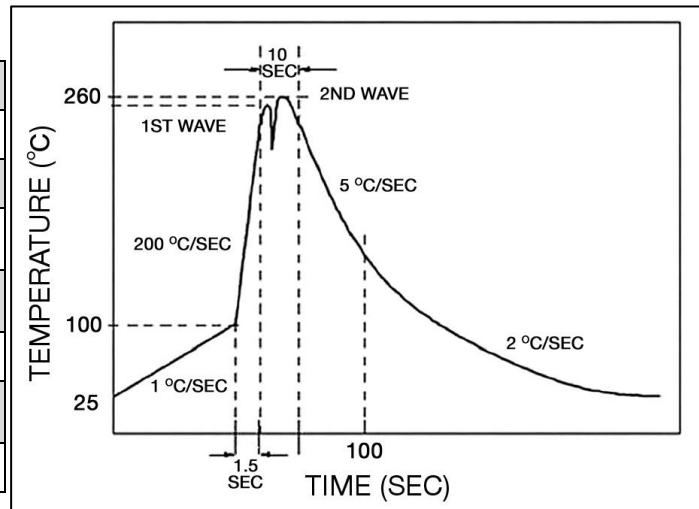

# Type 5MT / 5MTP

## Fuse FGNO Explanation


0652 R [XXXX] -XX

[XXXX]=Ampere Rating; XX=See Ordering Information as below

Fraction	Decimal	Milliamps	Bel FGNO[XXXX]
1/10	0.100	100	0100
1/8	.125	125	0125
	.160	160	0160
2/10	.200	200	0200
1/4	.250	250	0250
3/10	.300	300	0300
3/8	.375	375	0375
1/2	.500	500	0500
6/10	.600	600	0600
7/10	.700	700	0700
3/4	.750	750	0750
8/10	.800	800	0800


Fraction	Decimal	Amps	Bel FGNO[XXXX]
	1.0	1	1000
1-1/4	1.25	1.25	1250
	1.60	1.6	1600
	2.0	2	2000
2-1/2	2.5	2.5	2500
	3.0	3	3000
3-1/2	3.5	3.5	3500
	4.0	4	4000
	5.0	5	5000
	6.0	6	6000
	7.0	7	7000

## Mechanical Dimensions

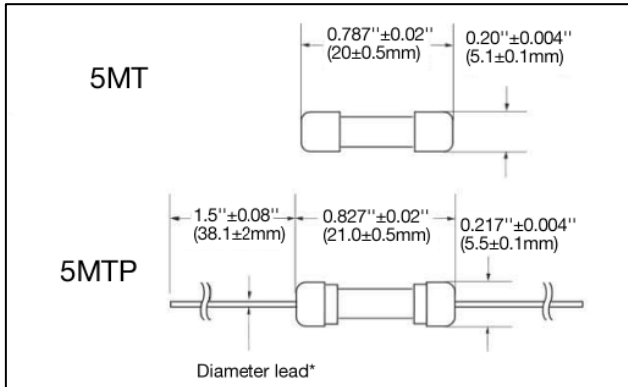

\*Ratings 5A and less have 0.032"±0.002" diameter lead;  
\*Ratings 6A and above have 0.039"±0.002" diameter lead.

## Ordering Information

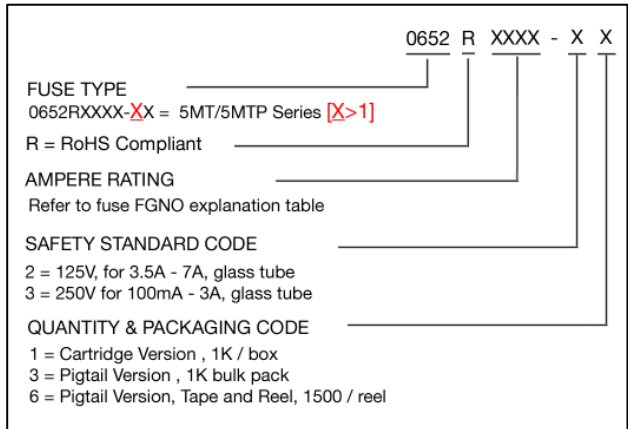

## Packaging

Packaging Option	Packaging Specification	Quantity	Packaging Code	Inside Tape Spacing
Bulk	N/A	1000	33 / 21	N/A
Bulk (Pigtail Type)	N/A	1000	33 / 23	N/A
Tape & Reel	EIA-296-F	1500	36 / 26	10mm Pitch and 63mm

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А