

A2E250-AE31-16

# AC axial fan

straight blades (A series)



## ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

Limited partnership · Headquarters Mulfingen  
County court Stuttgart · HRA 590344

General partner Elektrobau Mulfingen GmbH · Headquarters Mulfingen  
County court Stuttgart · HRB 590142

## Nominal data

Type	A2E250-AE31-16	
Motor	M2E068-DF	
Phase		1~
Nominal voltage	VAC	115
Frequency	Hz	50
Type of data definition		fa
Valid for approval / standard		CE
Speed	min <sup>-1</sup>	2500
Power input	W	115
Current draw	A	1.02
Motor capacitor	µF	12
Capacitor voltage	VDB	220
Capacitor standard		P2 (CE)
Max. back pressure	Pa	150
Min. ambient temperature	°C	-25
Max. ambient temperature	°C	80
Starting current	A	0.76

ml = max. load · me = max. efficiency · fa = running at free air · cs = customer specs · cu = customer unit  
Subject to alterations



# AC axial fan


straight blades (A series)

## Technical features

<b>Mass</b>	2.2 kg
<b>Size</b>	250 mm
<b>Surface of rotor</b>	Coated in black
<b>Material of blades</b>	Sheet steel, galvanised
<b>Number of blades</b>	5
<b>Direction of air flow</b>	"A"
<b>Direction of rotation</b>	Clockwise, seen on rotor
<b>Type of protection</b>	IP 44; Depending on installation and position as per EN 60034-5
<b>Insulation class</b>	"B"
<b>Humidity class</b>	F0
<b>Max. permissible ambient motor temp. (transp./ storage)</b>	+ 80 °C
<b>Min. permissible ambient motor temp. (transp./storage)</b>	- 40 °C
<b>Mounting position</b>	Shaft horizontal or rotor on bottom; rotor on top on request
<b>Condensate discharge holes</b>	Rotor-side
<b>Operation mode</b>	S1
<b>Motor bearing</b>	Ball bearing
<b>Touch current acc. IEC 60990 (measuring network Fig. 4, TN system)</b>	< 0.75 mA
<b>Motor protection</b>	Thermal overload protector (TOP) wired internally
<b>Cable exit</b>	Lateral
<b>Protection class</b>	I (if protective earth is connected by customer)
<b>Product conforming to standard</b>	EN 60335-1; CE
<b>Approval</b>	UL 2111; CSA C22.2 Nr.77




Product drawing

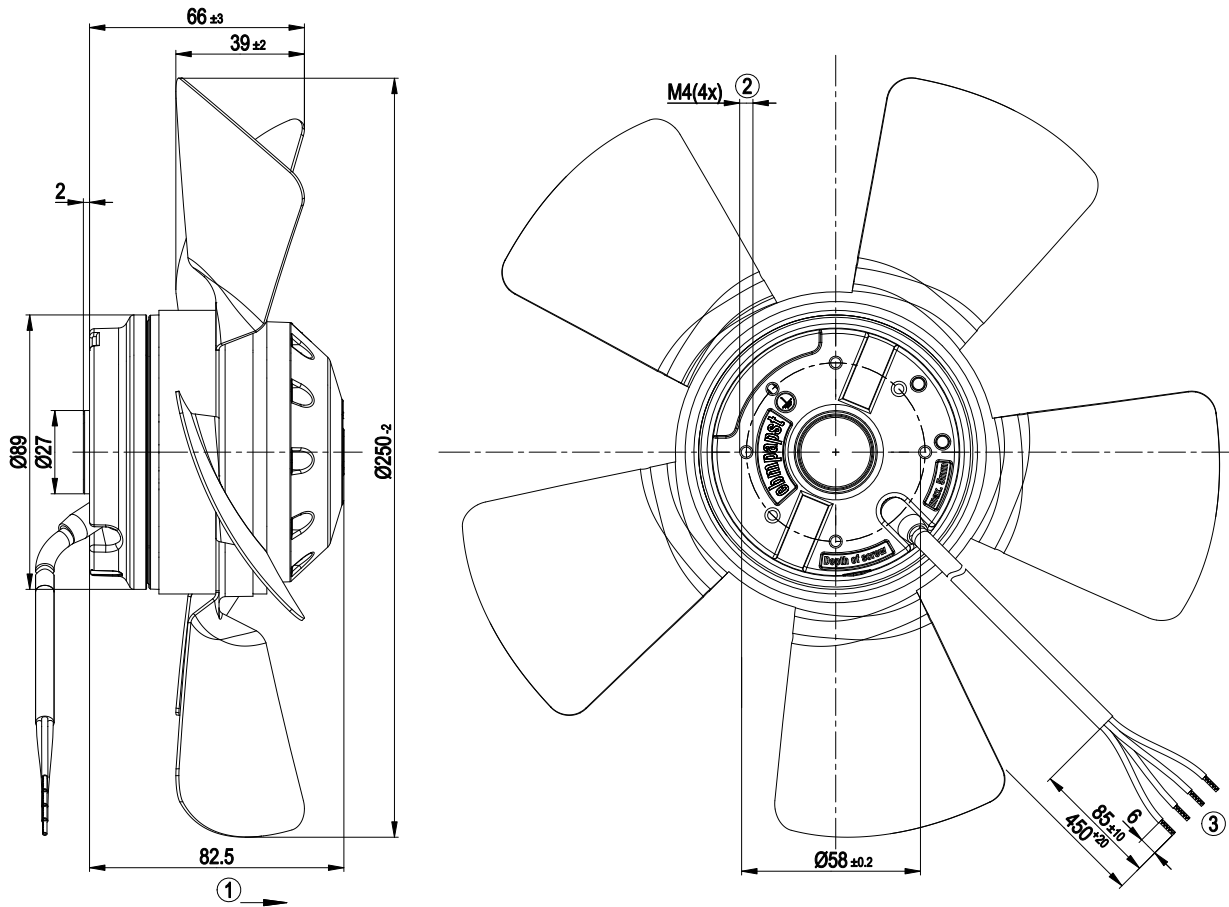

1	Direction of air flow "A"
2	Depth of screw max. 5 mm
3	Connection line PVC 4G 0.5 mm <sup>2</sup> , 4x brass lead tips crimped


Connection screen



U1	blue	Z	brown	U2	black
PE	green/yellow				



## Charts: Air flow 50 Hz

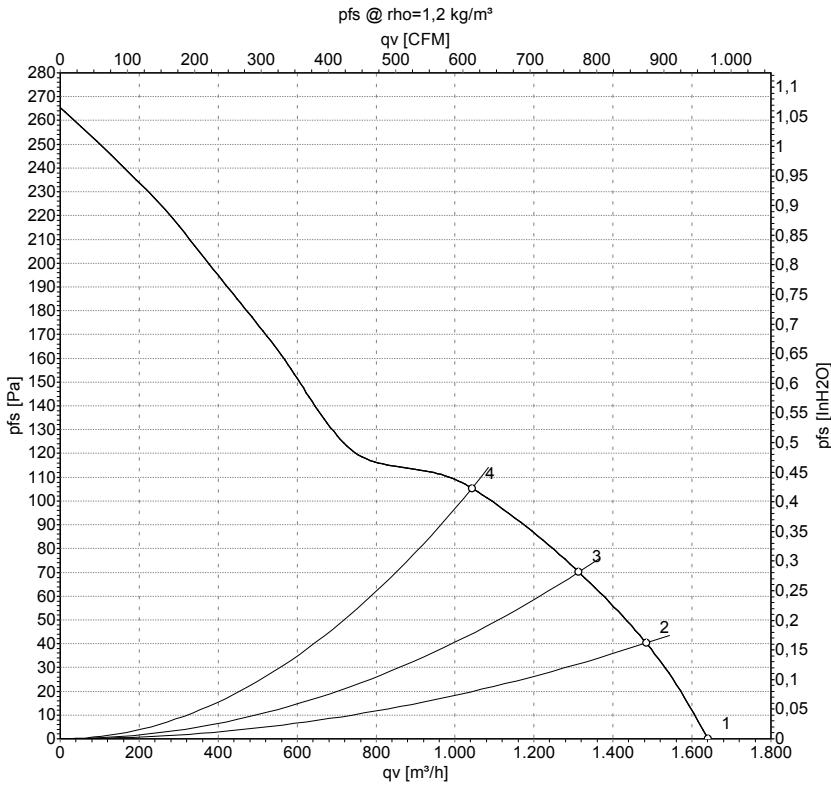

Measurement: LU-56499

Air performance measured as per ISO 5801 Installation category A. For detailed information on the measuring set-up, please contact ebm-papst. Suction-side noise levels: LwA measured as per ISO 13347 / LpA measured with 1m distance to fan axis. The values given are valid under the measuring conditions mentioned above and may vary according to the actual installation situation. With any deviation from the standard set-up, the specific values have to be checked and reviewed with the unit installed.


## Measured values

	U	f	n	P <sub>e</sub>	I	qv	P <sub>fs</sub>
	V	Hz	min <sup>-1</sup>	W	A	m <sup>3</sup> /h	Pa
1	115	50	2500	115	1.02	1640	0
2	115	50	2470	119	1.04	1485	40
3	115	50	2440	122	1.07	1315	70
4	115	50	2425	124	1.09	1045	105

U = Supply voltage · f = Frequency · n = Speed · P<sub>e</sub> = Power input · I = Current draw · qv = Air flow · P<sub>fs</sub> = Pressure increase



## Charts: Air flow 60 Hz

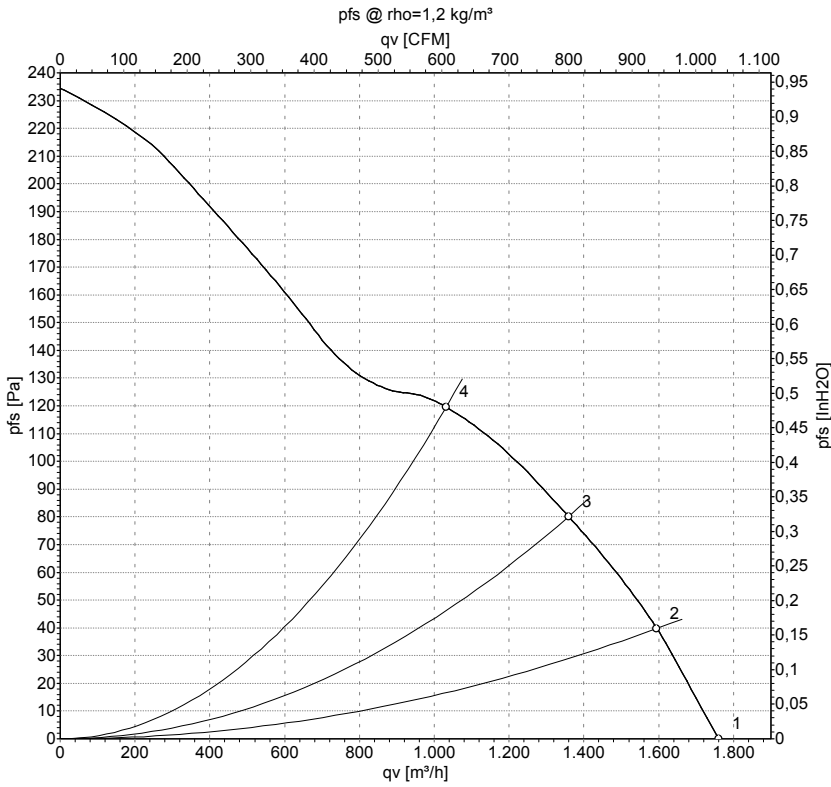

Measurement: LU-56498

Air performance measured as per ISO 5801 Installation category A. For detailed information on the measuring set-up, please contact ebm-papst. Suction-side noise levels: LwA measured as per ISO 13347 / LpA measured with 1m distance to fan axis. The values given are valid under the measuring conditions mentioned above and may vary according to the actual installation situation. With any deviation from the standard set-up, the specific values have to be checked and reviewed with the unit installed.

## Measured values

	U	f	n	P <sub>e</sub>	I	qv	p <sub>fs</sub>
	V	Hz	min <sup>-1</sup>	W	A	m <sup>3</sup> /h	Pa
1	115	60	2690	160	1.40	1760	0
2	115	60	2620	163	1.42	1595	40
3	115	60	2550	166	1.44	1360	80
4	115	60	2525	166	1.45	1030	120

U = Supply voltage · f = Frequency · n = Speed · P<sub>e</sub> = Power input · I = Current draw · qv = Air flow · p<sub>fs</sub> = Pressure increase



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А