

Ferrule

**FWP 660V/700V (IEC/U.L.) 1-50A**


| Electrical Characteristics                    |                           |           |                     | Ordering Information |                |                |                          | Dimensions       | Curves   |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------|----------|
| Size                                          | Rated Current<br>RMS-Amps | I²t (A²S) |                     | Watts<br>Loss        | Part<br>Number | Carton<br>Qty. | Carton<br>Weight<br>(kg) | Figure<br>Number | BIF #    |
|                                               |                           | Pre-arc   | Clearing<br>at 660V |                      |                |                |                          |                  |          |
| 14 × 51mm<br>( <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " | 1                         | —         | —                   | —                    | FWP-1A14F      | 10             | 0.225                    | Fig. 1           | 35785307 |
|                                               | 2                         | —         | —                   | —                    | FWP-2A14F      |                |                          |                  |          |
|                                               | 3                         | —         | —                   | —                    | FWP-3A14F      |                |                          |                  |          |
|                                               | 4                         | —         | —                   | —                    | FWP-4A14F      |                |                          |                  |          |
|                                               | 5                         | 1.6       | 11                  | 1.5                  | FWP-5A14F      |                |                          |                  |          |
|                                               | 6                         | —         | —                   | —                    | FWP-6A14F      |                |                          |                  |          |
|                                               | 10                        | 3.6       | 22                  | 4                    | FWP-10A14F     |                |                          |                  |          |
|                                               | 15                        | 10        | 75                  | 5.5                  | FWP-15A14F     |                |                          |                  |          |
|                                               | 20                        | 26        | 180                 | 6                    | FWP-20A14F     |                |                          |                  |          |
|                                               | 25                        | 44        | 320                 | 7                    | FWP-25A14F     |                |                          |                  |          |
|                                               | 30                        | 58        | 450                 | 9                    | FWP-30A14F     |                |                          |                  |          |
|                                               | 32                        | 68        | 600                 | 7.6                  | FWP-32A14F     |                |                          |                  |          |
|                                               | 40                        | 84        | 750                 | 8                    | FWP-40A14F     |                |                          |                  |          |
|                                               | 50                        | 200       | 1800                | 9                    | FWP-50A14F     |                |                          |                  |          |

- Interrupting rating 200kA RMS Symmetrical.
- Watts loss provided at rated current.
- (700 Vdc/Interrupting rating 50kA) U.L. Recognition.
- CSA Component Acceptance: 5 - 30A.


1 kg = 2.2 lbs. 1 lb = 0.45 kg

**Dimensions**

Fig. 1: 1-50 Amp Range

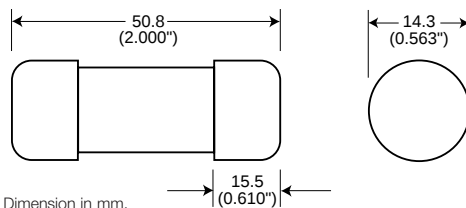**Electrical Characteristics****Total Clearing I<sup>2</sup>t**


The total clearing I<sup>2</sup>t at rated voltage and at power factor of 15% are given in the electrical characteristics. For other voltages, the clearing I<sup>2</sup>t is found by multiplying by correction factor, K, given as a function of applied working voltage, E<sub>g</sub>, (RMS).

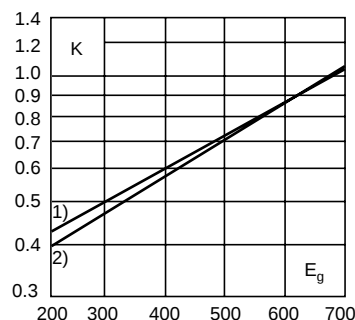


1) 5-30 Amp Range  
2) 32-50 Amp Range

**Arc Voltage**

This curve gives the peak arc voltage, U<sub>L</sub>, which may appear across the fuse during its operation as a function of the applied working voltage, E<sub>g</sub>, (RMS) at a power factor of 15%.

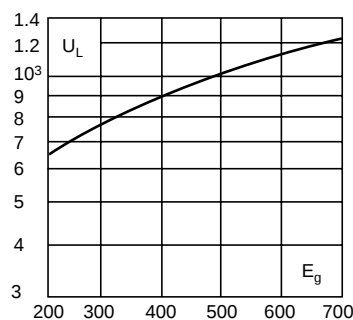**Power Losses**

Watts loss at rated current is given in the electrical characteristics. The curve allows the calculation of the power losses at load currents lower than the rated current. The correction factor, K<sub>p</sub>, is given as a function of the RMS load current, I<sub>b</sub>, in % of the rated current.

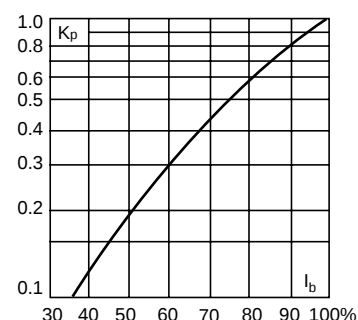

The only controlled copy of this BIF document is the electronic read-only version located on the Bussmann Network Drive. All other copies of this document are by definition uncontrolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А