

Surge protection connector - PT 2X1VA-120AC-ST - 2839185

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Protective plug PT with protective circuit for higher signal voltages, 2-channel, visual fault warning. Nominal voltage: 120 V AC


Illustration shows variant PT 2x1VA-230AC-ST

Why buy this product

- Plugs can be checked with CHECKMASTER
- Maximum ease of maintenance thanks to the two-piece design
- Base element remains an integral part of the installation
- Protective devices for use in telecommunications and signaling networks according to IEC 61643-21
- Consistent plug-in signal circuit protection
- Impedance-neutral disconnection of plug for test and maintenance purposes



Key commercial data

| | |
|------------------------|---|
| Packing unit | 1 |
| Minimum order quantity | 10 |
| Catalog page | Page 97 (TT-2011) |
| GTIN |  4 017918 182847 |
| Custom tariff number | 85363010 |
| Country of origin | GERMANY |

Technical data

Standards

| | |
|--|---|
| Housing material | PA 6.6 |
| Inflammability class according to UL 94 | V0 |
| Color | black |
| Standards for air and creepage distances | VDE 0110-1 |
| Standards for air and creepage distances | IEC 60664-1 |
| Total surge current (8/20) μ s | 5 kA |
| Degree of protection | IP20 |
| Design | DIN rail module, two-section, divisible |

Surge protection connector - PT 2X1VA-120AC-ST - 2839185

Technical data

Standards

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Mounting type | On base element |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 85 °C |
| Direction of action | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Width | 17.7 mm |
| Height | 45 mm |
| Depth | 52 mm |
| Pitch unit | 1 Div. |

Classifications

eclass

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27140201 |
| eCl@ss 4.1 | 27130801 |
| eCl@ss 5.0 | 27130801 |
| eCl@ss 5.1 | 27130801 |
| eCl@ss 6.0 | 27130807 |
| eCl@ss 7.0 | 27130807 |

etim

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000943 |
| ETIM 3.0 | EC000943 |
| ETIM 4.0 | EC000943 |

unspsc

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30212010 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
| UNSPSC 11 | 39121610 |
| UNSPSC 12.01 | 39121610 |
| UNSPSC 13.2 | 39121620 |

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Surge protection connector - PT 2X1VA-120AC-ST - 2839185

Approvals

Approval details

| | |
|--------------------------------|-------|
| UL Recognized | |
| Nominal current I _N | 20 A |
| Nominal voltage U _N | 120 V |

| | |
|--------------------------------|-------|
| cUL Recognized | |
| Nominal current I _N | 20 A |
| Nominal voltage U _N | 120 V |

| | |
|------|--|
| GOST | |
|------|--|

| | |
|------------------|--|
| cULus Recognized | |
|------------------|--|

Accessories

Accessories

Marking

Marker pen - X-PEN 0,35 - 0811228



Marker pen without ink cartridge, for manual labeling of markers, labeling extremely wipe-proof, line thickness 0.35 mm

Zack Marker strip, flat - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



Zack Marker strip, flat, Strip, white, Unlabeled, Can be labeled with: Plotter, Mounting type: Snap into flat marker groove, For terminal block width: 5 mm, Lettering field: 5.1 x 5.2 mm

Surge protection connector - PT 2X1VA-120AC-ST - 2839185

Accessories

Zack Marker strip, flat - ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - 0808668



Zack Marker strip, flat, Strip, white, Unlabeled, Can be labeled with: Plotter, Mounting type: Snap into flat marker groove, For terminal block width: 5 mm, Lettering field: 5.15 x 5.15 mm

Zack Marker strip, flat - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671



Zack Marker strip, flat, Strip, white, Labeled, Printed horizontally: Consecutive numbers 1 - 10, 11 - 20, etc. up to 491 - 500, Mounting type: Snap into flat marker groove, For terminal block width: 5 mm, Lettering field: 5.15 x 5.15 mm

Zack Marker strip, flat - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821



Zack Marker strip, flat, Strip, white, Labeled, Printed horizontally: Consecutive numbers 2 - 20, 22 - 40, etc. up to 82 - 100, Mounting type: Snap into flat marker groove, For terminal block width: 5 mm, Lettering field: 5.15 x 5.15 mm

Zack Marker strip, flat - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863



Zack Marker strip, flat, Strip, white, Labeled, Printed horizontally: Odd numbers 1 - 19, 21 - 39, etc. up to 81 - 99, Mounting type: Snap into flat marker groove, For terminal block width: 5 mm, Lettering field: 5.15 x 5.15 mm

Zack Marker strip, flat - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697



Zack Marker strip, flat, Strip, white, Labeled, Printed vertically: Consecutive numbers 1 - 10, 11 - 20, etc. up to 91 - 100, Mounting type: Snap into flat marker groove, For terminal block width: 5 mm, Lettering field: 5.15 x 5.15 mm

Zack marker strip - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128



Zack marker strip, Strip, white, Unlabeled, Can be labeled with: Plotter, Mounting type: Snap into tall marker groove, For terminal block width: 18 mm, Lettering field: 18 x 5 mm

Surge protection connector - PT 2X1VA-120AC-ST - 2839185

Accessories

Necessary add-on products

Type 3 surge protection base element - PT-BE/FM - 2839282



Base element for protective plug PT, for mounting on NS 35/7.5 and NS 35/15, housing width: 17.5 mm

Additional products

Shield connection - SSA 3-6 - 2839295



shield fast connections for conductor diameter 3 - 6 mm. Potential connection cable: 200 mm, black


Shield connection - SSA 5-10 - 2839512




Shield fast connection for conductor diameters 5 - 10 mm. Potential connection cable: 200 mm, black

Drawings

Dimensioned drawing

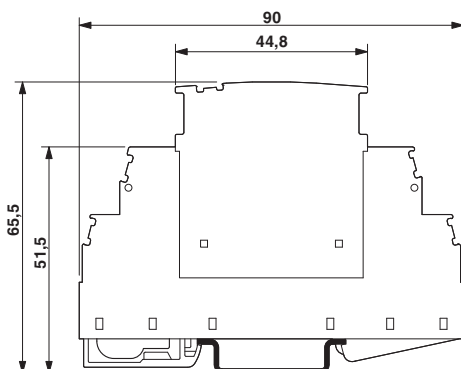

Circuit diagram

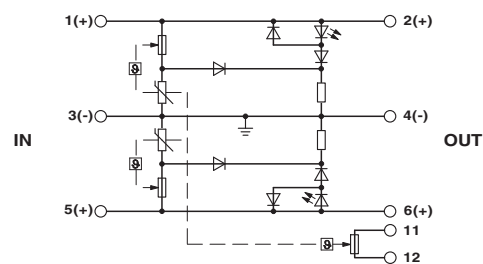

The figure shows the complete module consisting of a base element and connector

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А