

ACGRMS4007-HF

Reverse Voltage: 1000 Volts

Forward Current: 1.0 Amp

RoHS Device

Halogen Free




Features

- Glass Passivation Junction.
- High current capability.
- High surge current capability.
- Low reverse current.
- Comply with AEC-Q101

Mechanical data

- Case: SOD-123F, molded plastic.
 - Epoxy: UL flammability classification rate 94V-0.
 - Terminals: Lead free plating (Tin finish).
- Solderable per MIL-STD-202, Method 208.
- Polarity: Indicated by cathode band.
 - Weight: 0.022 grams(approx.).

Circuit diagram

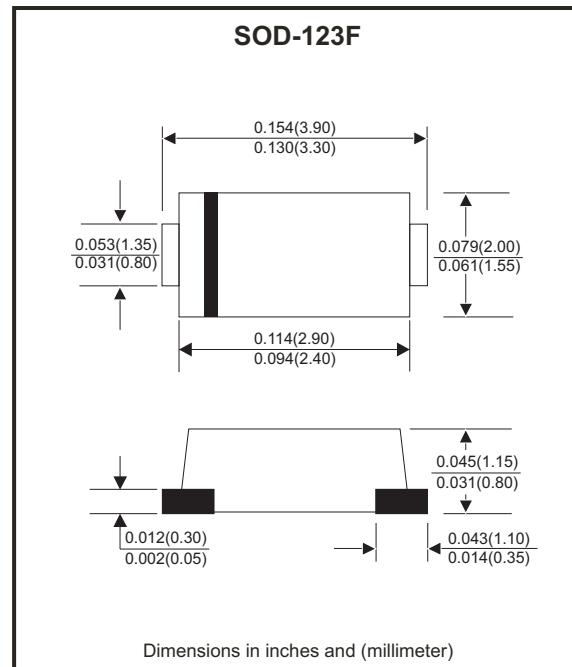

Maximum Ratings (at TA=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	ACGRMS4007-HF	Units
Max. repetitive peak reverse voltage	V _{RRM}	1000	V
Max. DC blocking voltage	V _{DC}	1000	V
Max. RMS voltage	V _{RMS}	700	V
Peak forward surge current, 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	I _{FSM}	30	A
Max. average forward rectified current	I _F	1.0	A
Max. instantaneous forward voltage I _F =1.0A @ 25°C	V _F	1.1	V
Max. DC reverse current at rated TA=25°C	I _R	10	µA
DC blocking voltage TA=125°C	I _R	100	µA
Typical junction capacitance (Note 1)	C _J	10	pF
Typical thermal resistance	R _{θJC}	50	°C/W
Operating temperature range	T _J	-55 to +150	°C
Storage temperature range	T _{STG}	-55 to +150	°C

Notes: 1. Measured at 1.0MHZ and applied reverse voltage of 4.0V DC.

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV: A

SMD General Purpose Rectifiers

Comchip
SMD Diode Specialist

Rating and Characteristic Curves (ACGRMS4007-HF)

Fig.1 - Typical Forward Current Derating Curve

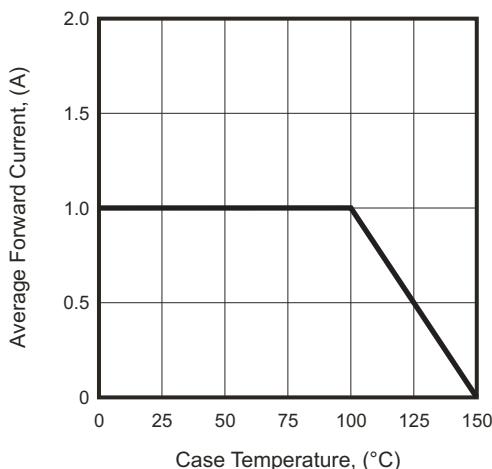


Fig.2 - Typical Forward Characteristics

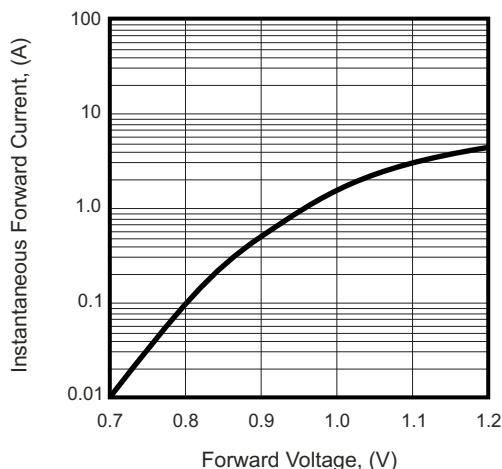


Fig.3 - Maximum Non-repetitive Forward Surge Current

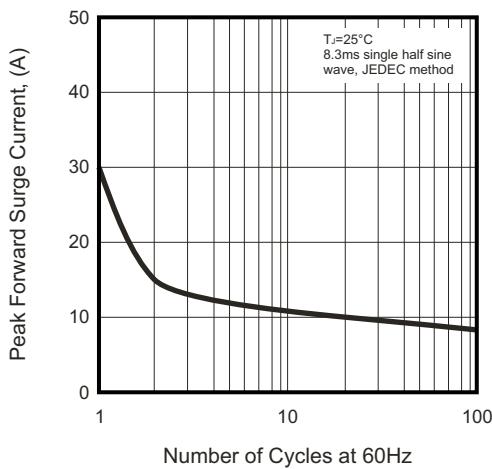


Fig.4 - Typical Reverse Characteristics






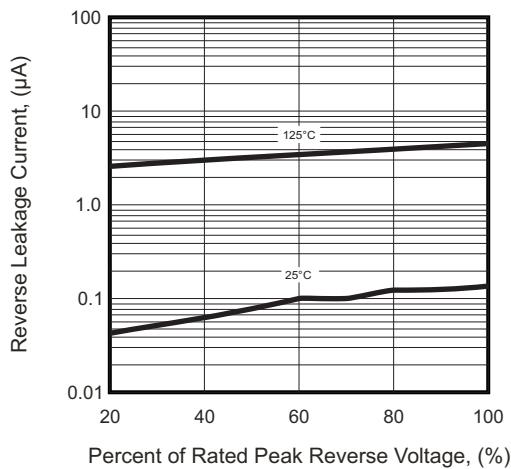


Fig.5 - Typical Junction Capacitance

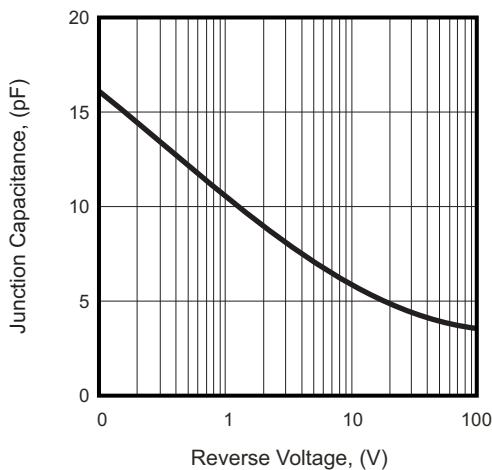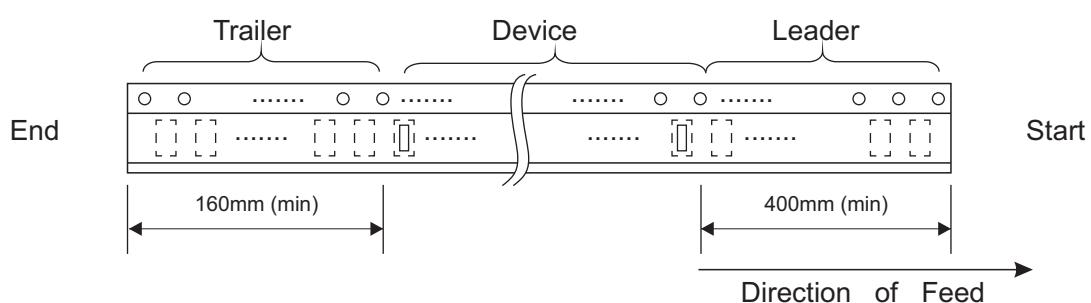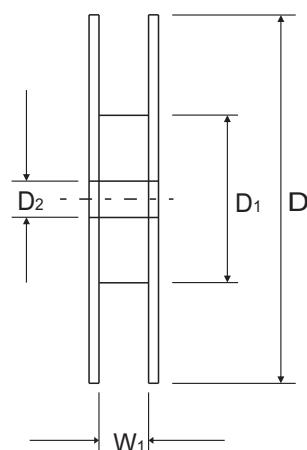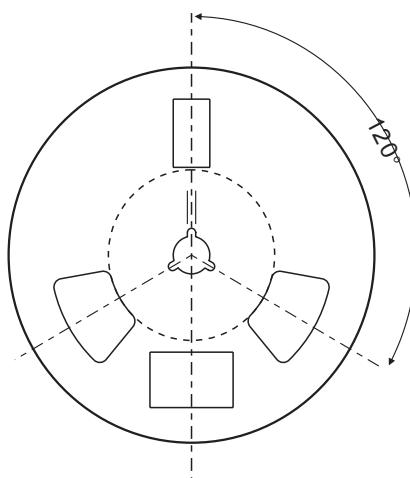

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

Reel Taping Specification

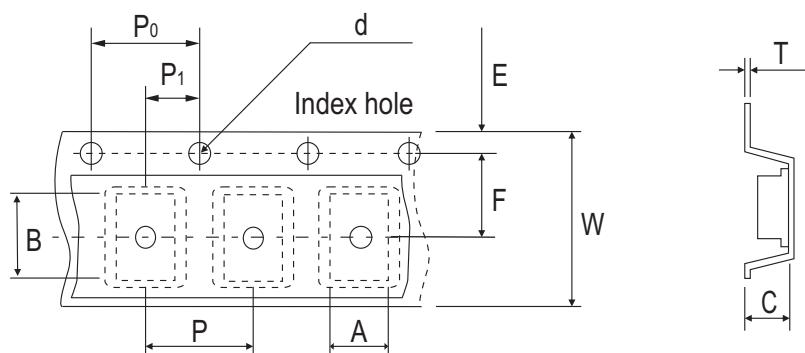

	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
SOD-123F	(mm)	1.90 ± 0.10	4.01 ± 0.10	1.32 ± 0.10	1.50 ± 0.10	178 Max.	60.30 ± 1.00	13.30 ± 1.00
	(inch)	0.075 ± 0.004	0.158 ± 0.004	0.052 ± 0.004	0.059 ± 0.004	7.00 Max.	2.374 ± 0.039	0.524 ± 0.004

	SYMBOL	E	F	P	P_0	P_1	W	W1
SOD-123F	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.05	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.05	8.00 ± 0.30 -0.10	9.30 ± 1.00
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.002	0.158 ± 0.004	0.158 ± 0.004	0.079 ± 0.002	0.315 ± 0.012 -0.004	0.366 ± 0.039

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV: A

Marking Code


Part Number	Marking code
ACGRMS4007-HF	D7



XX = Product type marking code

Suggested PAD Layout

SIZE	SOD-123F	
	(mm)	(inch)
A	1.34	0.053
B	1.80	0.071
C	1.52	0.060
D	2.86	0.113
E	4.20	0.165

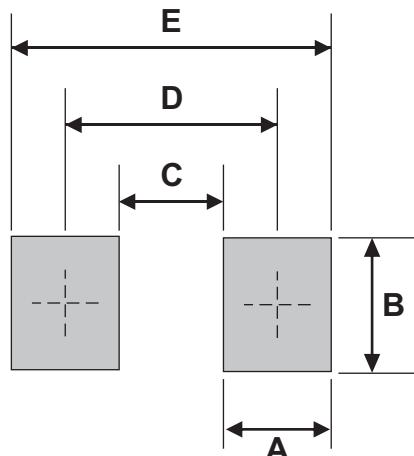

Note:

1.The pad layout is for reference purposes only.

Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
SOD-123F	3,000	7



OCEAN CHIPS

Океан Электроники

Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А