

CSA-5200

2U Rackmount Network Appliance with Intel® Xeon® Processor E3-1200 v3 Family

Features

- 4th Gen Intel® processor Xeon® E3-1200 v3 with Intel® C226 Chipset
- High scalability with four Network Interface Module (NIM) slots and four 2.5"/3.5" SATA drive bays
- Up to 32x GbE ports or 8x SFP+ with I/O intensive architecture
- Flexible storage interfaces: SATA, SATADOM, CFast
- 2U 19" rackmount form factor for communications infrastructure deployment



Specifications

CPU / Chipset / Memory

CPU	Intel® Xeon® E3-1275 v3 (4C/8T) Intel® Xeon® E3-1225 v3 (4C/4T) Intel® Core™ i3-4330 (2C/4T)
L2 Cache	8MB/4M/3M/2M depending on CPU
Chipset	Intel® C226 Chipset
Memory	4x DDR3-1066/1333/1600 240-pin DIMM sockets, non-ECC, up to 32 GB

BIOS

Chip	AMI BIOS on SPI flash memory
------	------------------------------

I/O Interfaces

Expansion Slots	4x Network Interface Module (NIM) slots (proprietary)
Ethernet	2x RJ-45 10/100/1000BASE-T Ethernet ports
Console	1x RJ-45 serial port
USB	2x USB 3.0
Security Acceleration	1x PCIe Gen2 x4 socket for Cavium or other acceleration card (onboard)
Graphics	1x VGA socket onboard

Control Buttons

Power	1x rocker-type ATX power button (rear)
Bypass	1x bypass button (front)

Storage-Internal

Drive Bays	4x 2.5" or 3.5" SATA drive bays
Other	1x SATADOM*, 1x CFast socket

*Note: mSATA and SATADOM share SATA channels with SATA drive bays.

Other

LEDs	Power, bypass, drive activity
Operating System	Windows 7 64bit, Linux kernel 2.6 or above

Mechanical and Environmental

Form Factor	19" 2U rackmount 440mm x 88mm x 460 mm (W x H x D)
Fans	3x fans, variable speed (can function normally with 2 fans)
Power	300W, 100V~240VAC @ 50~60 Hz, full range, 1+1 redundant, hot swappable
Temperature	Operating: 0°C to +40°C Storage: -40°C to +70°C Short term operating: -5°C to +45°C (5%-90% rel. humidity)
Humidity	Operating: 20% - 90% @40°C, non-condensing Storage: 5% - 90%, non-condensing
Shock	Operating: Half-sine 2G, 11ms pulse, 100 pulses in each direction, on each of the three axes Non-operating: Trapezoidal, 25G, 170 inches/sec delta V, three drops in each direction, on each of the three axes
Vibration	Non-operating: 2.2Grms, 10 minutes per axis on all three axes
Acoustic Level	Sound pressure < 75 dBA @1m with all fans at maximum speed
Certifications	FCC Class A, CE Emissions, CCC, UL, CB and RoHS compliant
MTBF	50,000 hours

Network Interface Module


Model Number	Description	P/N
CSA-Z4X01	NIM1: 4-port GbE copper NIM with LAN bypass (Intel® I350-AM4)	91-37590-100E
CSA-Z5C4F	NIM2: 4-port GbE SFP NIM without LAN bypass (Intel® I350-AM4)	91-37585-000E
CSA-Z8X10	NIM3: 8-port GbE copper NIM with LAN bypass (2x Intel® I350-AM4)	91-37588-000E
CSA-Z5C2F	NIM4: 2-port SFP+ NIM without LAN bypass (Intel® 82599)	91-37589-000E
CSA-Z5C8F	NIM5: 8-port GbE SFP w/o LAN bypass	91-37592-000E

Software Support


Name	Description
ADLINK PacketManager	Includes DPDK toolkit, DPI toolkit, Load Balance toolkit etc.

Ordering Information

Model Number	CPU	RAM	Storage	NIM	PSU
CSA-5200-E30410	E3-1275 v3	4G	500G 3.5" SATA HDD	1x CSA-Z4X01	1+1 AC Redundant
CSA-5200-E30811	E3-1275 v3	8G	1T 3.5" SATA HDD	4x CSA-Z4X01	1+1 AC Redundant
CSA-5200-E310840	E3-1275 v3	8G	1T 3.5" SATA HDD	2x CSA-Z5C2F + 2x CSA-Z8X10	1+1 AC Redundant
Model Number	Description				P/N
CSA-5200RC	Riser card for PCIe x 4 expansion card				91-37591-000E

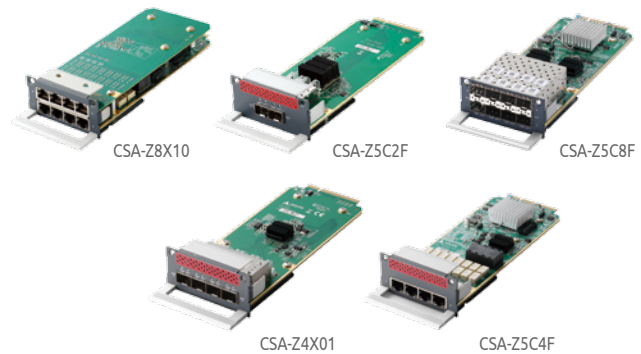

Mechanical Layout

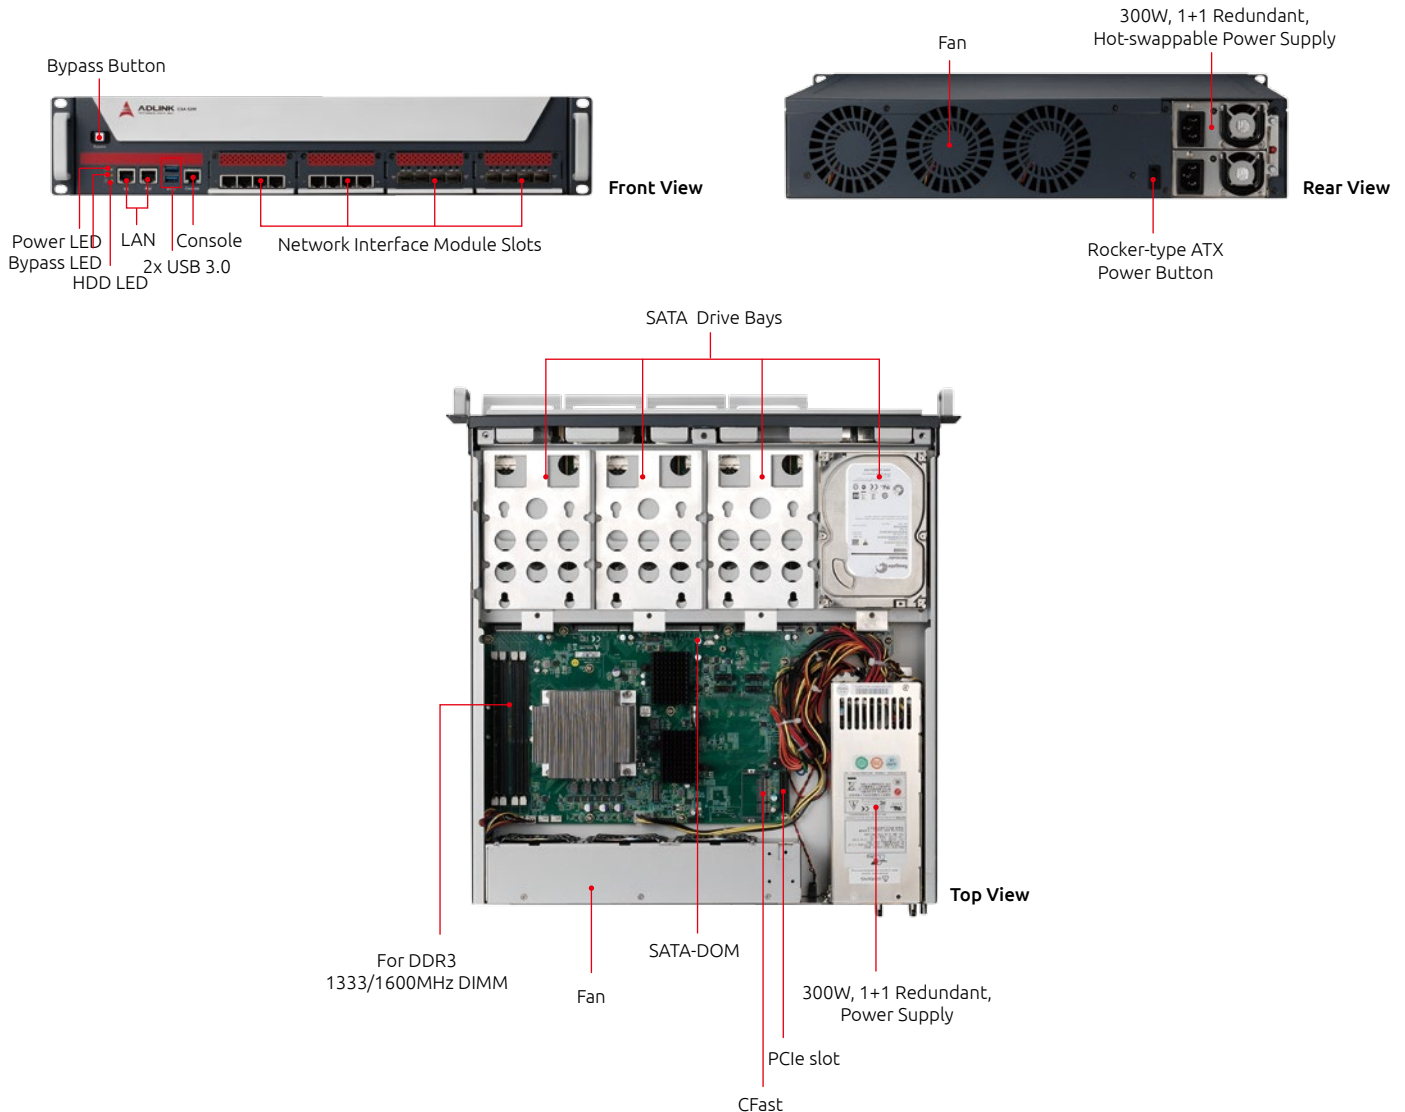

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А