

CMLSH2-4LA CMLSH2-4LS
CMLSH2-4LC CMLSH2-4LSB

SURFACE MOUNT
DUAL PAIR, LOW V_F
SILICON SCHOTTKY DIODES

PICOmini™



SOT-563 CASE

• Devices are **Halogen Free** by design



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMLSH2-4L Series consists of Dual pairs of Common Anode, Common Cathode, and In-Series Low V_F Schottky Diodes, manufactured in a PICOmini™ SOT-563 surface mount package.

DEVICE CONFIGURATIONS:

CMLSH2-4LA DUAL PAIR, COMMON ANODE
CMLSH2-4LC DUAL PAIR, COMMON CATHODE
CMLSH2-4LS DUAL PAIR, IN SERIES
CMLSH2-4LSB DUAL PAIR, IN SERIES

MARKING CODE: 4AL
MARKING CODE: 4CL
MARKING CODE: 4SL
MARKING CODE: 4SB

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

	SYMBOL		UNITS
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	40	V
Continuous Forward Current	I_F	200	mA
Peak Repetitive Forward Current	I_{FRM}	300	mA
Peak Forward Surge Current, $t_p=10\text{ms}$	I_{FSM}	600	mA
Power Dissipation (Note 1)	P_D	350	mW
Power Dissipation (Note 2)	P_D	300	mW
Power Dissipation (Note 3)	P_D	150	mW
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-65 to +150	$^\circ\text{C}$
Thermal Resistance (Note 1)	Θ_{JA}	357	$^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
I_R	$V_R=30\text{V}$		100	200	nA
BV_R	$I_R=100\mu\text{A}$	40	55		V
V_F	$I_F=100\mu\text{A}$		0.24	0.26	V
V_F	$I_F=500\mu\text{A}$		0.29	0.31	V
V_F	$I_F=1.0\text{mA}$		0.31	0.33	V
V_F	$I_F=50\text{mA}$		0.54	0.60	V
V_F	$I_F=100\text{mA}$		0.67	0.75	V
C_T	$V_R=1.0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$			10	pF
t_{rr}	$I_F=I_R=10\text{mA}, I_{rr}=1.0\text{mA}, R_L=100\Omega$			5.0	ns

Notes: (1) Ceramic or aluminum core PC Board with copper mounting pad area of 4.0mm^2
(2) FR-4 Epoxy PC Board with copper mounting pad area of 4.0mm^2
(3) FR-4 Epoxy PC Board with copper mounting pad area of 1.4mm^2


R3 (20-January 2010)

CMLSH2-4LA CMLSH2-4LS
CMLSH2-4LC CMLSH2-4LSB

SURFACE MOUNT
DUAL PAIR, LOW V_F
SILICON SCHOTTKY DIODES




SOT-563 CASE - MECHANICAL OUTLINE

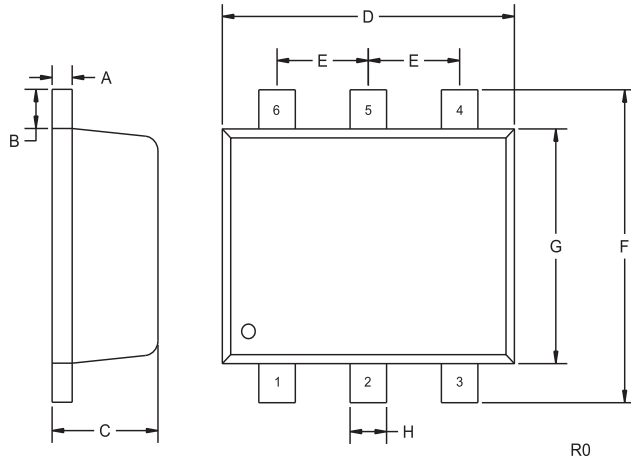


SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES	MILLIMETERS	MIN	MAX
A	0.004	0.007	0.10	0.18
B	0.008			0.20
C	0.022	0.024	0.56	0.60
D	0.059	0.067	1.50	1.70
E	0.020			0.50
F	0.061	0.067	1.55	1.70
G	0.047			1.20
H	0.006	0.012	0.15	0.30

SOT-563 (REV: R0)

SUGGESTED MOUNTING PAD CONFIGURATION
(FOR CMLSH2-4LSB BRIDGE RECTIFIER)



PIN CONFIGURATIONS




CMLSH2-4LA

LEAD CODE:

- 1) Cathode D1
- 2) Cathode D2
- 3) Anode D3, D4
- 4) Cathode D4
- 5) Cathode D3
- 6) Anode D1, D2

MARKING CODE: 4AL




CMLSH2-4LC

LEAD CODE:

- 1) Anode D1
- 2) Anode D2
- 3) Cathode D3, D4
- 4) Anode D4
- 5) Anode D3
- 6) Cathode D1, D2

MARKING CODE: 4CL




CMLSH2-4LS

LEAD CODE:

- 1) Anode D1
- 2) Cathode D2
- 3) Anode D3, Cathode D4
- 4) Anode D4
- 5) Cathode D3
- 6) Cathode D1, Anode D2

MARKING CODE: 4SL



CMLSH2-4LSB

LEAD CODE:

- 1) Anode D1
- 2) Anode D2
- 3) Cathode D2, Anode D4
- 4) Cathode D4
- 5) Cathode D3
- 6) Cathode D1, Anode D3

MARKING CODE: 4SB





R3 (20-January 2010)

CMLSH2-4LA CMLSH2-4LS
CMLSH2-4LC CMLSH2-4LSB

SURFACE MOUNT
DUAL PAIR, LOW V_F
SILICON SCHOTTKY DIODES



TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS

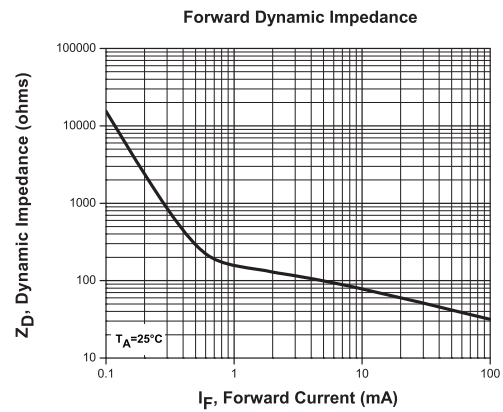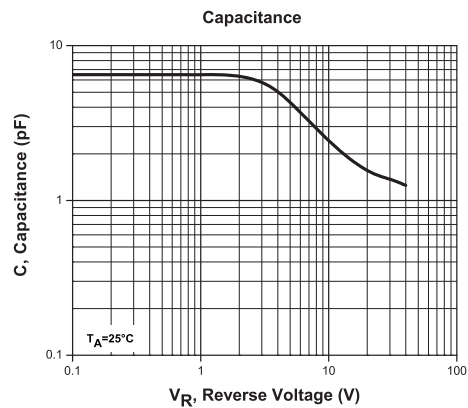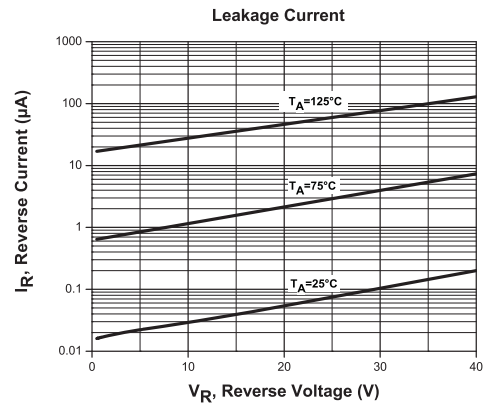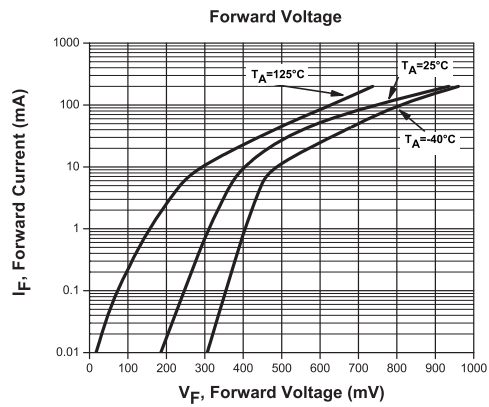

R3 (20-January 2010)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А