

Voltage Variable Absorptive Attenuator 12 dB, DC - 2.0 GHz

Rev. V1

Features

- 12 dB Voltage Variable Attenuation
- Low Intermodulation Products
- Low DC Power Consumption: 50 μ W
- Single Voltage Control: 0 to -4 Volts
- Nanosecond Switching Speed
- Temperature Range: -40°C to +85°C
- Lead-Free SOIC-8 Plastic Package
- 100% Matte Tin Plating over Copper
- Halogen-Free "Green" Mold Compound
- 260°C Reflow Compatible
- RoHS* Compliant Version of AT-250


Description

M/A-COM's MAAV-007941 is a GaAs MMIC voltage variable absorptive attenuator in a low cost lead-free SOIC 8-lead surface mount plastic package. The MAAV-007941 is ideally suited for use where attenuation fine tuning, fast switching and very low power consumption are required.

Typical applications include radio, cellular, GPS equipment and other automatic gain/level control circuits.

The MAAV-007941 is fabricated with a monolithic GaAs MMIC using a mature 1-micron process. The process features full chip passivation for increased performance and reliability.

Functional Schematic

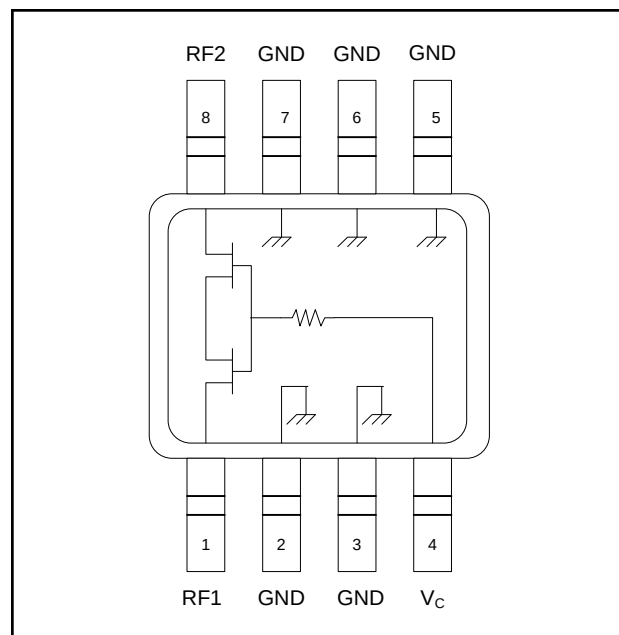

Pin Configuration

Pin No.	Function	Pin No.	Function
1	RF1	5	Ground
2	Ground	6	Ground
3	Ground	7	Ground
4	V _c	8	RF2

Ordering Information ¹

Part Number	Package
MAAV-007941-000000	Bulk Packaging
MAAV-007941-TR3000	3000 piece reel

1. Reference Application Note M513 for reel size information.

Absolute Maximum Ratings ²

Parameter	Absolute Maximum
Input Power	+21 dBm
Control Voltage	+5V, -8.5V
Operating Temperature	-40°C to +85°C
Storing Temperature	-65°C to +150°C

2. Exceeding any one or combination of these limits may cause permanent damage to this device.

* Restrictions on Hazardous Substances, European Directive 2002/95/EC.

Voltage Variable Absorptive Attenuator 12 dB, DC - 2.0 GHz

Rev. V1


Electrical Specifications: $T_A = 25^\circ\text{C}$, $Z_0 = 50\ \Omega$

Parameter	Test Conditions ³	Units	Min.	Typ.	Max.
Insertion Loss	DC - 0.1 GHz	dB	—	2.9	3.1
	DC - 0.5 GHz	dB	—	3.0	3.2
	DC - 1.0 GHz	dB	—	3.2	3.5
	DC - 2.0 GHz	dB	—	3.4	3.8
Flatness (Peak to Peak)	DC - 0.1 GHz	dB	—	± 0.1	± 0.3
	DC - 0.5 GHz	dB	—	± 0.2	± 0.4
	DC - 1.0 GHz	dB	—	± 0.5	± 0.8
	DC - 2.0 GHz	dB	—	± 1.2	± 1.5
VSWR		Ratio	—	2.1:1	—
Trise, Tfall	10% to 90% RF, 90% to 10% RF	nS	—	3	—
Ton, Toff	50% Control to 90% RF, 50% Control to 10% RF	nS	—	5	—
Transients	In Band	mV	—	10	—
Power Handling	Linear Operation	dBm	—	13	—
	Absolute Maximum Input Power	dBm	—	21	—
IP ₂	0.05 GHz	dBm	28	34	—
	0.5 - 2.0 GHz Measured Relative to Input Power (For two-tone Input Power Up to +5 dBm)	dBm	40	47	—
IP ₃ ⁴	0.05 GHz	dBm	18	31	—
	0.5 - 2.0 GHz Measured Relative to Input Power (For two-tone Input Power Up to +5 dBm)	dBm	18.5	36	—

3. Control voltage: 0 to -4 volts @ 20 μA typical.

4. Typical readings are for levels above 6 dB attenuation. For levels below 6 dB, the minimum specification numbers apply.

Lead-Free SOIC-8[†]

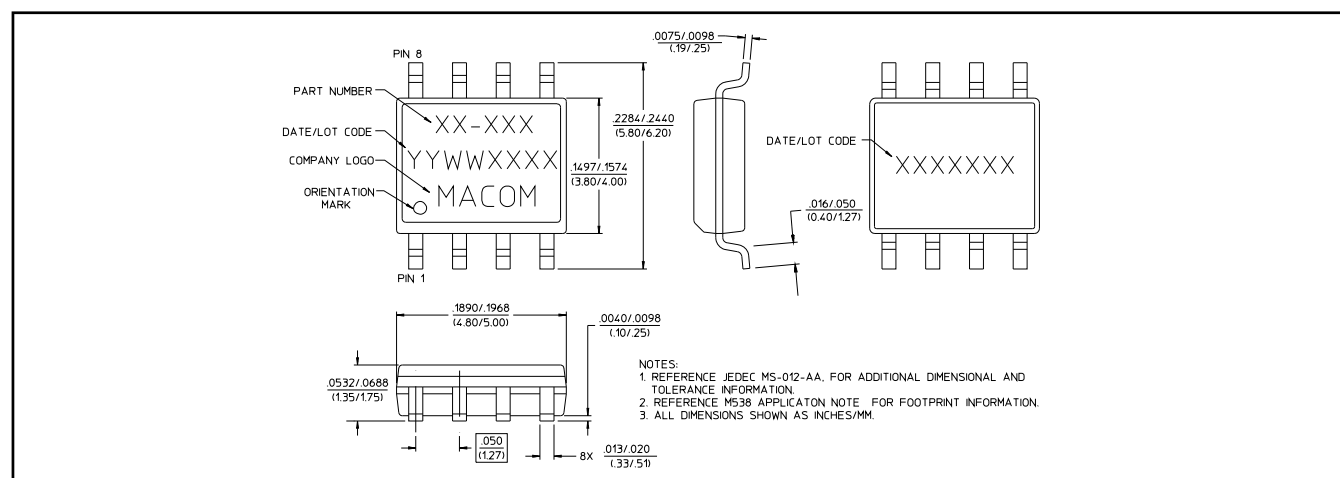


[†] Reference Application Note M538 for lead-free solder reflow recommendations.
Meets JEDEC moisture sensitivity level 1 requirements.

Voltage Variable Absorptive Attenuator 12 dB, DC - 2.0 GHz


Rev. V1

Typical Performance Curves


Insertion Loss vs. Frequency

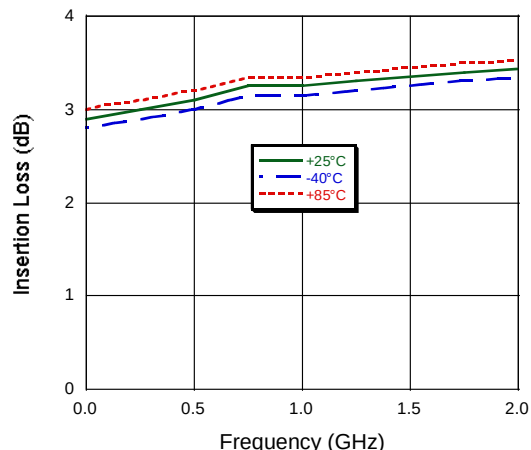


Attenuation vs. Frequency

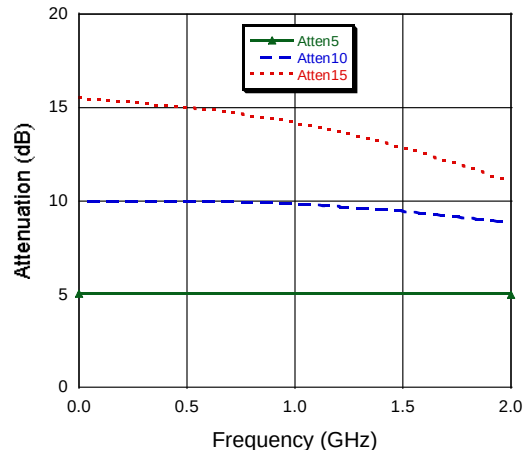


VSWR vs. Frequency

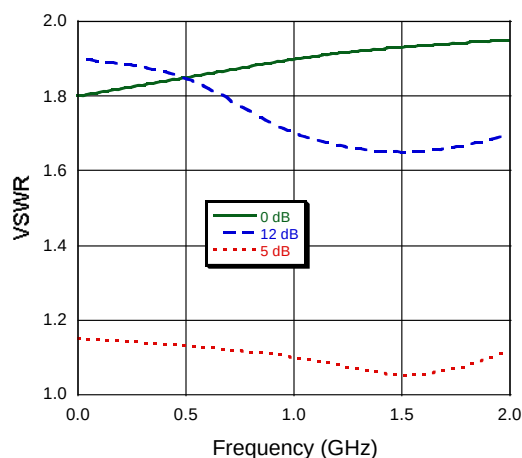

Attenuation vs. Control Voltage, F = 950 MHz

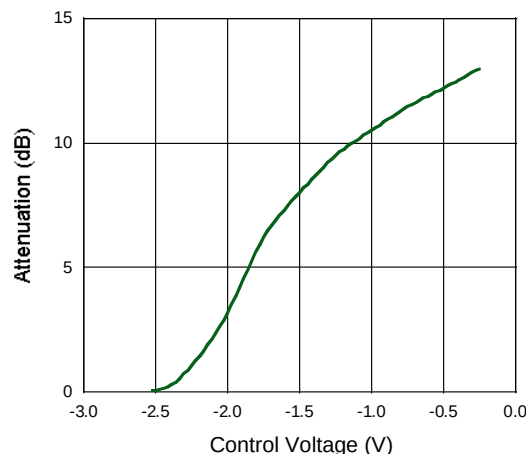

Phas

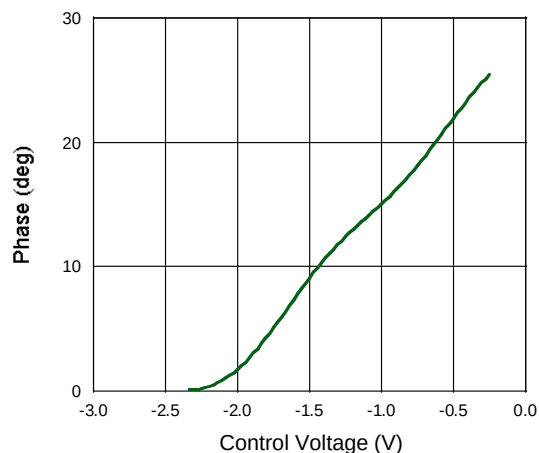

Handling Procedures

Please observe the following precautions to avoid damage:

Static Sensitivity

Gallium Arsenide Integrated Circuits are sensitive to electrostatic discharge (ESD) and can be damaged by static electricity. Proper ESD control techniques should be used when handling these devices.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А