


NPN Silicon RF Transistor

- For broadband amplifiers up to 1 GHz at collector currents from 1 mA to 20 mA
- BFS17S: For orientation in reel see package information below
- Pb-free (RoHS compliant) package

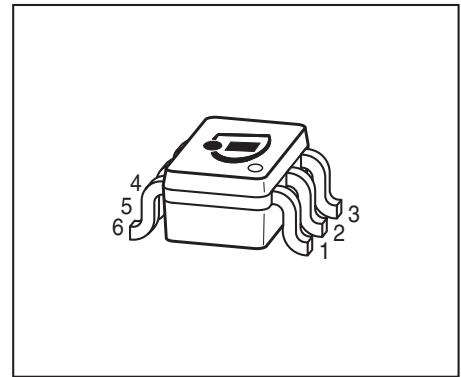

ESD (Electrostatic discharge) sensitive device, observe handling precaution!

Type	Marking	Pin Configuration						Package
BFS17S	MCs	1=B1	2=E1	3=C2	4=B2	5=E2	6=C1	SOT363

Maximum Ratings at $T_A = 25\text{ °C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Value	Unit
Collector-emitter voltage	V_{CEO}	15	V
Collector-base voltage	V_{CBO}	25	
Emitter-base voltage	V_{EBO}	2.5	
Collector current	I_C	25	mA
Peak collector current, $f = 10\text{ MHz}$	I_{CM}	50	
Total power dissipation ¹⁾ $T_S \leq 93\text{ °C}$	P_{tot}	280	mW
Junction temperature	T_J	150	°C
Ambient temperature	T_A	-65 ... 150	
Storage temperature	T_{Stg}	-65 ... 150	

Thermal Resistance

Parameter	Symbol	Value	Unit
Junction - soldering point ²⁾	R_{thJS}	≤ 240	K/W

¹⁾ T_S is measured on the collector lead at the soldering point to the pcb

²⁾ For calculation of R_{thJA} please refer to Application Note AN077 (Thermal Resistance Calculation)


Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
DC Characteristics					
Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 1\text{ mA}$, $I_B = 0$	$V_{(BR)CEO}$	15	-	-	V
Collector-base cutoff current $V_{CB} = 10\text{ V}$, $I_E = 0$ $V_{CB} = 25\text{ V}$, $I_E = 0$	I_{CBO}	- -	- -	0.05 10	μA
Emitter-base cutoff current $V_{EB} = 2.5\text{ V}$, $I_C = 0$	I_{EBO}	-	-	100	
DC current gain $I_C = 2\text{ mA}$, $V_{CE} = 1\text{ V}$, pulse measured $I_C = 25\text{ mA}$, $V_{CE} = 1\text{ V}$, pulse measured	h_{FE}	40 20	- 70	150 -	-
Collector-emitter saturation voltage $I_C = 10\text{ mA}$, $I_B = 1\text{ mA}$	V_{CEsat}	-	0.1	0.4	V


Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
AC Characteristics (verified by random sampling)					
Transition frequency $I_C = 2\text{ mA}$, $V_{CE} = 5\text{ V}$, $f = 200\text{ MHz}$ $I_C = 25\text{ mA}$, $V_{CE} = 5\text{ V}$, $f = 200\text{ MHz}$	f_T	1 1.3	1.4 2.5	- -	GHz
Collector-base capacitance $V_{CB} = 5\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $V_{BE} = 0$, emitter grounded	C_{cb}	-	0.55	0.8	pF
Collector emitter capacitance $V_{CE} = 5\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $V_{BE} = 0$, base grounded	C_{ce}	-	0.2	-	
Emitter-base capacitance $V_{EB} = 0.5\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $V_{CB} = 0$, collector grounded	C_{eb}	-	0.9	1.45	
Minimum noise figure $I_C = 2\text{ mA}$, $V_{CE} = 5\text{ V}$, $Z_S = 50\text{ }\Omega$, $f = 800\text{ MHz}$	NF_{min}	-	3	5	dB
Transducer gain $I_C = 20\text{ mA}$, $V_{CE} = 5\text{ V}$, $Z_S = Z_L = 50\Omega$, $f = 500\text{ MHz}$	$ S_{21e} ^2$	-	14	-	dB
Third order intercept point at output $V_{CE} = 5\text{ V}$, $I_C = 20\text{ mA}$, $f = 800\text{ MHz}$, $Z_S = Z_{Sopt}$, $Z_L = Z_{Lopt}$	IP_3	-	22.5	-	dBm
1dB compression point $I_C = 20\text{ mA}$, $V_{CE} = 5\text{ V}$, $Z_S = Z_L = 50\Omega$, $f = 800\text{ MHz}$	P_{-1dB}	-	11	-	-

Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_S)$

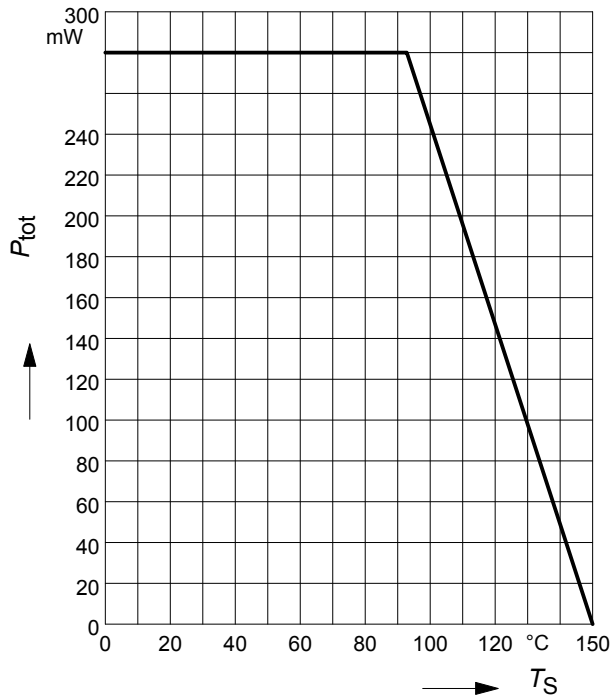


Permissible Pulse Load $R_{\text{thJS}} = f(t_p)$

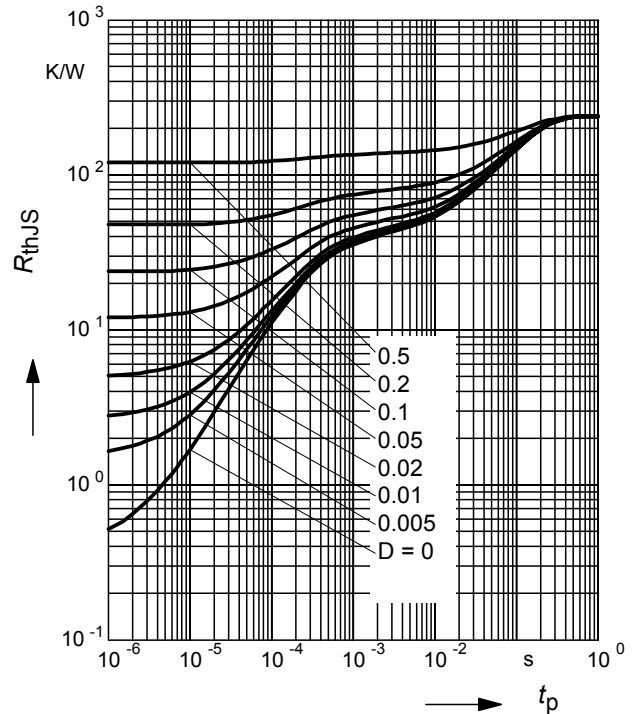

Permissible Pulse Load


$P_{\text{totmax}}/P_{\text{totDC}} = f(t_p)$

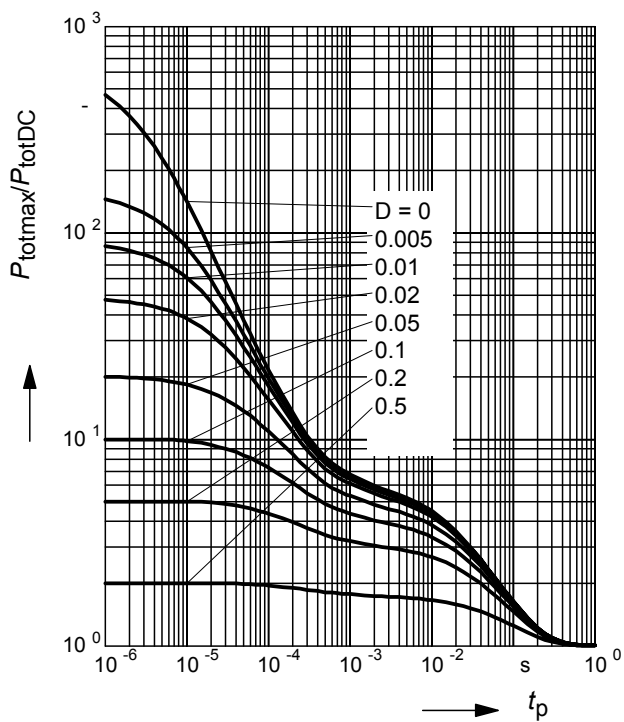

Collector-base capacitance $C_{\text{cb}} = f(V_{\text{CB}})$


Emitter-base capacitance $C_{\text{eb}} = f(V_{\text{EB}})$

$f = 1 \text{ MHz}$

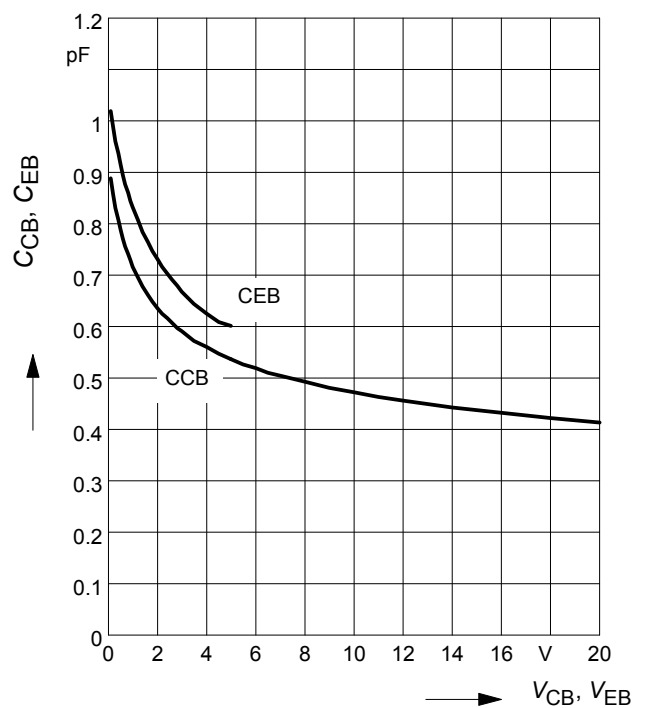

Transition frequency $f_T = f(I_C)$

V_{CE} = parameter

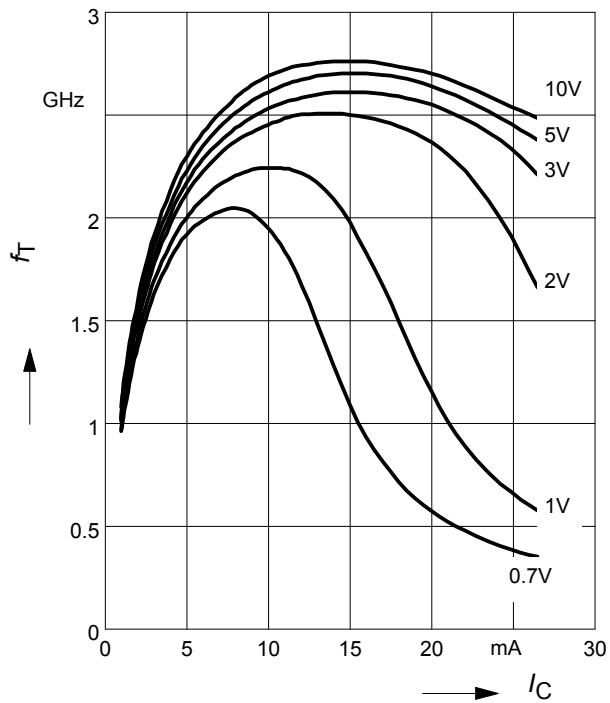

The drawing shows the mechanical specifications for the 6-pin connector. The top view indicates a total width of 2 ± 0.2 mm and a pin pitch of $0.2^{+0.1}_{-0.05}$ mm. Pin positions are numbered 1 through 6, with Pin 1 marked. Pin dimensions are specified as 0.65 ± 0.05 mm. The side view shows a maximum height of 0.1 mm, a minimum height of 0.1 mm, and a total height of 2.1 ± 0.1 mm. The pin diameter is $0.15^{+0.1}_{-0.05}$ mm. The drawing also includes a detail of the connector housing and a list of dimensions for the 6-pin connector.

Technical drawing of a 3x3 grid of rectangular holes. The grid is 1.6 units wide and 0.9 units high. Each hole is 0.3 units wide and 0.65 units high. The holes are spaced 0.7 units apart both horizontally and vertically. A dashed center line is shown.

Pin 1 marking
Laser marking

Manufacturer

2005, June
Date code (Year/Month)

BCR108S
Type code

Edition 2009-11-16

**Published by
Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany**

**© 2009 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.**

Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office ([<www.infineon.com>](http://www.infineon.com)).

Warnings

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А