

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0758364234](#)
Status: **Active**
Overview: [gbx_backplane_connector_system](#)
Description: 1.85mm by 1.85mm (.073 by .073") Pitch 3-Pair GbX® Backplane Connector System, Right Guide Header, 150 Circuits, Lead Free, Pin Length 4.55mm (.179")

Documents:

Drawing (PDF)	Product Specification PS-75221-999 (PDF)
Packaging Specification (PDF)	RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Agency Certification


UL	E29179
----	--------

General

Product Family	Backplane Connectors
Series	75836
Application	Backplane
Application Tooling Documents	Tooling Manual
Comments	Right Guide Header, Position C
Component Type	PCB Header
Overview	gbx_backplane_connector_system
Product Name	GbX®
Style	N/A

Physical

Circuits (Loaded)	150
Circuits (maximum)	150
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	200
First Mate / Last Break	No
Flammability	94V-0
Guide to Mating Part	Yes
Keying to Mating Part	Yes
Material - Metal	High Performance Alloy (HPA), Stainless Steel
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin
Material - Resin	High Temperature Thermoplastic
Number of Columns	25
Number of Pairs	3
Number of Rows	6
Orientation	Vertical
PC Tail Length (in)	0.087 In
PC Tail Length (mm)	2.20 mm
PCB Locator	No
PCB Retention	Yes
PCB Thickness Recommended (in)	0.063 In
PCB Thickness Recommended (mm)	1.60 mm
Packaging Type	Tube
Pitch - Mating Interface (in)	0.073 In
Pitch - Mating Interface (mm)	1.85 mm
Pitch - Term. Interface (in)	0.073 In
Pitch - Term. Interface (mm)	1.85 mm
Plating min: Mating (µin)	30
Plating min: Mating (µm)	0.76
Plating min: Termination (µin)	30



Series

image - Reference only

EU RoHS

**ELV and RoHS
Compliant**
**REACH SVHC
Contains SVHC: No**
**Halogen-Free
Status**

China RoHS



Not Reviewed

**Need more information on product
environmental compliance?**

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of
Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any
non-product compliance questions.

Search Parts in this Series
[75836Series](#)

Plating min: Termination (μm)	0.76
Polarized to PCB	No
Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	105°C
Termination Interface: Style	Through Hole - Compliant Pin

Electrical

Current - Maximum per Contact	1A
Data Rate	8.0 Gbps
Real Signals (per 25mm)	82
Shield Type	Ground Plane Shield
Shielded	Yes
Voltage - Maximum	120V AC (RMS)/DC

Material Info


Reference - Drawing Numbers

Packaging Specification	PK-70873-572
Product Specification	PS-75221-999
Sales Drawing	SD-75836-410

GbX is a registered trademark of Amphenol Corporation.

This document was generated on 05/14/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

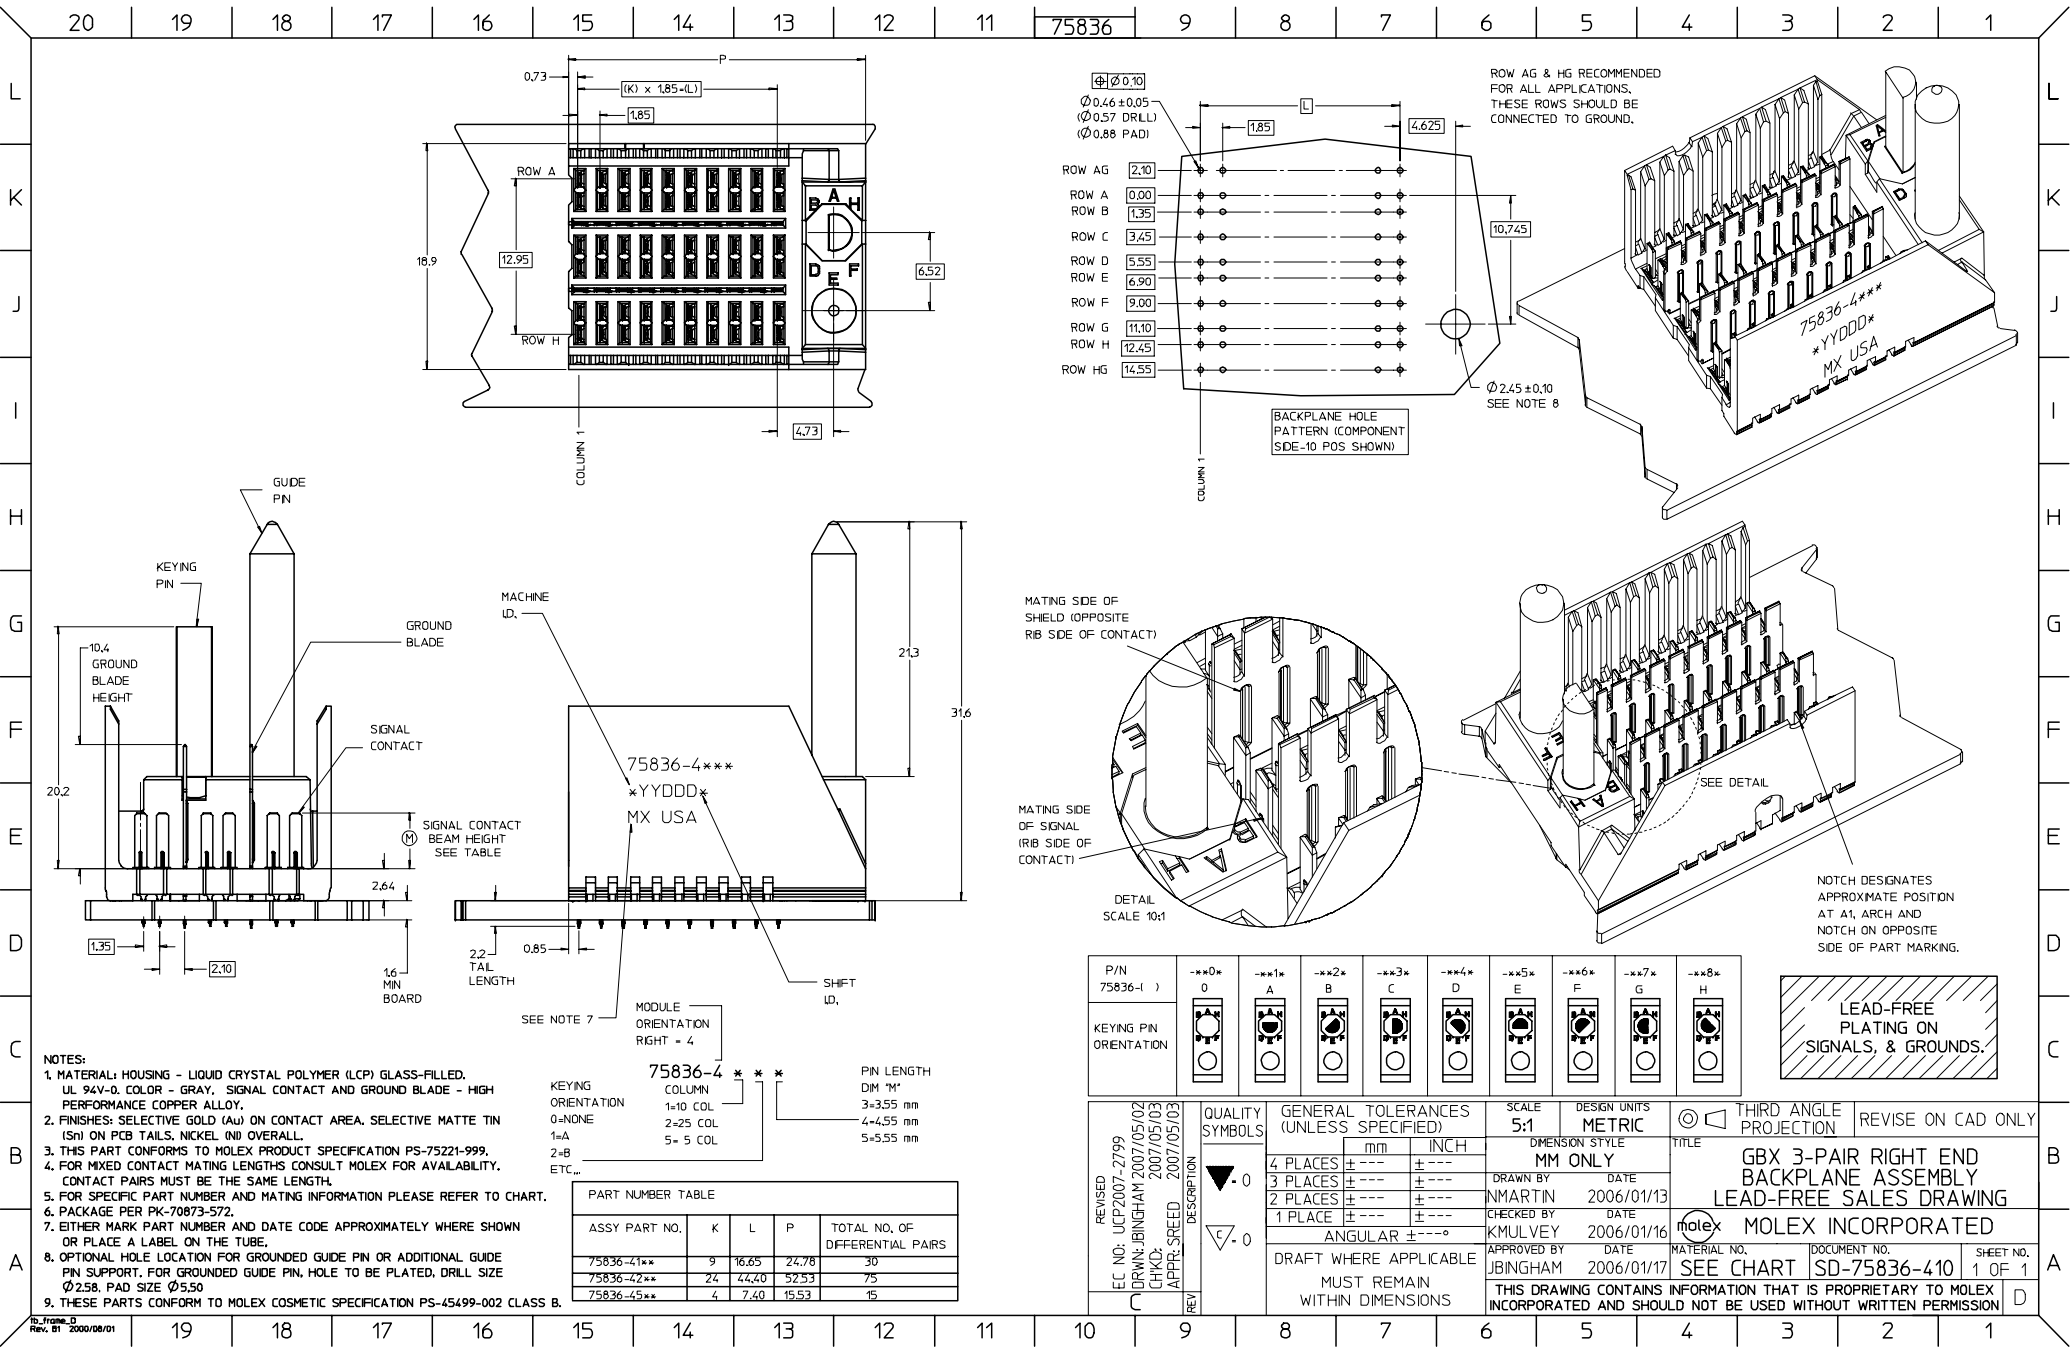

L
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

L
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

NOTES:

1. MATERIAL: HOUSING - LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) GLASS-FILLED, UL 94V-0, COLOR - GRAY, SIGNAL CONTACT AND GROUND BLADE - HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY.
2. FINISHES: SELECTIVE GOLD (Au) ON CONTACT AREA, SELECTIVE MATTE TIN (Sn) ON PCB TAILS, NICKEL (Ni) OVERALL.
3. THIS PART CONFORMS TO MOLEX PRODUCT SPECIFICATION PS-75221-999.
4. FOR MIXED CONTACT MATING LENGTHS CONSULT MOLEX FOR AVAILABILITY. CONTACT PAIRS MUST BE THE SAME LENGTH.
5. FOR SPECIFIC PART NUMBER AND MATING INFORMATION PLEASE REFER TO CHART.
6. PACKAGE PER PK-70873-572.
7. EITHER MARK PART NUMBER AND DATE CODE APPROXIMATELY WHERE SHOWN OR PLACE A LABEL ON THE TUBE.
8. OPTIONAL HOLE LOCATION FOR GROUNDED GUIDE PIN OR ADDITIONAL GUIDE PIN SUPPORT. FOR GROUNDED GUIDE PIN, HOLE TO BE PLATED, DRILL SIZE $\phi 2.58$, PAD SIZE $\phi 5.50$.
9. THESE PARTS CONFORM TO MOLEX COSMETIC SPECIFICATION PS-45499-002 CLASS B.

75836-4 ***
YYDDD
MX USA

PART NUMBER TABLE

ASSY PART NO.	K	L	P	TOTAL NO. OF DIFFERENTIAL PAIRS
75836-41**	9	16.65	24.78	30
75836-42**	24	44.40	52.53	75
75836-45**	4	7.40	15.53	15



KEYING ORIENTATION
0-NONE
1=A
2=B
ETC...

MODULE ORIENTATION
RIGHT = 4

PIN LENGTH
DIM "M"
3=3.55 mm
4=4.55 mm
5=5.55 mm

ROW AG	2.10
ROW A	0.00
ROW B	1.35
ROW C	3.45
ROW D	5.55
ROW E	6.90
ROW F	9.00
ROW G	11.10
ROW H	12.45
ROW HG	14.55

ROW AG & HG RECOMMENDED FOR ALL APPLICATIONS. THESE ROWS SHOULD BE CONNECTED TO GROUND.

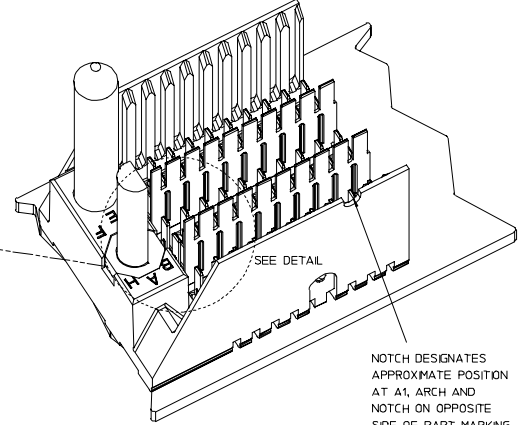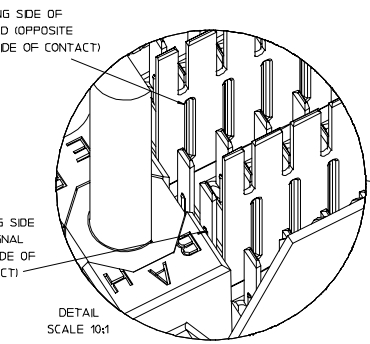

P/N	75836-4	75836-4	75836-4	75836-4	75836-4	75836-4	75836-4	75836-4	75836-4
KEYING PN ORIENTATION	0	A	B	C	D	E	F	G	H

LEAD-FREE PLATING ON SIGNALS, & GROUNDS.

REVISED	EC NO: UCP 2007-2799	DATE: 2007/05/02	DRWN: JBINGHAM	DATE: 2007/05/03	CHKD: CHKD	DATE: 2007/05/03	APPR: SEED	DATE: 2007/05/03	QUALITY SYMBOLS	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	SCALE 5:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	REVISE ON CAD ONLY
										4 PLACES ±	mm	mm ONLY		
										3 PLACES ±	mm	mm ONLY		
										2 PLACES ±	mm	mm ONLY		
										1 PLACE ±	mm	mm ONLY		
										ANGULAR ±	mm	mm ONLY		
										DRAFT WHERE APPLICABLE				
										MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS				
										APPROVED BY	DATE	MATERIAL NO.	DOCUMENT NO.	SHEET NO.
										JBINGHAM	2006/01/17	SEE CHART	SD-75836-410	1 OF 1
										THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А