



**PART NUMBER:** CMR-2747PB-A

**DESCRIPTION:** electret condenser microphone


**SPECIFICATIONS**

directivity	noise-canceling	
sensitivity (S)	-47 ±3 dB	f = 1KHz, 1Pa 0dB = 1V/Pa
sensitivity reduction (ΔS-Vs)	-3 dB	f = 1KHz, 1Pa Vs = 2 ~ 1.5 V dc
operating voltage	2 V dc (standard), 10 V dc (max.)	
output impedance (Zout)	2.2 KΩ	f = 1KHz, 1Pa
operating frequency (f)	100 ~ 20,000 Hz	
current consumption (IDSS)	0.5 mA max.	Vs = 2 V dc RL = 2.2KΩ
signal to noise ratio (S/N)	56 dBA	f = 1KHz, 1Pa A-weighted
operating temperature	-20 ~ +70° C	
storage temperature	-20 ~ +70° C	
dimensions	ø6 x 2.7 mm	
weight	0.30 g max.	
material	Al	
terminal	pin type (hand soldering only)	
RoHS	yes	

note: We use the "Pascal (Pa)" indication of sensitivity as per the recommendation of I.E.C. (International Electrotechnical Commission). The sensitivity of "Pa" will increase 20dB compared to the "ubar" indication. Example: -60dB (0dB = 1V/ubar) = -40dB (1V/Pa)

**APPEARANCE DRAWING**

tolerances not shown: ±0.3mm

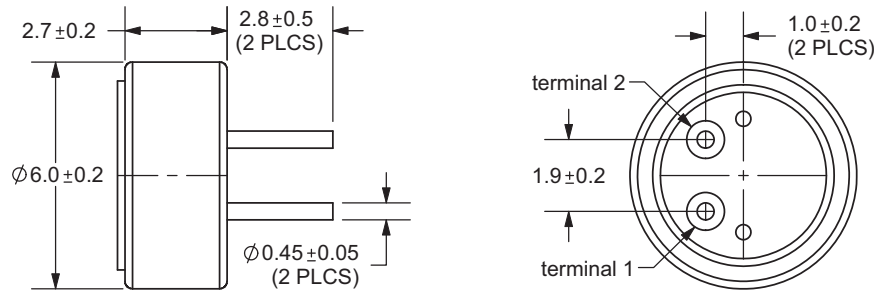




**PART NUMBER:** CMR-2747PB-A

**DESCRIPTION:** electret condenser microphone

**MEASUREMENT CIRCUIT**

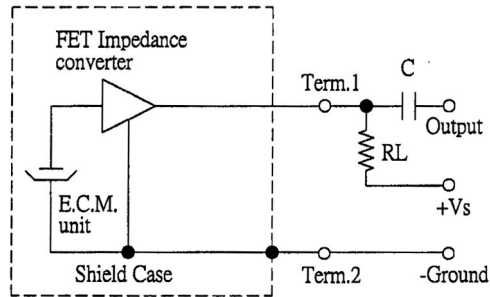


Schematic Diagram

**RL=2.2KΩ**

**FREQUENCY RESPONSE CURVE**

X:1.0000kHz \*Y:-47.00dB ZA:Live Curve SSR Fund.

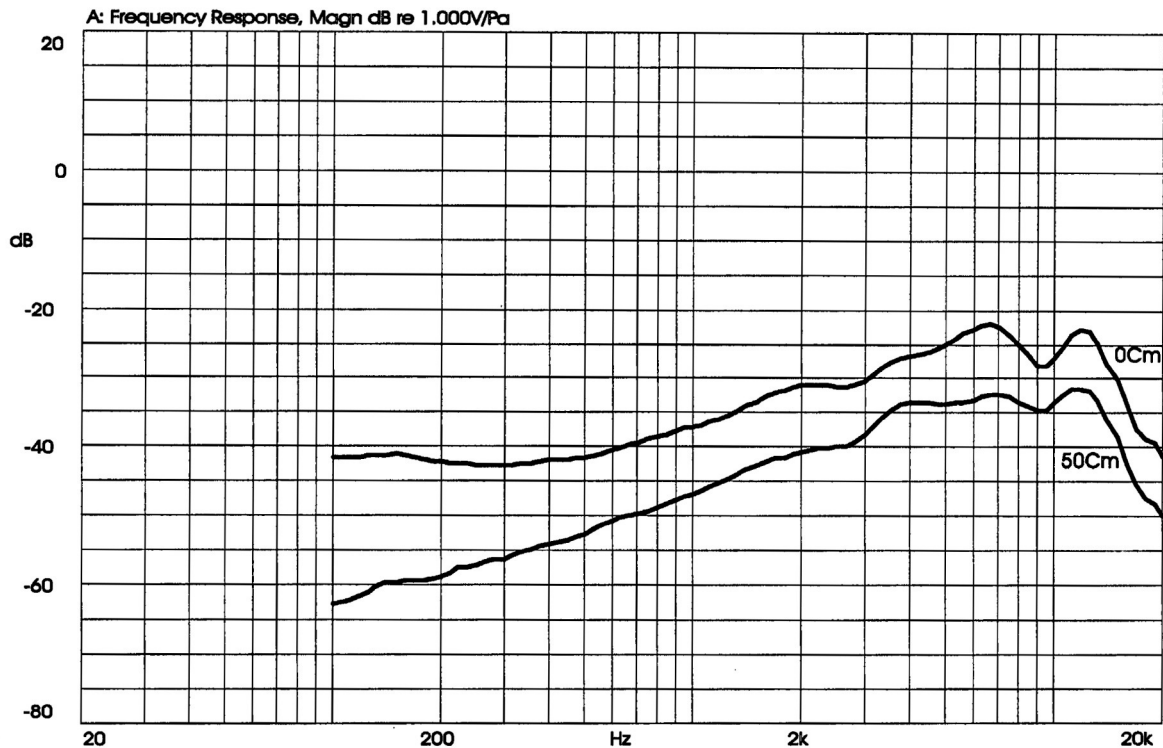




**PART NUMBER:** CMR-2747PB-A

**DESCRIPTION:** electret condenser microphone

**MECHANICAL CHARACTERISTICS**

item	test condition	evaluation standard
soldering heat resistance	Soldering iron of 270 ±5°C should be placed on the terminal for 2 ±0.5 seconds.	No interference in operation.
PCB wire pull strength	The pull force will be applied to double lead wire: Horizontal 4.9N (0.5kg) for 30 seconds	No damage or cutting off.
vibration	The part will be measured after applying a vibration amplitude of 1.5 mm with 10 to 55 Hz band of vibration frequency to each of the 3 perpendicular directions for 2 hours.	After any tests, the sensitivity should be within ±3dB compared to the initial measurement.
drop test	The part will be dropped from a height of 1 m onto a 20 mm thick wooden board 3 times in 3 axes (X, Y, Z) for a total of 9 drops.	

**ENVIRONMENT TEST**

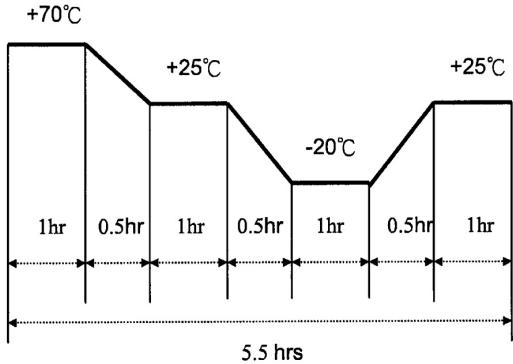item	test condition	evaluation standard
high temp. test	After being placed in a chamber at +70°C for 72 hours.	The part will be measured after being placed at +25°C for 6 hours. After any tests, the sensitivity should be within ±3dB compared to the initial measurement.
low temp. test	After being placed in a chamber at -20°C for 72 hours.	
humidity test	After being placed in a chamber at +40°C and 90±5% relative humidity for 240 hours.	
temp. cycle test	The part shall be subjected to 10 cycles. One cycle will consist of:  	


**TEST CONDITIONS**

standard test condition	a) temperature: +5 ~ +35°C	b) humidity: 45 - 85%	c) pressure: 860-1060 mbar
judgement test condition	a) temperature: +25 ±2°C	b) humidity: 60 - 70%	c) pressure: 860-1060 mbar

**PART NUMBER:** CMR-2747PB-A

**DESCRIPTION:** electret condenser microphone

**PACKAGING**

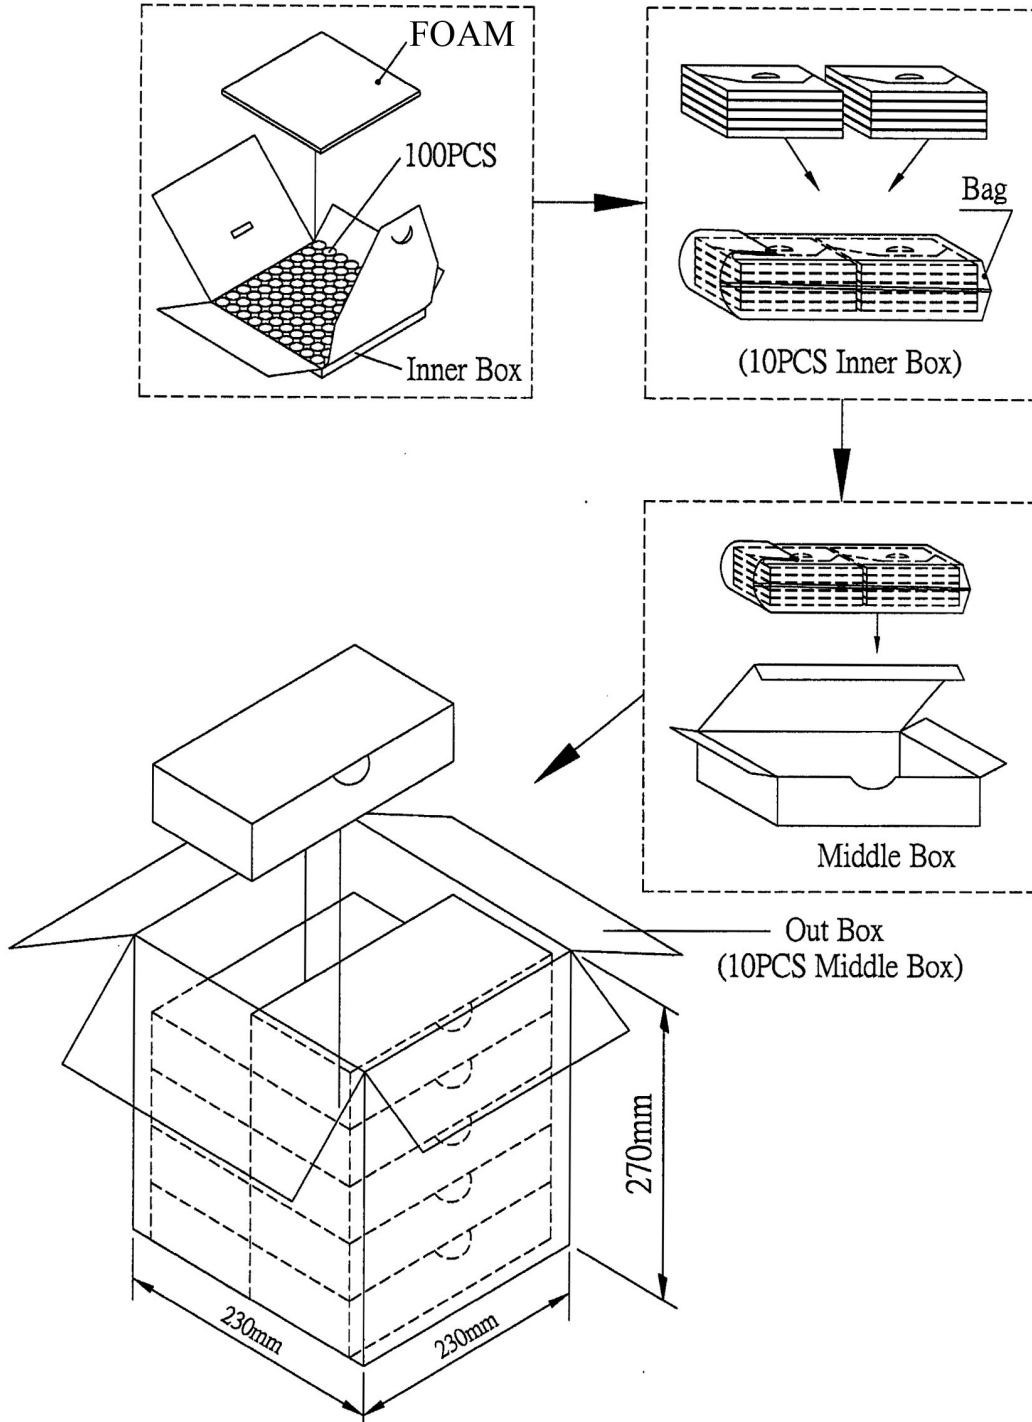

Inner Box	100mmx100mmx8mm	1x100PCS=100PCS
Middle Box	205mmx106mmx52mm	100PCSx10=1,000PCS
Out Box	230mmx230mmx270mm	1,000PCSx10=10,000PCS

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А