

| SIGN                                           | DATE     | DESCRIPTION                                     | APPROVER |
|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------|
| △                                              | 8/07'06  | Added FIMKO standard                            | 梁仁松      |
| △                                              | 01/18'07 | Soldering temperature changed from 245° to 250° | Tason    |
| △                                              | 01/18'07 | Part NO is Changed                              | Tason    |
| THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!! |          |                                                 |          |

Material:

- Item 1 Terminal housing :Thermoplastic (UL 94V-0)
- Item 2 Clamp : Brass ,Ni plated
- Item 3 Wire guard solder pin : Brass ,Tin plated
- Item 4 Terminal screw: Steel Zinc plating"-“slot type

△ Electrical cULus/FIMKO

- Voltage rating: 300VAC/300VAC
- Current rating: 16A/17.5A
- Wire range: 0.5 ~ 1.5mm<sup>2</sup>
- Solid wire(AWG): 12-28
- Stranded wire(AWG): 12-28
- Torque: 3.5Lb-In./0.5Nm
- Screw: M3
- Wire strip length: 6-7mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV/2.5KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec
- Safety Approval: 





△ VI xx 01 x 2 xxxx G

|                |         |                          |                |
|----------------|---------|--------------------------|----------------|
| 02 2 CONTACTS  | 0 Black | 0000:"@“Logo (Standard ) | Pb < 40,000ppm |
| 03 3 CONTACTS  | 5 Green | 000A:"ANYTEK“Logo        | (RoHS)         |
| ... ..         | 6 Blue  | Any special item by      |                |
| 24 24 CONTACTS | 8 Grey  | customer request,        |                |
|                |         | please contact sales     |                |
|                |         | department.              |                |

N = Number of poles  
Dim A=Nx5.0  
Dim B=(N-1)x5.0

|        | Dim A | Dim B |
|--------|-------|-------|
| 2-6p   | ±0.15 | ±0.10 |
| 7-12p  | ±0.20 | ±0.20 |
| 13-18p | ±0.30 | ±0.25 |
| 19-24p | ±0.40 | ±0.30 |

|                                                                                                                                                                                         |  |                                               |            |               |                                                                                       |         |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|
| ANYTEK                                                                                                                                                                                  |  |                                               |            | CUSTOMER COPY |                                                                                       |         |              |            |
| ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD |  |                                               |            |               |                                                                                       |         |              |            |
| TITLE                                                                                                                                                                                   |  | VI 5.0 SERIES 180° wire inlet (without cover) |            |               |                                                                                       |         |              |            |
| PART NO.                                                                                                                                                                                |  | VIxx01x2xxxxG                                 |            | DWG NO.       |                                                                                       | 8VI0003 |              |            |
| APPROVED                                                                                                                                                                                |  | CHECKED                                       | DESIGNED   | DRAWN         | CUST NO.                                                                              |         | Tolerance    |            |
|                                                                                                                                                                                         |  |                                               | 熊海燕        | 熊海燕           |  |         | X. ±0.50     |            |
|                                                                                                                                                                                         |  |                                               | 2007.01.18 | 2007.01.18    |                                                                                       |         | X.X ±0.30    |            |
|                                                                                                                                                                                         |  |                                               |            |               |                                                                                       |         | SCALE: NONE  | X.XX ±0.10 |
|                                                                                                                                                                                         |  |                                               |            |               |                                                                                       |         | SHEET: 01/01 | REV.: F    |
| 5                                                                                                                                                                                       |  |                                               |            | 6             |                                                                                       | 7       |              |            |

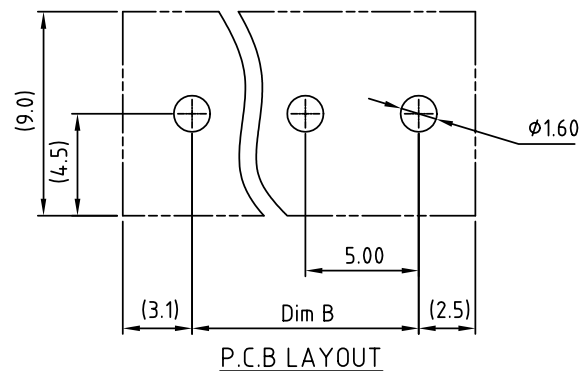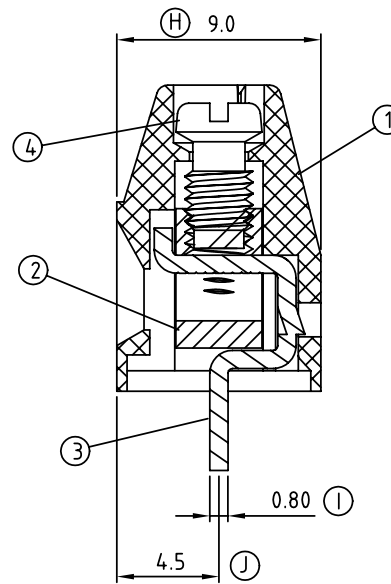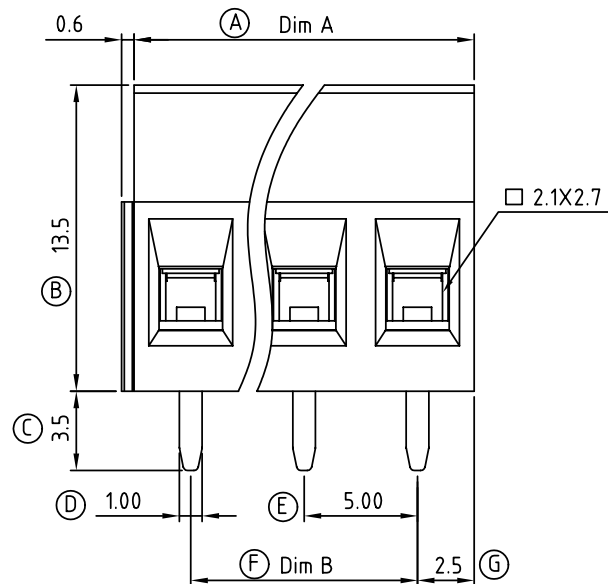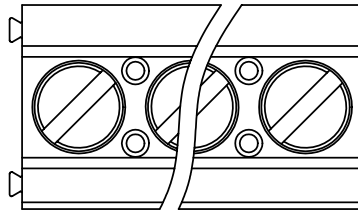

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А