

## Monitoring relay - EMD-BL-3V-400-PT - 2903526

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Monitoring relay for monitoring 3-phase voltages of 400 V AC  $\pm 30\%$ , window or window with phase sequence, 1 PDT, with push-in connection

### Product description

Safety and system availability requirements are constantly on the increase – across all industries. Processes are becoming more and more complex, not only in machine building and the chemical industry but also in building technology. The demands placed on energy technology are also constantly on the rise.

It is only by continuously monitoring key network and system parameters that error-free and therefore cost-effective operation can be achieved.

Electronic monitoring relays from the EMD series are available for a wide range of monitoring tasks so that the consequences of errors can be avoided or kept within limits.

The operating states are signaled via color LEDs and any errors that occur can be sent to a controller via a floating contact or can shut down a section of the system. All device versions are equipped with response delays so that measured values outside the set monitoring range can be briefly tolerated.



### Key commercial data

Packing unit	1 1
Weight per Piece (excluding packing)	80.0 GRM
Custom tariff number	85364900
Country of origin	Austria

### Technical data

#### Dimensions

Width	17.5 mm
Height	88 mm
Depth	65.5 mm

#### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 55 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 70 °C
Degree of protection	IP40 (housing) / IP20 (connection terminal blocks)

#### Connection data

# Monitoring relay - EMD-BL-3V-400-PT - 2903526

## Technical data

### Connection data

Connection method	Push-in connection
Conductor cross section solid min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	26
Conductor cross section AWG/kcmil max	14
Stripping length	8 mm

### General

Status display	Yellow LED
Surge voltage category	III, 300 V basic insulation (DIN EN 60947-5-1)
Rated insulation voltage	519 V (Supply circuit/measuring circuit (DIN EN 60947-5-1))
Electromagnetic compatibility	Conformance with EMC Directive 2004/108/EC
Noise emission	EN 61000-6-3
Noise immunity	EN 61000-6-2
Color	gray
Mounting position	Any
Assembly instructions	on standard DIN rail NS 35 in accordance with EN 60715
Conformance	CE-compliant

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371105
eCl@ss 4.1	27371105
eCl@ss 5.0	27371810
eCl@ss 5.1	27371810
eCl@ss 6.0	27371810
eCl@ss 7.0	27371810
eCl@ss 8.0	27371810

### ETIM

ETIM 3.0	EC001446
ETIM 4.0	EC001446
ETIM 5.0	EC001446

# Monitoring relay - EMD-BL-3V-400-PT - 2903526

## Classifications

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121535
UNSPSC 11	39121535
UNSPSC 12.01	39121535
UNSPSC 13.2	39121535

## Approvals

### Approvals

---

#### Approvals

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

---

#### Ex Approvals

---

#### Approvals submitted

---

## Approval details

UL Listed 


cUL Listed 

cULus Listed 

## Drawings

## Monitoring relay - EMD-BL-3V-400-PT - 2903526

Block diagram

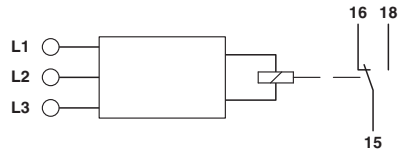

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А