

Description

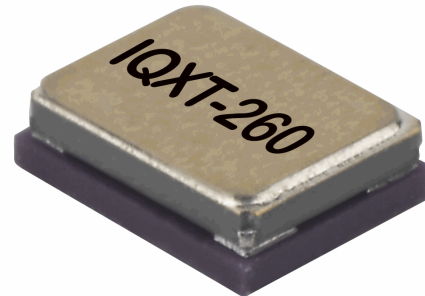
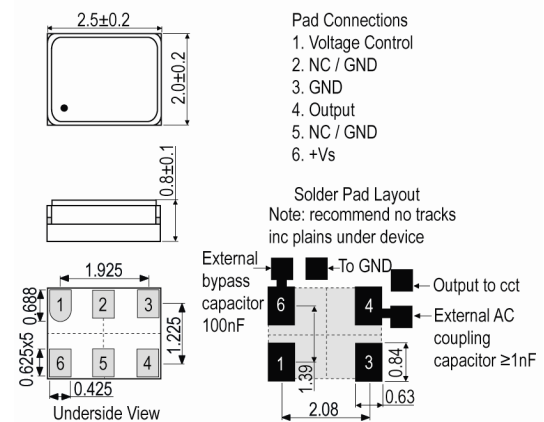
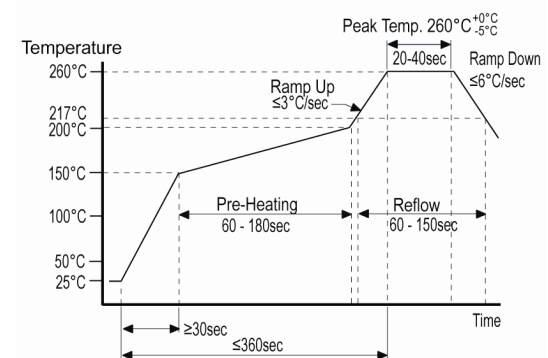
- The IQXT-260-16 employs an analogue ASIC for the oscillator and a high-order temperature compensation circuit in a 2.5 x 2.0mm size package.
- Model IQXT-260-16
- Model Issue number 1

Frequency Parameters

- Frequency 19.20MHz
- Frequency Tolerance ± 1.00 ppm
- Tolerance Condition @ 25°C $\pm 2^\circ\text{C}$
- Frequency Stability ± 0.50 ppm
- Operating Temperature Range -30.00 to 85.00°C
- Ageing ± 0.7 ppm max over 1yr @ 25°C
- Frequency Stability: TA varied over operating temperature range, measurement referenced to frequency observed with $F_{ref} = (F_{max} + F_{min})/2$, $V_s = 2.85\text{V}$, $V_C = 1.4\text{V}$ and load = $10\text{k}\Omega // 10\text{pF}$.
- Frequency Slope (minimum of one frequency reading every 2°C and $V_C = 1.4\text{V}$): -10°C to 60°C : 0.05 ppm/ $^\circ\text{C}$ max
- Frequency Drift (calculated from frequency slope with temperature varied at a maximum of $1.92^\circ\text{C}/\text{min}$ ($0.032^\circ\text{C}/\text{s}$) over -10°C to 60°C): 1.6 ppb/sec max
- Frequency Slope (minimum of one frequency reading every 2°C and $V_C = 1.4\text{V}$): -30°C to 85°C : 0.1 ppm/ $^\circ\text{C}$ max
- Frequency Drift (calculated from frequency slope with temperature varied at a maximum of $0.96^\circ\text{C}/\text{min}$ ($0.016^\circ\text{C}/\text{s}$) over -30°C to 85°C): 1.6 ppb/sec max
- Note: Frequency Drift rate is calculated from the equation $\text{ppb/s} = ^\circ\text{C/s} \times \text{ppb}/^\circ\text{C}$.
- Small Thermal Cycle Frequency Slope (measured at 0.5°C intervals over any 5°C heating and 5°C cooling cycle, at a minimum rate of $1^\circ\text{C}/\text{minute}$ within the operating temperature range): 50 ppb/ $^\circ\text{C}$ max
(Note: Discard the first 0.5°C interval of each heating and cooling cycle.)
- Small Thermal Cycle Hysteresis (difference in frequency measurements over any 5°C heating and 5°C cooling cycle, at a minimum rate of $1^\circ\text{C}/\text{minute}$ within the operating temperature range): 50 ppb pk-pk max
- Supply Voltage Variation ($\pm 5\%$ change @ 25°C): ± 0.1 ppm max
- Load Variation ($\pm 10\%$ change @ 25°C): ± 0.2 ppm max
- Reflow Variation (after two consecutive reflows as per profile shown and 1hr recovery @ 25°C): ± 1 ppm max
- Note: Parts should be shielded from drafts causing unexpected thermal gradients. Temperature changes due to ambient air currents can lead to short term frequency drift.

Electrical Parameters

- Supply Voltage $2.85\text{V} \pm 0.15\text{V}$
- Current Draw 1.50mA
- Supply Current (@ $T_A = 25^\circ\text{C}$, V_s max and load = $10\text{k}\Omega // 10\text{pF}$): 1.5mA max


Outline (mm)

Pb-Free Reflow

Sales Office Contact Details:

UK: +44 (0)1460 270200
Germany: 0800 1808 443

France: 0800 901 383
USA: +1.760.318.2824

Email: info@iqdfrequencyproducts.com
Web: www.iqdfrequencyproducts.com

Frequency Adjustment

- Pulling $\pm 15.6\text{ppm}$ to $\pm 24.0\text{ppm}$
- Control Voltage $1.4\text{V} \pm 1.0\text{V}$
- Input Impedance $600\text{k}\Omega$
- Input Impedance: Measured between control voltage and GND pins.
- Linearity (deviation from a straight line curve fit): 20% max

Output Details

- Output Compatibility Clipped Sine
- Drive Capability $10\text{k}\Omega//10\text{pF} \pm 10\%$
- Output Voltage Level (@ $T_A=25^\circ\text{C}$, V_s min and load= $10\text{k}\Omega//10\text{pF}$): 1.15V pk-pk min
- Start Up Time (frequency within $\pm 0.5\text{ppm}$ of steady state frequency): 2ms max
- Output: DC coupled
- Note: AC-coupled output requires an external capacitor, $\geq 1\text{nF}$ recommended.

Noise Parameters

- Phase Noise @ 25°C (max):
 - 86dBc/Hz @ 10Hz
 - 110dBc/Hz @ 100Hz
 - 137dBc/Hz @ 1kHz
 - 143dBc/Hz @ 10kHz
 - 150dBc/Hz @ 100kHz
- Harmonics: -5dBc max

Environmental Parameters

- Storage Temperature Range: -40 to 85°C
- Shock: MIL-STD-202 M213: Half sine wave acceleration of 3000G peak amplitude, duration 0.3ms, velocity 12.3ft/s.
- Vibration: JESD22-B103-B: 10G peak acceleration for 20mins, 12 cycles in each of the 3 orientations, tested from 10-2000Hz.
- Moisture Resistance: MIL-STD-202 M106g: 1000hrs @ 85°C , 85% RH, biased.
- Thermal Cycling: JESD22 Method JA-104C: 1000 temperature cycles, where each cycle consists of a 25mins soak time @ -40°C followed by a 25mins soak time @ 85°C , with a 60secs maximum transition time between temperatures, air to air transition.
- Note: Frequency shift $\leq 1\text{ppm}$ after environmental conditions.

Manufacturing Details

- Maximum Process Temperature: 260°C (40secs max)

Compliance

- RoHS Status (2011/65/EU) Compliant
- REACH Status Compliant
- MSL Rating (JDEC-STD-033): Not Applicable

Packaging Details

- Pack Style: Reel Tape & reel in accordance with EIA-481-D
Pack Size: 3,000
- *Alternative packing option available*

Sales Office Contact Details:

UK: +44 (0)1460 270200

Germany: 0800 1808 443

France: 0800 901 383

USA: +1.760.318.2824

Email: info@iqdfrequencyproducts.comWeb: www.iqdfrequencyproducts.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А