


# Type TF Low TC Ultra-Precision Film Resistors

## Absolute TC to 5 ppm/°C, Values from 1 Kohm to 125 Megohms, Absolute Tolerance to ±0.01%

Type TF precision resistors employ the Caddock Tetrinox® resistance films - the resistance system that sets a new standard for high value, ultra-stable precision resistors that provide an exceptional combination of performance characteristics:

- **Ultra-Precision** - Five standard resistance tolerances from ±1% to ±0.01%.
- **A Wide Range of Resistance Values** - from 1 Kohm to 125 Megohms.
- **Low Temperature Coefficient** - 5 ppm/°C, 10 ppm/°C, or 15 ppm/°C.
- **Long-Term Stability** - to 0.01% per 1,000 hours.

This approach to quantity production of ultra-precision discrete resistors is the result of combining our unique complex oxide resistance film technology with an advanced high thru-put laser manufacturing capability.

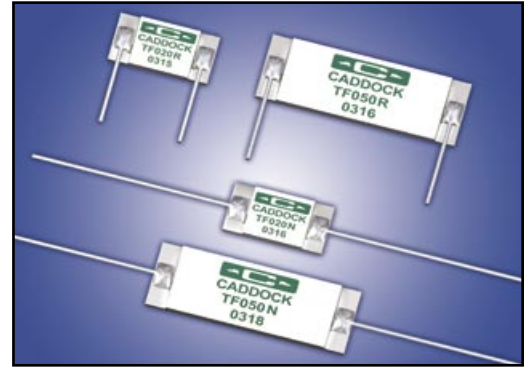


### Type TF - Standard Resistance Range - 1 Kohm to 10 Megohms

Model Number		Wattage @ +70°C	Maximum Continuous Oper. Voltage	Resistance		Dimensions inches (mm)	
Axial Leads	Radial Leads			Min.	Max.	A	B
TF020N	TF020R	0.33	300	1 K	2 Meg	.750 ±.020 (19.05 ±.51)	.375 ±.020 (9.53 ±.51)
TF050N	TF050R	0.75	1,400	10 K	10 Meg	1.500 ±.020 (38.10 ±.51)	.500 ±.020 (12.70 ±.51)

**Shelf Life:** Typically 0.0025% per year

**Load Stability:**



### Specifications:

Apply to all Type TF resistor models.

**Absolute Temperature Coefficient:** 5 ppm/°C, 10 ppm/°C, or 15 ppm/°C referenced to +25°C, ΔR taken at -15°C and +105°C.


**Resistance Tolerance:** ±0.01%, ±0.025%, ±0.05%, ±0.10%, or ±1.0%.

**Load Life:** For ±0.10% or tighter tolerance, 1,000 hours at +70°C. Load stability versus applied power is shown in the load stability curve on this page.

**Storage Temperature:** -55°C to +105°C.

**Leadwire:** Tinned Copper.

**Derating Curve:**

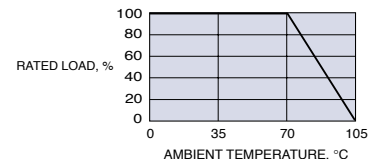


### Type TF - Extended Resistance Range - 2 Megohms to 125 Megohms


Model Number		Wattage @ +70°C	Maximum Continuous Oper. Voltage	Resistance		Dimensions inches (mm)	
Axial Leads	Radial Leads			Min.	Max.	A	B
TF626N	TF626R	0.33	300	2.01 Meg	35 Meg	.750 ±.020 (19.05 ±.51)	.375 ±.020 (9.53 ±.51)
TF656N	TF656R	0.75	1,400	10.01 Meg	125 Meg	1.500 ±.020 (38.10 ±.51)	.500 ±.020 (12.70 ±.51)

**Shelf Life:** Typically 0.005% per year

**Load Stability:** 1,000 hours at rated voltage at +70°C, maximum ΔR 0.03%

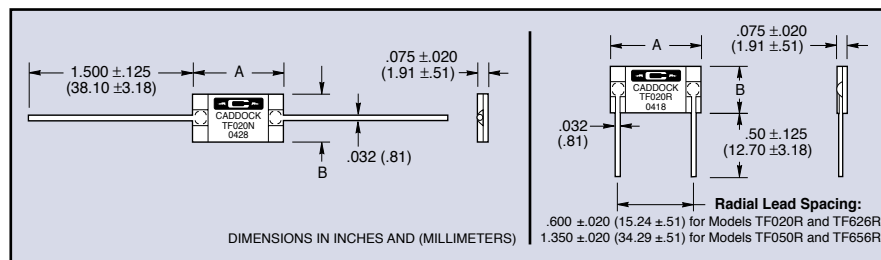


### Ordering Information:



### Custom Type TF Resistors

Additional cost savings can be realized when your high volume ultra-precision Type TF resistor is optimized for:

- Lightning transient capability
- Voltage rating
- Power rating
- Mechanical configuration
- Ratio matched sets

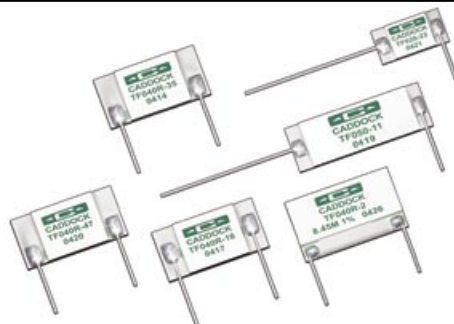

And for special requirements, custom Type TF resistors are available with:

- TC of 5 ppm/°C, 10 ppm/°C, 15 ppm/°C, 20 ppm/°C, or 25 ppm/°C.
- Shelf stability of 0.0025% per year.

Type TF resistors can also be produced with custom-spaced radial leads that will plug directly into your existing circuit layout.

**Applications Engineering**  
 17271 North Umpqua Hwy.  
 Roseburg, Oregon 97470-9422  
 Phone: (541) 496-0700  
 Fax: (541) 496-0408

**CADDOCK ELECTRONICS, INC.**

e-mail: caddock@caddock.com • web: www.caddock.com  
 For Caddock Distributors listed by country see caddock.com/contact/dist.html

**Sales and Corporate Office**  
 1717 Chicago Avenue  
 Riverside, California 92507-2364  
 Phone: (951) 788-1700  
 Fax: (951) 369-1151

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А