

PWM SWITCHING REGULATOR CONTROL IC FOR SLAVE TYPE


■ GENERAL DESCRIPTION

The NJM2379 is a high speed switching regulator control IC, and directly drive an external power MOS-FET to use internal totempole output circuit.

The NJM2379 operate slave mode which synchronous external oscillation frequency, and the slave mode reduce the total noise.

The NJM2379 is suitable for flyback type switching regulation up to 10W and several output power supply for LCD panel.

■ PACKAGE OUTLINE



NJM2379D



NJM2379M



NJM2379E




NJM2379V

■ FEATURES

- Operating Voltage (3.6~32V)
- Reference Voltage (2.5V±2%)
- Input Outside
 - Oscillator Frequency (5~350 kHz)
- Output Switch Current (±8mA min.)
- Under Voltage Lockouts Circuit
- Bipolar Technology
- Package Outline DIP8, DMP8, EMP8, SSOP8

■ BLOCK DIAGRAM

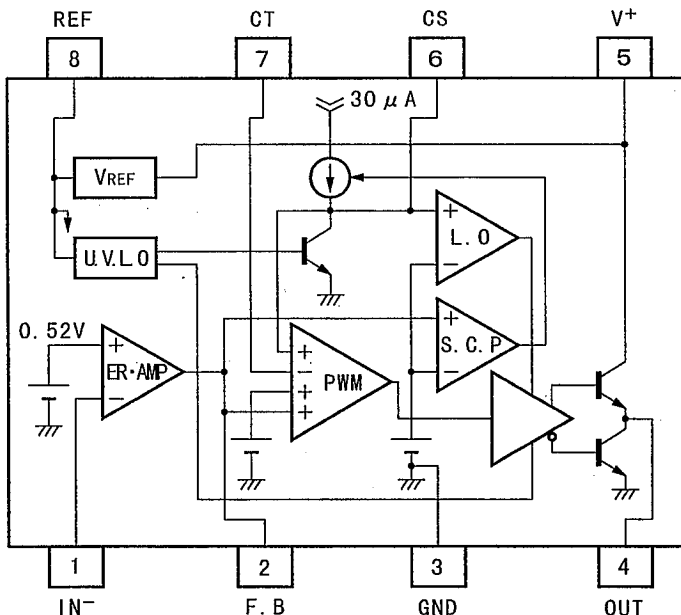

PIN FUNCTION

1. IN⁻
2. F. B
3. GND
4. OUT
5. V⁺
6. CS
7. CT
8. REF

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	RATINGS	UNIT
Supply Voltage	V ⁺	36	V
Reference Output Current	I _{OR}	10	mA
CT Pin Voltage	V _{CT}	1.5	V
Power Dissipation	P _D	(DIP8) 700 (DMP8) 300 (EMP8) 300 (SSOP8) 250	mW
Operating Temperature Range	T _{OPR}	-40~+85	°C
Storage Temperature Range	T _{STG}	-50~+125	°C

■ RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS (V⁺=6V, Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT
Operating Voltage	V ⁺	3.6	32	V
Feed Back Resistor	R _{NF}	100	—	kΩ
Oscillate	f _{OSC}	5	350	kHz

INPUT WAVEFORM

PARAMETER	SYMBOL	RECOMMENDED	UNIT
Triangle Waveform	V _{P-P}	0.5	V
Offset Voltage	V _{OFFSET}	0.5	V

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS

($V^+=6V$, $R_T=33k\Omega$, $C_T=1000pF$, $T_a=25^\circ C$ OSC:Triangle Waveform, $V_{P-P}=0.5V$, Offset=0.5V, $f_{osc}=100kHz$)
REFERENCE VOLTAGE BLOCK

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Output Voltage	V_{REF}	$I_{OR}=1mA$	2.45	2.50	2.55	V
Line Regulation	L_{INE}	$V^+=3.6\sim 32V$, $I_{OR}=1mA$	—	6.8	20.7	mV
Load Regulation	L_{OAD}	$I_{OR}=0.1\sim 5.0mA$	—	5	30	mV

OSCILLATOR BLOCK

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Reference Voltage	V_B		0.51	0.52	0.53	V
Input Bias Current	I_B		—	5	100	nA
Open Loop Gain	A_V		—	90	—	dB
Gain Band width Product	G_B		—	0.6	—	MHz
Maximum Output Voltage	V_{OM+}	$R_{NF}=100k\Omega$	$V_{REF}-0.2$	—	—	V
(F.B Pin)	V_{OM-}	$R_{NF}=100k\Omega$	—	—	200	mV
Output Source Current	I_{OM+}	$V_{OM}=1V$	40	85	200	μA

PWM COMPARATOR BLOCK

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Triangle Waveform Input Minimum Voltage (CT Pin)	O_{SCLO}	CT Pin Triangle Waveform Input	0	—	0.4	V
Triangle Waveform Input Maximum Voltage (CT Pin)	O_{SCH1}	CT Pin Triangular Wave Input	0.7	—	1.3	V
Input Threshold Voltage (F.B Pin)	V_{TH0}	duty·cycle=0%	—	0.55	0.65	V
Input Threshold Voltage (F.B Pin)	V_{TH50}	duty·cycle=50%	—	0.87	—	V
Maximum Duty Cycle	αM	F.B Pin=1.2V	55	64	85	%

SOFT START CIRCUIT BLOCK

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Input Bias Current (CS Pin)	I_{SCS}		—	250	650	nA
Input Threshold Voltage (CS Pin)	V_{THCS0}	duty·cycle=0%	—	0.25	0.35	V
Input Threshold Voltage (CS Pin)	V_{THCS50}	duty·cycle=50%	—	0.52	—	V

6

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

($V^+=6V$, $R_T=33k\Omega$, $C_T=1000pF$, $T_a=25^\circ C$ OSC: Triangle Waveform, $V_{P-P}=0.5V$, OFFSET=0.5V, $f_{osc}=100kHz$)
SHORT CIRCUIT PROTECTION

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Input Threshold Voltage (F.B Pin)	V_{THPC}	CS Pin=0V, F.B Pin=2V	1.20	1.50	1.80	V
Charge Current (CS Pin)	I_{CHG}		10	30	50	μA
Latch mode Threshold Voltage (CS Pin)	V_{THLA}		1.20	1.50	1.80	V

UNDER VOLTAGE LOCKOUT

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
ON Threshold Voltage	V_{THON}		—	2.70	—	V
OFF Threshold Voltage	V_{THOFF}		—	2.52	—	V
Hysteresis Voltage	V_{HYS}		60	180	—	mV

OUTPUT


PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
H-Output Voltage (OUT Pin)	V_{OH}	$R_L=10k\Omega$	3.50	4.00	—	V
L-Output Voltage (OUT Pin)	V_{OL}	Output Sink Current=20mA	—	0.25	0.65	V
Output Source Current (OUT Pin)	I_{SOURCE}	OUT Pin=0V	—	35	—	mA

GENERAL CHARACTERISTICS


PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Quiescent Current	I_{CCLA}	Latch Mode	—	1.6	2.2	mA
Average Quiescent Current	I_{CCAV}	$R_L=\infty$, duty cycle=50%	—	5.2	10.0	mA

■ TYPICAL APPLICATIONS

Synchronous mode with NJM2368

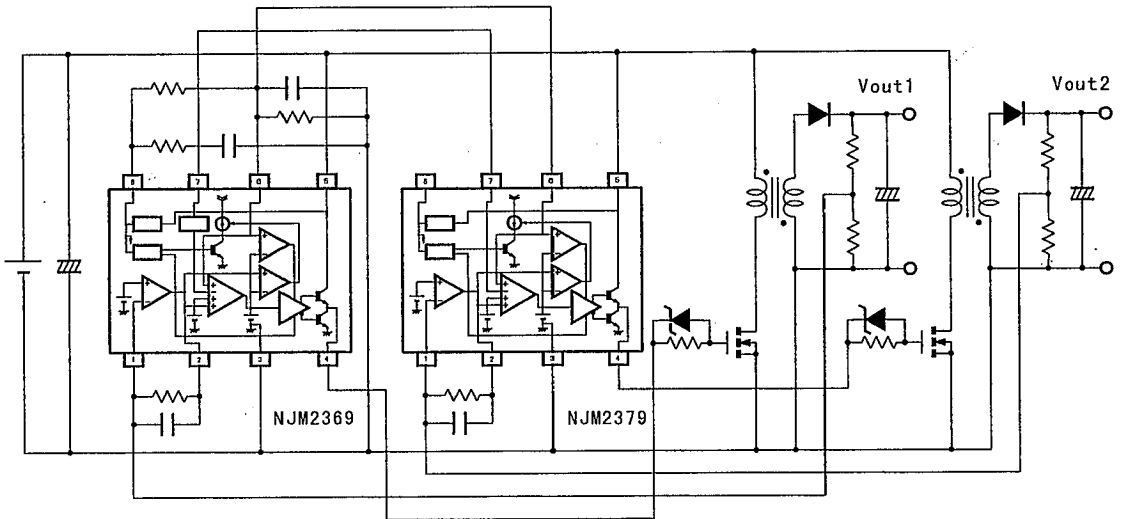


External pulse mode

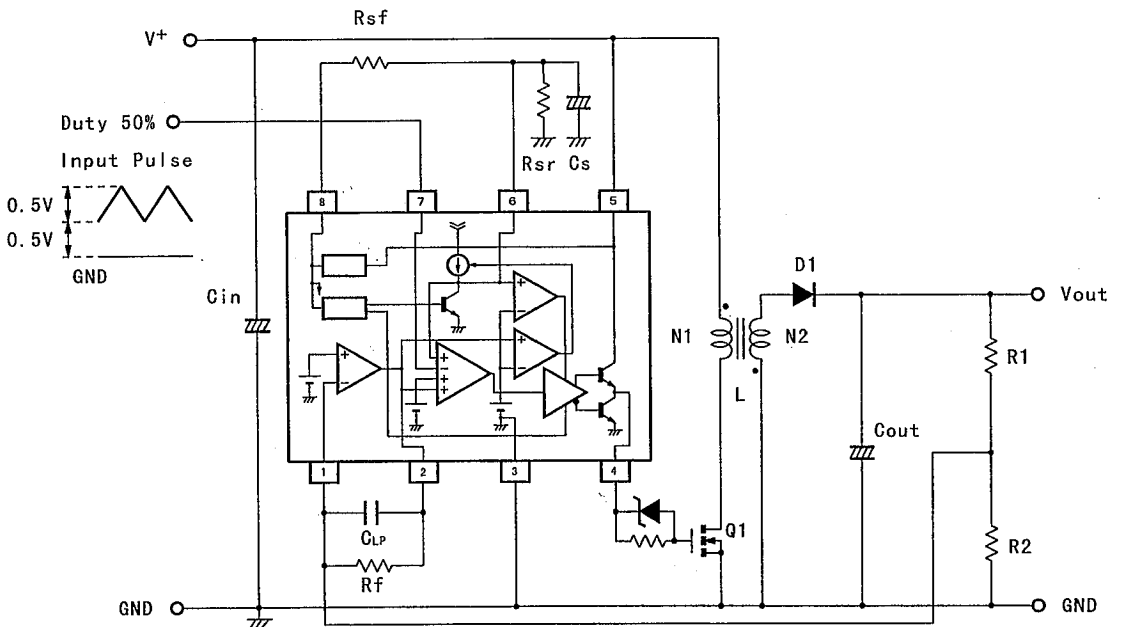


TYPICAL CHARACTERISTICS


H Output Voltage(OUT Pin) vs. Source Current
($V^+=6V$, OUT Pin=0V, OSC: Triangle Waveform
 $V_{P-P}=0.5V$, Offset=0.5V, fosc=100kHz, $T_a=25^\circ C$)

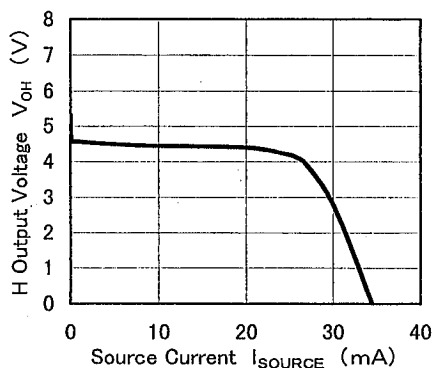


L Output Voltage(OUT Pin) vs. Sink Current
($V^+=6V$, OSC: Triangle Waveform, $V_{P-P}=0.5V$
Offset=0.5V, fosc=100kHz, $T_a=25^\circ C$)

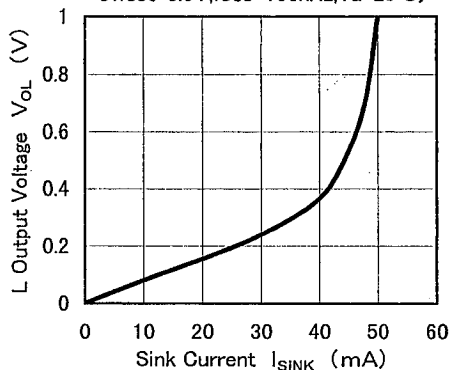


Reference Voltage vs. Operating Voltage
($T_a=25^\circ C$)

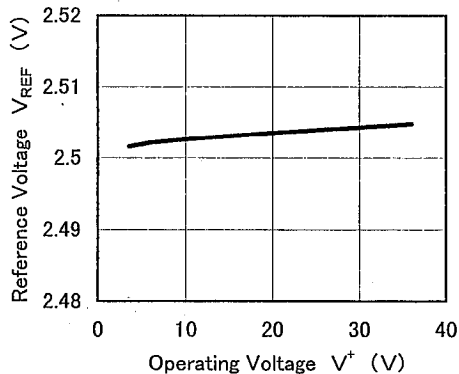


Operating Current vs. Operating Voltage
($T_a=25^\circ C$)

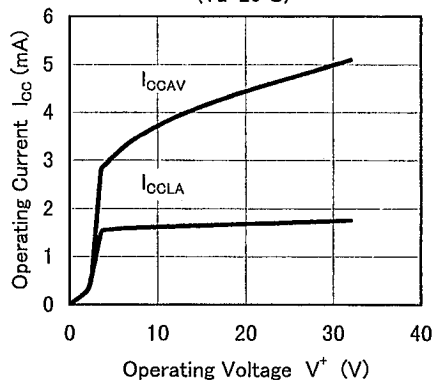


■ TYPICAL CHARACTERISTICS

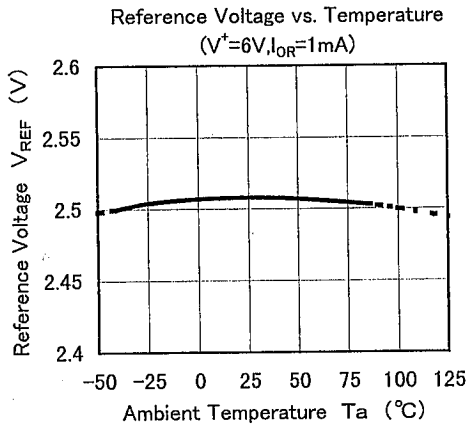


Output Source Current (OUT Pin) vs. Temperature
($V^+=6V, OSC: Triangle Waveform$
 $V_{P-P}=0.5V, Offset=0.5V, f_{osc}=100kHz$)

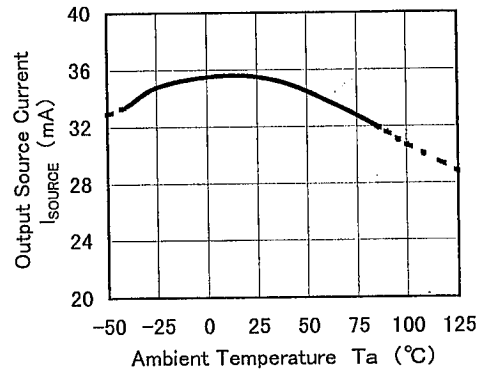


H Output Voltage (OUT Pin) vs. Temperature
($V^+=6V, R_L=10k\Omega, OSC: Triangle Waveform$
 $V_{P-P}=0.5V, Offset=0.5V, f_{osc}=100kHz$)

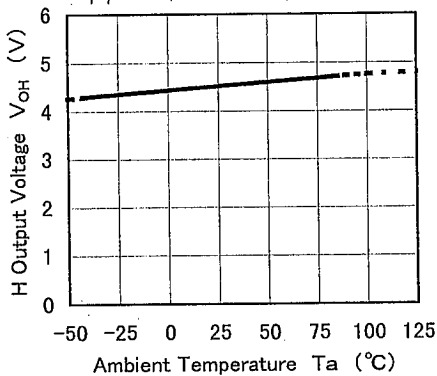


L Output Voltage (OUT Pin) vs. Temperature
($V^+=6V, I_{SINK}=20mA, OSC: Triangle Waveform$
 $V_{P-P}=0.5V, Offset=0.5V, f_{osc}=100kHz$)

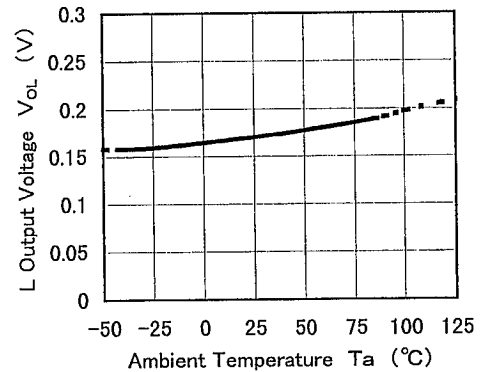

Quiescent Current (Latch Mode) vs. Temperature
($V^+=6V, OSC: Triangle Waveform$
 $V_{P-P}=0.5V, Offset=0.5V, f_{osc}=100kHz$)

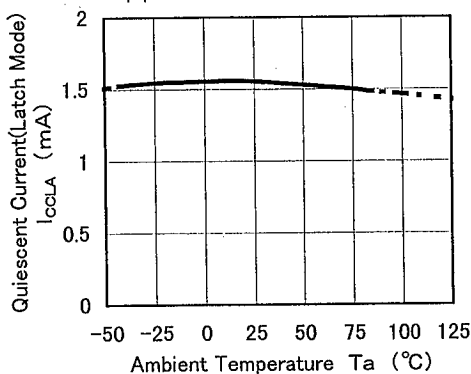

Average Quiescent Current vs. Temperature
($V^+=6V, R_L=\infty, OSC: Triangle Waveform$
 $V_{P-P}=0.5V, Offset=0.5V, f_{osc}=100kHz$)

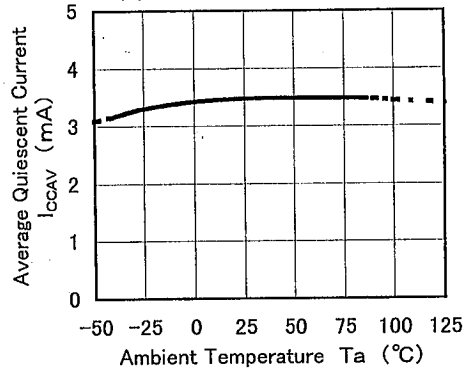

MEMO

[CAUTION]

The specifications on this databook are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А