

KUEP Series Panel Plug-in Relay

- 1 Form X, 2 Form A and 2 Form C contact arrangements
- 10 amp current rating
- Magnetic blow-out
- Various mounting options
- Indicator lamp available



Typical applications
DC load switching in industrial controls

Approvals

UL E22575; CSA LR15734; CE (KUEP-11 only)
Technical data of approved types on request

Contact Data

Contact arrangement	1 form X (NO-DM), 2 form A (NO), 2 form C (CO)	
Rated voltage	150VDC	
Rated current	10A	
Contact material	AgCdO	AgSnOInO
Min. recommended contact load	300mA, 12VDC	
Frequency of operation	360 ops./hour	360 ops./hour
Operate/releases time max.	15/10ms	
Bounce time max.	17ms	

Contact ratings

Type	Load	Cycles
UL 508		
KUEP, 1 form X, AgCdO	10A, 150VDC	100x10 ³
	1A, 300VDC	100x10 ³
	2.5 A, 170 VDC, resistive	100x10 ³
	KUEP, 2 form A, AgCdO	
KUEP, 2 form A, AgCdO	5 A, 150 VDC	
	2.5 A, 170 VDC, resistive	100x10 ³
KUEP, 2 form C, AgCdO	3 A, 150 VDC	
	2.5 A, 170 VDC, resistive	100x10 ³
	10 A, 240 VAC	
	10 A, 32 VDC	
	5 FLA, 15 LRA, 250 VAC	
	1/3 HP, 120 VAC	
	5 A, 120 VAC, tungsten	
	1/2 HP, 250 VAC	
	10 FLA, 40 LRA, 125 VAC	
	3 A, 600 VAC	
	1/2 HP, 480 VAC	
1/2 HP, 600 VAC		
1 HP, 480 VAC, 3 phase		
KUEP, 1 form X, AgSnOInO	10A, 150VDC, resistive	30x10 ³
	KUEP, 2 form A, AgSnOInO	
KUEP, 2 form A, AgSnOInO	5 A, 150 VDC, resistive	100x10 ³
	KUEP, 2 form C, AgSnOInO	
KUEP, 2 form C, AgSnOInO	3 A, 150 VDC, resistive	100x10 ³
	Mechanical endurance	10x10 ⁶ ops.

Coil Data

Coil voltage range	5 to 125VDC 6 to 240VAC
Coil insulation system according UL	Class B

Coil versions, DC coil

Coil code	Rated voltage VDC	Operate voltage VDC	Coil resistance Ω±10%	Rated coil power W
One pole versions				
5	5	3.75	21	1.2
6	6	4.5	32	1.125
12	12	9.0	120	1.2
24	24	18.0	472	1.25
48	48	36.0	1800	1.3
110	110	82.5	10000	1.25
125	125	93.75	13000	1.2
Two pole versions				
5	5	3.75	14	1.8
6	6	4.5	20	1.8
12	12	9.0	80	1.8
24	24	18.0	320	1.8
48	48	36.0	1250	1.85
110	110	82.5	6720	1.8
125	125	93.75	8680	1.8

All figures are given for coil without preenergization, at ambient temperature +23°C.

Coil versions, AC coil

Coil code	Rated voltage VAC	Operate voltage VAC	Coil resistance Ω±15%	Rated coil power VA
One pole versions				
6	6	5.1	6	2.0
12	12	10.2	24	2.0
24	24	20.4	85	2.0
120	120	102.0	2250	2.1
240	240	204.0	9110	2.1
Two pole versions				
6	6	5.1	4.2	2.8
12	12	10.2	18	2.8
24	24	20.4	72	2.8
120	120	102.0	1700	2.9
240	240	204.0	7200	2.9

All figures are given for coil without preenergization, at ambient temperature +23°C.

Insulation Data

Initial dielectric strength	
between open contacts	1200V _{rms}
between contact and coil	2200V _{rms}
between adjacent contacts	2200V _{rms}
Initial insulation resistance	
between insulated elements	100MΩ

KUEP Series Panel Plug-in Relay (Continued)


Other Data

Material compliance: EU RoHS/ELV, China RoHS, REACH, Halogen content refer to the Product Compliance Support Center at www.te.com/customersupport/rohssupportcenter


Ambient temperature	
DC coil	-45°C to 70°C
AC coil	1 pole: -45°C to 55°C 2 pole: -45°C to 45°C
Category of environmental protection	
IEC 61810	RT1 - dust protected
Vibration resistance (functional)	.065" double amplitude, 10-55Hz
Shock resistance (functional)	15g, 11ms (non-operating)
Terminal type	
	Quick connects (QC), .187 or .205 PCB-THT
Terminal retention, push force	
QC .205	17 lbs for 3s
QC .187	25 lbs for 3s

Dimensions


Plain case

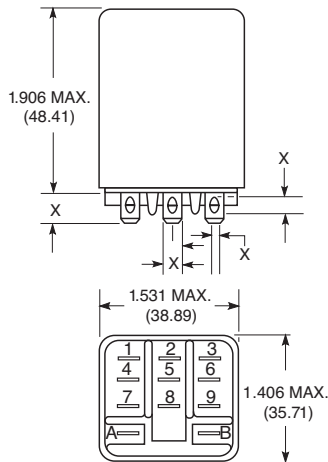


Bracket mount case

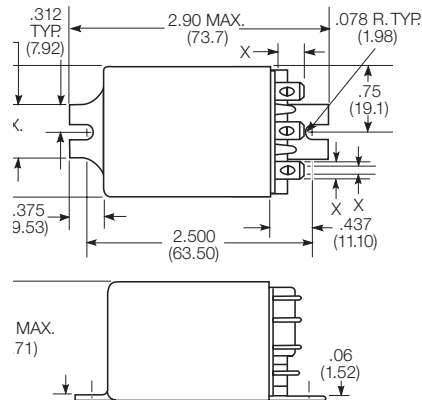

Top flange case

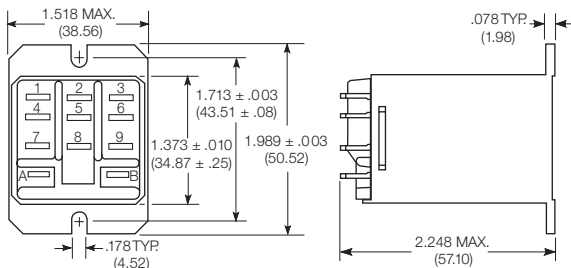


Core / stud mount case

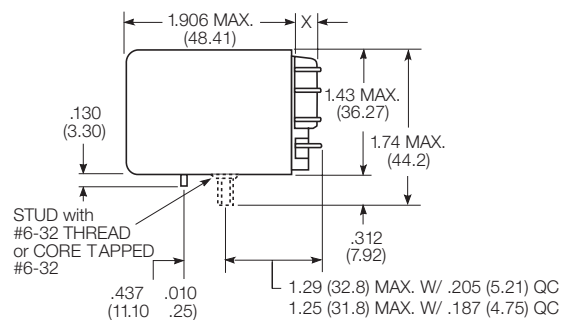


X Is For Terminal Dimensions. See Terminal Drawings.

Terminal dimensions


4.75mm (.187) quick connect

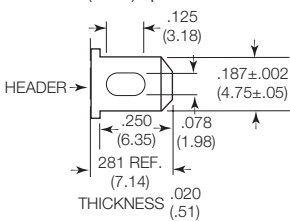

5.21mm (.205) quick connect

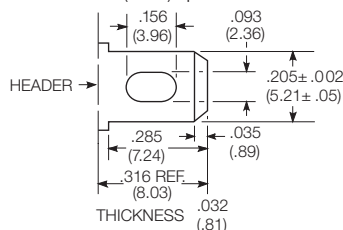

1.19mm (.047) printed circuit

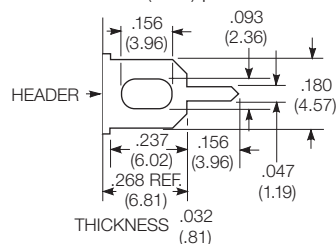

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А