



Multilayer Band Pass Filter

For 2412-2484MHz

DEA202450BT-1294C1-H

2.0x1.25mm [EIA 0805]*

* Dimensions Code JIS[EIA]

Multilayer Band Pass Filter


Conformity to RoHS Directive

For 2412-2484MHz


DEA202450BT-1294C1-H

SHAPES AND DIMENSIONS

[Top view]

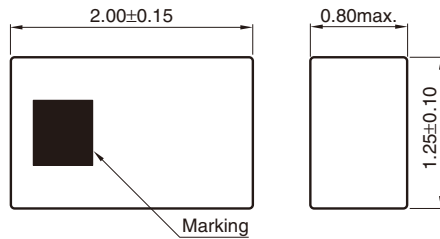

[Bottom view]

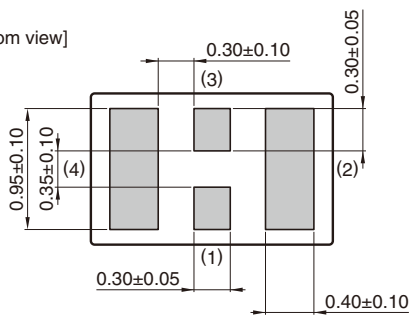


Terminal functions

1	In
2	GND
3	Out
4	GND


Dimensions in mm

RECOMMENDED LAND PATTERN

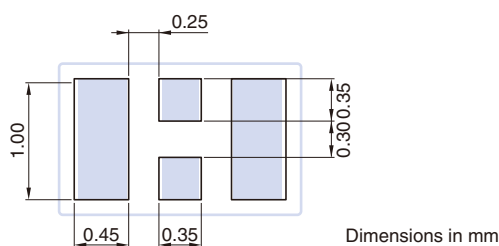

Dimensions in mm

EVALUATION BOARD

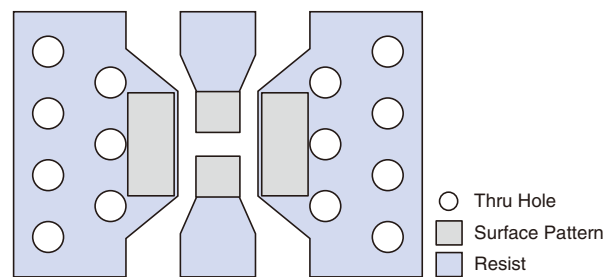

○ Thru Hole
 ■ Surface Pattern
 ■ Resist

Material & Layer	Thickness
Top resist	—
Copper surface pattern	0.035mm
FR4	0.10mm
Inner GND	0.018mm
FR4	0.30mm
Copper bottom GND	0.035mm

Line width should be designed to match 50Ω characteristic impedance, depending on PCB material and thickness.

○ RoHS Directive Compliant Product: See the following for more details related to RoHS Directive compliant products. <http://product.tdk.com/en/environment/rohs/>

- All specifications are subject to change without notice.
- Before using these products, be sure to request the delivery specifications.

DEA202450BT-1294C1-H

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Item	Frequency Range (MHz)	Min.	Typ.	Max.
Insertion Loss (dB)	2412 to 2484	—	1.02	1.35
Return Loss (dB)	2412 to 2484	10	22	—
Attenuation (dB)	804 to 828	30	42	—
	1608 to 1656	20	23	—
	3216 to 3312	30	49	—
	4020 to 4140	40	52	—
	4824 to 4968	20	30	—
	5628 to 5796	20	27	—
	6432 to 6624	20	42	—
	7200 to 7500	35	44	—
	7500 to 10000	20	30	—
Characteristic Impedance (Ω)			50 (Nominal)	

· Ta: +25±5°C

TEMPERATURE RANGE


Operating temperature (°C)	Storage temperature (°C)
-40 to +85	-40 to +85

- All specifications are subject to change without notice.
- Before using these products, be sure to request the delivery specifications.


DEA202450BT-1294C1-H

FREQUENCY CHARACTERISTICS


INSERTION LOSS

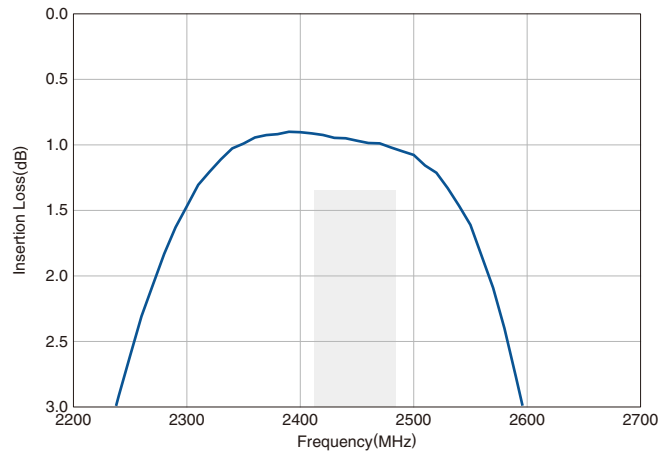

ATTENUATION

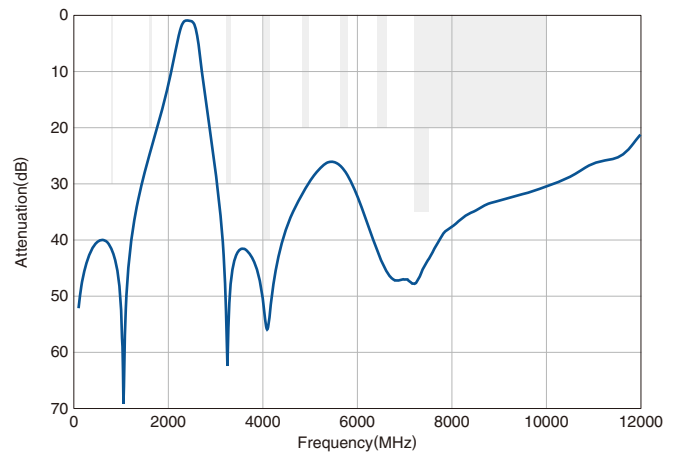

RETURN LOSS

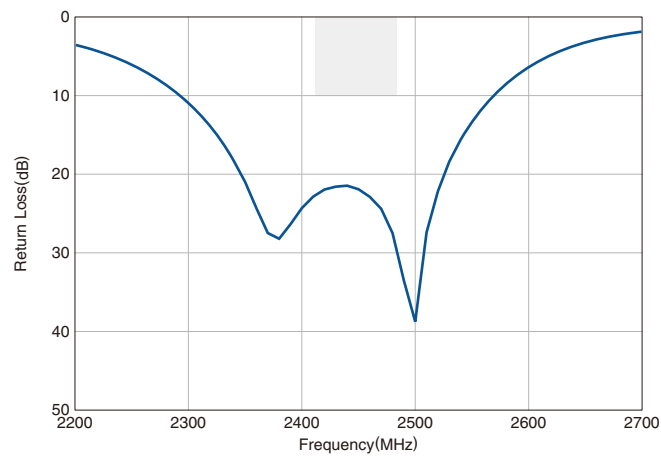


- All specifications are subject to change without notice.
- Before using these products, be sure to request the delivery specifications.

DEA202450BT-1294C1-H


PACKAGING STYLE

REEL DIMENSIONS

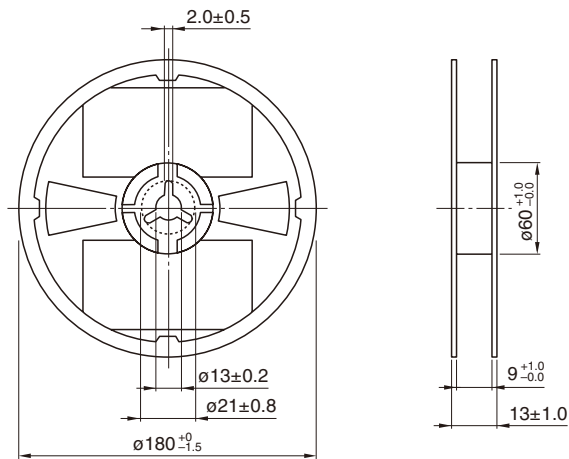

Dimensions in mm

TAPE DIMENSIONS

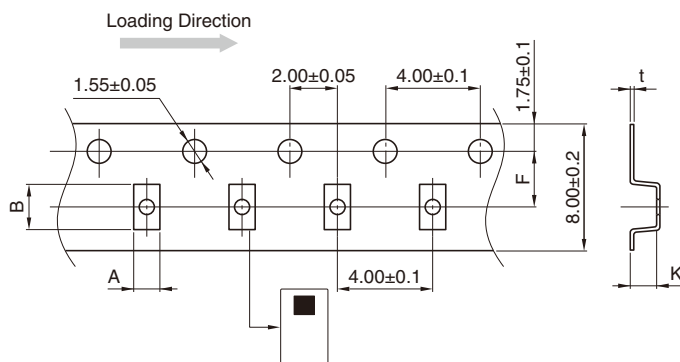

A	B	F	t	K
1.45±0.1	2.25±0.1	3.50±0.05	0.25±0.05	1.00±0.05


PACKAGE QUANTITY

Standard package quantity
(pieces/reel)

2000

- All specifications are subject to change without notice.
- Before using these products, be sure to request the delivery specifications.

DEA202450BT-1294C1-H

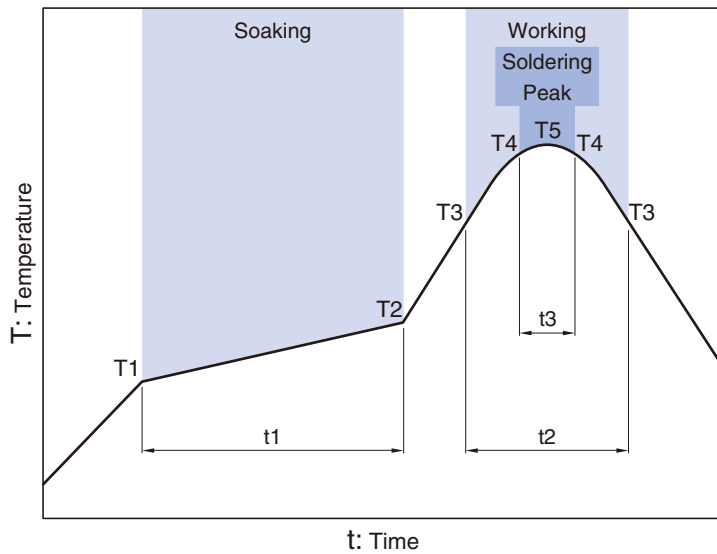RECOMMENDED REFLOW PROFILE


Soaking			Working		Soldering Peak		
Temp.	T2	Time	Temp.	Time	Temp.	Time	Temp.
T1	T2	t1	T3	t2	T4	t3	T5
150°C	180°C	60 to 120s	230°C	more than 30s	247 to 253°C	within 10s	260°C max.

- All specifications are subject to change without notice.
- Before using these products, be sure to request the delivery specifications.

REMINDERS FOR USING THESE PRODUCTS

Before using these products, be sure to request the delivery specifications.

SAFETY REMINDERS

Please pay sufficient attention to the warnings for safe designing when using these products.

REMINDERS

The products listed on this catalog are intended for use in general electronic equipment (AV equipment, telecommunications equipment, home appliances, amusement equipment, computer equipment, personal equipment, office equipment, measurement equipment, industrial robots) under a normal operation and use condition.

The products are not designed or warranted to meet the requirements of the applications listed below, whose performance and/or quality require a more stringent level of safety or reliability, or whose failure, malfunction or trouble could cause serious damage to society, person or property.

Please understand that we are not responsible for any damage or liability caused by use of the products in any of the applications below or for any other use exceeding the range or conditions set forth in this catalog.

- | | |
|---|--|
| (1) Aerospace/Aviation equipment | (8) Public information-processing equipment |
| (2) Transportation equipment (cars, electric trains, ships, etc.) | (9) Military equipment |
| (3) Medical equipment | (10) Electric heating apparatus, burning equipment |
| (4) Power-generation control equipment | (11) Disaster prevention/crime prevention equipment |
| (5) Atomic energy-related equipment | (12) Safety equipment |
| (6) Seabed equipment | (13) Other applications that are not considered general-purpose applications |
| (7) Transportation control equipment | |

When using this product in general-purpose applications, you are kindly requested to take into consideration securing protection circuit/equipment or providing backup circuits, etc., to ensure higher safety.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А