

Class I Division 2 Hydraulic-Magnetic MCB 4231-T

Description

Single pole, DIN rail mount, hydraulic-magnetic miniature circuit breaker (MCB) in accordance with UL1077, CSA22.2, and UL Class I Division 2, Groups A, B, C, D.

Typical Applications

Hazardous locations where flammable liquids, gases, vapors, or combustible dust exists in sufficient quantities to produce an explosion or fire. Typical applications include; Oil & Gas drilling and production, Agricultural processing and storage, and Saw Mill / Pulp & Paper production.

Ordering Information

Type No.	
4231	Hydraulic-magnetic high performance circuit breaker
Mounting	
T1	Rail mounting
Number of poles	
1	Single pole protected
Accessories	
0	Without
Terminals	
K0	Screw terminals
Characteristic curve	
F1	DC short time delay*
F2	AC short time delay
Approvals	
H	UL1077, CSA22.2, UL Class I Division 2
Current ratings	
1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, (20A)**	
4231 - T1 1 0 - K0 F2 H - 10A	ordering example

* Visit www.e-t-a.com/us_esx10-t/ to see ESX10 Electronic Breakers for 24VDC Class I Division II applications

** for 50VDC only


Available product configurations

Part number	Current rating	Description
4231-T110-K0F1H- 4231-T110-K0F2H-	1A	UL1077, CID2, 1P, 120VAC, 50VDC
	2A	
	3A	
	5A	
	7A	
	8A	
	10A	
	12A	
	15A	
	20A	
		UL1077, CID2, 1P, 50VDC

Approvals

Authority	Standard	Rated voltage	Current ratings
UL	Class I Div 2 GP A, B, C, D ISA 12.12.01-2015 CSA C22.2 No. 213	120VAC 50/60 Hz 50VDC	1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 20A*
UL	UL 1077 CSA C22.2 No. 235-04		

* for 50VDC only




4231-T...


Technical Data

Voltage rating	120VAC, 50VDC
Current rating range	1... 15A (AC) 1... 20A (DC)
Interrupting capacity	1000 A (AC and DC)
Temperature	-40° - 65°C
Ambient typical life	1... 20A 6000 operations @ 1 x I _N
Insulation Resistance	>100 mega ohms (100VDC)
Dielectric Strength	1250 V RMS, 60 Hz (between terminals)
Degree of Protection	IP20
Vibration	
Directions 1, 2, 3, 4:	5 g at 1.0 x I _N
Directions 5, 6:	10 g at 1.0 x I _N (57-2000 Hz) +/- 0.76 mm (10-57 Hz) to IEC 60068-2-6, test Fc 10 frequency cycles/axis
Shock	
Directions 2, 3, 4, 5, 6:	40 g/11 ms/half sine at 1.0 x I _N
Direction 1:	30 g/11 ms/half sine at 1.0 x I _N to IEC 60068-2-27, test Ea
Humidity	240 hrs in 95% RH, temperature 40 Deg C test to IEC60068-2-78, test Cab
Corrosion	96 hrs in 5% salt mist test to IEC60068-2-11, test Ka


Schematic Diagram



Time/current characteristic

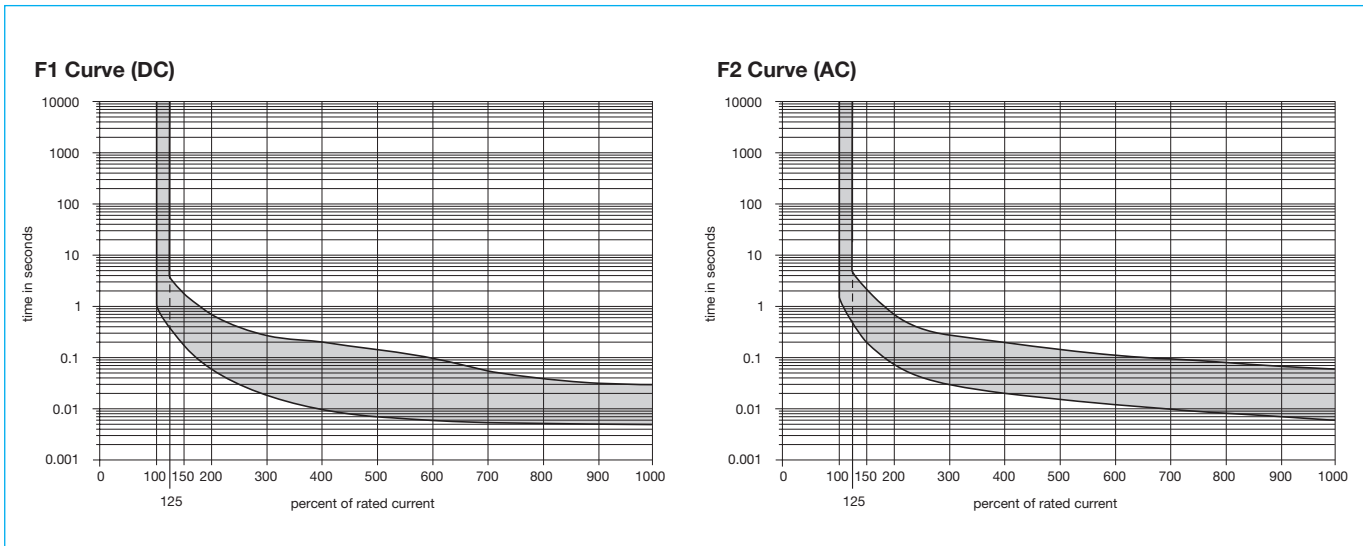


Dimensions

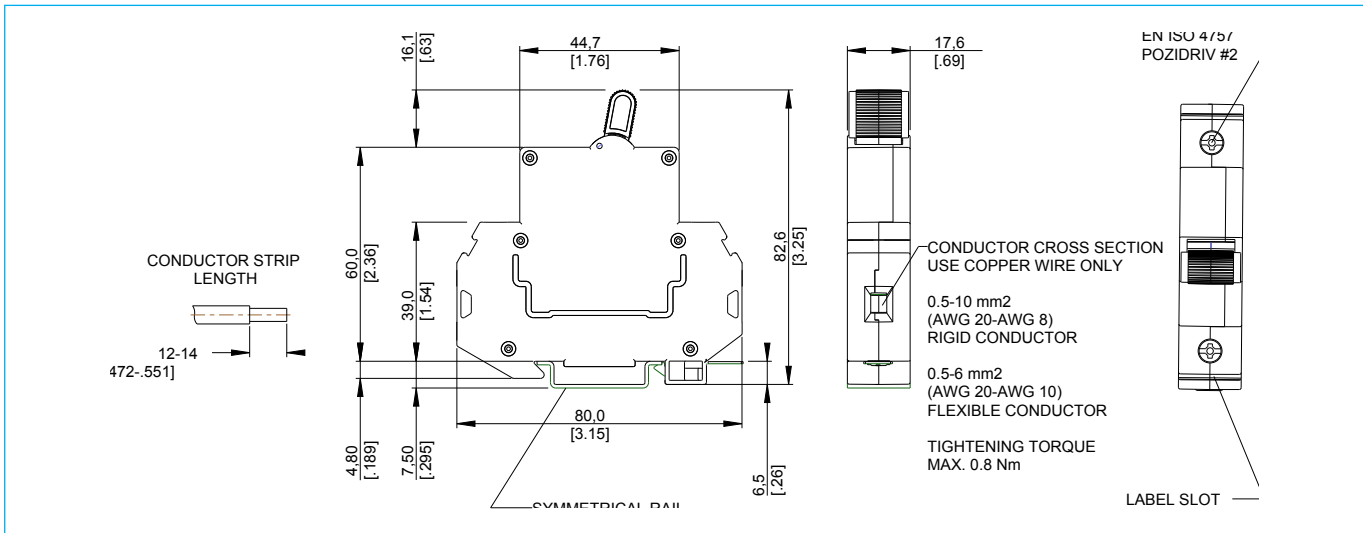

Temperature Derating Factor

Ambient Temperature	Temperature rating of conductor	
	75°C	90°C
40°C	1.00	1.00
50°C	1.00	1.00
60°C	0.80	1.00
65°C	0.70	0.80

Shock directions

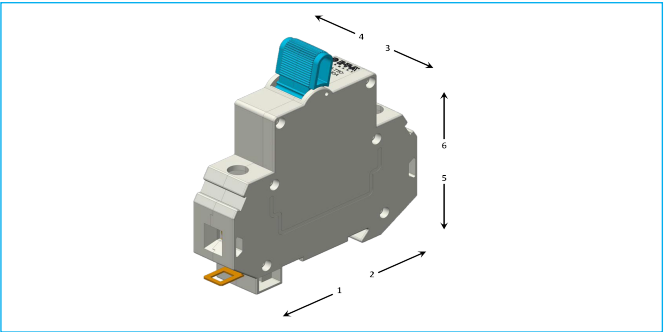

Approval Details

Model	File Number	Type	UG	FW	U(V)	I(A)	TC	OL	SC
4231	E67320, E498433	OC	A	0	120 VAC	1... 15A	1	1	C1, 1kA*
					50 VDC	1... 20A			U1, 1kA

*Evaluated with series fuse RK5 rated no more than 4X the rating of the protector

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А