



Features

- Carbon element
- Metal housing
- 45-100 mm travel
- Single and dual gang
- Dust cover option
- RoHS compliant*



PTB Series - Low Profile Slide Potentiometer

Electrical Characteristics

Taper..... Linear, audio
 Standard Resistance Range
5K ohms to 200K ohms
 Standard Resistance Tolerance.....±20 %
 Residual Resistance
500 ohms or 1 % max.
 Insulation Resistance
 Min. 100 megohms at 250 V DC

Environmental Characteristics

Operating Temperature
-10 °C to +60 °C
 Power Rating, Linear
 45 mm0.125 W (0.06 W Dual Gang)
 60 mm0.25 W (0.125 W)
 100 mm0.5 W (0.5 W)
 Power Rating, Audio
 45 mm ..0.025 W (0.015 W Dual Gang)
 60 mm0.25 W (0.125 W)
 100 mm0.25 W (0.25 W)
 Maximum Operating Voltage - Linear
 45 mm 350 VDC
 60-100 mm..... 500 VDC
 Maximum Operating Voltage - Audio
 45 mm 250 VDC
 60-100 mm Travel 350 VDC
 Withstand Voltage, Audio
 1 Min. at 500 V AC
 Tracking Error..... 3 dB at 50 % of travel

Mechanical Characteristics

Operating Force 10 to 100 g-cm
 Stop Strength 5 kg-cm min.
 Sliding Life..... 15,000 cycles
 Soldering Condition
 300°C max. within 3 seconds
 Travel 45, 60, 100mm

Derating Curve




Product Dimensions

PTB45 and PTB60




Numbers ①, ② and ③ for Dual Gang Versions

Lever Style
BP Metal Lever



Thickness = 1.2 mm

AP Metal Lever

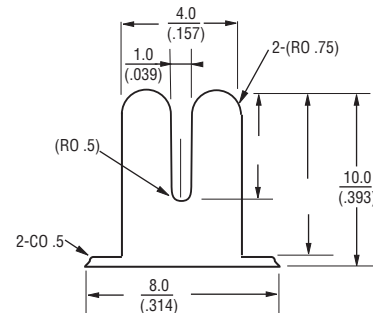

Thickness = 1.2 mm

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27, 2003 including Annex.
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.


Applications

- Audio/TV sets
- Car radio
- Amplifiers/mixers/drum machines/synthesizers
- PCs/monitors
- Appliances

PTB Series - Low Profile Slide Potentiometer

BOURNS®

Product Dimensions

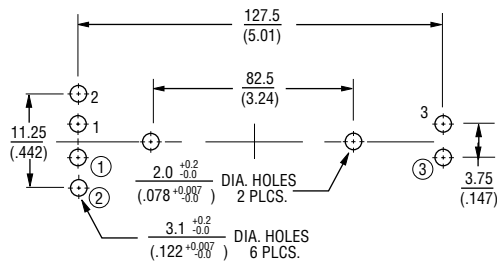

Numbers ①, ② and ③ for Dual Gang Versions

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

How To Order

PTB 01 4 3 - 2 0 10 BP A 102

- Model _____
- Stroke Length _____
- 45 = 45 mm
 - 60 = 60 mm
 - 01 = 100 mm
- Dust Cover Option _____
- 4 = No Dust Cover
 - 5 = Rubber Dust Cover
- No. of Gangs _____
- 3 = Single Gang
 - 4 = Dual Gang
- Pin Style _____
- 2 = PC Pins Down Facing
- No Detent _____
- Standard Lever Length _____
- 10 = 10 mm
- Lever Style _____
- BP = Metal Lever (Refer to Drawing)
 - AP = Metal Lever (Refer to Drawing)
- Resistance Taper _____
- A = Audio Taper
 - B = Linear Taper
- Resistance Code (See Table) _____

Other styles available.

Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
5,000	502
10,000	103
20,000	203
50,000	503
100,000	104
200,000	204

REV. 02/11

Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А