


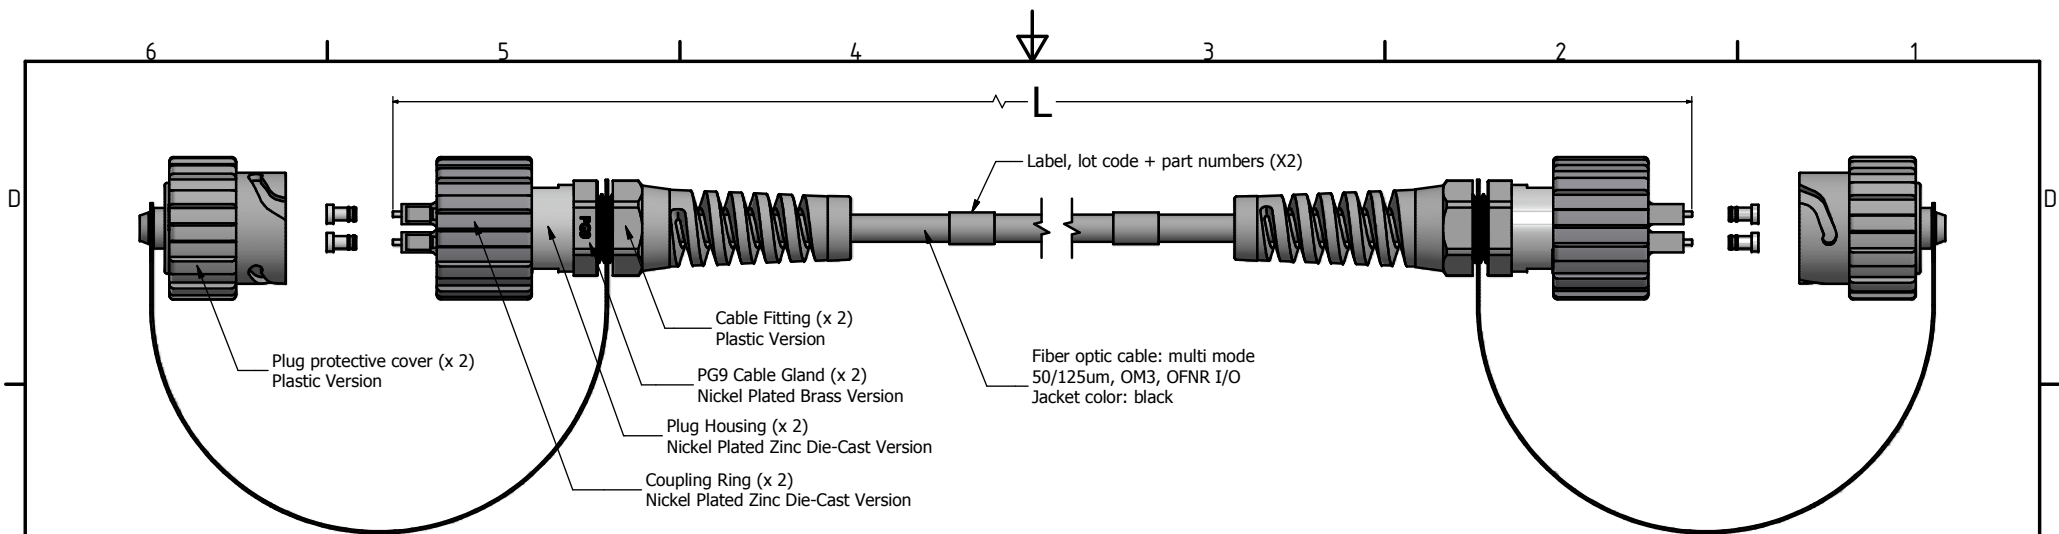

Cable Length L		Part Number	Max. IL
Meters	[Inches]		
1m ± 0.05m	[39.37" ± 1.97"]	17-300310-01	0.50 dB
2m ± 0.05m	[78.74" ± 1.97"]	17-300310-02	0.51 dB
3m ± 0.05m	[118.11" ± 1.97"]	17-300310-03	0.51 dB
4m ± 0.08m	[157.48" ± 3.15"]	17-300310-04	0.51 dB
5m ± 0.08m	[196.85" ± 3.15"]	17-300310-05	0.52 dB
6m ± 0.08m	[236.22" ± 3.15"]	17-300310-06	0.52 dB
7m ± 0.08m	[275.59" ± 3.15"]	17-300310-07	0.52 dB
8m ± 0.15m	[314.96" ± 5.91"]	17-300310-08	0.53 dB
9m ± 0.15m	[354.33" ± 5.91"]	17-300310-09	0.53 dB
10m ± 0.15m	[393.70" ± 5.91"]	17-300310-10	0.54 dB
11m ± 0.15m	[433.07" ± 5.91"]	17-300310-11	0.54 dB
12m ± 0.15m	[472.44" ± 5.91"]	17-300310-12	0.54 dB
13m ± 0.15m	[511.81" ± 5.91"]	17-300310-13	0.55 dB
14m ± 0.15m	[551.18" ± 5.91"]	17-300310-14	0.55 dB
15m ± 0.15m	[590.55" ± 5.91"]	17-300310-15	0.55 dB
16m ± 0.30m	[629.92" ± 11.81"]	17-300310-16	0.56 dB
17m ± 0.30m	[669.29" ± 11.81"]	17-300310-17	0.56 dB
18m ± 0.30m	[708.66" ± 11.81"]	17-300310-18	0.56 dB
19m ± 0.30m	[748.03" ± 11.81"]	17-300310-19	0.57 dB
20m ± 0.30m	[787.40" ± 11.81"]	17-300310-20	0.57 dB

Cable Length L		Part Number	Max. IL
Meters	[Inches]		
21m ± 0.30m	[826.77" ± 11.81"]	17-300310-21	0.57 dB
22m ± 0.30m	[866.14" ± 11.81"]	17-300310-22	0.58 dB
23m ± 0.30m	[905.51" ± 11.81"]	17-300310-23	0.58 dB
24m ± 0.30m	[944.88" ± 11.81"]	17-300310-24	0.58 dB
25m ± 0.30m	[984.25" ± 11.81"]	17-300310-25	0.59 dB
26m ± 0.30m	[1023.62" ± 11.81"]	17-300310-26	0.59 dB
27m ± 0.30m	[1062.99" ± 11.81"]	17-300310-27	0.59 dB
28m ± 0.30m	[1102.36" ± 11.81"]	17-300310-28	0.60 dB
29m ± 0.30m	[1141.73" ± 11.81"]	17-300310-29	0.60 dB
30m ± 0.30m	[1181.10" ± 11.81"]	17-300310-30	0.61 dB
31m ± 0.30m	[1220.47" ± 11.81"]	17-300310-31	0.61 dB
32m ± 0.30m	[1259.84" ± 11.81"]	17-300310-32	0.61 dB
33m ± 0.30m	[1299.21" ± 11.81"]	17-300310-33	0.62 dB
34m ± 0.30m	[1338.58" ± 11.81"]	17-300310-34	0.62 dB
35m ± 0.35m	[1377.95" ± 13.78"]	17-300310-35	0.62 dB
36m ± 0.35m	[1417.32" ± 13.78"]	17-300310-36	0.63 dB
37m ± 0.35m	[1456.69" ± 13.78"]	17-300310-37	0.63 dB
38m ± 0.35m	[1496.06" ± 13.78"]	17-300310-38	0.63 dB
39m ± 0.35m	[1535.43" ± 13.78"]	17-300310-39	0.64 dB
40m ± 0.40m	[1574.80" ± 15.75"]	17-300310-40	0.64 dB

Cable Length L		Part Number	Max. IL
Meters	[Inches]		
41m ± 0.40m	[1614.17" ± 15.75"]	17-300310-41	0.64 dB
42m ± 0.40m	[1653.54" ± 15.75"]	17-300310-42	0.65 dB
43m ± 0.40m	[1692.91" ± 15.75"]	17-300310-43	0.65 dB
44m ± 0.40m	[1732.28" ± 15.75"]	17-300310-44	0.65 dB
45m ± 0.40m	[1771.65" ± 15.75"]	17-300310-45	0.66 dB
46m ± 0.40m	[1811.02" ± 15.75"]	17-300310-46	0.66 dB
47m ± 0.40m	[1850.39" ± 15.75"]	17-300310-47	0.66 dB
48m ± 0.40m	[1889.76" ± 15.75"]	17-300310-48	0.67 dB
49m ± 0.40m	[1929.13" ± 15.75"]	17-300310-49	0.67 dB
50m ± 0.50m	[1968.50" ± 19.69"]	17-300310-50	0.68 dB
51m ± 0.50m	[2007.87" ± 19.69"]	17-300310-51	0.68 dB
52m ± 0.50m	[2047.24" ± 19.69"]	17-300310-52	0.68 dB
53m ± 0.50m	[2208.33" ± 19.69"]	17-300310-53	0.69 dB
54m ± 0.50m	[2125.98" ± 19.69"]	17-300310-54	0.69 dB
55m ± 0.50m	[2165.35" ± 19.69"]	17-300310-55	0.69 dB
56m ± 0.50m	[2204.72" ± 19.69"]	17-300310-56	0.70 dB
57m ± 0.50m	[2244.09" ± 19.69"]	17-300310-57	0.70 dB
58m ± 0.50m	[2283.46" ± 19.69"]	17-300310-58	0.70 dB
59m ± 0.50m	[2322.83" ± 19.69"]	17-300310-59	0.71 dB
60m ± 0.60m	[2362.21" ± 23.62"]	17-300310-60	0.71 dB

Cable Length L		Part Number	Max. IL
Meters	[Inches]		
61m ± 0.60m	[2401.57" ± 23.62"]	17-300310-61	0.71 dB
62m ± 0.60m	[2440.95" ± 23.62"]	17-300310-62	0.72 dB
63m ± 0.60m	[2480.31" ± 23.62"]	17-300310-63	0.72 dB
64m ± 0.60m	[2519.68" ± 23.62"]	17-300310-64	0.72 dB
65m ± 0.60m	[2559.05" ± 23.62"]	17-300310-65	0.73 dB
66m ± 0.60m	[2598.42" ± 23.62"]	17-300310-66	0.73 dB
67m ± 0.60m	[2637.80" ± 23.62"]	17-300310-67	0.74 dB
68m ± 0.60m	[2677.16" ± 23.62"]	17-300310-68	0.74 dB
69m ± 0.60m	[2716.53" ± 23.62"]	17-300310-69	0.74 dB
70m ± 0.70m	[2755.91" ± 27.56"]	17-300310-70	0.75 dB
71m ± 0.70m	[2795.28" ± 27.56"]	17-300310-71	0.75 dB
72m ± 0.70m	[2834.65" ± 27.56"]	17-300310-72	0.75 dB
73m ± 0.70m	[2874.02" ± 27.56"]	17-300310-73	0.76 dB
74m ± 0.70m	[2913.39" ± 27.56"]	17-300310-74	0.76 dB
75m ± 0.70m	[2952.76" ± 27.56"]	17-300310-75	0.76 dB
76m ± 0.70m	[2992.13" ± 27.56"]	17-300310-76	0.77 dB
77m ± 0.70m	[3031.50" ± 27.56"]	17-300310-77	0.77 dB
78m ± 0.70m	[3070.87" ± 27.56"]	17-300310-78	0.77 dB
79m ± 0.70m	[3110.24" ± 27.56"]	17-300310-79	0.78 dB
80m ± 0.80m	[3149.61" ± 31.50"]	17-300310-80	0.78 dB

NOTES:

1. MAXIMUM CONNECTOR INSERTION LOSS (IL): 0.5dB,
PLUS CABLE ATTENUATION OF 3.5dB/km AT 850nm

2. TEST DATA PROVIDED WITH EACH ASSEMBLY

A ← → B

B ← → A

FIBER PATH DETAIL

Directive 2002/95/EC RoHS Compliant

Customer:			Tolerance Unless otherwise specified			Scale: NTS	Dim. in m [inches]	
Name	Title	Approval Date						
			2011	Date	Name	Material: IP67 Industrial Duplex LC (ODVA) MM Fiber Optic Patch Cords (50/125um) Nickel Plated Zinc Die-Cast Version		
			Draw.	Apr. 21	Vincent Ke			
			Appd.	Apr. 21	J. Chaudry			
			Norm					
			D-old			Drawing No.: 17K1A228		
a	original							
Rev.	Changes	Date	Name			Part No.: SEE TABLE		
THIS DRAWING MAY NOT BE REPRODUCED OR REPRODUCED IN ANY MANNER WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF CONEC CORPORATION. OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC CORPORATION.			DOT NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND				DIN A3	
							Sheet 1/1	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А