


D

C

B

A

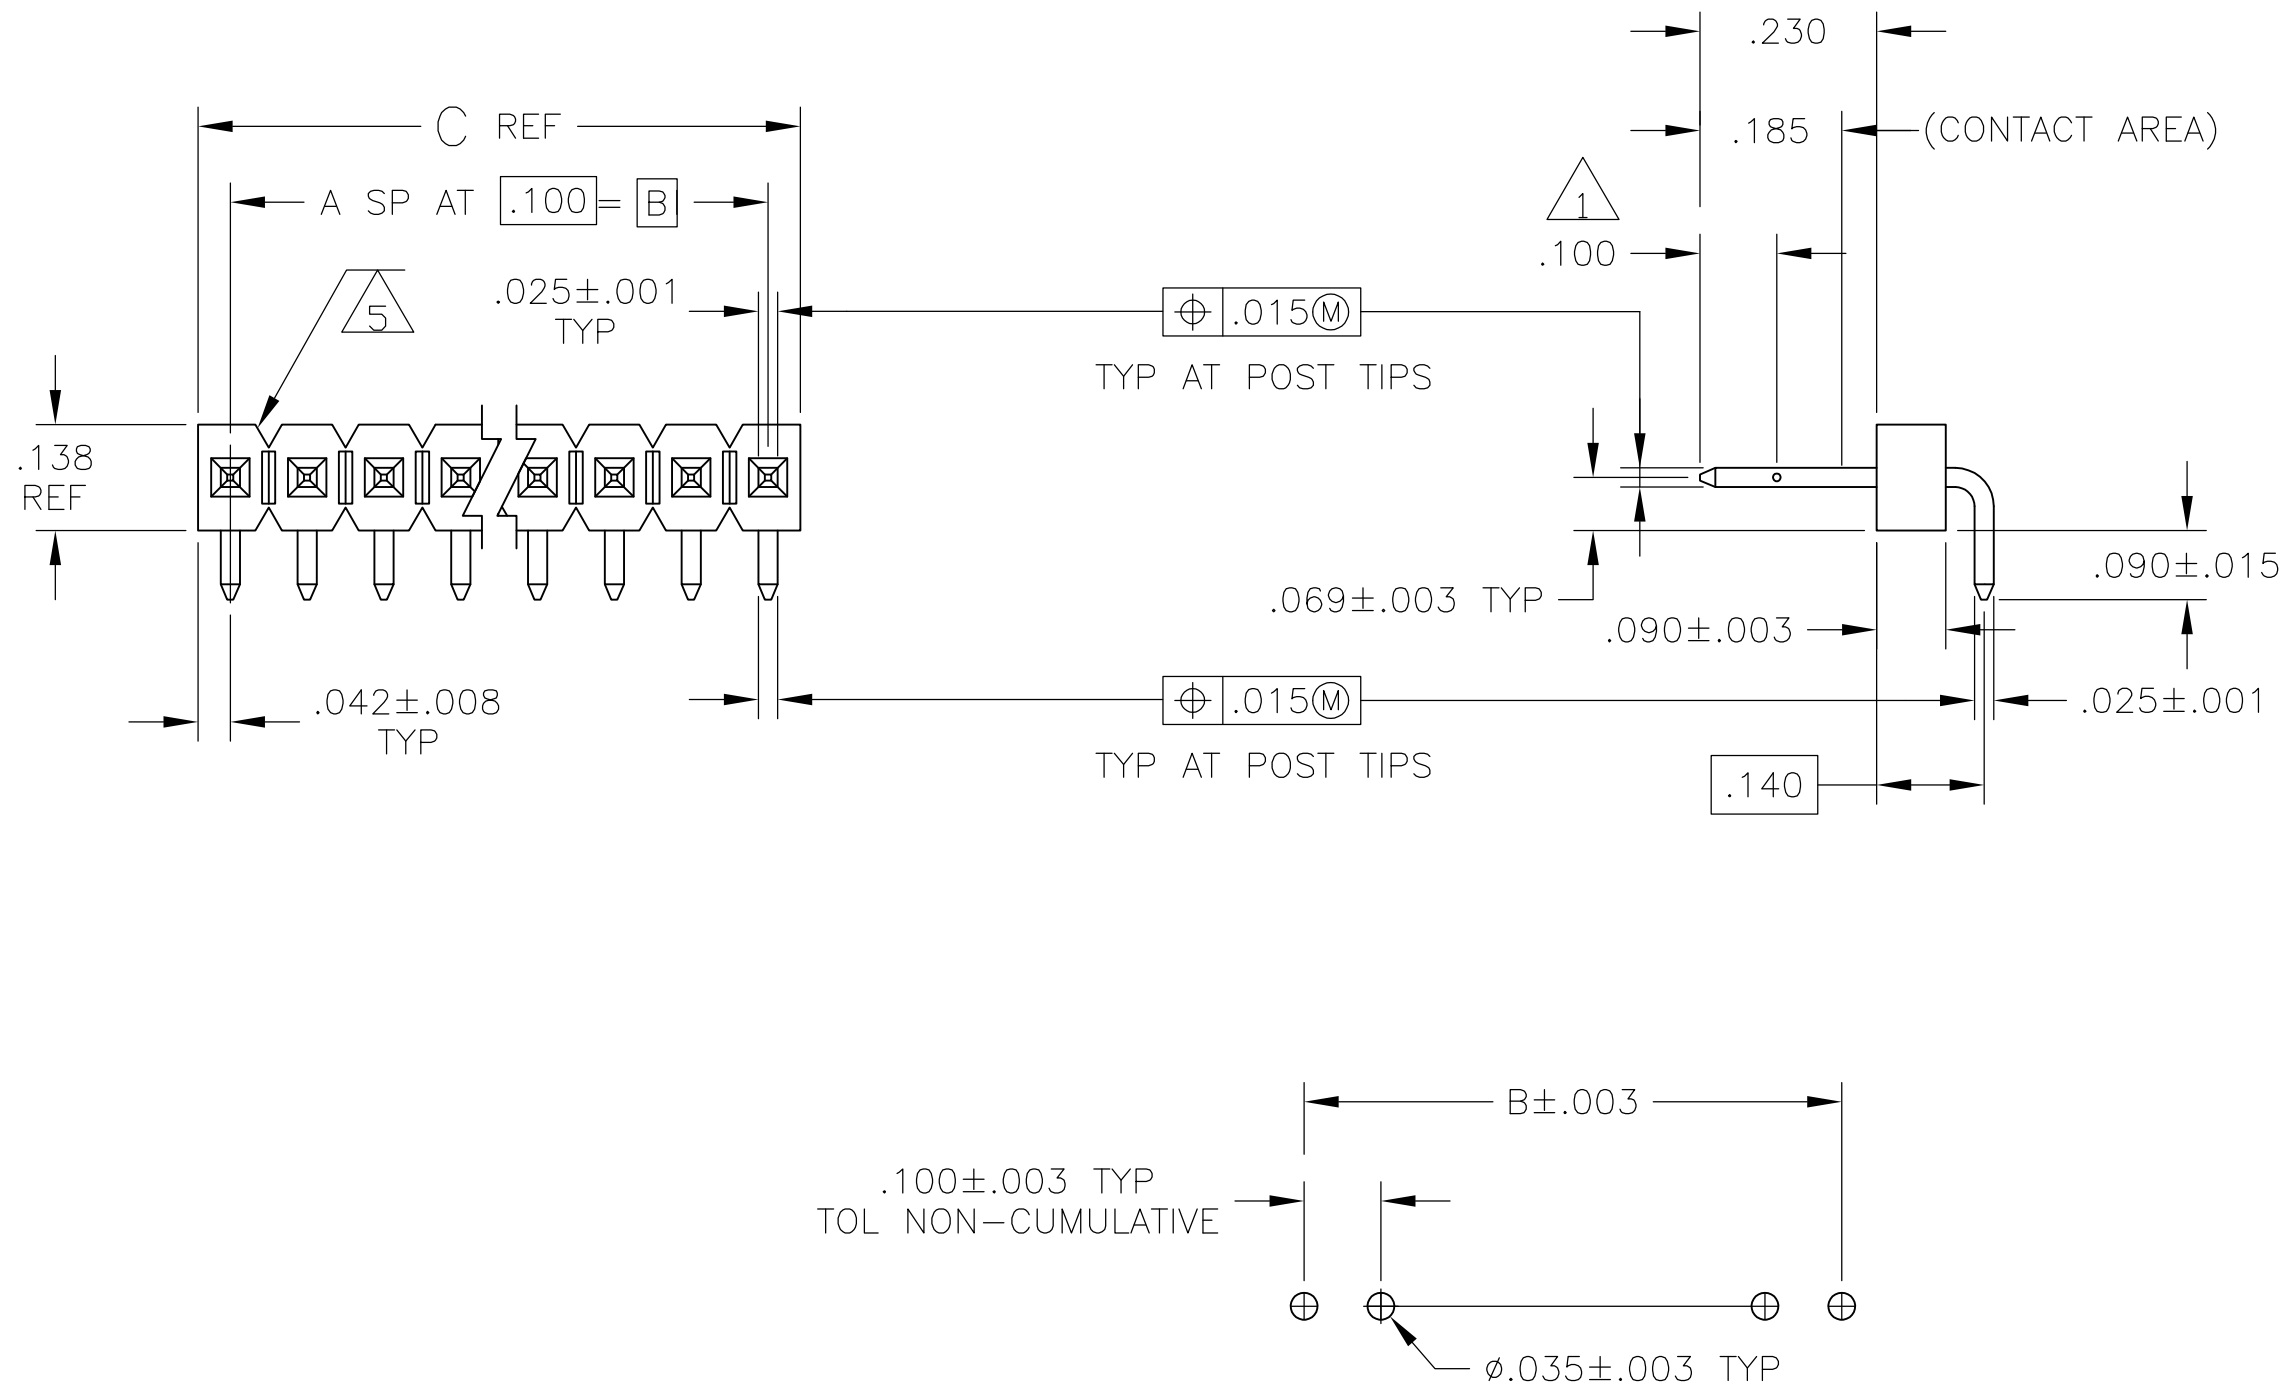

RECOMMENDED HOLE LAYOUT

- 1 POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS
- 2 ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS.
- 3 TRUE POSITION TOLERANCE OF THE POST TIPS APPLIES WHEN THE HEADERS ARE HELD FLAT AGAINST THE PRINTED CIRCUIT BOARD
- 4 .000030 GOLD IN CONTACT AREA, .000100-.000200 MATTE TIN-LEAD ON SOLDER TAIL, ALL OVER .000050 NICKEL
- 5 BREAKAWAY NOTCH ANGLE CAN BE ORIENTED TO THE RIGHT (AS SHOWN) OR TO THE LEFT
- 6 .000030 GOLD IN CONTACT AREA, .000100-.000200 MATTE TIN ON SOLDER TAIL, ALL OVER .000050 NICKEL
- 7 HIGH TEMPERATURE CONFIGURATION
- 8 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		H		REVISED PER ECO-14-000068	28APR2014	NK	MM

OBSOLETE	1	6	3.984	3.900	39	40	9-103765-0
	2	6	3.484	3.400	34	35	8-5
	3	6	2.984	2.900	29	30	8-0
	4	6	2.484	2.400	24	25	7-5
OBSOLETE	5	6	1.984	1.900	19	20	7-0
	6	6	1.484	1.400	14	15	6-5
	7	6	1.384	1.300	13	14	6-4
	8	6	1.284	1.200	12	13	6-3
OBSOLETE	9	6	1.184	1.100	11	12	6-2
	10	6	1.084	1.000	10	11	6-1
	11	6	.984	.900	9	10	6-0
	12	6	.884	.800	8	9	5-9
OBSOLETE	13	6	.784	.700	7	8	5-8
	14	6	.684	.600	6	7	5-7
	15	6	.584	.500	5	6	5-6
	16	6	.484	.400	4	5	5-5
OBSOLETE	17	6	.384	.300	3	4	5-4
	18	6	.284	.200	2	3	5-3
	19	6	.184	.100	1	2	5-2
	20	6	.084			1	5-103765-1
OBSOLETE	21	4	3.984	3.900	39	40	4-103765-0
OBSOLETE	22	4	3.884	3.800	38	39	3-9
OBSOLETE	23	4	3.784	3.700	37	38	3-8
OBSOLETE	24	4	3.684	3.600	36	37	3-7
8 OBSOLETE	25	4	3.584	3.500	35	36	3-6
8 OBSOLETE	26	4	3.484	3.400	34	35	3-5
OBSOLETE	27	4	3.284	3.300	33	34	3-4
OBSOLETE	28	4	3.284	3.200	32	33	3-3
OBSOLETE	29	4	3.184	3.100	31	32	3-2
8 OBSOLETE	30	4	3.084	3.000	30	31	3-1
8 OBSOLETE	31	4	2.984	2.900	29	30	3-0
OBSOLETE	32	4	2.884	2.800	28	29	2-9
OBSOLETE	33	4	2.784	2.700	27	28	2-8
OBSOLETE	34	4	2.684	2.600	26	27	2-7
8 OBSOLETE	35	4	2.584	2.500	25	26	2-6
8 OBSOLETE	36	4	2.484	2.400	24	25	2-5
OBSOLETE	37	4	2.384	2.300	23	24	2-4
OBSOLETE	38	4	2.284	2.200	22	23	2-3
OBSOLETE	39	4	2.184	2.100	21	22	2-2
OBSOLETE	40	4	2.084	2.000	20	21	2-1
OBSOLETE	41	4	1.984	1.900	19	20	2-0
OBSOLETE	42	4	1.884	1.800	18	19	1-9
OBSOLETE	43	4	1.784	1.700	17	18	1-8
OBSOLETE	44	4	1.684	1.600	16	17	1-7
OBSOLETE	45	4	1.584	1.500	15	16	1-6
8 SUPERCEDED BY 6-103765-4	46	4	1.484	1.400	14	15	1-5
8 OBSOLETE	47	4	1.384	1.300	13	14	1-4
8 OBSOLETE	48	4	1.284	1.200	12	13	1-3
8 SUPERCEDED BY 6-103765-1	49	4	1.184	1.100	11	12	1-2
8 OBSOLETE	50	4	1.084	1.000	10	11	1-1
OBSOLETE	51	4	.984	.900	9	10	1-0
OBSOLETE	52	4	.884	.800	8	9	-9
8 OBSOLETE	53	4	.784	.700	7	8	-8
OBSOLETE	54	4	.684	.600	6	7	-7
	55	4	.584	.500	5	6	-6
	56	4	.484	.400	4	5	-5
	57	4	.384	.300	3	4	-4
	58	4	.284	.200	2	3	-3
8 OBSOLETE	59	4	.184	.100	1	2	-2
8 OBSOLETE	60	4	.084			1	-103765-1

REMARKS	PLATING	C	B	A	NO OF POS	ASSEMBLY PART NUMBER
---------	---------	---	---	---	-----------	----------------------

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: INCHES

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± .005
4 PLC ± -
ANGLES ± -

MATERIAL

HOUSING: THERMOPLASTIC
THERMOPLASTIC
COLOR: BLACK
POSTS: COPPER ALLOY

FINISH: SEE TABLE

DWN L. L. RINGLEY 24JUL85
CHK R. FLICKER 24JUL85
APVD R. FLICKER 24JUL85

NAME

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

SIZE A1

CAGE CODE 00779

DRAWING NO. 103765

RESTRICTED TO

CUSTOMER DRAWING

SCALE 4:1

SHEET 1 OF 1

REV H

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А