

## TIMER

## ■ GENERAL DESCRIPTION



The NJM555 monolithic timing circuit is a highly stable controller capable of producing accurate time delays or oscillation. In the time delay mode, delay time is precisely controlled by only two external parts: a resistor and a capacitor. For operation as an oscillator, both the free running frequency and the duty cycle are accurately controlled by two external resistors and a capacitor.

Terminals are provided for triggering and resetting. The circuit will trigger and reset on falling waveforms. The output can source or sink up to 200mA or drive TTL circuits.


## ■ FEATURES

- Operating Voltage (4.5V ~ 16V)
- Less Number of External Components
- Package Outline DIP8, DMP8, SSOP8, SIP8
- Bipolar Technology

## ■ PIN CONFIGURATION




## ■ PACKAGE OUTLINE



NJM555D



NJM555M



NJM555L




NJM555V

## PIN FUNCTION

1. GND
2. Trigger
3. Output
4. Reset
5. Control Voltage
6. Threshold
7. Discharge
8. V<sup>+</sup>

## ■ EQUIVALENT CIRCUIT

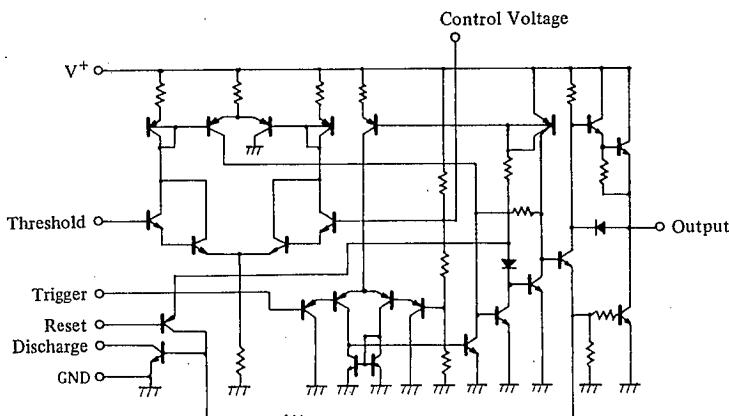

## ■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	RATINGS	UNIT
Supply Voltage	V <sup>+</sup>	18	V
Power Dissipation	P <sub>D</sub>	(DIP8) 500 (DMP8) 300 (SSOP8) 250 (SIP8) 800	mW
Operating Temperature Range	T <sub>opr</sub>	-40~+85	°C
Storage Temperature Range	T <sub>sig</sub>	-40~+125	°C

## ■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(V<sup>+</sup>=5~15V, Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Operating Voltage	V <sup>+</sup>		4.5	—	16	V
Operating Current (Note 1)	I <sub>CC</sub>	V <sup>+</sup> =5V, R <sub>L</sub> =∞	—	3.0	6.0	mA
Operating Current (Note 1)	I <sub>CC</sub>	V <sup>+</sup> =15V, R <sub>L</sub> =∞	—	10	15	mA
Timing Error (Note 2)						
Initial Accuracy	E <sub>t</sub>	Ta=-20~75°C, V <sup>+</sup> =5~15V	—	1.0	—	%
Drift with Temperature	E <sub>t</sub>	Ta=-20~75°C, V <sup>+</sup> =5~15V	—	50	—	ppm/°C
Drift with Supply Voltage	E <sub>t</sub>	Ta=-20~75°C, V <sup>+</sup> =5~15V	—	0.1	—	%/V
Threshold Voltage	V <sub>th</sub>		—	2/3	—	×V <sup>+</sup>
Trigger Voltage	V <sub>T</sub>	V <sup>+</sup> =15V	—	5.0	—	V
Trigger Voltage	V <sub>T</sub>	V <sup>+</sup> =5V	—	1.67	—	V
Trigger Current	I <sub>T</sub>		—	0.5	—	μA
Reset Voltage	V <sub>R</sub>		0.4	0.5	1.0	V
Reset Current	I <sub>R</sub>		—	0.1	—	mA
Threshold Current	I <sub>th</sub>		—	0.1	0.25	μA
Control Voltage Level	V <sub>CL</sub>	V <sup>+</sup> =15V	9	10	11	V
Control Voltage Level	V <sub>CL</sub>	V <sup>+</sup> =5V	2.6	3.33	4.0	V
Output Voltage (Low)	V <sub>OL</sub>	V <sup>+</sup> =15V Isink=10mA	—	0.1	0.25	V
Output Voltage (Low)	V <sub>OL</sub>	V <sup>+</sup> =15V Isink=50mA	—	0.4	0.75	V
Output Voltage (Low)	V <sub>OL</sub>	V <sup>+</sup> =15V Isink=100mA (Note 3)	—	2.0	2.5	V
Output Voltage (Low)	V <sub>OL</sub>	V <sup>+</sup> =15V Isink=200mA (Note 3)	—	2.5	—	V
Output Voltage (Low)	V <sub>OL</sub>	V <sup>+</sup> =5V Isink=5mA	—	0.25	0.35	V
Output Voltage (High)	V <sub>OHI</sub>	V <sup>+</sup> =15V Isource=200mA (Note 3)	—	12.5	—	V
Output Voltage (High)	V <sub>OHI</sub>	V <sup>+</sup> =15V Isource=100mA (Note 3)	12.75	13.3	—	V
Output Voltage (High)	V <sub>OHI</sub>	V <sup>+</sup> =15V Isource=40mA	—	13.5	—	V
Output Voltage (High)	V <sub>OHI</sub>	V <sup>+</sup> =5V Isource=100mA	2.75	3.3	—	V
Rise Time of Output	t <sub>r</sub>	No Loading	—	100	—	ns
Fall Time of Output	t <sub>f</sub>	No Loading	—	100	—	ns


Note 1: Low output condition (When the output is high, it is lower than the low output condition by 1mA in the standard specification.)

Note 2: R<sub>A</sub>, R<sub>B</sub>=1k~100kΩ, C=0.1μF, V<sup>+</sup>=15V from 5V


Note 3: Not specified for NJM555M/NJM555E

## ■ TYPICAL APPLICATION


### (1) 50% Duty Cycle Oscillator

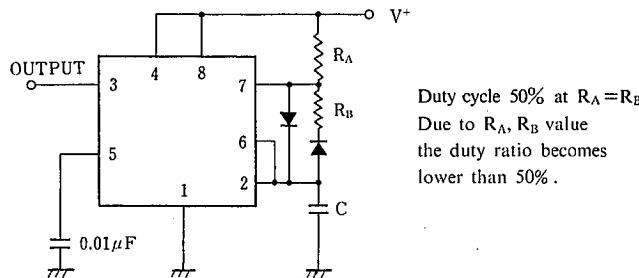

(2) Oscillation frequency can be changed by changing the control voltage.

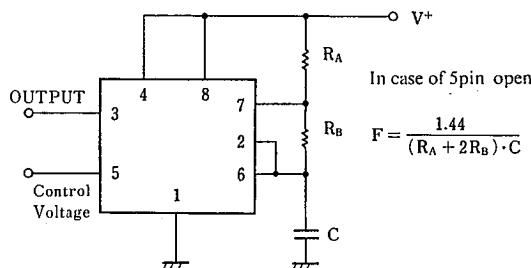


(3) Pulse Width Modulation

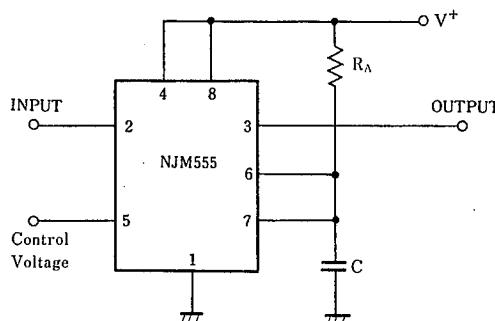


## ■ TYPICAL CHARACTERISTICS


**Operating Current vs. Operating Voltage**  
( $V_{out} = \text{LOW STATE}$ )

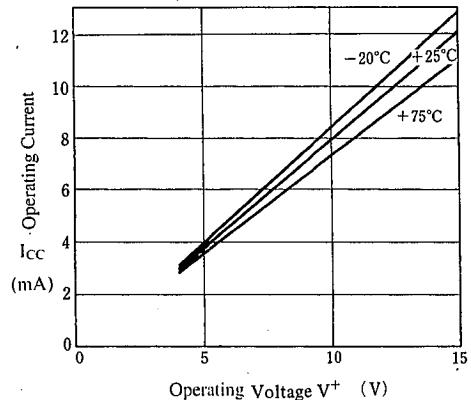


**Delay Time vs. Operating Voltage**  
( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

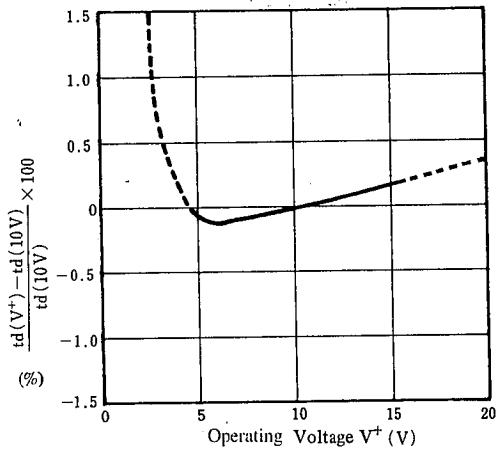


**Low Output Voltage  
vs. Output Sink Current** ( $V^+ = 5\text{V}$ )

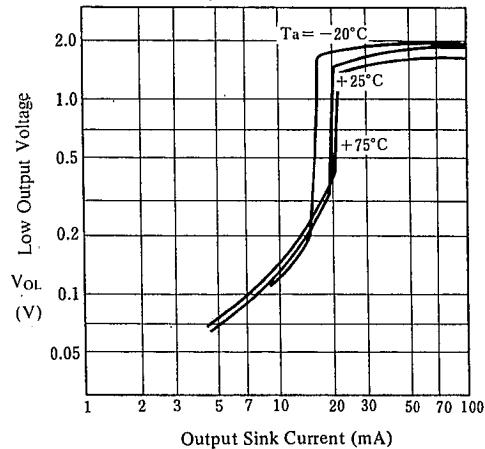


**Delay Time vs. Temperature**  
( $V^+ = 10\text{V}$ )

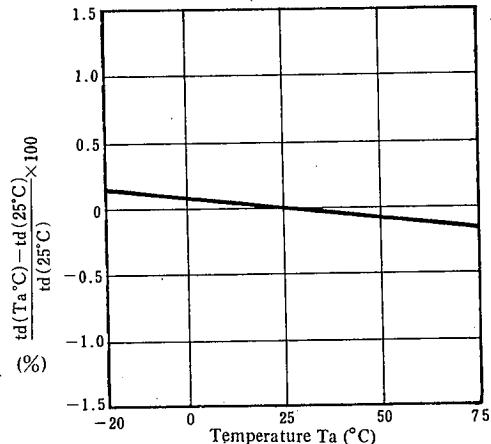

**High Output Voltage Drop  
vs. Output Source Current**  
( $5\text{V} \leq V^+ \leq 15\text{V}$ )

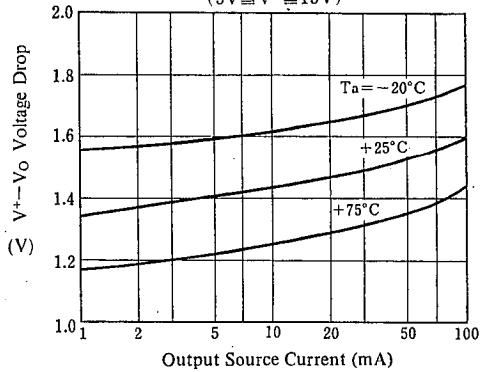

**Low Output Voltage  
vs. Output Sink Current** ( $V^+ = 15\text{V}$ )

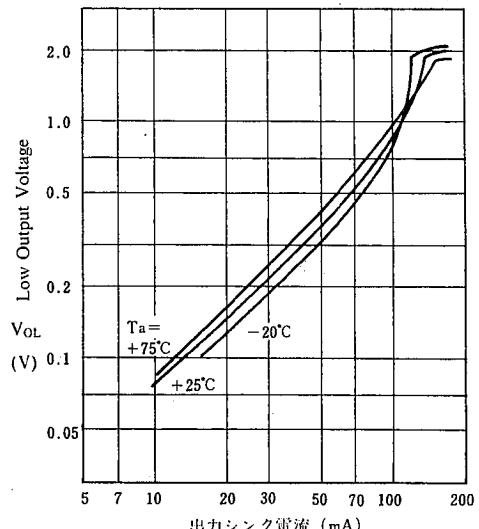

## ■ TYPICAL CHARACTERISTICS

### 1. Monostable Operation

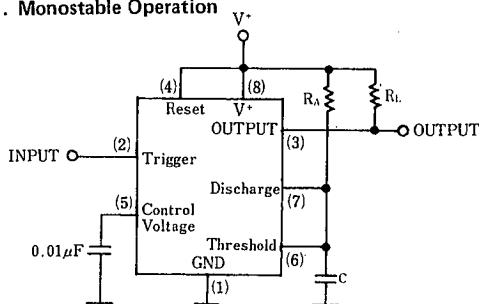


Fig. 1

### 2. Free Running Operation

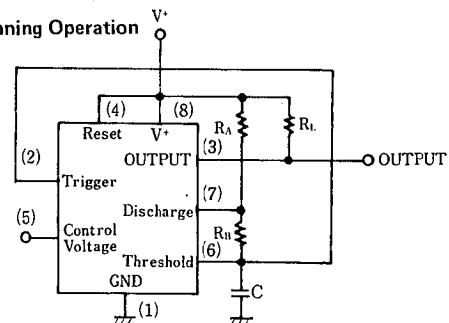


Fig. 3

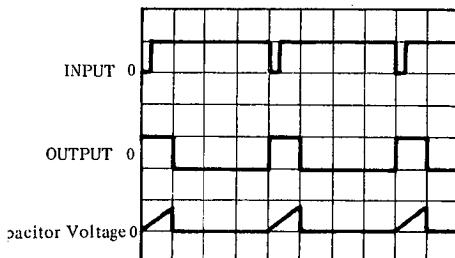


Fig. 2 Wave Form

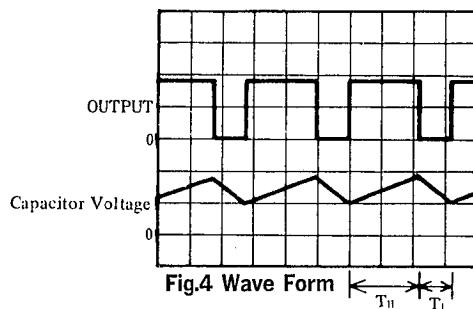


Fig. 4 Wave Form

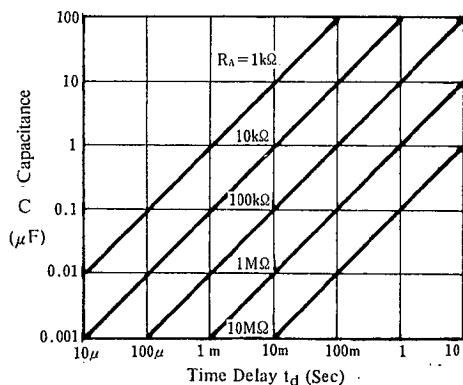
Time Delay vs.  $R_A$ ,  $R_B$  and  $C$ 

Fig. 2 shows a typical example of the monostable operation.  $T_H = 1.1R_A \cdot C$  assuming that  $T_H$  be the time at the high output level in this figure.

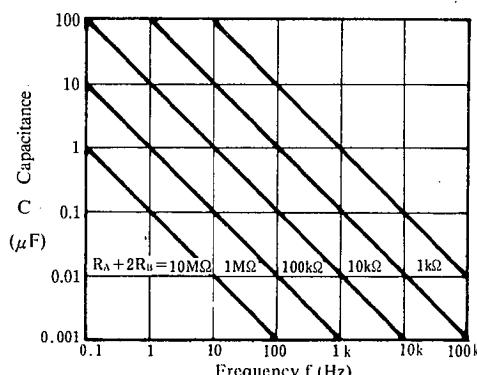
Free Running Frequency vs.  $R_A$ ,  $R_B$  and  $C$ 

Fig. 4 shows a typical example of the free running operation.

The charge time (output High) is given by:

$$T_H = 0.693(R_A + R_B) \cdot C$$

And the discharge time (output Low) by:

$$T_L = 0.693R_B \cdot C$$

The frequency of oscillation is:

$$f = \frac{1.44}{(R_A + 2R_B) \cdot C}$$

The duty cycle is:

$$D = \frac{T_H}{T_H + T_L} = \frac{R_A + R_B}{R_A + 2R_B}$$

## MEMO

[CAUTION]

The specifications on this databook are only given for information , without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.



# OCEAN CHIPS

## Океан Электроники

### Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А