

# UBI-2590

## Technical Datasheet



Technical Specifications	
<b>Part No.</b>	UBBL02-01
<b>NSN</b>	6140-01-553-3527
<b>Voltage Range</b>	30V Mode: 20.0 to 33.6V 15V Mode: 10.0 to 16.8V
<b>Average Voltage</b>	30V Mode: 28.8V 15V Mode: 14.4V
<b>Capacity</b>	Nominal <sup>1</sup> : 30V mode: 8.7Ah 15V mode: 17.4Ah Minimal <sup>1</sup> : 30V mode: 8.2Ah 15V mode: 16.5Ah
<b>Max. Continuous Discharge</b>	30V Mode: 10.0A 15V Mode: 20.0A
<b>Max. Pulse Discharge<sup>2</sup></b>	30V Mode: 18.0A 15V Mode: 36.0A
<b>Energy<sup>1</sup></b>	250Wh
<b>Energy Density</b>	190Wh/kg, 296Wh/l
<b>Weight</b>	1340g, 2.95lbs
<b>Cycle Life<sup>3</sup></b>	>300 cycles
<b>Operating Temperature</b>	-32°C to 60°C discharging -20°C to 50°C charging
<b>Storage Temperature</b>	-20°C to 50°C
<b>Self-Discharge @ 23°C</b>	<10% per month
<b>Exterior/Housing</b>	Hard plastic (Noryl N190X-701)
<b>Color</b>	Standard color is Desert Tan. Available in black by phone order only.
<b>Terminals/Connector</b>	Connector SC-C-179495
<b>Communications</b>	None
<b>State of Charge Indicator</b>	5-segment LCD display (both sides)
<b>Protection</b>	Over Voltage: 4.30V (per cell) Under Voltage: 2.40V (per cell) Transient Currents: 23.0A > 15ms 30.0A > 305us Short Circuit Overcharge Protection: Up to 40V Thermal Cutoff Device: Activates 70±5°C Resets 50±5°C Thermal Fuse: Activates 93±5°C
<b>Charging</b>	Connect each side of the battery to a DC power source using correct polarity and apply a maximum voltage of 16.8V. Limit the current to the recommended rate of 3.0A and hold to 16.8V until the current declines to 300mA. Maximum charge rate is 4.8A.
<b>Safety</b>	Material Safety Datasheet - MSDS041 Refer also to Safety Guide UBM-5112
<b>Certifications</b>	Designed to meet MIL-PRF-32383 IEC 62133:2012
<b>Transportation</b>	Class 9 International and within U.S. <sup>4</sup> unless shipped by motorcar or rail within U.S.
<b>Harmonized Tariff Schedule</b>	8507.60.0000

### Features

- Flexible dual mode output voltage
- Accurate state-of-charge display for each side of the battery
- Rugged, military tough case construction can handle severe environments
- High energy density solution in the Ultralife UBI-2590 family

### Applications

- Rugged, portable electronics
- Robotics / AUVs / UUVs
- Military communication devices
- AN/PRC-117G, AN/PRC-117F, AN/PRC-119, AN/PSC-5D





### Optional Accessories

- CA0003: Vehicle Adapter
- CA0006: 15/30V, 2 Conductor Cable
- CA0007: 15/30V 2 Conductor Cable
- CA0008: 15/30V, 4 Conductor Cable
- CH0002: COTS Desktop Charger
- MRC135A: Single Unit Solar Charger
- MRC-143A: 3-Unit Solar Charger
- UCA0039: Shielded Smart Cable
- UCA0114: Low Profile Smart Cable
- UCH0053: 6-bay Charger
- UCH0054: 2-bay Charger
- UCH0056: Smart Desktop Charger
- UKT0011: Portable Battery System




### Notes

1. Using a C/5 discharge rate at 25°C.
2. Load has a pulse width of 5 seconds with a total period of 30 seconds.
3. Number of consecutive 2A rate discharges while in 30V mode and recommended charges at 25±5°C until the battery reaches 80% of initial capacity.
4. Transportation regulations, classifications and lithium content are available on the Ultralife website.

# Dimensions

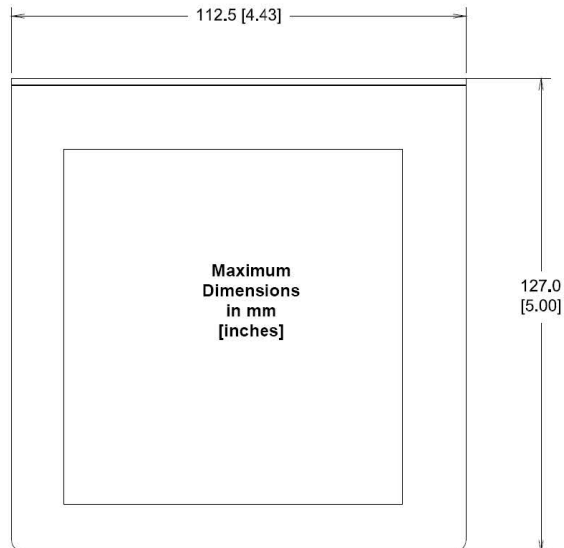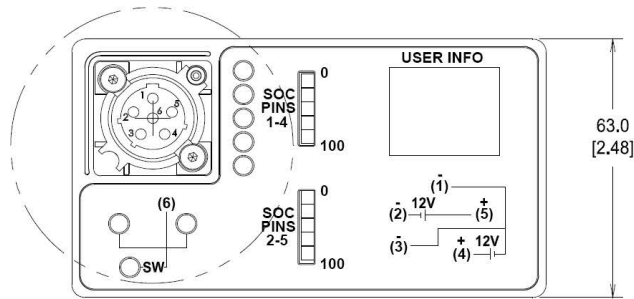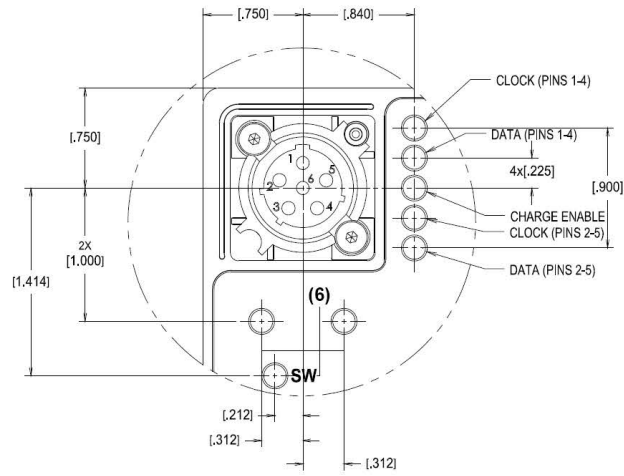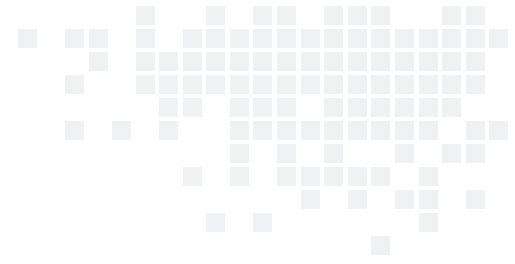

# Performance Graphs

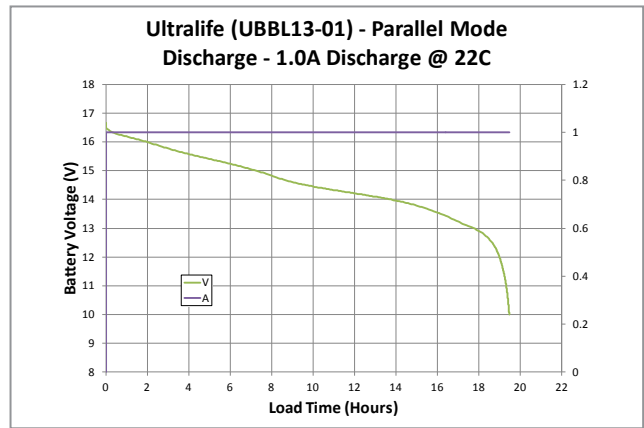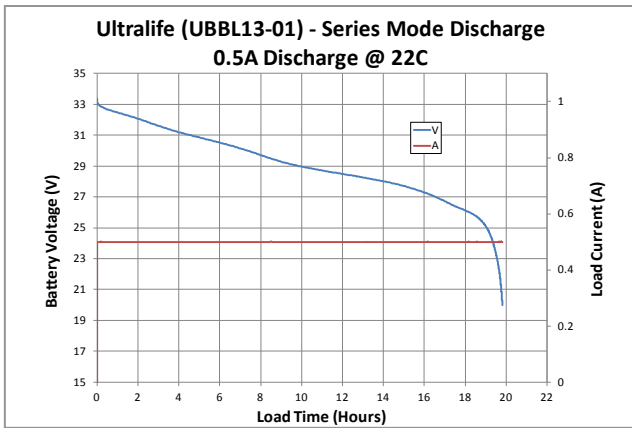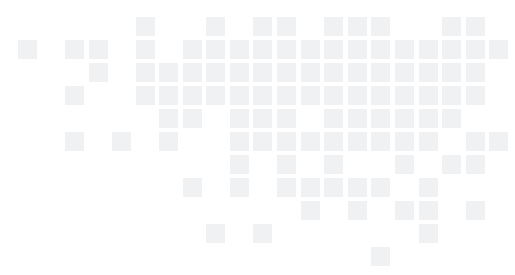

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А