


"Stay Connected" with



HEYware Products

a PennEngineering® Company

## Heyco® Nylon PCB Supports - Imperial Spacing

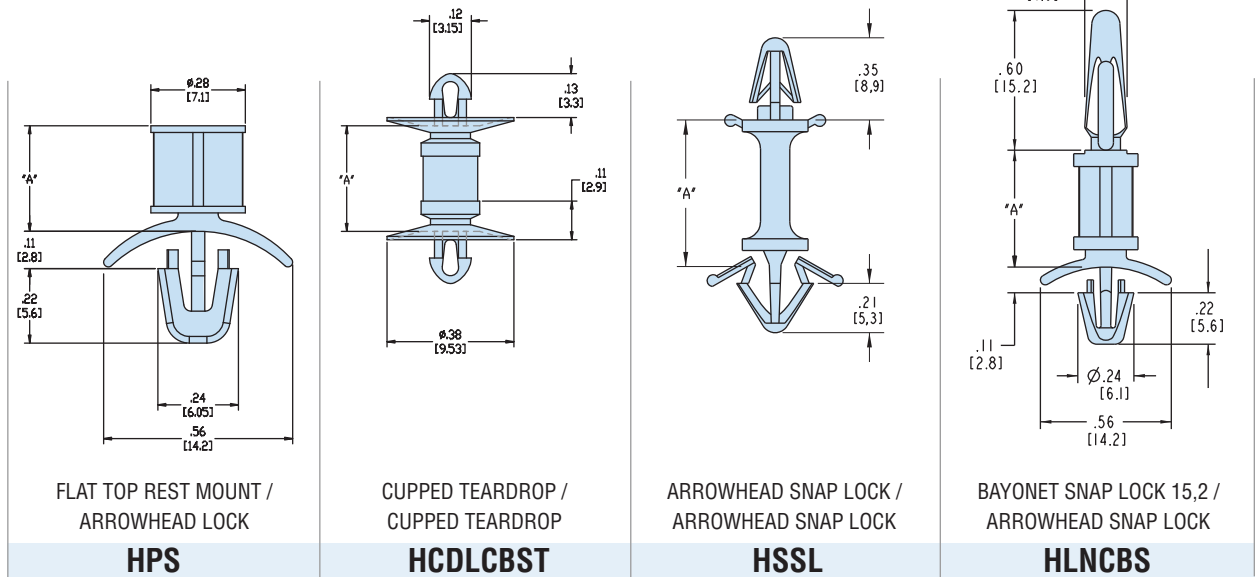

|         |      | Maximum Thickness   |     | Mounting Hole Diameter |     | Maximum Thickness |     | Mounting Hole Diameter |     | Maximum Thickness |     | Mounting Hole Diameter |     | Maximum Thickness |     | Mounting Hole Diameter |     |
|---------|------|---------------------|-----|------------------------|-----|-------------------|-----|------------------------|-----|-------------------|-----|------------------------|-----|-------------------|-----|------------------------|-----|
|         |      | in.                 | mm. | in.                    | mm. | in.               | mm. | in.                    | mm. | in.               | mm. | in.                    | mm. | in.               | mm. | in.                    | mm. |
| PCB     |      | flat top rest mount |     |                        |     | .062              | 1,6 | .098                   | 2,5 | .062              | 1,6 | .157                   | 4,0 | .062              | 1,6 | .157                   | 4,0 |
| Chassis |      | .078                | 2,0 | .187                   | 4,8 | .062              | 1,6 | .098                   | 2,5 | .070              | 1,8 | .188                   | 4,8 | .078              | 2,0 | .187                   | 4,8 |
| A       |      | PART NO.            |     | DESCRIPTION            |     | PART NO.          |     | DESCRIPTION            |     | PART NO.          |     | DESCRIPTION            |     | PART NO.          |     | DESCRIPTION            |     |
| in.     | mm.  | Natural             |     |                        |     | Natural*          |     |                        |     | Natural           |     |                        |     | Natural           |     |                        |     |
| .187    | 4,8  | 10233               |     | HPS-03                 |     | 10836             |     | HCDLCBST-03            |     | 3670              |     | HSSL-03                |     | 10966             |     | HLNCBS-03              |     |
| .250    | 6,4  | 10234               |     | HPS-04                 |     | 10837             |     | HCDLCBST-04            |     | 3671              |     | HSSL-04                |     | 10967             |     | HLNCBS-04              |     |
| .312    | 7,9  | 10235               |     | HPS-05                 |     | 10838             |     | HCDLCBST-05            |     |                   |     |                        |     |                   |     |                        |     |
| .375    | 9,5  | 10236               |     | HPS-06                 |     | 10839             |     | HCDLCBST-06            |     | 3672              |     | HSSL-06                |     | 10969             |     | HLNCBS-06              |     |
| .437    | 11,1 | 10237               |     | HPS-07                 |     | 10840             |     | HCDLCBST-07            |     | 3673              |     | HSSL-07                |     |                   |     |                        |     |
| .500    | 12,7 | 10238               |     | HPS-08                 |     | 10841             |     | HCDLCBST-08            |     | 3674              |     | HSSL-08                |     | 10971             |     | HLNCBS-08              |     |
| .562    | 14,3 |                     |     |                        |     | 10842             |     | HCDLCBST-09            |     |                   |     |                        |     |                   |     |                        |     |
| .625    | 15,9 | 10239               |     | HPS-10                 |     | 10843             |     | HCDLCBST-10            |     | 3675              |     | HSSL-10                |     | 10973             |     | HLNCBS-10              |     |
| .750    | 19,1 | 10240               |     | HPS-12                 |     |                   |     |                        |     | 3676              |     | HSSL-12                |     | 10974             |     | HLNCBS-12              |     |
| .875    | 22,2 | 10241               |     | HPS-14                 |     |                   |     |                        |     |                   |     |                        |     | 10975             |     | HLNCBS-14              |     |

Standard color natural. For special order parts in UL 94V-0 natural material, add the suffix "F" to Part No.

\*Consult Heyco for HCDLCBST in V-0 material.

Material  
Certifications

Nylon 6/6  
Recognized under the Component Program of Underwriter's Laboratories  
File E197049 (HSSL only)

Flammability Rating  
Temperature Range

94V-2  
-40°F (-40°C) to 185°F (85°C)

Quick  
Specs

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А