





Super Junction MOSFET

- Ultra Low $R_{DS(ON)}$
- Low Miller Capacitance
- Ultra Low Gate Charge, Q_g
- Avalanche Energy Rated
- Extreme dV/dt Rated
- Popular TO-247 or Surface Mount D³ package.



MAXIMUM RATINGS

All Ratings per die: $T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified.

Symbol	Parameter	APT77N60B_SC6	UNIT
V_{DSS}	Drain-Source Voltage	600	Volts
I_D	Continuous Drain Current @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	77	Amps
	Continuous Drain Current @ $T_C = 100^\circ\text{C}$	49	
I_{DM}	Pulsed Drain Current ¹	272	
V_{GS}	Gate-Source Voltage Continuous	± 20	Volts
P_D	Total Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	481	Watts
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Junction Temperature Range	- 55 to 150	$^\circ\text{C}$
T_L	Lead Temperature: 0.063" from Case for 10 Sec.	300	
I_{AR}	Avalanche Current ²	13.4	Amps
E_{AR}	Repetitive Avalanche Energy ² ($I_D = 13.4\text{A}$, $V_{DD} = 50\text{V}$)	2.96	mJ
E_{AS}	Single Pulse Avalanche Energy ($I_D = 13.4\text{A}$, $V_{DD} = 50\text{V}$)	1954	

STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
$BV_{(DSS)}$	Drain-Source Breakdown Voltage ($V_{GS} = 0\text{V}$, $I_D = 250\mu\text{A}$)	600			Volts
$R_{DS(on)}$	Drain-Source On-State Resistance ³ ($V_{GS} = 10\text{V}$, $I_D = 44.4\text{A}$)		.037	.041	Ohms
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current ($V_{DS} = V_{DSS}$, $V_{GS} = 0\text{V}$, $T_C = 25^\circ\text{C}$)			25	μA
	Zero Gate Voltage Drain Current ($V_{DS} = V_{DSS}$, $V_{GS} = 0\text{V}$, $T_C = 150^\circ\text{C}$)			250	
I_{GSS}	Gate-Source Leakage Current ($V_{GS} = \pm 20\text{V}$, $V_{DS} = 0\text{V}$)			± 100	nA
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage ($V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 2.96\text{mA}$)	2.5	3	3.6	Volts



CAUTION: These Devices are Sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed.

"COOLMOS™" comprise a new family of transistors developed by Infineon Technologies AG. "COOLMOS" is a trademark of Infineon Technologies AG."

Microsemi Website - <http://www.microsemi.com>

DYNAMIC CHARACTERISTICS

APT77N60B_SC6

Symbol	Characteristic	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{GS} = 0V$ $V_{DS} = 25V$ $f = 1\text{ MHz}$		13600		pF
C_{oss}	Output Capacitance			4400		
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance			290		
Q_g	Total Gate Charge ⁴	$V_{GS} = 10V$ $V_{DD} = 400V$ $I_D = 77A @ 25^\circ C$		260		nC
Q_{gs}	Gate-Source Charge			38		
Q_{gd}	Gate-Drain ("Miller") Charge			144		
$t_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	INDUCTIVE SWITCHING $V_{GS} = 10V$ $V_{DD} = 380V$ $I_D = 77A @ 25^\circ C$ $R_G = 5.0\Omega$		18		ns
t_r	Rise Time			27		
$t_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			110	165	
t_f	Fall Time			8	12	
E_{on}	Turn-on Switching Energy ⁵	INDUCTIVE SWITCHING @ 25°C $V_{DD} = 400V, V_{GS} = 15V$ $I_D = 77A, R_G = 5\Omega$		1670		μJ
E_{off}	Turn-off Switching Energy			2880		
E_{on}	Turn-on Switching Energy ⁵	INDUCTIVE SWITCHING @ 125°C $V_{DD} = 400V, V_{GS} = 15V$ $I_D = 77A, R_G = 5\Omega$		2300		
E_{off}	Turn-off Switching Energy			3100		

SOURCE-DRAIN DIODE RATINGS AND CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
I_S	Continuous Source Current (Body Diode)			77	Amps
I_{SM}	Pulsed Source Current ¹ (Body Diode)			231	
V_{SD}	Diode Forward Voltage ³ ($V_{GS} = 0V, I_S = -77A$)		1	1.2	Volts
dv/dt	Peak Diode Recovery dv/dt ⁶			15	V/ns
t_{rr}	Reverse Recovery Time ($I_S = -77A, di/dt = 100A/\mu s$)	$T_J = 25^\circ C$	950		ns
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge ($I_S = -77A, di/dt = 100A/\mu s$)	$T_J = 25^\circ C$	32		μC
I_{RRM}	Peak Recovery Current ($I_S = -77A, di/dt = 100A/\mu s$)	$T_J = 25^\circ C$	60		Amps

THERMAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic	MIN	TYP	MAX	UNIT
$R_{\theta JC}$	Junction to Case			0.26	°C/W
$R_{\theta JA}$	Junction to Ambient			40	

1 Repetitive Rating: Pulse width limited by maximum junction temperature

2 Repetitive avalanche causes additional power losses that can be calculated as

$$P_{AV} = E_{AR} \cdot f, \text{ Pulse width } tp \text{ limited by } Tj \text{ max.}$$

3 Pulse Test: Pulse width < 380 μs, Duty Cycle < 2%

4 See MIL-STD-750 Method 3471

5 Eon includes diode reverse recovery.

6 Maximum 125°C diode commutation speed = di/dt 600A/μs

Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein.

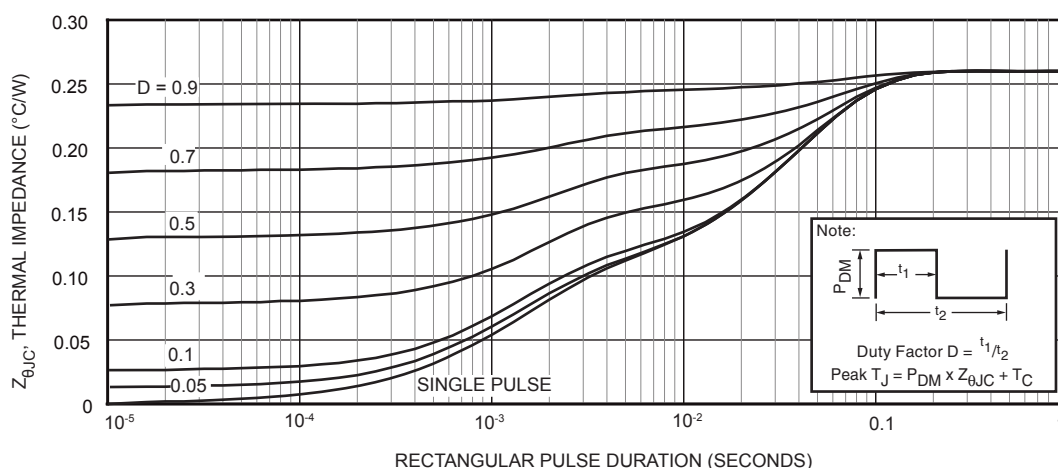


Figure 1, Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-To-Case vs Pulse Duration

Typical Performance Curves

APT77N60B_SC6

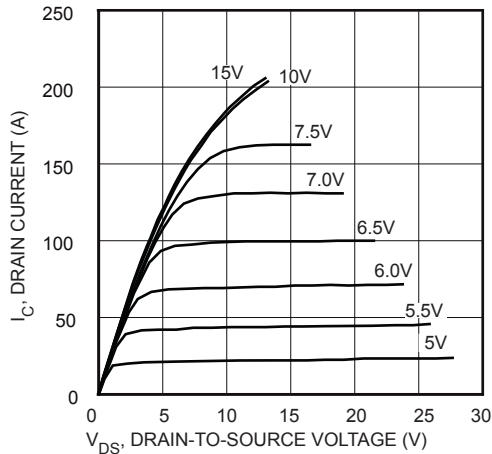


FIGURE 2, Low Voltage Output Characteristics

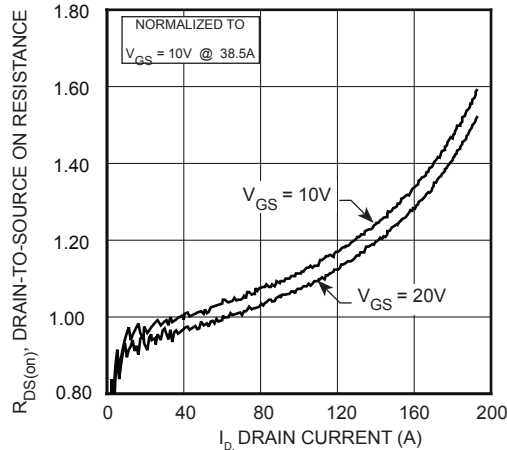


FIGURE 4, $R_{DS(ON)}$ vs Drain Current

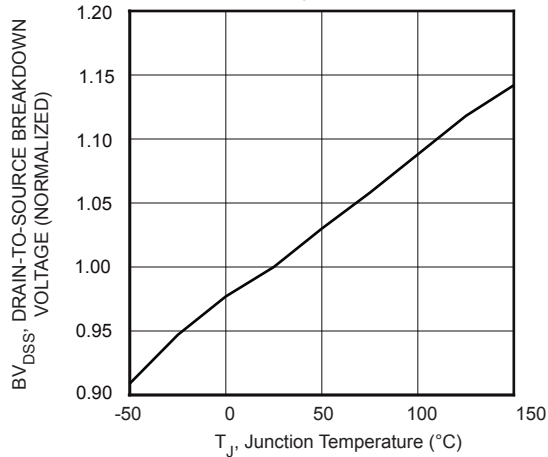


FIGURE 6, Breakdown Voltage vs Temperature

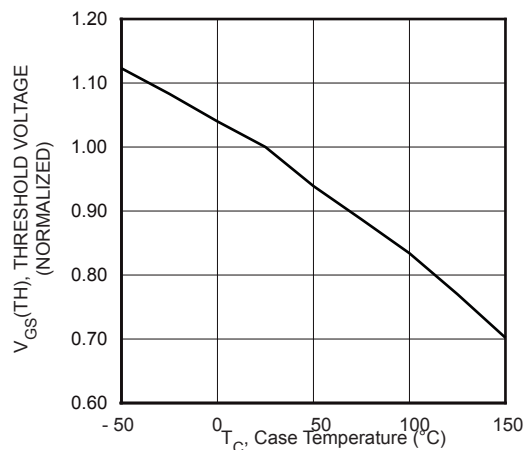


FIGURE 8, Threshold Voltage vs Temperature

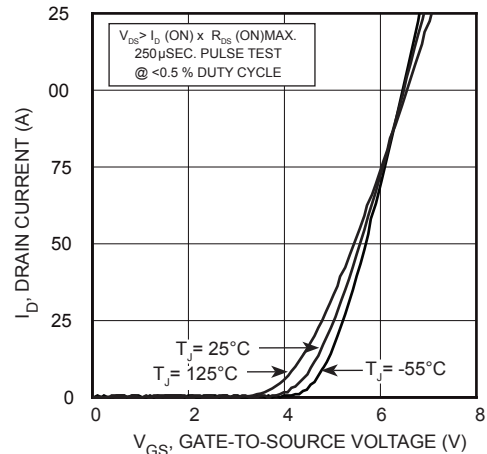


FIGURE 3, Transfer Characteristics

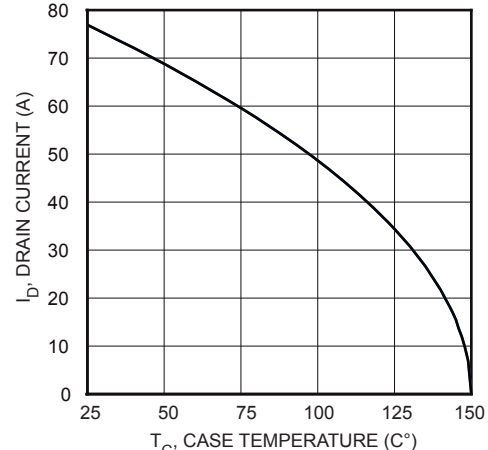


FIGURE 5, Maximum Drain Current vs Case Temperature

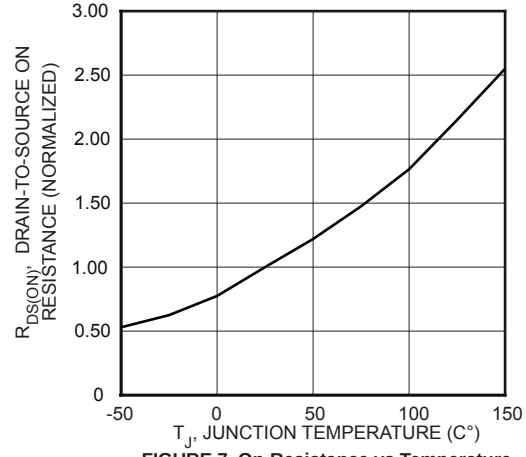


FIGURE 7, On-Resistance vs Temperature

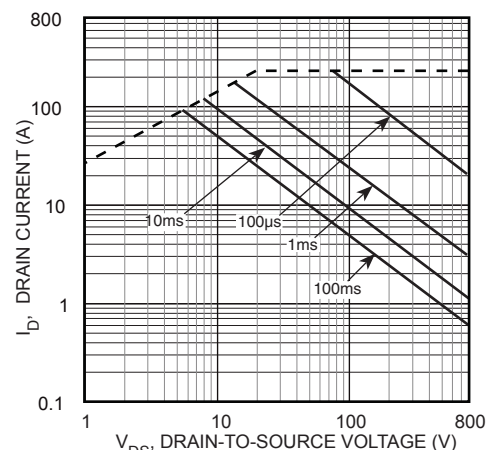


FIGURE 9, Maximum Safe Operating Area

Typical Performance Curves

APT77N60B_SC6

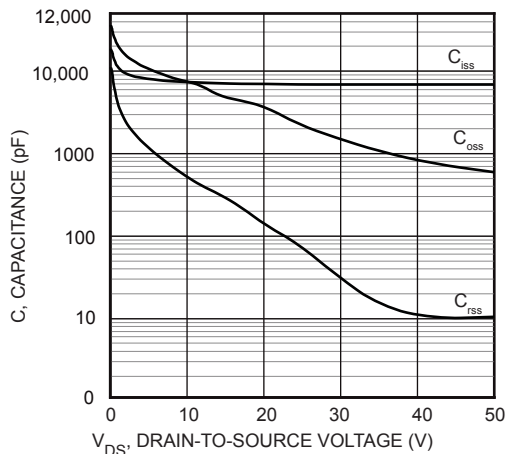


FIGURE 10, Capacitance vs Drain-To-Source Voltage

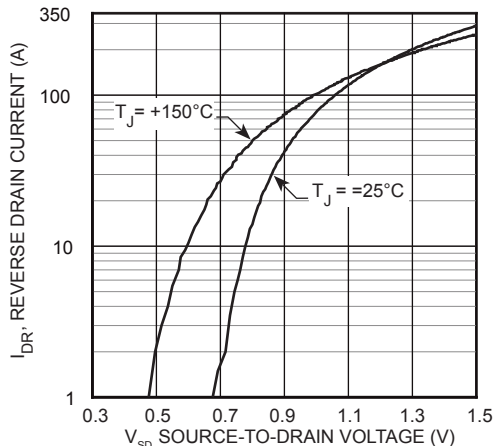


FIGURE 12, Source-Drain Diode Forward Voltage

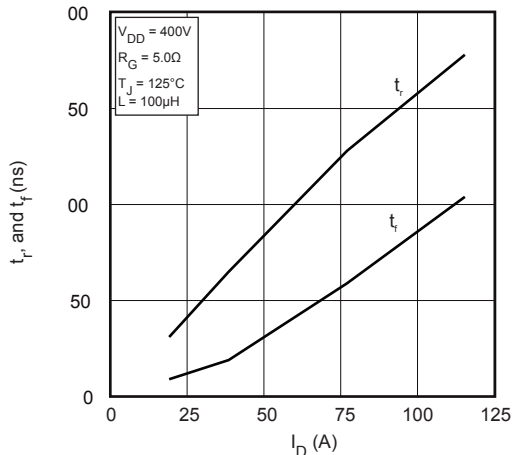


FIGURE 14, Rise and Fall Times vs Current

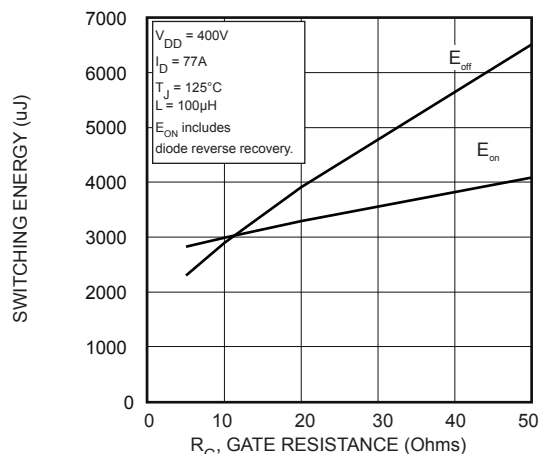


FIGURE 16, Switching Energy vs Gate Resistance

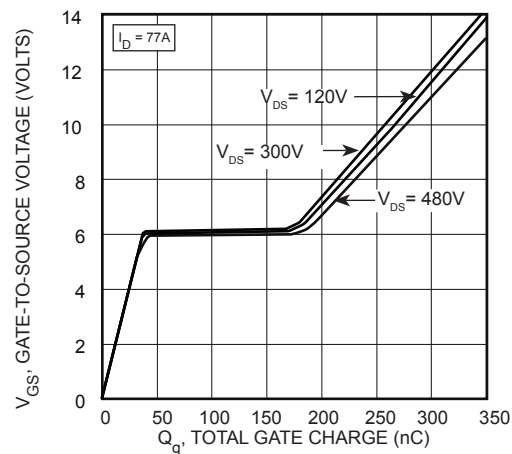


FIGURE 11, Gate Charges vs Gate-To-Source Voltage

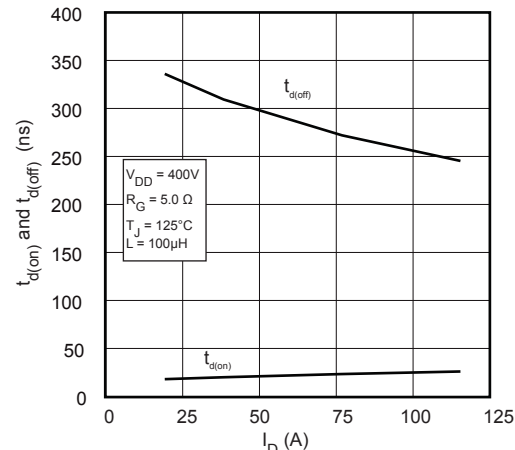


FIGURE 13, Delay Times vs Current

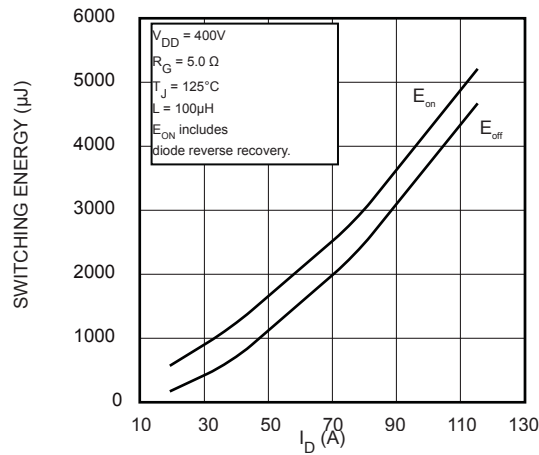


FIGURE 15, Switching Energy vs Current

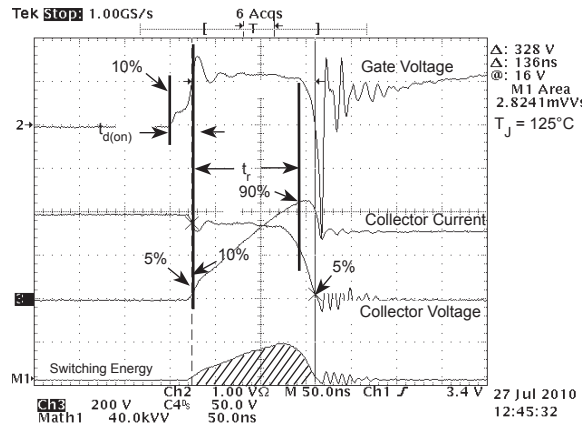


Figure 17, Turn-on Switching Waveforms and Definitions

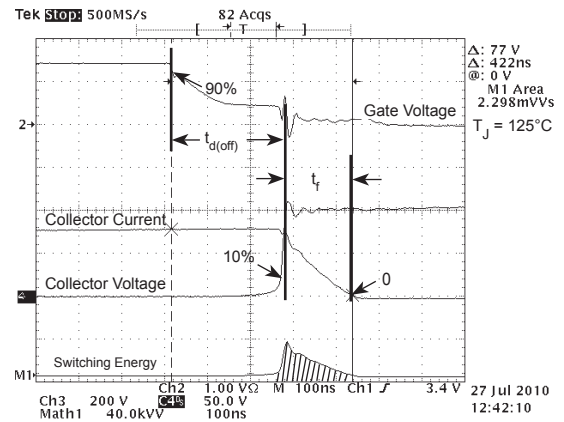


Figure 18, Turn-off Switching Waveforms and Definitions



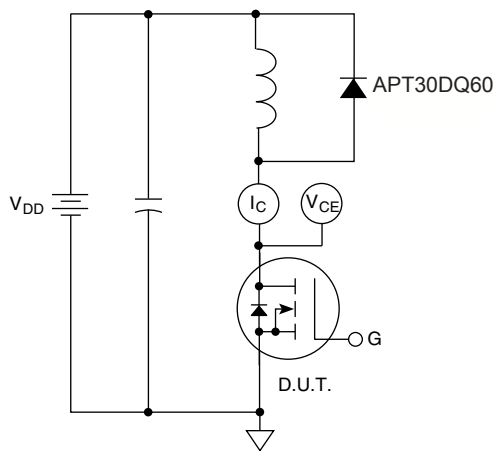


Figure 19, Inductive Switching Test Circuit

TO-247 Package Outline

D³PAK Package Outline

e3 100% Sn

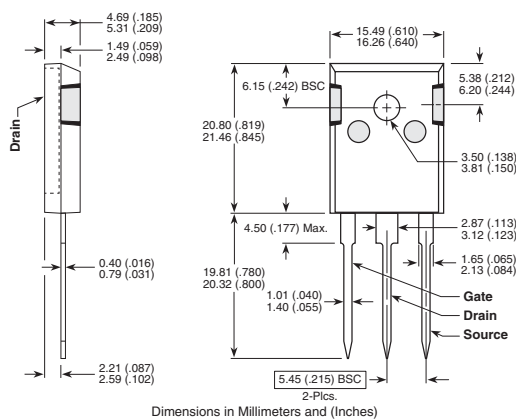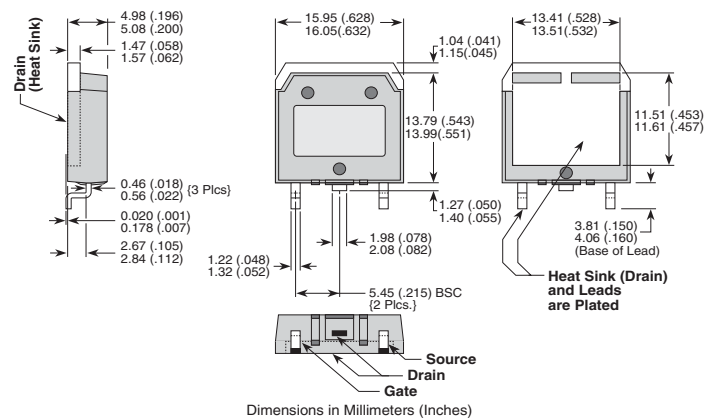

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А