

Printed Circuit Mount

# 14A Series

One-4-All™ International Transformers

## International Standards at Lower Cost with Better Performance

Signal's 14A transformers are used in low power applications and provide the high isolation, creepage and clearance necessary to comply with international safety standards.

### General Specifications

- Power - 2.5 VA to 56 VA
- Dielectric Strength - 4000 Vrms Hipot
- Dual Primaries - 115/230 V - 50/60 Hz
- Dual Secondaries - Series or parallel
- Insulation System - Class F, 155° C, UL 1446 (E66312)
- Flammability Rating - Bobbin and shroud material meet UL 94-V0

### Agency Certifications

- UL recognized to UL 506 / UL 5085-2, File # E63829
- CSA certified to C22.2 No. 66.1, File # 221070
- VDE certified to VDE 0805 / EN 60950, File # 1446

# CSA certified to C22.2 No. 66.3 / UL5085-3,  
File # 221070 - Class 2 Energy Limited

## UL Recognized to UL5085-3 Inherently Limited

\* UL Recognized to UL5085-3 Non-Inherently Limited



## Part Number Selection

Part Number	VA	Secondary RMS Rating	
	Size	Series	Parallel
14A-2.5R-10	2.5	10.0 VCT @ 0.25 A	5.0 V @ 0.50 A
14A-5.0R-10	5	10.0 VCT @ 0.50 A	5.0 V @ 1.00 A
14A-10R-10	10	10.0 VCT @ 1.00 A	5.0 V @ 2.00 A
14A-2.5R-12##	2.5	12.6VCT @ 0.20 A	6.3 V @ 0.40 A
14A-5.0R-12##	5	12.6 VCT @ 0.40 A	6.3 V @ 0.80 A
14A-10R-12##	10	12.6 VCT @ 0.80 A	6.3 V @ 1.60 A
14A-2.5R-16#	2.5	16.0 VCT @ 0.15 A	8.0 V @ 0.30 A
14A-5.0R-16#	5	16.0 VCT @ 0.31 A	8.0 V @ 0.62 A
14A-10R-16#	10	16.0 VCT @ 0.62 A	8.0 V @ 1.25 A
14A-2.5R-20##	2.5	20.0 VCT @ 0.12 A	10 V @ 0.24 A
14A-5.0R-20#	5	20.0 VCT @ 0.25 A	10 V @ 0.50 A
14A-10R-20#	10	20.0 VCT @ 0.50 A	10 V @ 1.00 A
14A-2.5R-24##	2.5	24.0 VCT @ 0.10 A	12 V @ 0.20 A
14A-5.0R-24##	5	24.0 VCT @ 0.21 A	12 V @ 0.42 A
14A-10R-24##	10	24.0 VCT @ 0.42 A	12 V @ 0.84 A
14A-2.5R-28	2.5	28.0 VCT @ 0.09 A	14 V @ 0.18 A
14A-5.0R-28	5	28.0 VCT @ 0.18 A	14 V @ 0.36 A
14A-10R-28	10	28.0 VCT @ 0.36 A	14 V @ 0.72 A
14A-2.5R-36	2.5	36.0 VCT @ 0.07 A	18 V @ 0.14 A
14A-5.0R-36	5	36.0 VCT @ 0.14 A	18 V @ 0.28 A
14A-10R-36	10	36.0 VCT @ 0.28 A	18 V @ 0.56 A

Part Number	VA	Secondary RMS Rating	
	Size	Series	Parallel
14A-20-10	20	10.0 VCT @ 2.0 A	5.0 V @ 4.0 A
14A-30-10	30	10.0 VCT @ 3.0 A	5.0 V @ 6.0 A
14A-56-10	56	10.0 VCT @ 5.6 A	5.0 V @ 11.2 A
14A-20-12##	20	12.6 VCT @ 1.6 A	6.3 V @ 3.2 A
14A-30-12##	30	12.6 VCT @ 2.4 A (2)	6.3 V @ 4.80 A (4)
14A-56-12*	56	12.6 VCT @ 4.4 A (4)	6.3 V @ 8.80 A ++
14A-20-16#	20	16.0 VCT @ 1.25 A	8.0 V @ 2.50 A
14A-30-16#	30	16.0 VCT @ 1.90 A	8.0 V @ 3.80 A
14A-56-16	56	16.0 VCT @ 3.50 A	8.0 V @ 7.00 A
14A-20-20#	20	20.0 VCT @ 1.00 A	10 V @ 2.00 A
14A-30-20#	30	20.0 VCT @ 1.50 A	10 V @ 3.00 A
14A-56-20	56	20.0 VCT @ 2.80 A	10 V @ 5.60 A
14A-20-24##	20	24.0 VCT @ 0.83 A	12 V @ 1.66 A
14A-30-24##	30	24.0 VCT @ 1.25 A (1)	12 V @ 2.50 A (3)
14A-56-24*	56	24.0 VCT @ 2.33 A (2)	12 V @ 4.66 A (4)
14A-20-28	20	28.0 VCT @ 0.72 A	14 V @ 1.44 A
14A-30-28	30	28.0 VCT @ 1.06 A	14 V @ 2.12 A
14A-56-28	56	28.0 VCT @ 2.00 A	14 V @ 4.00 A
14A-20-36	20	36.0 VCT @ 0.56 A	18 V @ 1.12 A
14A-30-36	30	36.0 VCT @ 0.82 A	18 V @ 1.64 A
14A-56-36	56	36.0 VCT @ 1.56 A	18 V @ 3.12 A

Recommended secondary fuse value specified as below:

(1)	(2)	(3)	(4)
1.5	2.5	3.0	5.0

++ Parallel connected secondaries NOT Class 2 rated.



Custom versions available upon request.





128 Atlantic Avenue, Lynbrook, NY 11563  
 Toll Free 866-239-5777 | Tel 516-239-5777 | Fax 516-239-7208  
 sales@signaltransformer.com | techhelp@signaltransformer.com

[belfuse.com/signal](http://belfuse.com/signal)

## Mechanical Specifications

VA	Mechanical Dimensions						Sq. Pin Dimensions	Mounting Dimensions			Mounting Screw		Weight	
	L	W	H*	A	B	C		M	N	P	Size	Qty		
Size	Inches (mm)											Size	Qty	lbs (kg)
2.5	1.62 (41.3)	1.43 (36.5)	1.12 (28.6)	0.20 (5.08)	0.25 (6.35)	1.00 (25.4)	0.025 (0.64)	1.06 (26.9)	-	-	#4	2	0.25 (0.113)	
5	1.62 (41.3)	1.43 (36.5)	1.37 (34.9)	0.20 (5.08)	0.40 (10.16)	1.00 (25.4)	0.025 (0.64)	1.06 (26.9)	-	-	#4	2	0.37 (0.168)	
10	1.87 (47.6)	1.56 (39.7)	1.37 (34.9)	0.20 (5.08)	0.40 (10.16)	1.14 (29.0)	0.036 (0.91)	1.25 (31.7)	-	-	#4	2	0.53 (0.240)	
20	2.25 (57.2)	1.87 (47.6)	1.62 (41.3)	0.40 (10.2)	0.40 (10.2)	1.46 (37.1)	0.036 (0.91)	1.50 (38.1)	-	-	#4	2	0.90 (0.41)	
30	2.62 (66.7)	2.18 (55.5)	1.56 (39.7)	0.55 (13.9)	0.27 (7.0)	1.68 (42.7)	0.045 (1.14)	-	1.75 (44.4)	2.18 (55.5)	#6	4	1.15 (0.52)	
56	3.00 (76.2)	2.50 (63.5)	1.83 (46.5)	0.60 (15.2)	0.30 (7.6)	1.90 (48.3)	0.045 (1.14)	-	2.00 (50.8)	2.50 (6.35)	#6	4	1.70 (0.77)	

\*Note: Dimension H represents the total distance from the seating plane to the uppermost surface, stand offs and/or risers inclusive.

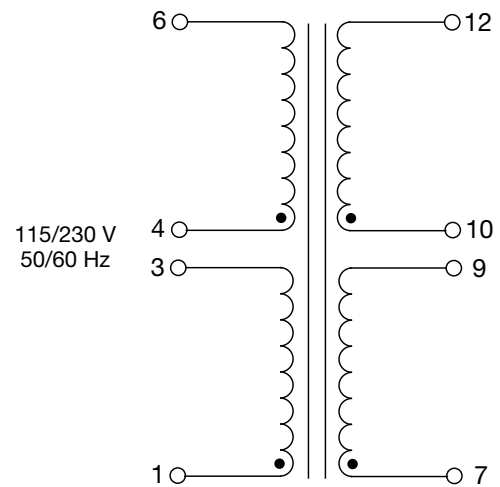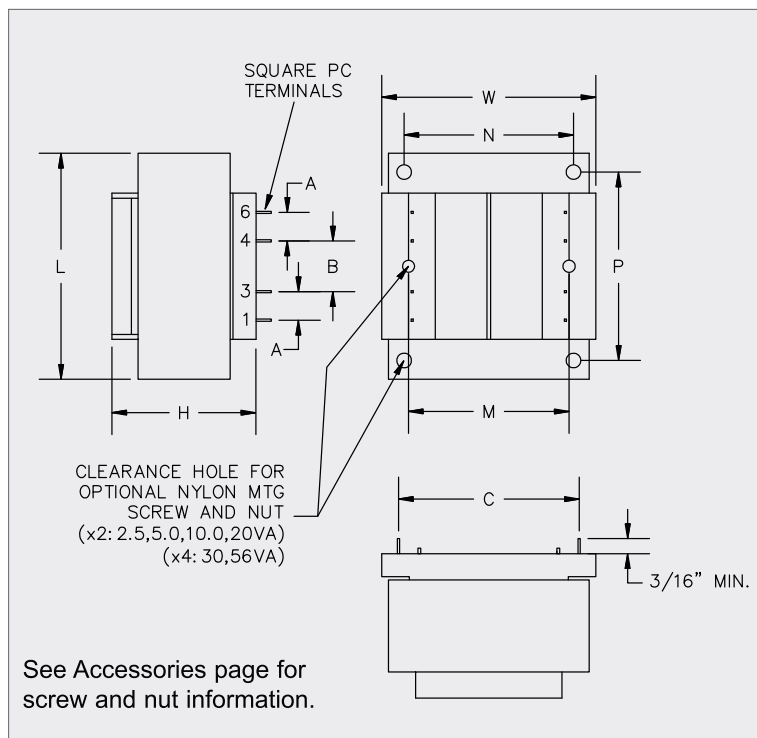

• Indicates like polarity



Custom versions available upon request.



128 Atlantic Avenue, Lynbrook, NY 11563  
Toll Free 866-239-5777 | Tel 516-239-5777 | Fax 516-239-7208  
sales@signaltransformer.com | techhelp@signaltransformer.com

[belfuse.com/signal](http://belfuse.com/signal)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А