


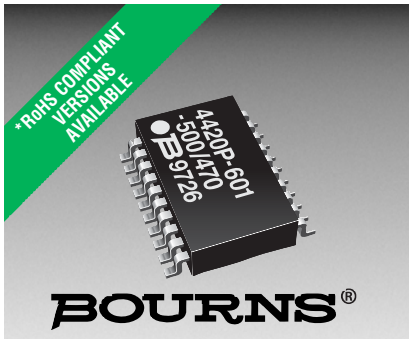

Features

- Cost-effective R-C construction
- Insulation resistance testing for reliability
- Molded surface mount or DIP packaging
- Compatible with automatic assembly equipment
- Custom value capability

- RoHS compliant version available ("L" part number suffix)

For information on EMI/RFI Filters, download Bourns' EMI/RFI Filters Application Note.

601 Series - RC Network T-Filters

General Description

Continual advances in digital IC technology are creating stringent demands on EMI/RFI levels in equipment.

EMI/RFI low pass filters are required in personal computers, data terminals, test equipment and process controllers for high frequency suppression into or out of electronic equipment.

Electrical Specifications - Resistors

Standard Resistance Range*	10 ohms - 100 ohms
Series Resistance Tolerance	±10 %
Temperature Coefficient of Resistance	±300 ppm/°C
Operating Voltage	25 volts maximum
Operating Temperatures	+10 °C to +85 °C

*Other Resistance Values Available, 10 ohms - 1 megohm

Electrical Specifications - Capacitors

Standard Capacitance Range	50 pF to 200 pF
Capacitance Tolerance	±30 %
Temperature Characteristic	Z5U
Operating Temperatures	+10 °C to +85 °C
Voltage Rating	25 volts
Dielectric Withstand Voltage	2.5 x rated voltage
Insulation Resistance	10,000 megohms minimum

Environmental Specifications - Resistors

	ΔR MAXIMUM
Thermal Shock	±0.5 %
Resistance to Solder Heat	±0.5 %
Terminal Strength	±0.5 %


Mechanical Specifications

Flammability	Conforms to UL94 V-0
Leadframe	Copper, solder coated
Body Material	Epoxy/Novolac
Lead Solderability	Meet requirements of MIL-STD-202 Method 208


For Standard Values Used in Capacitors, Inductors, and Resistors, [click here](#).

Product Dimensions

4420P

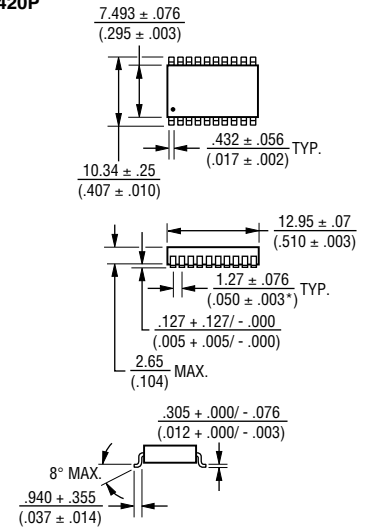

4118R AND 4120R

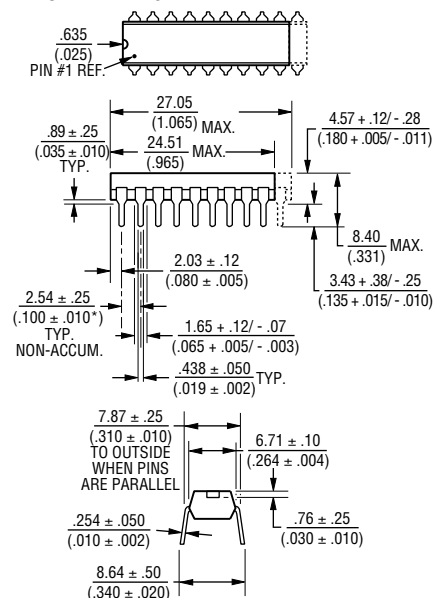

Governing dimensions are metric. Dimensions in parentheses are inches and are approximate.

*Terminal centerline to centerline measurements made at point of emergence of the lead from the body.

601 Series - RC Network T-Filters

BOURNS®

Attenuation Vs. Frequency - Typical Capacitor Values With R= 25 Ohms

Attenuation vs. Frequency
Model 4120R-601-250/500
Model 4420-601-250/500
50pF - 3dB @ 84 MHz

Attenuation vs. Frequency
Model 4120R-601-250/201
Model 4420P-601-250/201
200pF - 3dB @ 21 MHz



○ indicates - 3dB rolloff frequency (f_c)

Typical Circuit

4120R-601-RC/CC
4420R-601-RC/CC



These low-pass filters are ideal for installation between I/O drivers and RS 232 connectors.

How To Order EMI/RFI Filter Networks

Model 44 20 P - 601 - RC/CC

(44 = SMD SOIC Pkg)
(41 = Molded DIP)

Number of Pins 20

Physical Configuration P
P = Surface Mount Device (SMD)
R = Molded DIP

Terminations
L = RoHS compliant (tin-plated)
Blank = Tin-lead plated

Resistance/Capacitance Code
• First 2 digits are significant
• Third digit represents the number of zeros to follow

Electrical Configuration
For tube packaging, use code "T06"

Insert RC/CC Code from table below to form part number.

RC	R	CC	C
250	25	500	50 pF
270	27	101	100 pF
470	47	181	180 pF
820	82	201	200 pF
101	100		

Consult factory for values not listed.

Packages Available

4420P-601-*RC/CC-SMD
4120R-601-*RC/CC-DIP
4118R-601-*RC/CC-DIP

*First two digits are significant. Third digit represents the number of zeros to follow.

Seven circuits in an 18-pin package.
Eight circuits in a 20-pin package.

REV. 09/14

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А