



# CM7V-T1A 0.3

## Tuning Fork Crystal 32.768 kHz

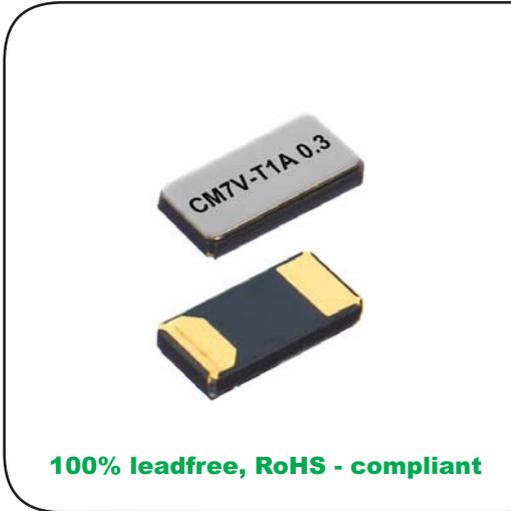

### DIMENSIONS

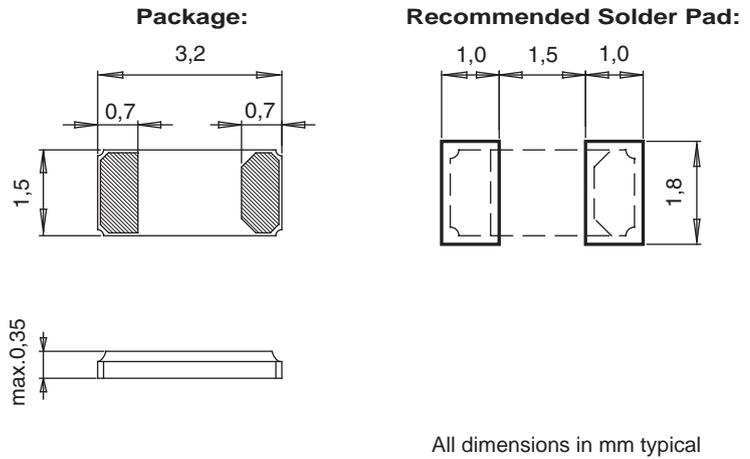

Lowest profile SMT ceramic pack.  
 Ultra low profile: 0.35 mm height  
 SMD-package in Tape and Reel  
 Ind. and Ext. temperature ranges  
 High stability  
 Low aging  
 Low power consumption  
 High shock and vibration resistance

### DESCRIPTION:

This SMD ceramic package has been specially designed for ultra low profile telecom and smart-card applications. A special crystal manufacturing process is used to achieve improved electrical characteristics and a miniaturized blank size.

For pick-and-place equipment, the parts are available in 8 mm tape:  
 7" (178 mm) reel with 1'000 crystals  
 7" (178 mm) reel with 3'000 crystals  
 13" (330 mm) reel with 14'000 crystals

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT 25°C:

Nominal Frequency	<sup>1)</sup> F <sub>L</sub>	32.768	kHz
Load capacitance	<sup>2)</sup> C <sub>L</sub>	7.0 / 9.0 / 12.5	pF
Frequency tolerance	<sup>3)</sup> ΔF/F	+/-20	ppm
		+/-100	ppm
Series resistance typ./max.	R <sub>S</sub>	45 / 60	kΩ
Motional capacitance typ.	C <sub>1</sub>	3.5	fF
Static capacitance typ.	C <sub>0</sub>	1.4	pF
Drive level max.	P	0.5	μW
Insulation resistance min.	R <sub>i</sub>	500	MΩ
Aging first year max.	ΔF/F	+/-3	ppm
Turnover temperature	T <sub>0</sub>	25 +/-5	°C
Frequency vs. temperature	ΔF/F <sub>0</sub>	-0.035 ppm/°C <sup>2</sup> (T - T <sub>0</sub> ) <sup>2</sup> +/-10%	ppm

- 1) Other frequencies on request.
- 2) Other load capacitances on request.
- 3) Tighter and wider frequency tolerances on request.

**STANDARD FREQUENCIES:**

<b>Frequency kHz</b>
32.768
Other frequencies on request

**ENVIRONMENTAL  
CHARACTERISTICS:**

		<b>Conditions</b>	<b>Max. Dev.</b>
Storage temperature range		-55 to +125°C	
TA Operating temperature range		-40 to +85°C	
Shock resistance	ΔF/F	5000 g, 0.3 ms, ½ sine	+/-5 ppm
Vibration resistance	ΔF/F	20 g / 10–2000 Hz	+/-5 ppm

**TERMINATIONS AND  
PROCESSING:**

<b>Type</b>	<b>Termination</b>	<b>Processing</b>
CM7V-T1A 0.3	For SMD mounting Au plated pads	Reflow soldering 260°C / 20 s max.

**PRODUCT DESCRIPTION AND  
ORDERING INFORMATION:**

**CM7V-T1A 0.3** 32.768kHz 12.5pF +/-20ppm TA QC

**Frequency F<sub>0</sub>** \_\_\_\_\_

**C<sub>L</sub> Load Capacitance**  
7.0 pF  
9.0 pF  
**12.5 pF** \_\_\_\_\_

**Frequency tolerance**  
**+/- 20 ppm**  
+/- 100 ppm \_\_\_\_\_

**Temperature Range**  
**TA = -40 to 85°C (Standard)** \_\_\_\_\_

**Optional:**  
if not defined,  
,Standard' will apply

**Qualification**  
**QC = Commercial (Standard)** \_\_\_\_\_

A unique part number will be generated for each product specification, i.e:

20xxxx-MC01	1'000 pcs (in 8mm tape on 7" reel)
20xxxx-MC03	3'000 pcs (in 8mm tape on 7" reel)
20xxxx-PC14	14'000 pcs (in 8mm tape on 13" reel)

Please contact us.

All specifications subject to change without notice.



Micro Crystal AG  
Mühlestrasse 14  
CH-2540 Grenchen  
Switzerland

Tel. +41 32 655 82 82  
Fax +41 32 655 82 83  
sales@microcrystal.com  
www.microcrystal.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А