



VTM2 Series, Off-Delay, Timing Module



Product Facts

- Off-delay timing mode
- Reliable solid state timing circuitry
- Excellent transient protection
- Compact design
- Flame retardant, solvent resistant housing
- File E60363, File LR33434



Timing Specifications

Timing Mode — Off-Delay

Timing Ranges — 0.5 to 10 / 3 to 60 sec.; 3 to 60 min.

Timing Adjustment — External resistor or potentiometer. An external resistance of 1 megohm is required to obtain the maximum time for all ranges. To determine the actual resistance needed to obtain the required time delay, use the following formula:

$$R_T = \frac{(T_{REQ} - T_{MIN})}{T_{MAX} - T_{MIN}} \times 1,000,000 \text{ ohms}$$

Accuracy

Repeat Accuracy — ±1%
Overall Accuracy — ±2% at R = 1 megohm

Reset Time — 50 ms, max.

Output Switch Data

Arrangement — Solid state 1 Form A (SPST-NO)

Rating — 1A, inductive, at nominal operating voltage.

Expected Electrical Life — 10,000,000 operations at rated load.

Initial Dielectric Strength —
Between Terminals and Mounting — 3,000VAC rms.
Between Input and Output — 1,500VAC rms.

Input Data @ 25°C

Voltage (±10%) — 12 VAC/VDC, 24VAC/VDC, 120 VAC/VDC.

Power Requirement — 4W with rated load

Transient Protection

Non-repetitive transients of the following magnitudes will not cause spurious operation of affect function and accuracy.

Operating Voltage	<0.1 ms	<1 ms
12, 24 VAC/VDC	860V*	208V*
120 VAC/VDC	2,580V	2,150V*

* Min. source impedance of 100 ohm.

Environmental Data

Temperature Range —


Storage — -40°C to +85°C
Operating — -40°C to +65°C

Mechanical Data


Mounting — Panel mount with one #8 screw.

Termination — 0.250 in (6.35) quick connect terminals.

Weight — 4 oz. (112g) approximately

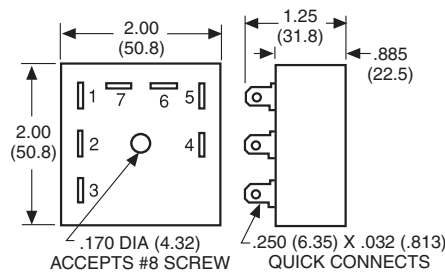

Outline Dimensions



Wiring Diagram

An external resistance of 1 megohm is required to obtain the maximum time for all ranges. To determine the actual resistance needed to obtain the required time delay, use the following formula:

$$R_T = \frac{(T_{REQ} - T_{MIN})}{T_{MAX} - T_{MIN}} \times 1,000,000 \text{ ohms}$$

Ordering Information

VTM2	A	CD
Series VTM2 Off-Delay Timing Module	Input Voltage A = 120VAC/VDC E = 24VAC/VDC Q = 12VAC/VDC	Time Range CD = 0.5 - 10 sec. DD = 3 - 60 sec. GD = 3 - 60 min.

Users should thoroughly review the technical data before selecting a product part number. It is recommended that user also seek out the pertinent approvals files of the agencies/laboratories and review them to ensure the product meets the requirements for a given application.

Authorized distributors are likely to stock the following:

None at present.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А